


MANUAL A320M-DXV2

GAMING MOTHERBOARD


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.


Instalando a memória

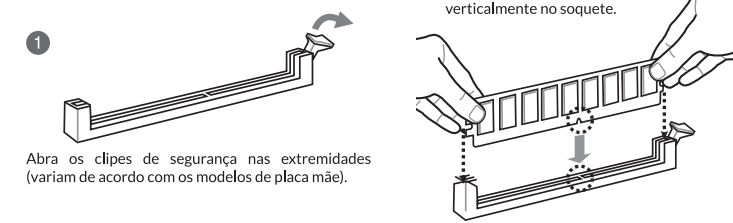

Instalando a unidade M.2

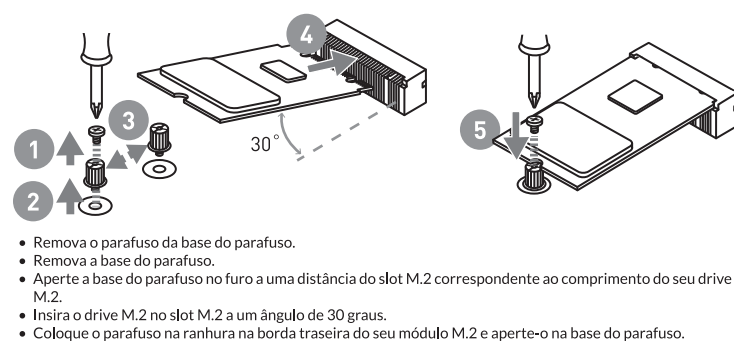


Instalando a unidade SATA

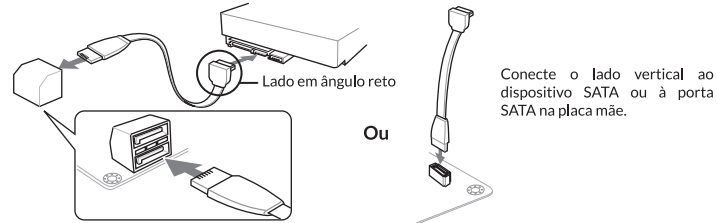


Instalando a CPU AMD

Processador AM4

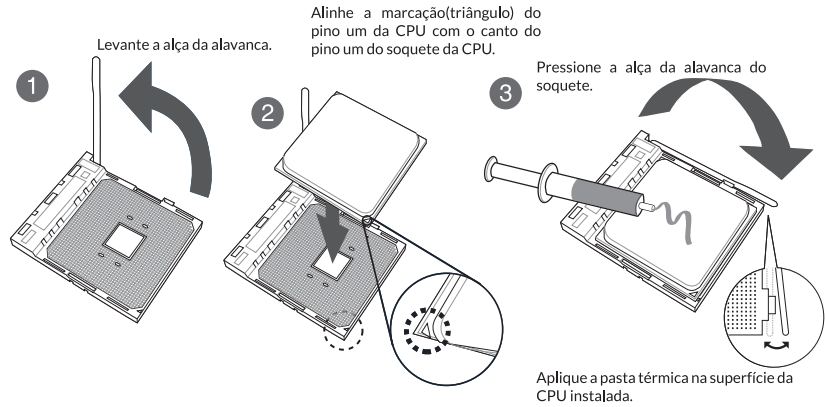

Instale o cooler da CPU.

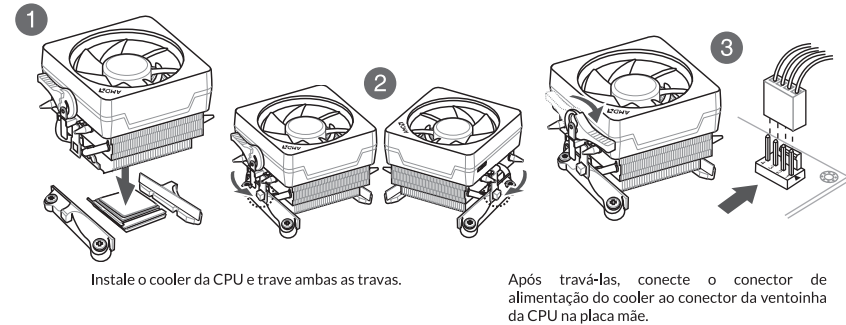

Áudio frontal



A placa mãe fornece uma interface de saída de áudio no painel frontal. O usuário pode usar o painel de saída de áudio frontal para substituir o painel traseiro da placa mãe. Por favor, conecte de acordo com as definições dos pinos.

Definição dos pinos de áudio frontais



COM

A placa mãe fornece uma interface de expansão de pinos de saída serial. Os usuários podem adquirir um cabo de extensão serial DB-9 para adicionar uma interface serial RS-232C padrão. Para conectar o dispositivo serial, existem dois tipos de pinos, conforme abaixo:



Definição de pino DB9



Botão POWER

Este conector de 2 pinos controla a chave principal da fonte de alimentação ATX, e conectar os dois pinos Power ON ligará o dispositivo.

HDD LED


O LED mostra o estado de funcionamento do disco rígido. Conecte o cabo HDD de acordo com os logotipos positivo e negativo, como LED+ HDD e LED- HDD.

POWER LED

O LED de alimentação é um conector de 3 pinos. Deve ser conectado de acordo com as polaridades LED+ Power e LED- Power positivas e negativas. O LED de alimentação serve para exibir o estado atual do computador, acendendo, piscando ou desligando de acordo com a situação.

Botão RESET

O botão de reset pode reiniciar o computador sem desligar a fonte de alimentação, conectando-o com o cabo de reset de 2 pinos no gabinete do computador.

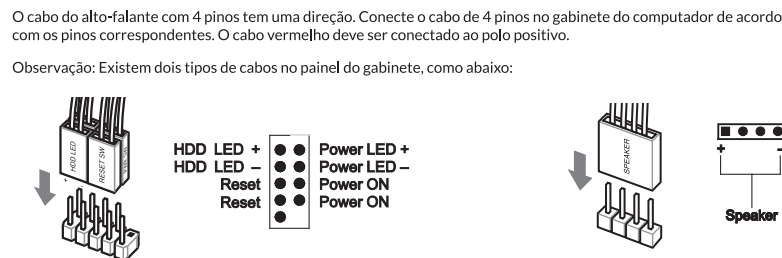


Interface e Instruções

Conectores de Alimentação ATX

Existem dois tipos de conectores de alimentação ATX: EARXPWR de 24 pinos e EATX12V de 4/8 pinos. Os conectores de alimentação são projetados para se encaixar apenas em uma orientação. Encontre a orientação correta e pressione firmemente até que os conectores se encaixem completamente.

Observação: Ambos os conectores de alimentação devem ser conectados ao mesmo tempo, caso contrário, o computador não poderá ser inicializado.

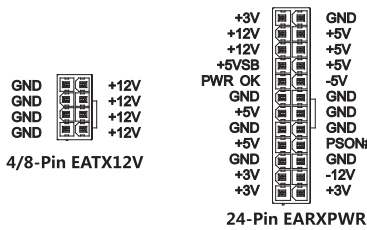


Configuração de COMS

Antes de apagar os dados da CMOS, você precisa desligar o computador e desconectar a fonte de alimentação AC de 220V, caso contrário, isso pode causar danos ao sistema. Atualmente, existem jumpers de 2 pinos e 3 pinos. O jumper de 2 pinos requer que um objeto metálico entre em contato com os dois pinos simultaneamente por cerca de 5 segundos, e o de 3 pinos requer que você pule a posição da tampa e faça as alterações correspondentes.




Conexão de ventoinhas

O conector na placa mãe está disponível tanto para ventoinha do processador quanto para da CPU. O fio vermelho deve ser conectado ao pino de alimentação +12V, e o fio preto deve ser conectado ao fio de terra.

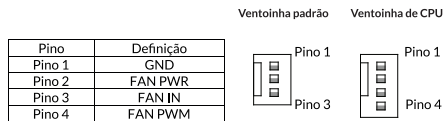


Conexão USB

Existem USB padrão e USB de 9 pinos na placa mãe. O USB padrão pode ser conectado diretamente a dispositivos USB, enquanto o USB de 9 pinos requer um cabo de extensão USB. Além disso, parte da placa mãe suporta a especificação USB 3.0, que pode fornecer uma taxa de transmissão muito superior a 2.0. A diferença significativa em relação à interface 2.0 é o uso de um material plástico azul, e os conectores estendidos também aumentaram para 20 pinos.



Definição de Pino USB 2.0



AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Marca

Mancer

Modelo

MCR-A320M-DXV2

CPU

Suporta processadores AMD da série AM4

Chipset

AMD A320

Memória

2 slots DDR4 SDRAM de 288 pinos
Suporta até 32 GB
Suporte a DDR4 1600/2133/2400

Interface I/O

1x Porta de teclado PS/2, 1x Porta de mouse PS/2
2x USB 2.0
4x USB 3.0
1x Porta VGA
1x Porta HDMI
1x Porta RJ-45
1x Porta de Áudio 3 em 1 (linha de entrada / saída / microfone)

Interface Onboard

1x Conector de energia ATX de 24 pinos
1x Conector de energia ATX 12V de 8 pinos
2x Conectores USB (suportam 2x USB 2.0 e 2x USB 3.0)
1x Conector F-AUDIO
1x Conector F-PANEL
1x Conector F-SPEAKER
2x Conectores FAN
1x COM
1x JCMOS

Áudio Integrado

Codec de Áudio HD Realtek ALC de 6 canais onboard
Suporta interface de áudio frontal
Suporta interface de microfone estéreo frontal

Armazenamento

1x Conector NVMe/NGFF-M.2, PCIe 3.0
1x Conector M.2 para Wi-Fi
4x Conectores SATA 3.0 (6 Gb/s)

Rede Integrada

Controladora de rede Realtek 10/100/1000 Mbps onboard

Slots de Expansão

1x Slot PCI Express x16
1x Slot PCI Express x1

Fator de Forma

Arquitetura Micro-ATX (17 x 21 cm)