



MANUAL

VALAK Z186

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



ADVERTÊNCIAS

Potência / Energia

Este monitor é bivolt, podendo ser utilizado com segurança em redes elétricas de 110V ou 220V.

Em caso de tempestades com raios ou quando o equipamento não for utilizado por longos períodos, recomenda-se desconectá-lo da tomada. Isso ajuda a proteger o monitor contra possíveis danos causados por surtos elétricos.

Caso o produto apresente odor incomum, sons estranhos ou emissão de fumaça, desconecte imediatamente da rede elétrica e entre em contato com a Assistência Técnica.

Instalação

Evite instalar o produto sobre superfícies ou suportes instáveis. Siga corretamente as instruções de instalação.

Recomenda-se manter uma distância adequada entre o monitor e a parede, garantindo boa circulação de ar e evitando o superaquecimento, bem como o bloqueio das saídas de ventilação.

Lista de itens

Antes de instalar, verifique se os seguintes itens estão incluídos na embalagem do seu monitor LED:

Monitor LED (com pedestal)

Cabo HDMI


Cabo de alimentação

Manual do usuário


Caso algum item esteja ausente, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.

PRIMEIRO USO

1. Encaixe a base ao pé;


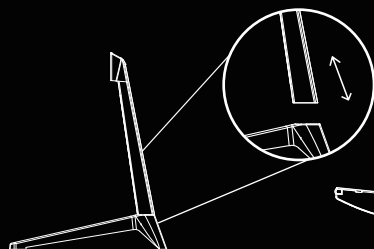


2. Para fixá-los, encaixe o parafuso que acompanha o monitor.

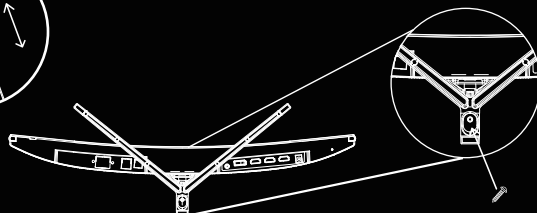

*Verifique se está firme antes de encaixar a base ao monitor.

3. Para fixar, pressione a base na traseira do monitor, até encaixar.

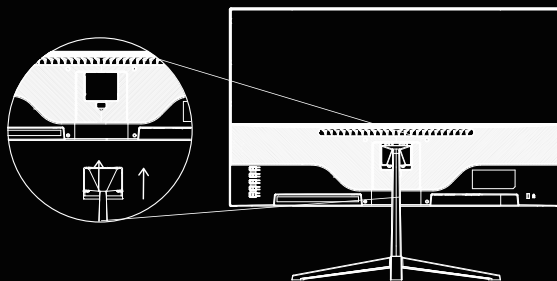

ESPECIFICAÇÕES

Marca: Mancer

Modelo: MCR-VKZ186-BL01

Tamanho: 23,8"

Curvatura: 1650R

Tipo de Painel: VA

Resolução: 1920 × 1080 – Full HD

Taxa de Atualização: 180Hz

Tempo de Resposta: 1ms

Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 3000:1

Cores: 16,7M (8 bits)

Gama de Cores:

- NTSC: 72%
- sRGB: 97%
- Adobe RGB: 74%
- DCI-P3: 75%

Consumo de Energia: 30W (stand-by 0,5W)

Adaptador Externo: DC 12V 2,5A

Entradas:

- 1x VGA
- 1x HDMI 2.0
- 1x Saída de áudio
- 1x DC

Padrão VESA: 100 × 100 mm

Ajustes da Base:

- Inclinação (Tilt): -5° ~ 15°
- Base com desmontagem rápida (quick disassembly): Sim
- Quick release: Sim

Características:

- HDR
- FreeSync
- OD
- Mira (Crosshair)
- Redução de Luz Azul (Low Blue Light)
- Baixíssimo consumo em modo stand-by (0,5W)

Dimensões:

- Com base: 539,9 × 161,16 × 398,2 mm
- Sem base: 539,9 × 40,62 × 320,1 mm

Dimensões da Unidade:

578,99 × 161,16 × 398,33 mm

Peso:

- Peso líquido: 3,88 kg
- Peso bruto: 4,38 kg

Conteúdo da Embalagem:

- Monitor
- Base
- Adaptador de energia
- Cabo HDMI (1.4)
- Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCERA



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

