



# CEPHEUS P1 OLED

MANUAL DE INSTRUÇÕES

I. Precauções de segurança	02
II. Conteúdo da caixa	03
III. Instalação do suporte	03
IV. Ajustando o monitor	04
V. Botões do painel traseiro	04
VI. Operação básica	04
VII. Opções de conectividade	05
VIII. Menu OSD	07
VIII. Funções do menu OSD	08
X. Especificações	11

## Com alguma dúvida?

Acesse um de nossos sites pelo QR Code



Pichau Gaming

OU



Pichau

Ou acesse pelo site:

[pichaugaming.com.br/suporte](http://pichaugaming.com.br/suporte) ou [pichau.com.br/atendimento](http://pichau.com.br/atendimento)

Não exponha o monitor a ambientes úmidos, chuva ou outros líquidos.

Não abra o case do monitor, isso pode causar danos mecânicos e choques devido a eletricidade.

### **Operação:**

Mantenha o monitor longe da luz solar direta e fontes de calor, como fornos.

Mantenha-o longe de qualquer tipo de líquido.

Remova qualquer objeto que possa cair dentro das aberturas de ventilador do dispositivo.

Não bloqueie as aberturas de ventilação, para evitar o super aquecimento.

Não bata ou derrube o monitor.

## **MANUTENÇÃO**

**Cuidado:** tire o monitor da tomada antes de limpá-lo.

Para limpar a tela, umedeça um pano limpo e macio com água.

Use um tecido especial para telas, se possível.

Não use limpadores abrasivos, tiner, amônia, benzeno ou ar comprimido.

Soluções de limpeza inadequadas podem danificar o monitor ou deixar uma película leitosa na tela ou no case.



Tire o monitor da tomada de energia se não for usá-lo por um longo período de tempo.

Não exponha o monitor a poeira, líquidos ou ambiente úmidos.

Caso o monitor seja molhado acidentalmente, seque imediatamente usando um pano seco.


Caso algum líquido entre no monitor pelas aberturas de ventilação, interrompa o uso do monitor imediatamente e leve-o a um técnico profissional.

## II - CONTEÚDO DA CAIXA

 1X MONITOR	 1X SUPORTE	 1X BASE E 1X PARAFUSO	 1X ADAPTADOR DE ENERGIA	
 1X CABO DP	 1X MANUAL DO USUÁRIO	 1X CABO DE ALIMENTAÇÃO	 1X CABO HUB	 1X CABO TIPO-C

## III - INSTALAÇÃO DO SUPORTE


### ENCAIXANDO O SUPORTE

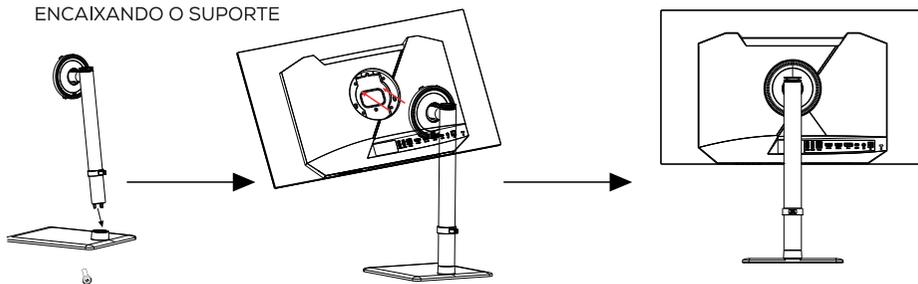

1. Insira a base no encaixe localizado na parte inferior da montagem do suporte e, em seguida, use uma chave de fenda para instalar e apertar o parafuso.
2. Após a montagem da base do suporte, encaixe a base do suporte na placa de travamento localizada atrás do monitor.


 **Observação:** Durante o processo de montagem do monitor, não pressione a tela de cristal líquido com as mãos para evitar danos à mesma.

## IV - AJUSTANDO O MONITOR

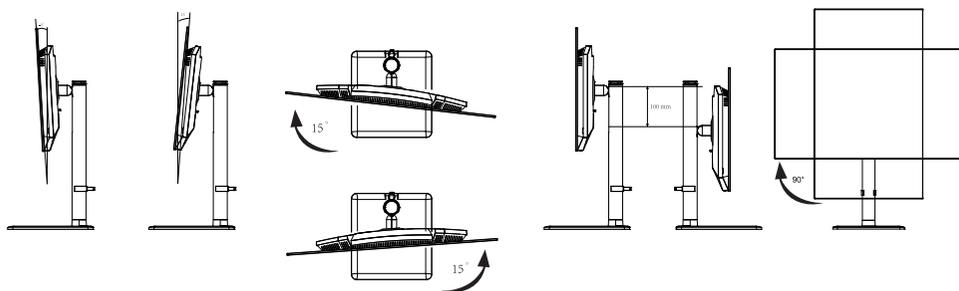

Ângulo de inclinação:  $-5^{\circ} (\pm 2^{\circ})$ ;  $+15^{\circ} (\pm 2^{\circ})$ , direita/esquerda  $15^{\circ}$ , horizontal: 100mm, Pivô:  $R90^{\circ}$ .

## V - BOTÕES DO PAINEL TRASEIRO

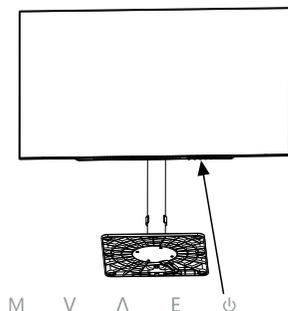

1.	M	Menu / Tecla de seleção
2.	V	Tecla para diminuir / Atalho para Brilho
3.	Λ	Tecla para aumentar / Mira
4.	E	Tecla sair / Seleção de sinal
5.	⏻	Botão liga e desliga / Indicador de energia

## VI - OPERAÇÃO BÁSICA

Explicação dos indicadores



Uma luz azul contínua indica que a energia está ligada e o monitor está funcionando normalmente.

Uma luz vermelha contínua indica que não há fonte de vídeo e nenhum sinal horizontal ou vertical detectado ou voltagem baixa. Certifique-se de que o computador esteja ligado e todos os cabos de vídeo estejam completamente conectados.

## VII - OPÇÕES DE CONECTIVIDADE



**DC IN:** Conecta o cabo de alimentação.

**Porta HDMI:** Conecta ao seu computador.

**Porta DP:** Conecta ao seu computador.

**Porta Tipo-C:** Conecta ao seu dispositivo móvel.


**Porta HUB:** Conecta ao seu computador.

**Porta USB:** Conecta ao seu dispositivo móvel.

**ÁUDIO:** Você pode conectar seu dispositivo de reprodução de áudio.


### 8.1 Conectando o cabo de alimentação.

Conecte o cabo de alimentação ao conector de energia do monitor e, em seguida, a uma tomada de parede.

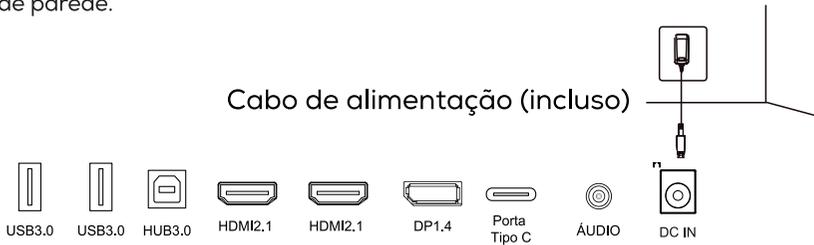


### 8.2 Conexão HDMI.

Utilize o cabo HDMI para conectar o seu monitor ao computador caso ele não possua uma porta DP disponível.

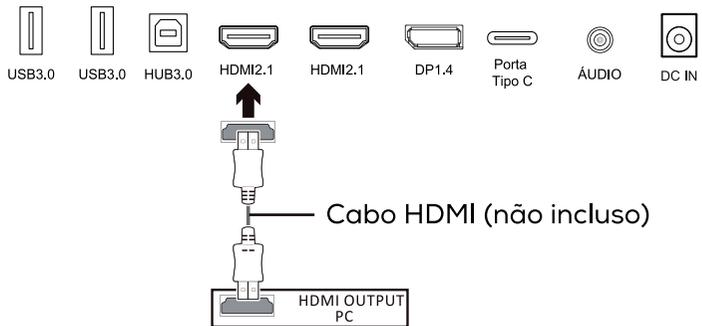

### 8.3 Conexão DP.

Utilize o cabo DP para conectar o seu monitor ao computador.

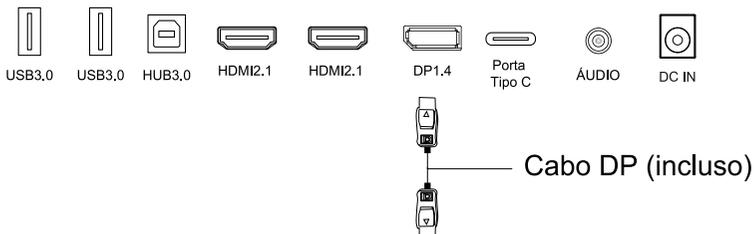

## 8.4 Conectando seus dispositivos móveis.

Use o cabo Tipo-C para conectar seu monitor aos seus dispositivos móveis.



Cabo tipo C (incluído)

## 8.5 Conectividade do HUB.

Use o cabo HUB para conectar seu monitor aos seus dispositivos móveis.



Cabo HUB (incluído)

## 8.6 Conectividade do USB.

Use o cabo HUB para conectar seu monitor aos seus dispositivos móveis.



Cabo USB (não incluído)

## 8.7 Conectando seus fones de ouvido.

Conecte seus fones de ouvido para receber os sinais de áudio do seu computador. Se os seus fones de ouvido estiverem conectados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como alto-falantes, serão silenciados.



Headphones (não incluído)

## VIII - MENU OSD

O menu OSD (On-Screen Display) pode ser usado para ajustar as configurações do seu monitor e aparece na tela depois de ligar o monitor e pressionar o botão de menu (consulte o capítulo 6).

Se você estiver usando o monitor pela primeira vez, as configurações serão ajustadas automaticamente de acordo com a configuração do seu computador. Use o menu OSD e o software da placa de vídeo para alterar as configurações de acordo com suas necessidades.

1. Pressione qualquer botão para ativar a janela de navegação (⏻, E, Λ, V, M).
2. Pressione M para entrar no menu OSD



3. Pressione V ou A para navegar pelas funções do menu OSD. Destaque a função desejada e, em seguida, pressione M para entrar no submenu.

Pressione V ou A para navegar pelos submenus e, em seguida, pressione M para destacar a função desejada.

Pressione V ou A para destacar uma opção e, em seguida, pressione M para confirmar as configurações e sair da tela atual.

4. Pressione E para sair da tela atual e do menu OSD.

## VIII - FUNÇÕES DO MENU OSD

As funções do monitor podem variar de acordo com os modelos, e as funções deste manual são apenas para referência.

Seleção de entrada	HDMI 1				
	HDMI 2				
	DP (Display Port)				
	Tipo-C				
Ajuste de áudio	Volume	0-100			
	Mudo	Ligado/Desligado			
Modo de visualização	Padrão				
	Jogo	FPS			
		RTS			
		MOBA			
		Customizado			
	Filme				
	Web				
	Texto				
	MAC				
Mono					
Color Adjust	Brilho/ Contraste	Contraste	0-100		
		Brilho	0-100		
	6 eixos de cor	Matiz	Vermelho	0-100	
			Verde	0-100	
			Azul	0-100	
			Ciano	0-100	
			Magenta	0-100	
			Amarelo	0-100	
		Saturação	Vermelho	0-100	
			Verde	0-100	
			Azul	0-100	
			Ciano	0-100	
	Magenta		0-100		
	Temperatura de cor	sRGB			
		Azulado			
		Frio			
Nativo					
Quente					
Usuário		Vermelho	0-100		

Ajuste de cor		Verde	0-100
		Azul	0-100
	Predefinição de cor	Nativo	
		sRGB	
		Adobe	
		DCI P3	
	Espaço de cor	Automático	
		Modo RGB	
		Modo YUV	
	Gama de cor	Automático	
Total			
Limitado			
	HDR 10	Automático/Desligado	
Ajuste manual de imagem	Nitidez	0-100	
	Filtro de luz azul	0-100	
	Proporção de tela	1:1/ 4:1/ Preencher proporção de tela/ Tela cheia	
	Over scan	Ligado/ Desligado	
	Estabilização de preto	0-100	
	DCR avançado	0-100	
	Tempo de resposta	Padrão/ Avançado/ Ultra rápido	
Configuração do menu	Seleção de idioma	14 Idiomas	
	Adaptive-Sync	Ligado/ Desligado	
	Aviso de resolução	Ligado/ Desligado	
	Informações	Resolução: 2560x1440	
		Frequência H.: 88.9KHz	
		Frequência V.: 60.0KHz	
		Pixel Clock: 241.4MHz	
	Tamanho do OSD	Nativo	
		Grande	
	Timeout do OSD	5-60	
	Plano de fundo do OSD	Ligado/ Desligado	
	Indicador de energia	Ligado/ Desligado	
	RampageX	Ligado/ Desligado	
	Desligamento automático	Ligado/ Desligado	
	Modo de suspensão	30 minutos	
45 minutos			
60 minutos			
120 minutos			
Desligado			

---

Setup Menu	Modo ECO	Padrão/ Otimizado / Conservar
	Display Port 1.1	Ligado/ Desligado
	Detecção automática	Ligado/ Desligado
	DDC/CI	Ligado/ Desligado
	Multi imagem	Desligado
		2P LR
		2P PIP
Restaura configuração de fábrica		

# X - ESPECIFICAÇÕES

Marca: Pichau

Modelo: PG-CFVP1OLED-BL01

Tipo de painel: OLED

Taxa de proporção: 16:9

Tamanho da tela: 27 polegadas

Resolução: 2560x1440 – QHD

Tempo de resposta: 0.1ms

Taxa de atualização: 240Hz

Área da tela: 590.42(H)x333.72(V)mm

Pixel Pitch: 0.2292x0.2292mm

Superfície da tela: Haze 35%

Brilho: 200cd/m<sup>2</sup> (Típico) 400cd/m<sup>2</sup> (Máx)

Temperatura de cor padrão: 7500K

Contraste (típico): 1500000:1

Auto falante: 8Ω 5W

Montagem VESA: 75x75mm

ângulo (para frente/para trás): 5°-15°

Consumo Energia:

Ligado: ≤ 45W (sem tip-c)

Stand by: ≤0.5W, desligado: ≤0.5W

Alcance de alimentação AC: 100-240V / 50-60Hz

Temperatura de operação: 0°C~45°C

Temperatura de armazenamento: -20°C~60°C

Umidade de operação: 10~90%RH

Umidade de armazenamento: 10~90%

Altitudes: ≤5000m

Gama de cores:

sRGB: 130%

Adobe RGB: 99%

DCI-P3: 99%

Cores: 1.07B

Características:

Temperatura de cor (frio, quente, normal, usuário)

Controle Low Blue Light

DCR

Menu Multi Idiomas

Modo de jogo FPS/RTS

Game Plus

OD

Freesync

HDR

PBP

Entradas:

2x HDMI 2.1

1x DP 1.4

1x Tipo-C

2x USB-A

1x USB-B

1x Saída de áudio

Dimensões:

Com suporte: 604.42\*245\*573.51mm

Sem suporte: 604.42\*57.85\*350.62mm

Peso líquido: 5.84kg

Peso bruto: 8.34kg

Conteúdo de Embalagem:

Monitor

Suporte do Monitor

1x Cabo DP 1.4

1x Cabo USB-A para USB-B

1x Cabo Tipo-C

Manual do Usuário

# PICHAU

