


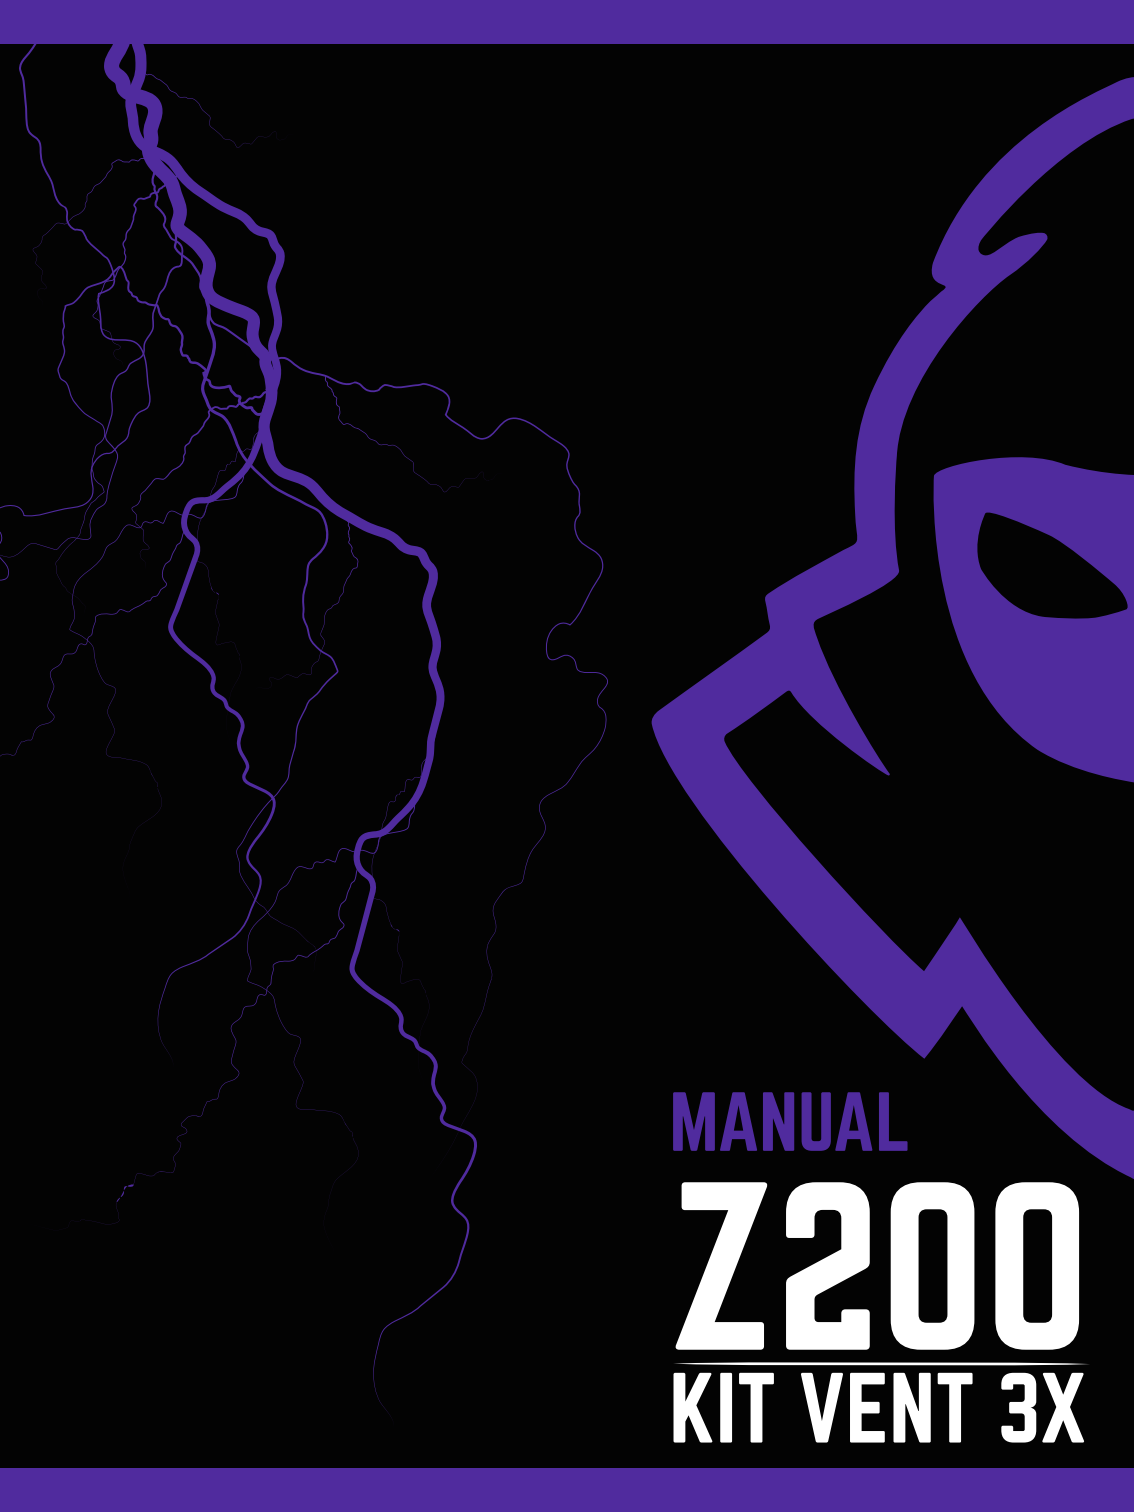


MANUAL

Z200
KIT VENT 3X

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

CONEXÃO DA CAIXA DE CONTROLE

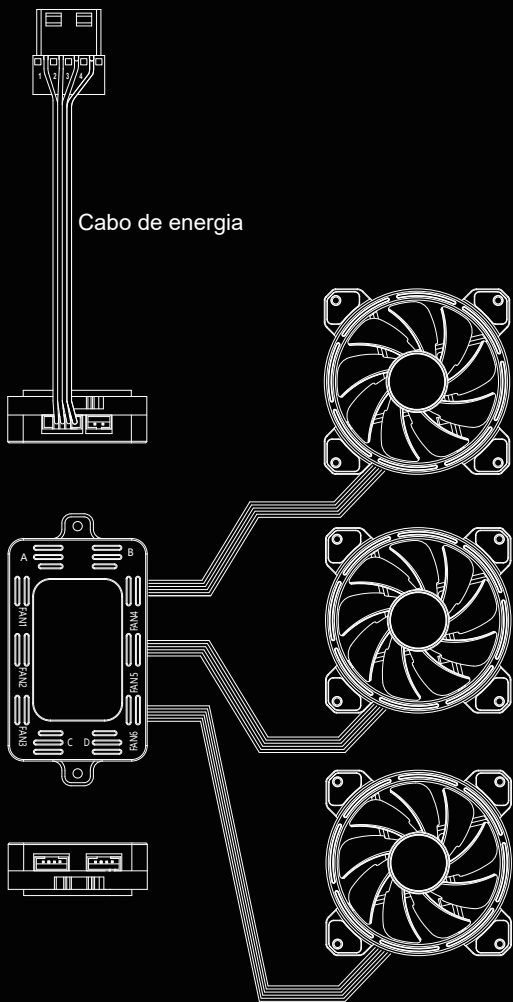

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



FUNÇÃO DE CONTROLE REMOTO

Modo automático: Aperte para o LED mostrar todos os 366 efeitos em loop


Ligar / Suspender

M+ : Navega entre os efeitos (Modo +)
M- : Navega entre os efeitos (Modo -)

Ajuste de velocidade da ventoinha (10 níveis)
S+ : Velocidade +
S- : Velocidade -

Modo de cor única
Aperte na cor desejada para mudar a cor do LED

aperte e segure por 5 segundos para parear o controle com as ventoinhas.

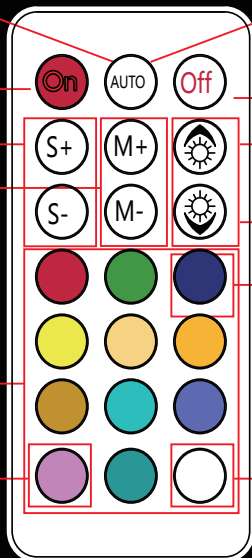

Quando desligado aperte este botão para entrar no menu de configuração, em seguida aperte M+ ou M- para ajustar o LED / RGB. Aperte o botão azul para ajustar a sequência RGB, em seguida aperte Off para salvar/sair.

Desligar

Brilho +

Ajuste de brilho do LED (32 níveis)

Brilho -

Função de ajuste de sequência RGB.
Aperte AUTO para entrar no menu de configuração. As primeiras 3 luzes das ventoinhas RGB mostram a sequência RGB atual.
Aperte este botão para ajustar a sequência RGB até que a sequência anterior de 3 luzes esteja nas cores VERMELHO, VERDE e AZUL. Aperte Off para salvar/sair.

Aperte e segure por 5 segundos para desativar o pareamento do controle com as ventoinhas, quando desativado todos os controles podem controlar as ventoinhas.