



MANUAL

Z4 PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

1. ADVERTÊNCIAS

POTÊNCIA/ENERGIA

- Este Monitor é Bivolt, ou seja, fique tranquilo para utilizá-lo tanto em lugares que disponham de redes 110V quanto 220V;
- Durante tempestades de raios ou quando não usado por longos períodos, recomendamos que o monitor seja desconectado. Isto protegerá o monitor contra danos causados por surtos elétricos;
- Se o produto estiver emitindo odor, som estranho ou fumaça, desconecte a tomada de energia IMEDIATAMENTE e entre em contato com a Assistência Técnica.

INSTALAÇÃO

- Evite colocar este produto sobre superfícies ou suportes instáveis. Siga as instruções ao instalar este produto;
- Recomendamos sempre deixar um espaço em volta do monitor, de modo que a circulação de ar seja adequada, para evitar superaquecimento, exemplo abaixo:

Lista de itens:


Favor, certifique-se de que os seguintes itens estão inclusos na embalagem do seu monitor LED antes de instalar:

- Monitor LED (com pedestal)
- Cabo HDMI
- Cabo de alimentação
- Manual do usuário

Se algum desses itens estiver faltando, por favor entre em contato com o vendedor para suporte técnico e serviço ao consumidor.




NOTA: certifique-se de guardar a caixa original e todo material de embalagem para transportar a tela no futuro.

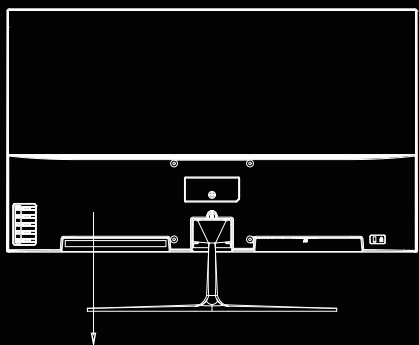


2. PRIMEIRO USO

COMO MONTAR SEU MONITOR

01 | Encaixe a base ao pé;

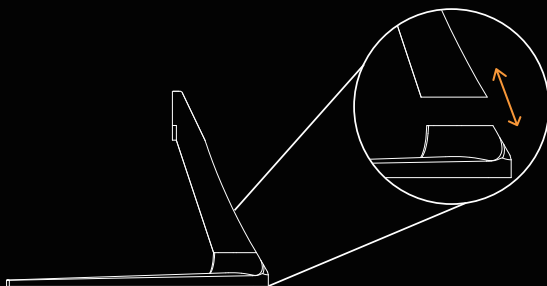


02 | Para fixar-los, encaixe o parafuso que acompanha o monitor.

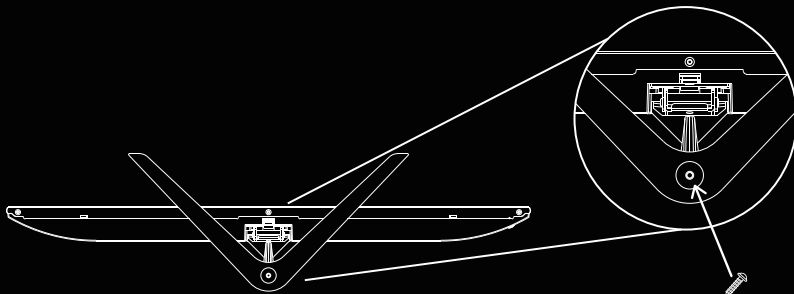

*Verifique se está firme antes de encaixar a base ao monitor.

03 | Para fixar, pressione a base na traseira do monitor, até encaixar.

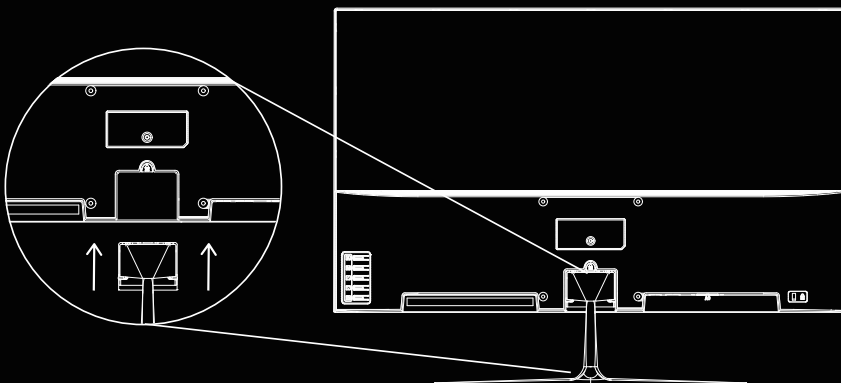

3. ESPECIFICAÇÕES

Marca: Mancer

Modelo: MCR-HZ4PRO27-BL2

Tamanho: 27"

Tipo de Painel: VA

Resolução: 1920 × 1080 – Full HD

Taxa de Atualização: 200Hz

Tempo de Resposta: 1ms

Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 4000:1

Cores: 16,7M (8 bits)

Consumo de Energia: 36W (stand-by 0,5W)

Adaptador Externo: DC 12V 3A

Gama de Cores:

- NTSC: 73%

- sRGB: 99%

- Adobe RGB: 74%

- DCI-P3: 75%

Entradas:

- 2x HDMI 2.1

- 1x DisplayPort 1.4

- 1x Saída de áudio

- 1x DC

Padrão VESA: 100 × 100 mm

Ajustes da Base:

- Inclinação (Tilt): -5° ~ 15°

- Base destacável (disassembly base): Sim

- Base com quick release: Sim

Características:

- HDR

- FreeSync

- G-Sync

- OD

- Mira (Crosshair)

- Redução de Luz Azul (Low Blue Light)

- Baixíssimo consumo em modo stand-by (0,5W)

Dimensões:

- Com base: 613,6 × 161,2 × 441,1 mm

- Sem base: 613,6 × 40,6 × 365,2 mm

- Dimensões da Embalagem: 675 × 112 × 431 mm

Peso:

- Peso líquido: 3,5 kg

- Peso bruto: 4,9 kg

Conteúdo da Embalagem:

- Monitor

- Base

- Adaptador de energia

- Cabo HDMI (1.4)

- Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL | ES

Z4 PRO

IMPORTANTE

**ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR
A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

1. ADVERTENCIAS

Potencia / Energía

Este monitor es bivoltio, por lo que puede utilizarse con seguridad en redes eléctricas de 110V o 220V.

En caso de tormentas eléctricas o cuando el equipo no se vaya a utilizar durante largos períodos, se recomienda desconectarlo de la toma de corriente. Esto ayuda a proteger el monitor contra posibles daños causados por sobretensiones eléctricas.

Si el producto presenta un olor inusual, sonidos extraños o emisión de humo, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con el Soporte Técnico.

Instalación

Evite instalar el producto sobre superficies o soportes inestables. Siga correctamente las instrucciones de instalación.

Se recomienda mantener una distancia adecuada entre el monitor y la pared, garantizando una buena circulación de aire y evitando el sobrecalentamiento, así como el bloqueo de las salidas de ventilación.

Lista de elementos

Antes de instalar, verifique se los siguientes elementos están incluidos en el empaque de su monitor LED:

Monitor LED (con soporte)

Cable HDMI


Cable de alimentación

Manual de usuario

Si falta algún elemento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.




NOTA: asegúrese de guardar la caja original y todo el material de empaque para transportar la pantalla en el futuro.

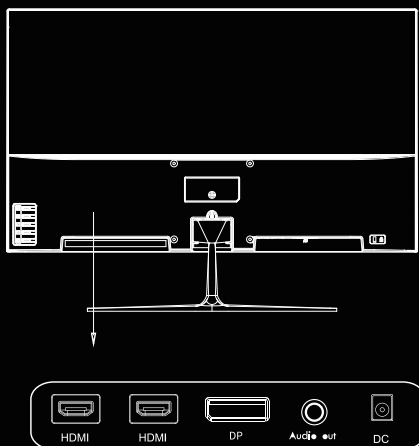


2. PRIMER USO

CÓMO MONTAR TU MONITOR

01 | Encaja la base en el pie;

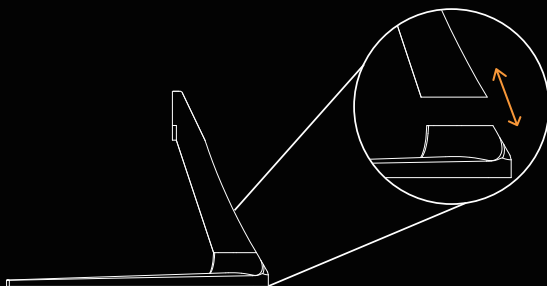


02 | Para fijarlos, enrosca el tornillo que viene con el monitor.

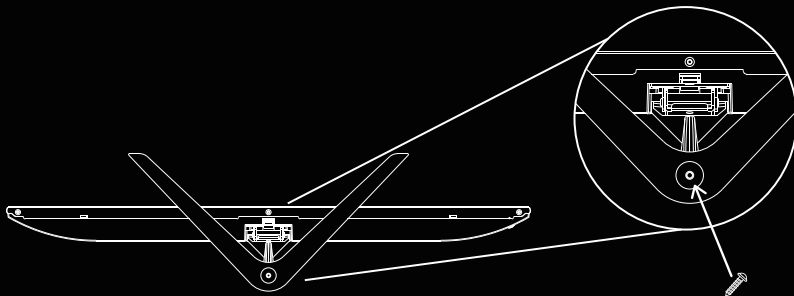

*Comprueba que esté bien fijado antes de acoplar la base al monitor.

03 | Para fijarlo, presiona la base contra la parte trasera del monitor hasta que encaje.

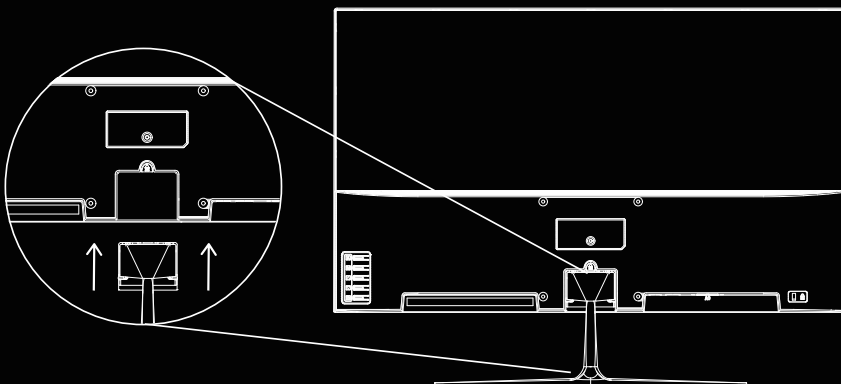

3. ESPECIFICACIONES

Marca: Mancer
Modelo: MCR-HZ4PRO27-BL2
Tamaño: 27"
Tipo de Panel: VA
Resolución: 1920 × 1080 - Full HD
Tasa de Refresco: 200Hz
Tiempo de Respuesta: 1ms
Ángulo de Visión: 178°(H) / 178°(V)
Brillo: 250 cd/m²
Contraste: 4000:1
Colores: 16.7M (8 bits)
Consumo de Energía: 36W (stand-by 0.5W)
Adaptador Externo: DC 12V 3A

Gama de Colores:
NTSC: 73%
sRGB: 99%
Adobe RGB: 74%
DCI-P3: 75%

Entradas:
2x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
1x Salida de audio
1x DC
Patrón VESA: 100 × 100 mm

Ajustes de la Base:
Inclinación (Tilt): -5° ~ 15°
Base desmontable (disassembly base): Sí
Base con liberación rápida (quick release): Sí

Características:
HDR
FreeSync
G-Sync
OD
Modo Mira (Crosshair)
Reducción de Luz Azul (Low Blue Light)
Bajísimo consumo en modo stand-by (0.5W)

Dimensiones:
Con base: 613.6 × 161.2 × 441.1 mm
Sin base: 613.6 × 40.6 × 365.2 mm
Dimensiones del Empaque: 675 × 112 × 431 mm

Peso:
Peso neto: 3.5 kg
Peso bruto: 4.9 kg

Contenido del Paquete:
Monitor
Base
Adaptador de energía
Cable HDMI (1.4)
Manual de usuario

**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**



MANUAL | EN

Z4 PRO

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING
MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID
THE WARRANTY.**

1. WARNINGS

Power / Energy

This monitor is dual-voltage (bivolt) and can be safely used on 110V or 220V electrical networks.

In case of thunderstorms with lightning or when the equipment will not be used for long periods, it is recommended to disconnect it from the power outlet. This helps protect the monitor against potential damage caused by electrical surges.

If the product emits an unusual odor, strange sounds, or smoke, disconnect it immediately from the power supply and contact Technical Support.

Installation

Avoid installing the product on unstable surfaces or stands. Follow the installation instructions correctly.

It is recommended to maintain an adequate distance between the monitor and the wall, ensuring good air circulation and preventing overheating, as well as the blockage of ventilation outlets.

Items List

Before installing, verify if the following items are included in your LED monitor packaging:

LED Monitor (with stand)

HDMI Cable


Power Cord

User Manual

If any item is missing, please contact customer service.




NOTE: make sure to keep the original box and all packaging material to transport the screen in the future.

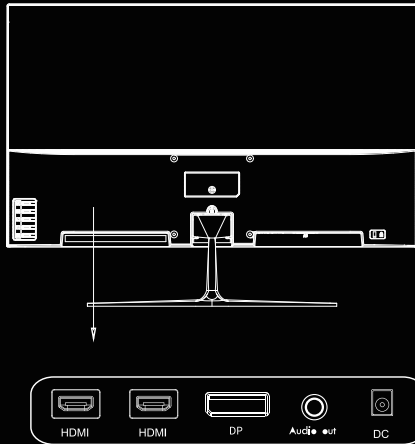


2. FIRST USE

HOW TO ASSEMBLE YOUR MONITOR

01 | Attach the base to the foot;

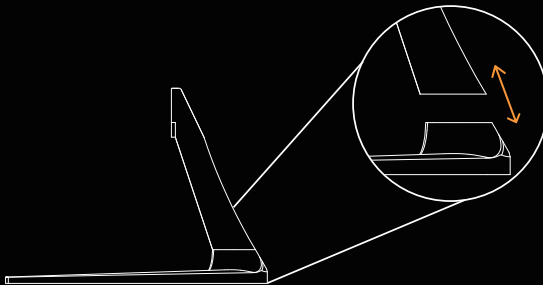


02 | To secure them, insert the screw that comes with the monitor.

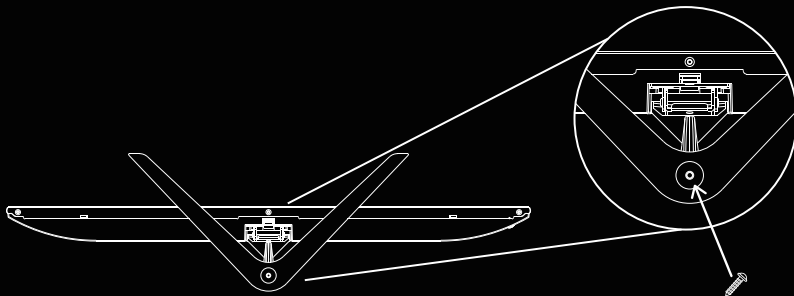

**Make sure it is secure before attaching the base to the monitor.*

03 | To secure it, press the base onto the back of the monitor until it clicks into place.

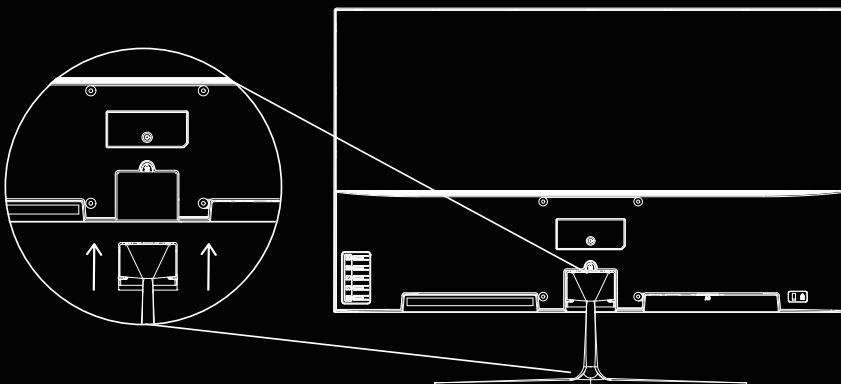

3. SPECIFICATIONS

Brand: Mancer
Model: MCR-HZ4PRO27-BL2
Size: 27"
Panel Type: VA
Resolution: 1920 × 1080 - Full HD
Refresh Rate: 200Hz
Response Time: 1ms
Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)
Brightness: 250 cd/m²
Contrast: 4000:1
Colors: 16.7M (8 bits)
Power Consumption: 36W (stand-by 0.5W)
External Adapter: DC 12V 3A

Color Gamut:
NTSC: 73%
sRGB: 99%
Adobe RGB: 74%
DCI-P3: 75%

Inputs:
2x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
1x Audio output
1x DC
VESA Pattern: 100 × 100 mm

Base Adjustments:
Tilt: -5° ~ 15°
Detachable base (disassembly base): Yes
Base with quick release: Yes

Features:
HDR
FreeSync
G-Sync
OD
Crosshair (Mira)
Low Blue Light (Redução de Luz Azul)
Ultra-low standby power consumption (0.5W)

Dimensions:
With base: 613.6 × 161.2 × 441.1 mm
Without base: 613.6 × 40.6 × 365.2 mm
Packaging Dimensions: 675 × 112 × 431 mm

Weight:
Net weight: 3.5 kg
Gross weight: 4.9 kg

Package Contents:
Monitor
Base
Power adapter
HDMI Cable (1.4)
User manual

**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

