



MANUAL

Z PRO250

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

1. ADVERTÊNCIAS

POTÊNCIA/ENERGIA

- Este Monitor é Bivolt, ou seja, fique tranquilo para utilizá-lo tanto em lugares que disponham de redes 110V quanto 220V;
- Durante tempestades de raios ou quando não usado por longos períodos, recomendamos que o monitor seja desconectado. Isto protegerá o monitor contra danos causados por surtos elétricos;
- Se o produto estiver emitindo odor, som estranho ou fumaça, desconecte a tomada de energia IMEDIATAMENTE e entre em contato com a Assistência Técnica.

INSTALAÇÃO

- Evite colocar este produto sobre superfícies ou suportes instáveis. Siga as instruções ao instalar este produto;
- Recomendamos sempre deixar um espaço em volta do monitor, de modo que a circulação de ar seja adequada, para evitar superaquecimento, exemplo abaixo:

Lista de itens:


Favor, certifique-se de que os seguintes itens estão inclusos na embalagem do seu monitor LED antes de instalar:

- Monitor LED (com pedestal)
- Cabo HDMI
- Cabo de alimentação
- Manual do usuário

Se algum desses itens estiver faltando, por favor entre em contato com o vendedor para suporte técnico e serviço ao consumidor.




NOTA: certifique-se de guardar a caixa original e todo material de embalagem para transportar a tela no futuro.

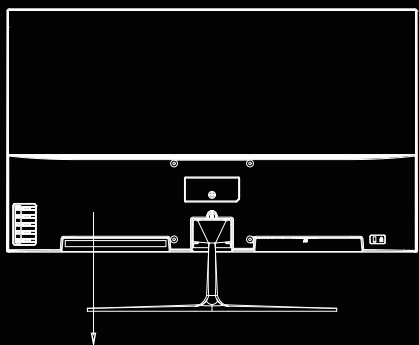


2. PRIMEIRO USO

COMO MONTAR SEU MONITOR

01 | Encaixe a base ao pé;

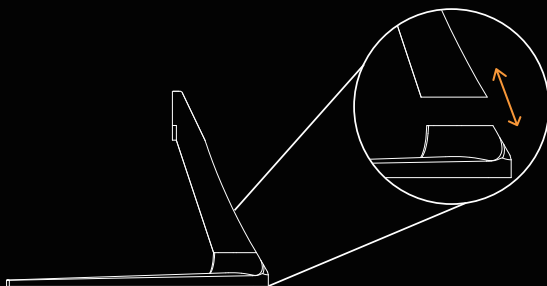


02 | Para fixar-los, encaixe o parafuso que acompanha o monitor.

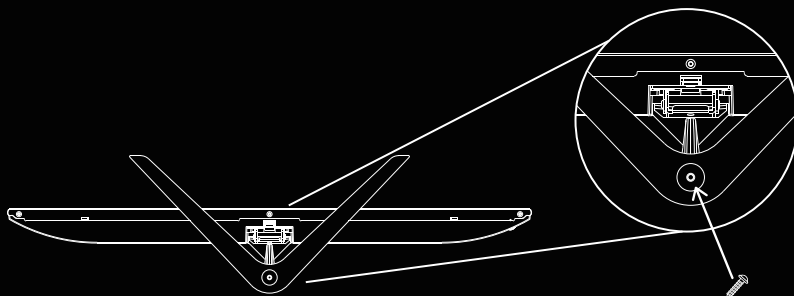

*Verifique se está firme antes de encaixar a base ao monitor.

03 | Para fixar, pressione a base na traseira do monitor, até encaixar.

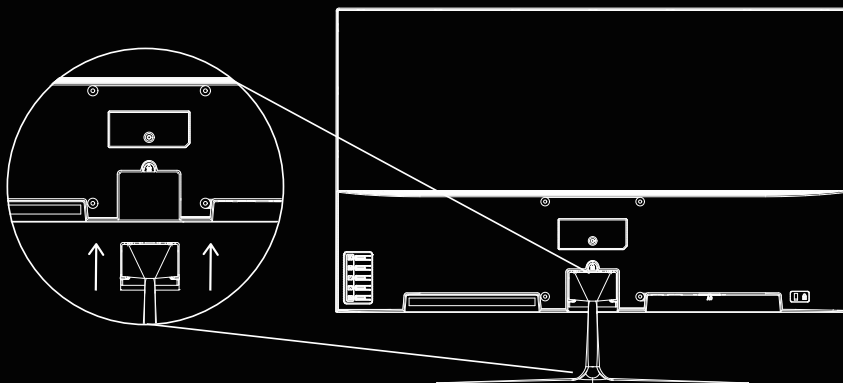

3. ESPECIFICAÇÕES

Marca: Mancer

Modelo: MCR-HZNP250-BL01

Tamanho: 27"

Tipo de Painel: VA

Resolução: 1920 × 1080 – Full HD

Taxa de Atualização: 240Hz

Tempo de Resposta: 1ms

Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 4000:1

Cores: 16,7M (8 bits)

Consumo de Energia: 36W (stand-by 0,5W)

Adaptador Externo: DC 12V 3A

Gama de Cores:

- NTSC: 73%

- sRGB: 99%

- Adobe RGB: 74%

- DCI-P3: 75%

Entradas:

- 2x HDMI 2.1

- 2x DisplayPort 1.4

- 1x Saída de áudio

- 1x DC

Padrão VESA: 100 × 100 mm

Ajustes da Base:

- Inclinação (Tilt): -5° ~ 15°

- Base destacável (disassembly base): Sim

- Base com quick release: Sim

Características:

- HDR

- FreeSync

- G-Sync

- OD

- Mira (Crosshair)

- Redução de Luz Azul (Low Blue Light)

- Baixíssimo consumo em modo stand-by (0,5W)

Dimensões:

- Com base: 613,6 × 161,2 × 441,1 mm

- Sem base: 613,6 × 40,6 × 365,2 mm

- Dimensões da Embalagem: 675 × 112 × 431 mm

Peso:

- Peso líquido: 3,5 kg

- Peso bruto: 4,9 kg

Conteúdo da Embalagem:

- Monitor

- Base

- Adaptador de energia

- Cabo DisplayPort 1.2

- Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL | ES

Z PRO250

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

1. ADVERTENCIAS

POTENCIA/ENERGÍA

Este Monitor es Bivoltio, lo que significa que puede usarlo de manera segura tanto en lugares que dispongan de redes de 110V como de 220V.

Durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por períodos prolongados, recomendamos desconectar el monitor. Esto protegerá al monitor contra daños causados por sobretensiones eléctricas.

Si el producto está emitiendo olor, un sonido extraño o humo, desconéctelo del tomacorriente INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con el Soporte Técnico.

INSTALACIÓN

Evite colocar este producto sobre superficies o soportes inestables. Siga las instrucciones al instalar este producto.

Recomendamos siempre dejar un espacio alrededor del monitor, de manera que la circulación de aire sea adecuada, para evitar el sobrecalentamiento, ejemplo a continuación:

Lista de elementos

Por favor, asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos en el embalaje de su monitor LED antes de instalarlo:

Monitor LED (con base)

Cable HDMI


Cable de alimentación

Manual del usuario

Si alguno de estos elementos falta, por favor póngase en contacto con el vendedor para soporte técnico y servicio al consumidor.




NOTA: Asegúrese de guardar la caja original y todo el material de embalaje para transportar la pantalla en el futuro.

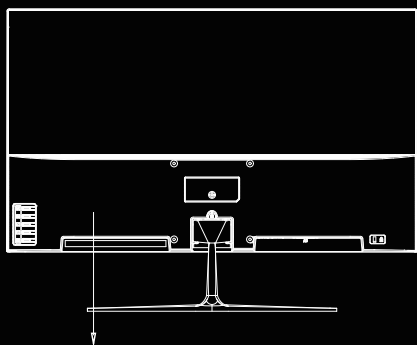


2. PRIMER USO

CÓMO MONTAR TU MONITOR

01 | Acople la base al soporte;

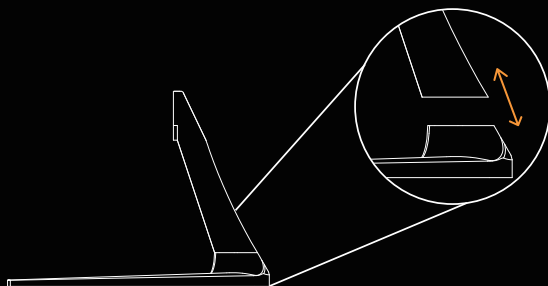


02 | Para fijarlos, coloque el tornillo que viene con el monitor.

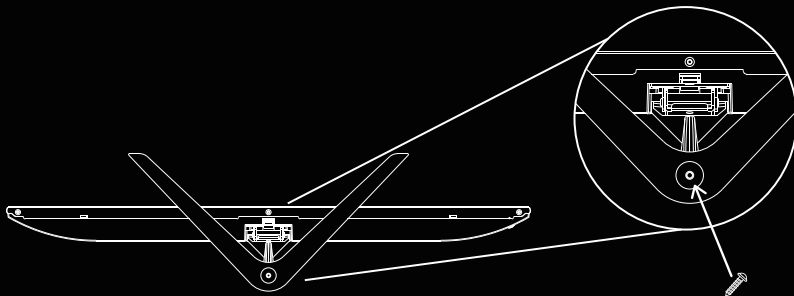

*Verifique si está firme antes de acoplar la base al monitor.

03 | Para fijar, presione la base en la parte trasera del monitor hasta que encastre.

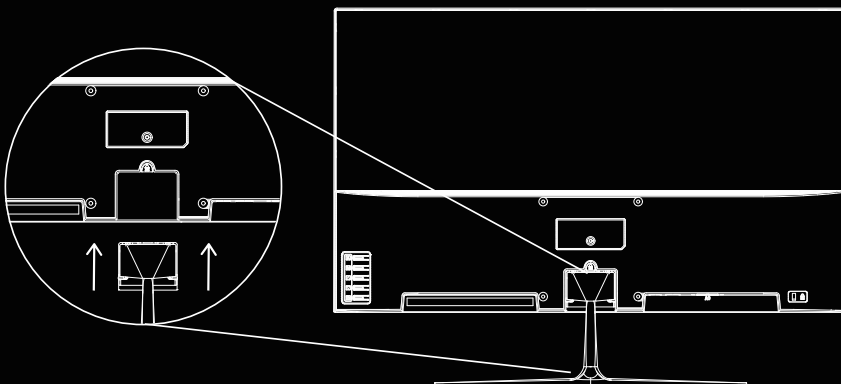

3. ESPECIFICACIONES

Marca: Mancer

Modelo: MCR-HZNP250-BL01

Tamaño: 27"

Tipo de Panel: VA

Resolución: 1920 x 1080 - Full HD

Tasa de Actualización: 240Hz

Tiempo de Respuesta: 1ms

Ángulo de Visión: 178°(H) / 178°(V)

Brillo: 250 cd/m²

Contraste: 4000:1

Colores: 16.7M (8 bits)

Consumo de Energía: 36W (stand-by 0.5W)

Adaptador Externo: DC 12V 3A

Gama de Colores:

NTSC: 73%

sRGB: 99%

Adobe RGB: 74%

DCI-P3: 75%

Entrada:

2x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4

1x Salida de audio

1x DC

Estándar VESA: 100 x 100 mm

Ajustes de la Base:

Inclinación (Tilt): -5° ~ 15°

Base desmontable (disassembly base): Sí

Base con quick release: Sí

Características:

HDR

FreeSync

G-Sync

OD

Modo mira (Crosshair)

Reducción de Luz Azul (Low Blue Light)

Bajísimo consumo en modo stand-by (0.5W)

Dimensiones:

Con base: 613.6*161.2*441.1 mm

Sin base: 613.6*40.6*365.2 mm

Dimensiones del Embalaje: 675*112*431 mm

Peso:

Peso neto: 3.5 kg

Peso bruto: 4.9 kg

Contenido del Embalaje:

Monitor

Base

Adaptador de energía

Cable DisplayPort 1.2

Manual del usuario

**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**



MANUAL | EN

Z PRO250

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING
MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID
THE WARRANTY.**

1. WARNINGS

POWER/ENERGY

This Monitor is Dual Voltage, meaning you can safely use it in places with either 110V or 220V power grids.

During lightning storms or when not used for long periods, we recommend that the monitor be disconnected. This will protect the monitor against damage caused by power surges.

If the product is emitting an odor, strange sound, or smoke, disconnect it from the power outlet IMMEDIATELY and contact Technical Support.

INSTALLATION

Avoid placing this product on unstable surfaces or supports. Follow the instructions when installing this product.

We always recommend leaving space around the monitor so that air circulation is adequate to avoid overheating, example below:

Package Contents

Please make sure the following items are included in your LED monitor packaging before installing:

Monitor LED (with stand)

HDMI cable


Power cord

User manual

If any of these items are missing, please contact the dealer for technical support and customer service.




NOTE: Make sure to keep the original box and all packaging material for future transportation.

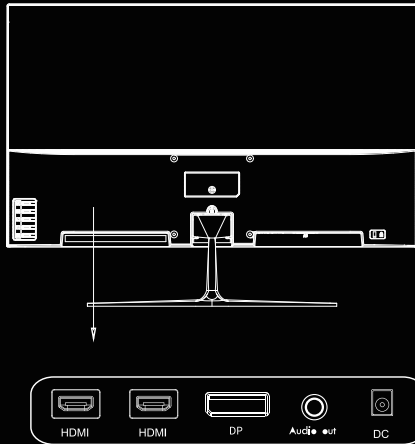


2. FIRST USE

HOW TO ASSEMBLE YOUR MONITOR

01 | Attach the base to the stand;

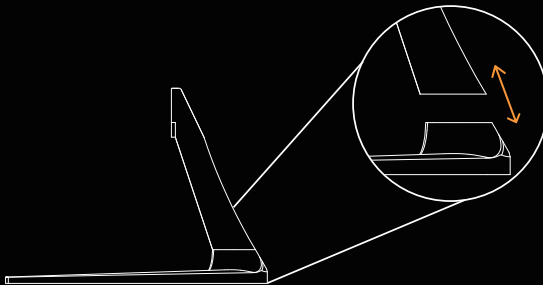


02 | To secure them, insert the screw that comes with the monitor.

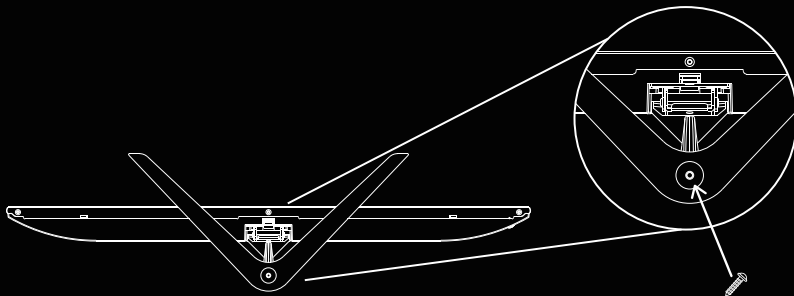

*Check if it is secure before attaching the base to the monitor.

03 | To secure it, press the base against the back of the monitor until it clicks into place.

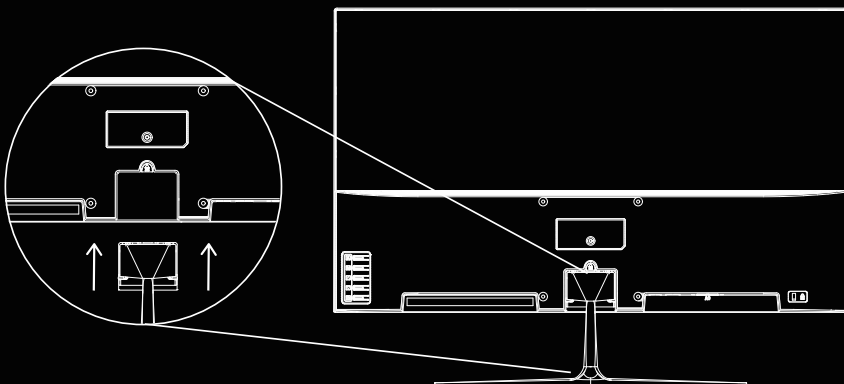

3. SPECIFICATIONS

Brand: Mancer
Model: MCR-HZNP250-BL01
Size: 27"
Panel Type: VA
Resolution: 1920 x 1080 - Full HD
Refresh Rate: 240Hz
Response Time: 1ms
Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)

Brightness: 250 cd/m²
Contrast: 4000:1
Colors: 16.7M (8 bits)
Power Consumption: 36W (stand-by 0.5W)
External Adapter: DC 12V 3A

Color Gamut:
NTSC: 73%
sRGB: 99%
Adobe RGB: 74%
DCI-P3: 75%

Input:
2x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4
1x Audio Output
1x DC
VESA Standard: 100 x 100 mm

Stand Adjustments:
Tilt: -5° ~ 15°
Detachable base (disassembly base): Yes
Quick release base: Yes
Features:
HDR
FreeSync
G-Sync
OD
Crosshair
Low Blue Light
Ultra-low consumption in stand-by mode (0.5W)

Dimensions:
With base: 613.6*161.2*441.1 mm
Without base: 613.6*40.6*365.2 mm
Packaging Dimensions: 675*112*431 mm

Weight:
Net weight: 3.5 kg
Gross weight: 4.9 kg

Package Contents:
Monitor
Base
Power adapter
DisplayPort 1.2 Cable
User manual

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL
PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

