MANUAL

B83

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Introdução

NO.	NOME	INFORMAÇÕES
1	Tipo de Fone de Ouvido :	Fone de ouvido ajustável com suporte à cabeça
2	Tamanho/Comprimento do Cabo:	Cabo preto trançado de 1,8m ±0,1m de diâmetro de Ø3,0mm
3	Almofadas de ouvido :	Tecido de futebol + algodão + tela, tamanho oval externo de 95x80mm, tamanho oval interno de 55x38mm ±2mm, espessura de 19±1mm.
4	Arco de cabeça :	Faixa de cabeça ajustável + Aço de manganês + Revestimento de tecido de futebol
5	Peças de plástico:	ABS+POM
6	Peso do fone de ouvido.	165g±5g
7	Funções :	Volume ajustável
		Mostrar o microfone - "microfone on", Ocultar o microfone - "microfone off"

Especificações

Unidade de acionamento		Microfone	
Método de conexão	Fio Ø3.5 Jack	Método de ligação	Fio Ø3.5 Jack
Dimensão da unidade de acionamento	40mm	Dimensão do MIC	40*15MM
Impedância da unidade de acionamento	30Ω±15% at 1KHz(DC)	Padrão polar	Omnidirecional
Sensibilidade da unidade de acionamento	121dB at 1kHz 1mW	Sensibilidade do microfone	-38±2dB
THD	∠5%@1KHz	THD	∠5%@1KHz
L&R Balanço	≤5dB(at 1 KHz)	Frequência (Hz)	100Hz-8KHz
Frequência (Hz)	20Hz-20KHz	Tensão de funcionamento V	1.1-10v
		Corrente de dissipação (UA)	100-500UA
Potência nominal (mW)	10mW	SINR	≥58dB
Potência de entrada máxima (mW)	20mW	Impedância do microfone	2.2K Ω ± 30% at 1KHz

Instruções de funcionamento

1. Localizar o canto inferior direito do computador (imagem do altofalante pequeno)
2. Clicar em "1(Volume)" com o botão direito do mouse
3. Clicar em "2(Play)" com o botão esquerdo do mouse
4. Escolha 3 (altofalante Realtek)
5. Clicar em "4(Set as Default)" com o botão esquerdo do mouse
6. Clicar em "5(Gravação)" com o botão esquerdo do mouse
7. Escolha 6(Microfone Realtek)
8. Clicar em "7(Set as Default)" com o botão esquerdo do mouse
9. Clicar em "8(Yes)" com o botão esquerdo dmouse

De acordo com as instruções acima, conclua a configuração do fonede ouvido para poder utilizá-lo.

Imagens de PCBA

1. Diagrama esquemático do PCB com potenciômetro com fio:

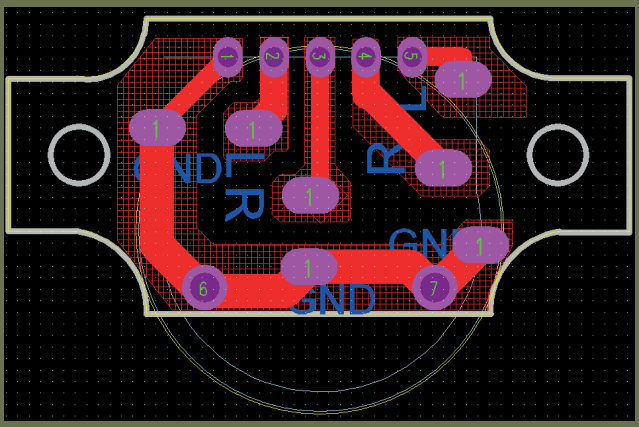

2. Diagrama esquemático do PCB com interruptor de microfone:

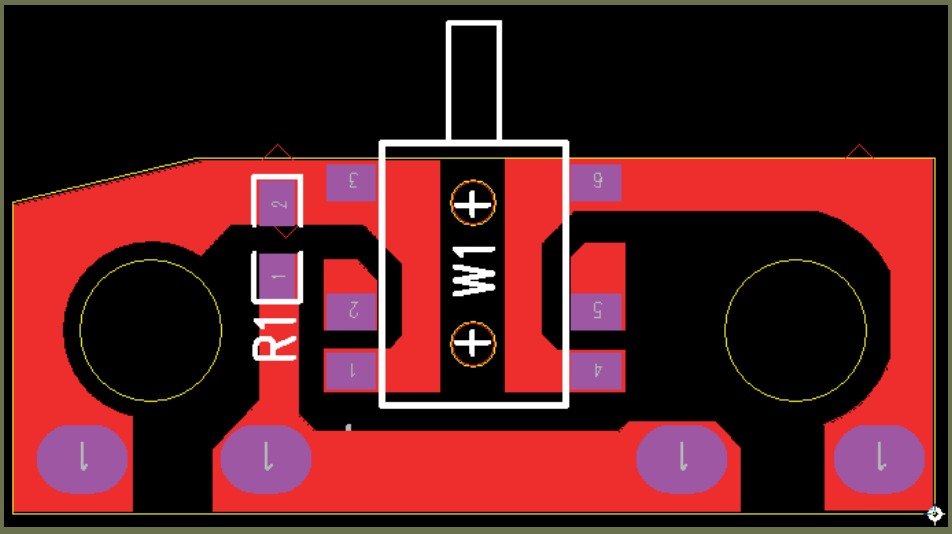

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.

TARGET

PICHAU

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.