




Manual do usuário
VIZION PRO
EXTENSOR DE TELA DUPLA

Guia do Usuário

Dicas:

1. Instale o driver ao usar o produto. Certifique-se de desligar o software antivírus durante a instalação do driver.
2. Verifique se o cabo de dados está bem conectado ao computador e ao produto.
3. A potência de partida do produto é de 10W. Certifique-se de que a porta de saída TIPO-C ou a porta de saída USB do computador e do telefone celular possam fornecer uma potência de 10W (5V/2A).

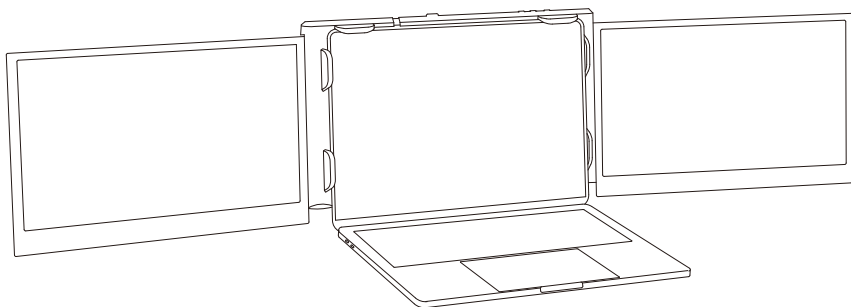

Introdução

O P2 PRO é um monitor externo portátil dobrável para laptop, com suporte, que pode rapidamente criar um estúdio móvel pessoal. Ao oferecer três telas ao mesmo tempo, ele aumenta eficiência de trabalho em até 50%, além de permitir a realização de várias tarefas simultaneamente. Em resumo, ele foi projetado com base no fato de que a tela do dispositivo original, de tamanho pequeno, dificilmente atende às nossas necessidades reais.

O suporte do P2 PRO é firme e fácil de usar. Pressione levemente o botão de travamento e o suporte irá aparecer automaticamente. Prenda-o na parte superior da tela do computador e ajuste-o para o tamanho necessário; ele pode ser fácil e firmemente fixado. Ele suporta laptops com tamanhos de 13,3 a 17 polegadas, proporcionando aos usuários uma experiência conveniente e rápida.

O P2 PRO pode ajustar independentemente os parâmetros de exibição, como brilho e contraste. Após instalar um driver especial no PC, não importa se a porta de saída do computador é TIPO-C ou USB-A, apenas um cabo é necessário para conectar, e ambas as telas podem ser iluminadas.

O P2 PRO permite girar cada tela do divisor de tela em até 207 graus, permitindo que você escolha o ângulo perfeito para obter a melhor experiência visual.

Índice

Atributos do produto:

1. Produto + suporte
2. Acessórios do produto
3. Parâmetros

Instalação e modo de suporte:

1. Modo de abertura
2. Estique o suporte
3. Método de fixação
4. Modo de abertura quando estiver em uso
 - 4.1. Abrir a tela dupla com o computador
 - 4.2. Abrir a tela dupla a 45°, conectada ao computador, no modo de triângulo
 - 4.3. Abrir a tela única a 45°, conectada ao computador, na vertical
 - 4.4. Armazenamento de tela dupla

Método de conexão do produto:

1. Modo de conexão integrada do dispositivo por meio de cabo
2. Modo de conexão de alimentação do dispositivo

Modo Driver:

1. Modo de instalação do driver do computador
2. Modo de instalação do driver do celular


Configurações de tela:

1. Configurações de alternância de saída de vídeo no computador com sistema Windows 10.
2. Configurações de alternância de saída de vídeo no computador com sistema MAC OS.

Configuração dos botões da tela


Transporte, armazenamento e uso

Atributos do produto

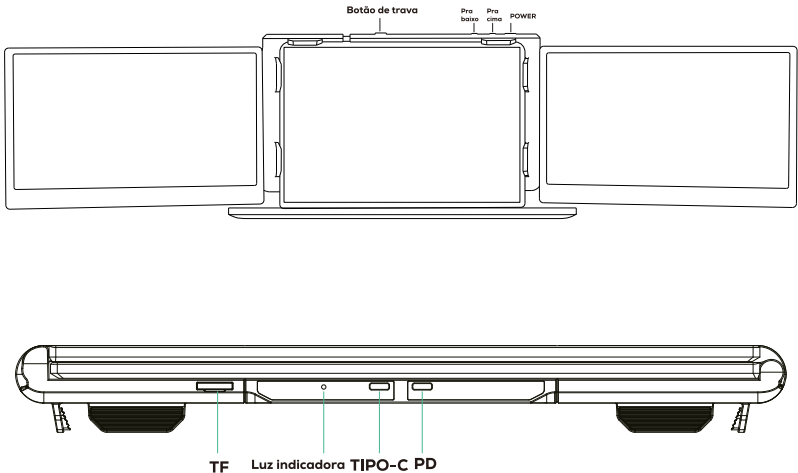


Observação: o indicador acende em vermelho quando é ligado, e o sinal acende em azul.


Acessórios do produto:



HOST



USB-C para USB-Cx2



2USB-A para USB-C


Parâmetros

Peso	1680g
Proporção da tela	16:9
Tamanho	341x217x40MM
Taxa de atualização	60Hz
Resolução	1920 x 1080 P

Contraste	1000:1
Tamanho da tela	13.3
Entrada TIPO-C	5-20V /3.5A MAX
Saída TIPO-C	5-20V /3A MAX
Interface do produto	TYPE-Cx2+TF

Instalação e modo de suporte



Modo de abertura

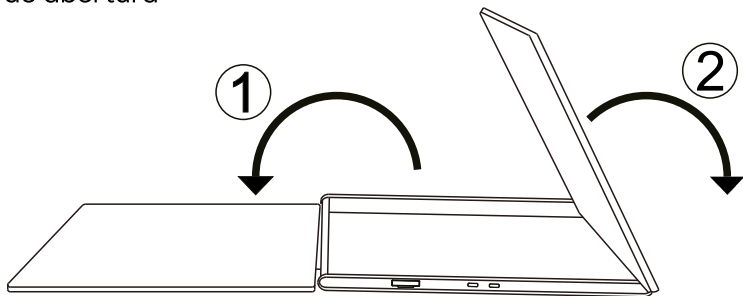

Observação: a sequência de abertura e fechamento deve ser realizada para evitar danos ao dispositivo.

Abrir o suporte


Observação: pressione levemente o botão de trava e o suporte se abrirá

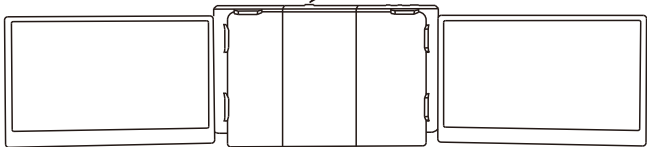




Dica: cuidado com a colisão.

Esticar o suporte


Observação: o suporte deve ser estendido e contraído pressionando e segurando o botão de trava.

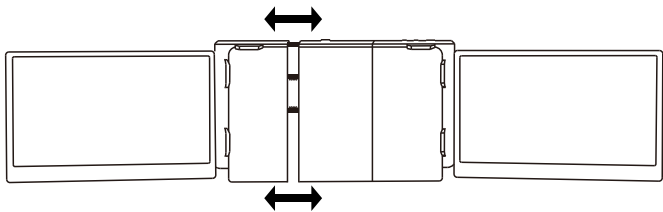

Forma fixa

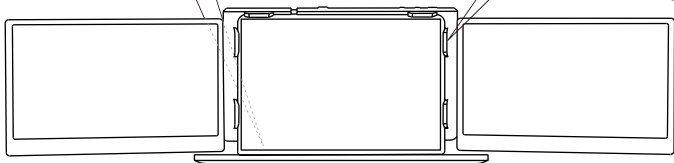



Abra a tela dupla com o computador

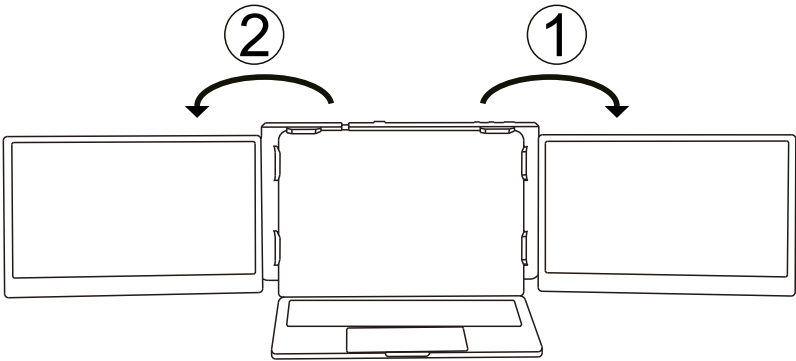


Dica: o ângulo máximo de dobragem da tela deste produto é de 207 graus.
Quando aberta no ângulo máximo, a tela não deve ser dobrada ou apertada para evitar danos.

Tela dupla a 45° com computador Abertura de tela vertical única a 45°

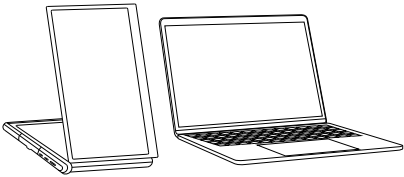

Armazenamento em tela dupla

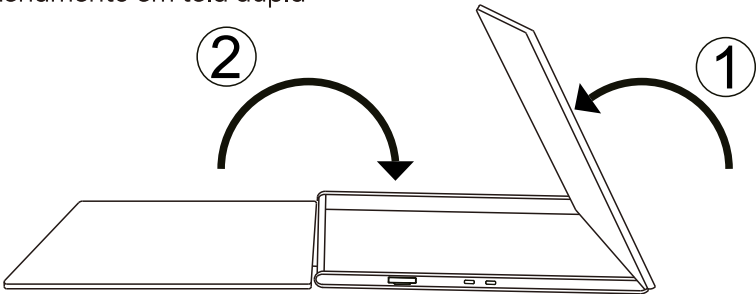


Observação: a sequência de abertura e fechamento deve ser realizada para evitar danos ao dispositivo.


Método de conexão do produto

Modo de conexão de uma linha integrado ao dispositivo

Observação: depois que o driver for instalado, a capacidade da fonte de alimentação da porta de saída do computador será $\geq 10W$, e a conexão de uma linha pode ser realizada.

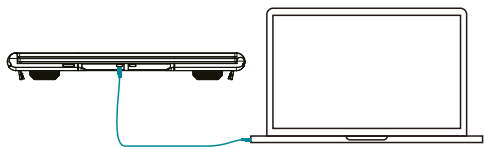


Notebook TIPO-C com comunicação em uma linha de tela dupla.

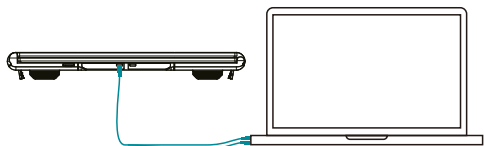

Comunicação de uma linha com notebook USB-A tela dupla.


Modo de conexão da fonte de alimentação do dispositivo

Observação: a capacidade da fonte de alimentação do computador host de mesa/portátil com TIPO-C/USB-A. A interface de saída é $\leq 10W$ (é necessária uma fonte de alimentação externa para a tela).

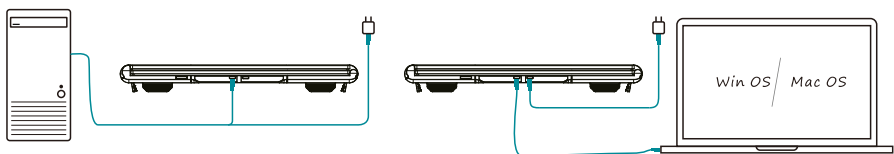

Modo de conexão do computador de mesa (energia externa)


Modo de conexão do computador portátil (alimentação externa)



Modo de conexão de telefone celular (alimentação externa)


Modo Driver

1. Modo de instalação do driver do computador.

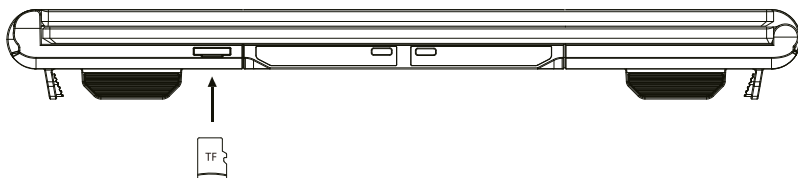


Observação 1: Insira o cartão TF.

Observação 2: Abra "Display driver" para visualizar as instruções de operação no cartão TF e instalar o driver.

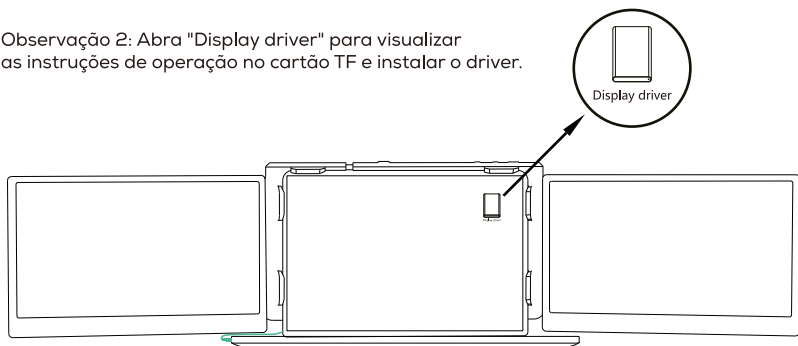

2. Modo de instalação do driver do celular

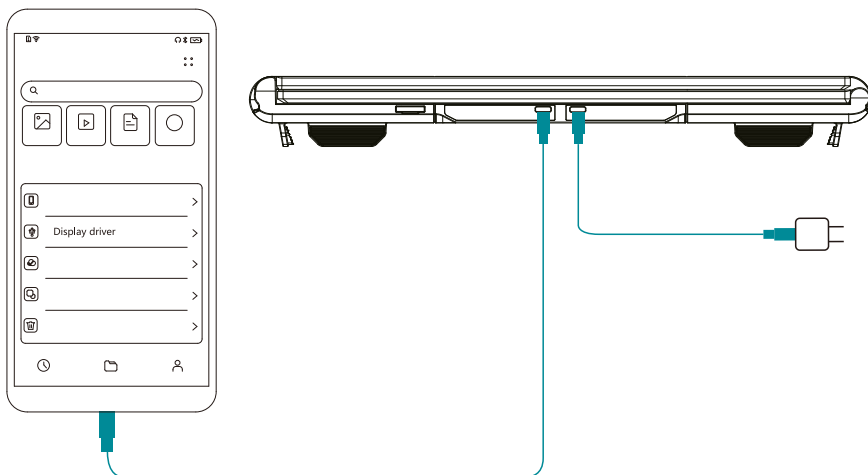


Observação: abra o gerenciamento de arquivos do celular e visualize "Display driver" para instalar o driver de acordo com as instruções de operação.

Configurações de exibição


1. Configurações de alternância de saída de vídeo no computador com sistema Windows 10.

1. Clique com o botão direito do mouse na área em branco da área de trabalho do computador. Na caixa de diálogo pop-up, selecione "Configurações de exibição"; clique com o botão esquerdo do mouse em "Configurações de exibição" para abrir a caixa de diálogo, conforme mostrado:

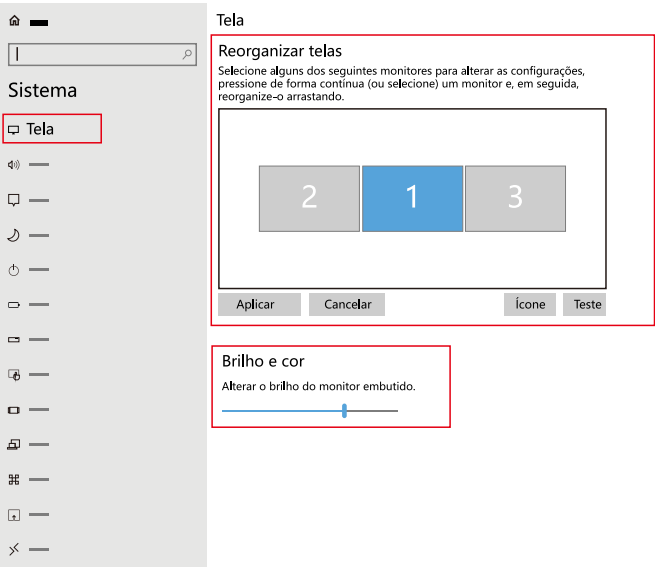

2. Conforme mostrado na figura acima, o usuário pode definir a opção "reorganizar exibições":

3. O usuário pode definir o "Brilho e a cor" do visor:

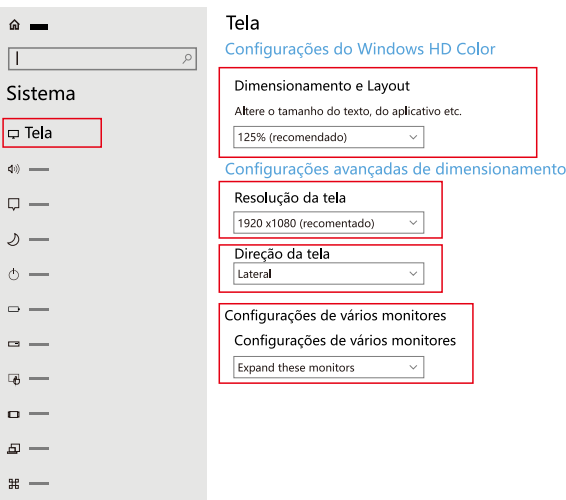

4. O usuário pode definir a "Escala e layout", a "Resolução da tela", a "Direção da tela" e as "Configurações de vários monitores" da tela.


Configurações de exibição

2. Configurações de alternância de saída de vídeo no computador com sistema MAC OS.


- 1. Configurações de alternância de saída de vídeo no computador MAC
- 2. Clique no ícone "Configurações" do computador.



3. Selecione "Exibir" na caixa de diálogo pop-up, e uma caixa de exibição como mostrada na figura será exibida. O usuário pode definir a saída/rotação/taxa de atualização/brilho da tela.

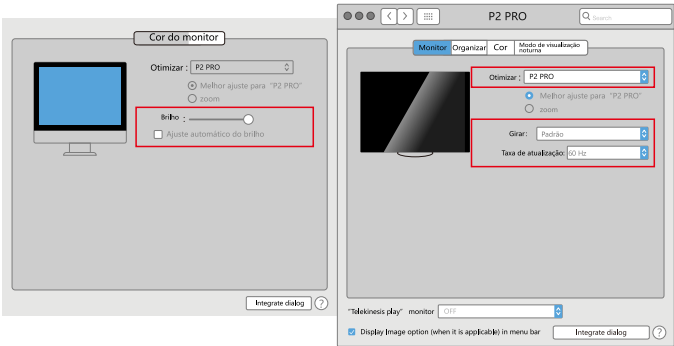


4. Clique em "Disposição" no menu de configuração do monitor, e uma caixa de exibição como a mostrada na figura será exibida, na qual o usuário pode definir a disposição/espelhamento da tela estendida.

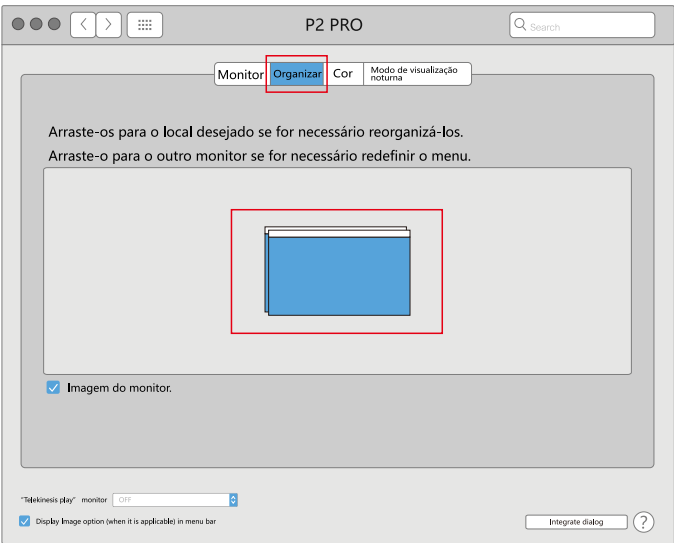


Configuração dos botões da tela


Pressione a tecla DOWN (para baixo) para exibir o menu OSD na tela esquerda.

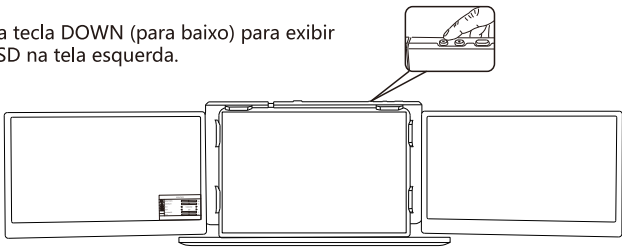

Pressione a tecla UP (para cima) para exibir o menu OSD na tela direita.

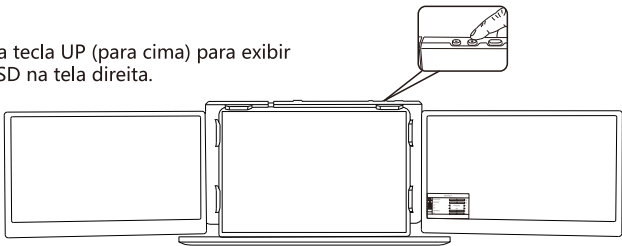

Pressione a tecla POWER por 2 segundos para ligar e desligar a máquina.

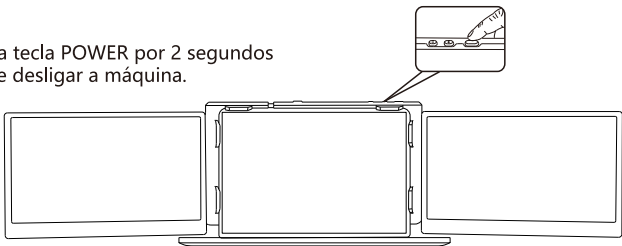

Botão	Etapas operacionais	Funções
Botão Power	1. Pressione o botão POWER por um curto período de tempo quando desligado.	Inicialização da tela: O LOGO da tela exibe por 3s, e a imagem aparece após 5s.
	2. Selecione o cursor selecionado na interface do menu OSD, e pressione a tecla Liga/Desliga por 1s.	Função como "botão OK"
	3. Na interface do menu OSD, pressione por 2 segundos.	Funciona como camadas do "botão voltar".
Tecla UP (para cima)	1. Quando o menu OSD não estiver sendo exibido: pressione rapidamente.	A interface do menu OSD da tela direita será exibida.
	2. Quando o menu OSD exibir a barra de progresso: pressione rapidamente.	Pressione-a para ativar a opção atual ou adicionar um parâmetro com a menor unidade.
	3. Quando o menu OSD exibir a barra de progresso: pressione e segure.	Ajuste rápido dos valores ou opções dos parâmetros.
	4. Quando estiver na interface do menu OSD: pressione rapidamente.	Move o cursor para cima.
Tecla DOWN (para baixo)	1. Quando o menu OSD não for exibido: pressione rapidamente.	A interface do menu OSD da tela esquerda será exibida.
	2. Quando o menu OSD exibir a barra de progresso: pressione rapidamente.	Pressione-a para desativar a opção atual ou diminuir a parâmetro de uma unidade mínima.
	3. Quando o menu OSD exibir a barra de progresso: pressione e segure.	Ajuste rápido dos valores ou opções dos parâmetros.
	4. Quando estiver na interface do menu OSD: pressione rapidamente.	Move o cursor para baixo.

Transporte, armazenamento e uso

Para garantir o uso normal deste produto e evitar acidentes como choque elétrico, incêndio etc., leia e compreenda todos os requisitos de uso e procedimentos operacionais antes de usar este produto. Cumpra rigorosamente os seguintes requisitos:

1. Retire a película protetora da superfície da tela antes de usá-la.
2. A fonte de alimentação CC exigida por este produto é o adaptador de alimentação CA/CC, que deve estar longe de fontes de calor e colocado em um local bem ventilado. A tomada de alimentação CA e a linha de alimentação CA devem ser aterradas e suportar demanda de corrente suficiente.
3. A entrada de energia CC exigida por este produto é de 5v-20v/ $\pm 2V$, e sua potência normal de trabalho é $\geq 10W$.
4. Preste atenção para evitar umidade e poeira excessivas, de modo a evitar que a corrosão do circuito cause falhas;
5. Não aperte a superfície da tela do produto;
6. Não use objetos pontiagudos para tocar a superfície da tela;
7. Este produto é adequado para uso comercial geral e uso doméstico, e a temperatura ideal de operação é de $-20 \sim +60^{\circ}C$;
8. Quando parar de usar o equipamento, desconecte da fonte de alimentação.

Especificações

Modelo: ZNO-VZONPRO-BL01

Tamanho da tela: 13.3 polegadas

Tipo do painel: IPS

Taxa de atualização: 60Hz

Resolução: 1920x1080

Proporção da tela: 16:9

Brilho: 220cd m2

Taxa de contraste: 1000:1

Estrutura frontal: Liga de alumínio

Capa traseira da tela: Liga de alumínio

Parte do suporte: Material de borracha

HDR: Sim

Gama de cores: 75%

Entrada Tipo-C: 5V-20V/3.5A

Saída Tipo-C: 5V-20V/3A

Sistemas compatíveis: MAC/Windows/Android

Ângulo de rotação: 207°

Dimensão: 341x217x40mm

Entradas:

1x PD

1x Tipo-C

Conteúdo de embalagem:

1x base do carregador

1x USB-A para Tipo-C

2x Cabo tipo C

1x Manual do usuário

