

MANUAL INTERRUPTOR SMART

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.


Instalação

Antes da instalação, leia o manual cuidadosamente e instale de acordo com as instruções!

Atenções Especiais:

1. Não instale com energia.
2. Siga estritamente o diagrama de fiação do produto.
3. Não opere com carga excessiva.


Passos de Instalação:

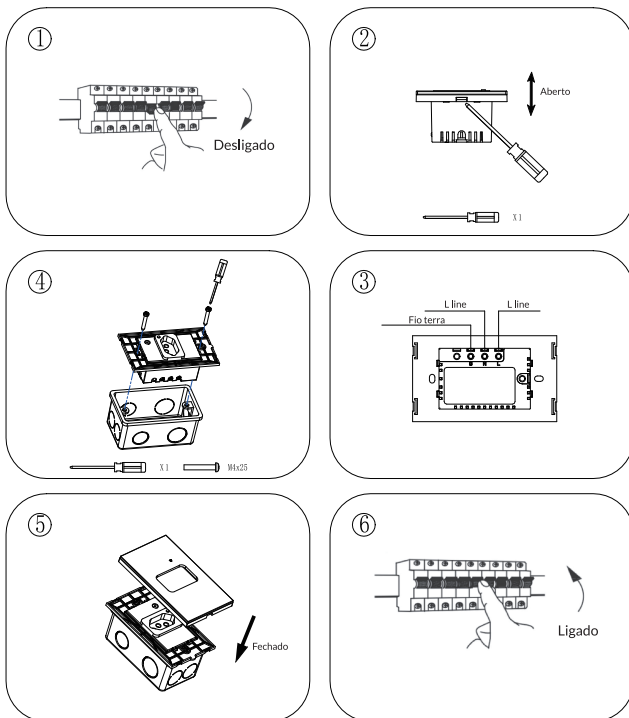

Especificações técnicas

Agora você pode ligar e desligar a energia manualmente ou de acordo com sua programação por meio do aplicativo Zinnia Home instalado em seu celular, de qualquer lugar onde tenha conexão com a internet.Especificações

Corrente máxima	10A
Voltagem de entrada	CA (110-240) V
Potência máxima do interruptor	2000 W
Potência máxima da tomada	2300 W
Tipo de conexão sem fio	Wi-Fi 2.4 GHz
Controles	Manual ligar/desligar
Temperatura de operação	- 20 a +50°C
Umidade de operação	0 a 95%; sem condensação

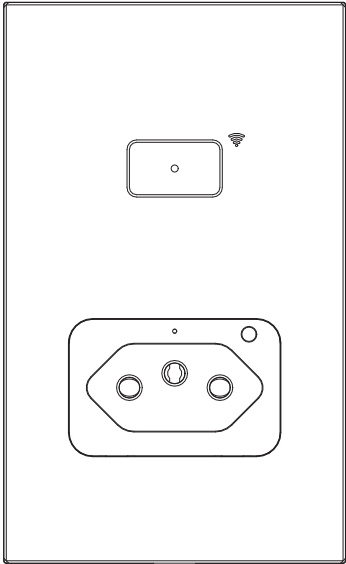

Instruções de segurança

Mantenha a Tomada Inteligente longe do alcance de crianças.

O mal uso desta Tomada Inteligente pode resultar em danos ao dispositivo ou dispositivos conectados a ele.

Este dispositivo não é adequado para pessoas e crianças com limitações físicas ou mentais ou pessoas que não possuem conhecimento ou experiência com o dispositivo.

Sempre use a Tomada Inteligente em ambiente seco, longe de água, umidade e outros líquidos.

Nunca toque na Tomada Inteligente com as mãos molhadas.

Não conecte dispositivos inseguros ou inadequados a esta Tomada Inteligente.

Use esta Tomada Inteligente apenas com a amperagem/tensão indicadas para ela.

Não desmonte a Tomada Inteligente. Isso pode causar danos ao dispositivo e causar ferimentos ao usuário.

Instalação Zinnia Home

4.1 Faça o download do aplicativo Zinnia Home

Procure pelo aplicativo Zinnia Home na Apple Store (para IOs) ou na Google Play Store (para Android) e faça o download.



Crie uma conta ou faça o login caso tenha uma conta ativa.

4.2 Configuração da Interruptor Smart

Conecte seu celular a uma rede WiFi 2.4Ghz.

Abra o aplicativo Zinnia.

Clique no símbolo “+” no aplicativo para adicionar um dispositivo.

Selecione “tomada de parede” (WiFi)

Siga as instruções que aparecem na tela.

Clique em “Confirmar luz piscando” então, a marca de verificação ficará visível. Clique em “próximo” e aguarde o Interruptor Smart conectar.

Agora você pode utilizar todas as funções disponíveis do aplicativo. Além disso, você pode usar comando de voz via Google Home ou Amazon Alexa.

Reset:

Se Interruptor Smart WiFi não responder aos comandos, pode ser necessário redefini-la

1. Desconecte o Interruptor Smart WiFi da tomada.
2. Reconecte o dispositivo à tomada e ligue o interruptor de energia da tomada.
3. Pressione e segure o Botão de Controle Manual até que o indicador LED pisque rapidamente (entre 5 s e 10 s).
4. Siga as etapas acima em Configuração para configurar o dispositivo.

Solução de problemas

NOTA: Garanta que seu celular esteja sempre conectado a uma rede WiFi 2.4Ghz

5.1 O Interruptor Smart não encontrou uma rede WiFi.

Verifique se a sua rede WiFi 2.4Ghz está ativa. O Interruptor Smart se conecta apenas com redes WiFi 2.4Ghz, não tendo compatibilidade com redes 5Ghz. Se não houver nenhuma rede WiFi 2.4Ghz ativa no momento, você pode ativar uma nas configurações do roteador.

Verifique se o dispositivo está dentro do alcance de sinal da rede WiFi.

5.2 Não é possível conectar a uma rede WiFi.

Nas configurações do seu roteador:

Configure o método de criptografia (segurança) como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES. Ou defina ambos como automático.

Certifique-se de que a função de filtragem MAC sem fio esteja ativa. Se necessário, remova o dispositivo dos dispositivos filtrados para garantir que o roteador não esteja bloqueando dispositivos de se conectar.

Verifique se a senha da rede WiFi está correta.

5.3 O Interruptor Smart não encontra a minha rede WiFi

Verifique se a sua rede WiFi 2.4Ghz está ativa. O Interruptor Smart se conecta apenas com redes WiFi 2.4Ghz, não tendo compatibilidade com redes 5Ghz. Se não houver nenhuma rede WiFi 2.4Ghz ativa no momento, você pode ativar uma nas configurações do roteador.

5.4 Não é possível regular a intensidade de brilho de lâmpadas

Este Interruptor Smart não é adequada para realizar a regulagem de intensidade de lâmpadas.

5.5 Não é possível adicionar o Google Home ou Amazon Alexa ao Interruptor Smart.

Verifique se o Interruptor Smart foi adicionada corretamente no aplicativo Zinnia Home. Então você poderá conectar o Interruptor Smart à Amazon Alexa ou ao Google Home.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



07871-21-11765



RoHS

IMPORTADOR: BAZAM & PICHOU INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.876.495/0001-22
ORIGEM: CHINA
DESENVOLVIDO POR PICHOU GROUP