


MANUAL ACIONADOR SMART

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Acionador Smart Zinnia

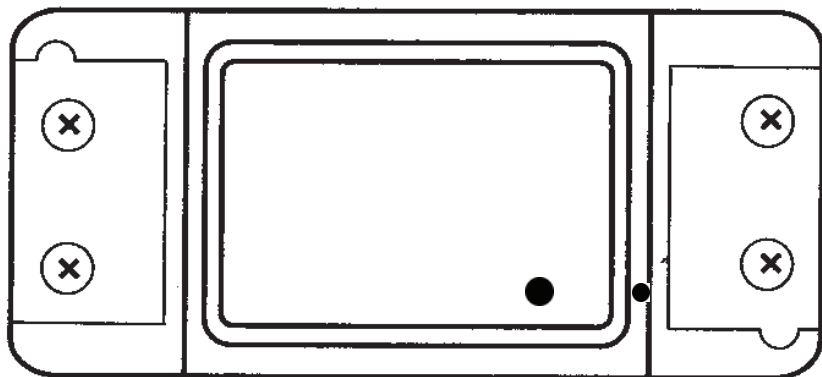

Especificações

Alimentação: AC 90 -240W

Corrente Max: 10A

Padrão Wifi: IEEE 802.11 b/g/n

Frequência Wifi: 2.4 GHz

Material: ABS V0

Tamanho: 88*39*23mm


Verifique antes de usar o dispositivo

Seu smartphone ou Tablet está conectado a uma rede Wifi de 2.4G com internet.

Você está com a senha correta do Wifi.


Seu smartphone ou tablet tem acesso ao Google Play ou App Store.

Seu roteador é MAC-open.

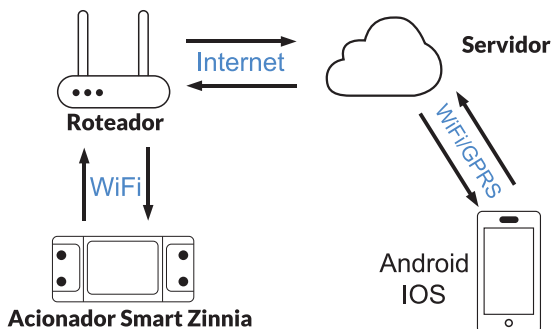

Instalação


1. Instale o aplicativo Zinnia Home e se cadastre no mesmo.
2. Se você já possui uma conta no App Zinnia Home faça o Login.
3. Verifique se as instalações estão corretas para iniciar o procedimento de pareamento.
4. Ao ligar seu Acionador Smart o led deve piscar rapidamente se ele não piscar assim desligue-o.

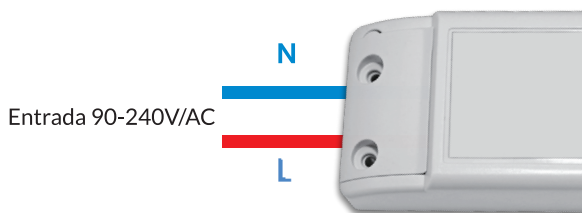

4.1 Exemplo de Instalação.



4.2 Exemplo de Instalação com LED.

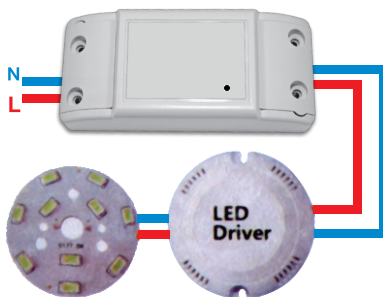


4.3 Exemplo de ligação com uma linha.



Nota Importante: O Acionador Smart Zinnia deve ser alimentado com as linhas Neutro e Fase

5. Religue novamente segurando o botão por 5 segundos e solte, então ele deverá piscar rapidamente.

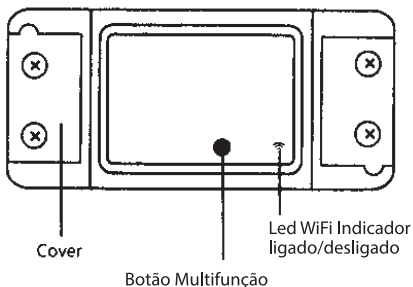

6. No App Zinnia Home, na página principal do app clique no ícone + para iniciar o pareamento com o Acionador Smart.

7. Se o pareamento normal falhar, tente acionar o modo AP, na tela de adicionar dispositivos, no canto superior direito clique em modo AP e siga as instruções.

8. Para entrar no modo AP no Acionador Smart você deve clicar e segurar novamente o botão multifunção para que ele pisque o led lentamente.

Solução de problemas

O led Wifi não está piscando rápido.

Aperte e segure o botão multifunção por 7 segundos até o led começar a piscar rapidamente então solte-o e ele deve continuar.

É possível desligar e ligar direto através do Acionador Smart?

Sim, apertando e soltando o botão multifunção rapidamente você poderá ligar ou desligar o que estiver conectado ao Acionador Smart .

Como resetar o Acionador Smart?

Ligue o Acionador Smart pelo botão multifunções e logo após o desligue então aperte e segure o botão multifunções por 5 segundos até o led começar a piscar rapidamente então solte-o.

Não Finaliza a configuração, o que pode estar errado?

1. Verifique se há conexão de Wifi com internet no local em que o Acionador Smart será instalado, e deixe-o mais próximo possível do roteador e certifique-se de que há internet.
2. Verifique se a senha foi digitada corretamente, e repita os procedimentos acima.
3. O roteador deve estar configurado para distribuir IP Dinâmico; e com serviço DHCP funcionando, contate seu provedor ou técnico para uma solução.
4. Estou com internet, a senha está correta e há cobertura Wifi, confira se o Firewall não está bloqueando a comunicação .

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia

Powered by



08206-21-11765



RoHS



IMPORTADOR: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA

CNPJ: 09.376.495/0001-22

ORIGEM: CHINA

DESENVOLVIDO POR PICHAU GROUP