

MANUAL TOMADA SMART USB E TYPE C

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Especificações técnicas

Corrente máxima	10A
Voltagem de entrada	AC (110~240) V
Potência de carga máxima	2300 W
Saída USB Tipo-C	5V 3.1A máximo
Tipo de conexão sem fio	Wi-Fi 2.4 GHz
Controles	Manual ligar/desligar
Temperatura de operação	- 20 a +50°C
Umidade de operação	0 a 95% UR, sem condensação



Leia cuidadosamente este manual antes de usar este produto. Sempre siga as instruções para uma utilização segura, se você tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda, você pode entrar em contato pelo Email: sac@pichau.com.br

Instruções de segurança

Mantenha a Tomada Inteligente longe do alcance de crianças.

O mal uso desta Tomada Inteligente pode resultar em danos ao dispositivo ou dispositivos conectados a ele.

Este dispositivo não é adequado para pessoas e crianças com limitações físicas ou mentais ou pessoas que não possuem conhecimento ou experiência com o dispositivo.


Sempre use a Tomada Inteligente em ambiente seco, longe de água, umidade e outros líquidos.

Nunca toque na Tomada Inteligente com as mãos molhadas.

Não conecte dispositivos inseguros ou inadequados a esta Tomada Inteligente.

Use esta Tomada Inteligente apenas com a amperagem/tensão indicadas para ela.

Não desmonte a Tomada Inteligente. Isso pode causar danos ao dispositivo e causar ferimentos ao usuário.

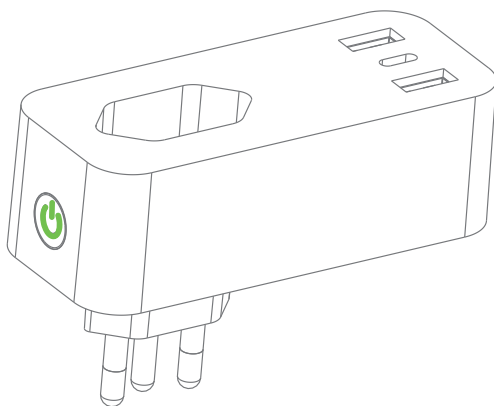

Instalação

4.1 Faça o download do aplicativo Zinnia Home

Procure pelo aplicativo Zinnia Home na Apple Store (para IOs) ou na Google Play Store (para Android) e faça o download.



Crie uma conta ou faça o login caso tenha uma conta ativa.

4.2 Configuração da Tomada Inteligente

Conecte seu celular a uma rede WiFi 2.4Ghz.

Abra o aplicativo Zinnia.

Clique no símbolo “+” no aplicativo para adicionar um dispositivo.

Selecione “tomada de parede” (WiFi)

Siga as instruções que aparecem na tela.

Clique em “Confirmar luz piscando” então, a marca de verificação ficará visível. Clique em “próximo” e aguarde a Tomada Inteligente conectar.

Agora você pode utilizar todas as funções disponíveis do aplicativo. Além disso, você pode usar comando de voz via Google Home ou Amazon Alexa.

Reset:

Se Tomada inteligente WiFi não responder aos comandos, pode ser necessário redefini-la

1. Desconecte a Tomada inteligente WiFi da tomada.
2. Reconecte o dispositivo à tomada e ligue o interruptor de energia da tomada.
3. Pressione e segure o Botão de Controle Manual até que o indicador LED pisque rapidamente (entre 5 s e 10 s).
4. Siga as etapas acima em Configuração para configurar o dispositivo.

Solução de problemas

NOTA: Garanta que seu celular esteja sempre conectado a uma rede WiFi 2.4Ghz

5.1 A Tomada Inteligente não encontrou uma rede WiFi.

Verifique se a sua rede WiFi 2.4Ghz está ativa. A Tomada Inteligente se conecta apenas com redes WiFi 2.4Ghz, não tendo compatibilidade com redes 5Ghz. Se não houver nenhuma rede WiFi 2.4Ghz ativa no momento, você pode ativar uma nas configurações do roteador.

Verifique se o dispositivo está dentro do alcance de sinal da rede WiFi.

5.2 Não é possível conectar a uma rede WiFi.

Nas configurações do seu roteador:

Configure o método de criptografia (segurança) como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES. Ou defina ambos como automático.

Certifique-se de que a função de filtragem MAC sem fio esteja ativa. Se necessário, remova o dispositivo dos dispositivos filtrados para garantir que o roteador não esteja bloqueando dispositivos de se conectar.

Verifique se a senha da rede WiFi está correta.

5.3 A Tomada Inteligente não encontra a minha rede WiFi

Verifique se a sua rede WiFi 2.4Ghz está ativa. A Tomada Inteligente se conecta apenas com redes WiFi 2.4Ghz, não tendo compatibilidade com redes 5Ghz. Se não houver nenhuma rede WiFi 2.4Ghz ativa no momento, você pode ativar uma nas configurações do roteador.

5.4 Não é possível regular a intensidade de brilho de lâmpadas

Esta Tomada Inteligente não é adequada para realizar a regulação de intensidade de lâmpadas.

5.5 Não é possível adicionar o Google Home ou Amazon Alexa à tomada Inteligente.

Verifique se a Tomada Inteligente foi adicionada corretamente no aplicativo Zinnia Home. Então você poderá conectar a Tomada Inteligente à Amazon Alexa ou ao Google Home.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia

Powered by

tuya

Intelligence
Inside



08206-21-11765



RoHS

IMPORTADOR: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.376.495/0001-22
ORIGEM: CHINA
DESENVOLVIDO POR PICHAU GROUP