



MANUAL

P853 PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

ESPECIFICAÇÕES

FONE

Dimensão do Alto-falante: 53 mm

Potência Nominal: 15mW

Resposta de Frequência: 20 – 20 KHz

Sensibilidade: 90 +- 3 dB

Impedância de Entrada: 32 Ω

Tipo de Plugue: Φ 3.5 Stereo

Comprimento do Cabo: 1,8m

Adaptador Surround: 7.1

MICROFONE


Direção: Unidirecional


Unidade de Microfone: 6*2.7mm

Sensibilidade: -32 +- 3 dB / 1 KHz

Resposta de Frequência: 100 Hz – 10 KHz

Voltagem de Operação: 3V

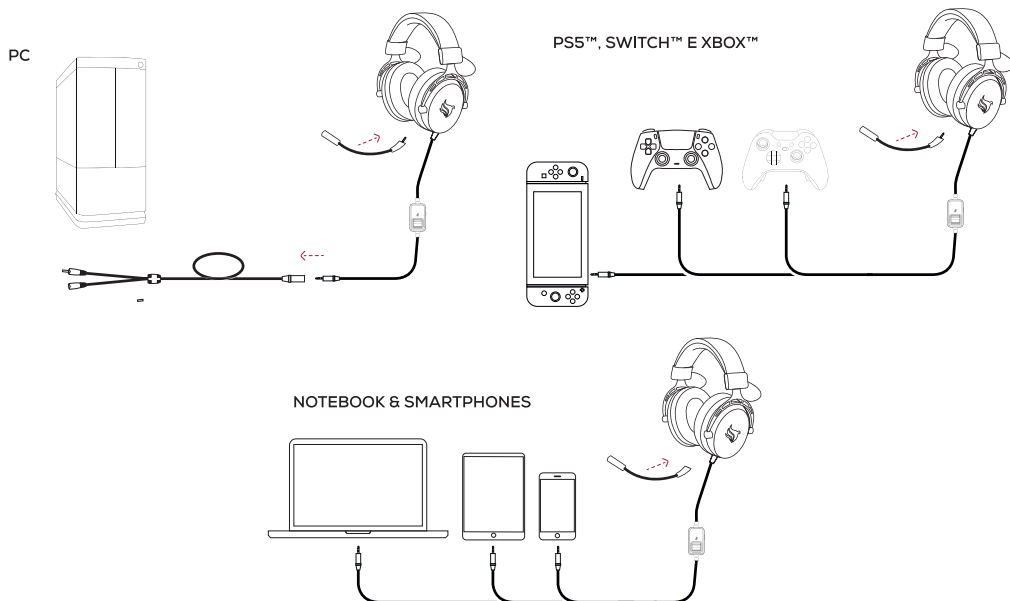

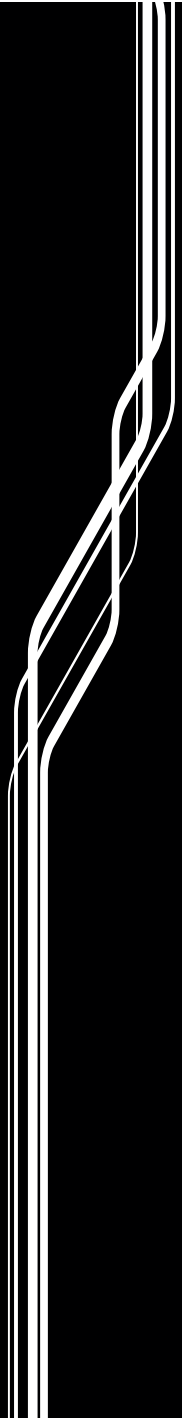


USER MANUAL

P853 PRO

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.

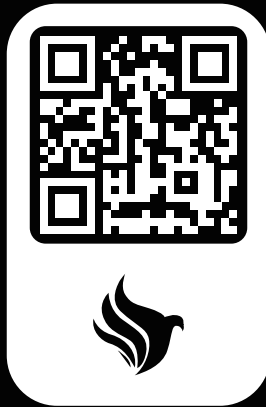

EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL
PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

SPECIFICATIONS

FONE

Dimensão do Alto-falante: 53 mm

Potência Nominal: 15mW

Resposta de Frequência: 20 – 20 KHz

Sensibilidade: 90 +- 3 dB

Impedância de Entrada: 32 Ω

Tipo de Plugue: Φ 3.5 Stereo

Comprimento do Cabo: 1,8m

Adaptador Surround: 7.1

MICROFONE


Direção: Unidirecional

Unidade de Microfone: 6*2.7mm

Sensibilidade: -32 +- 3 dB / 1 KHz

Resposta de Frequência: 100 Hz – 10 KHz

Voltagem de Operação: 3V

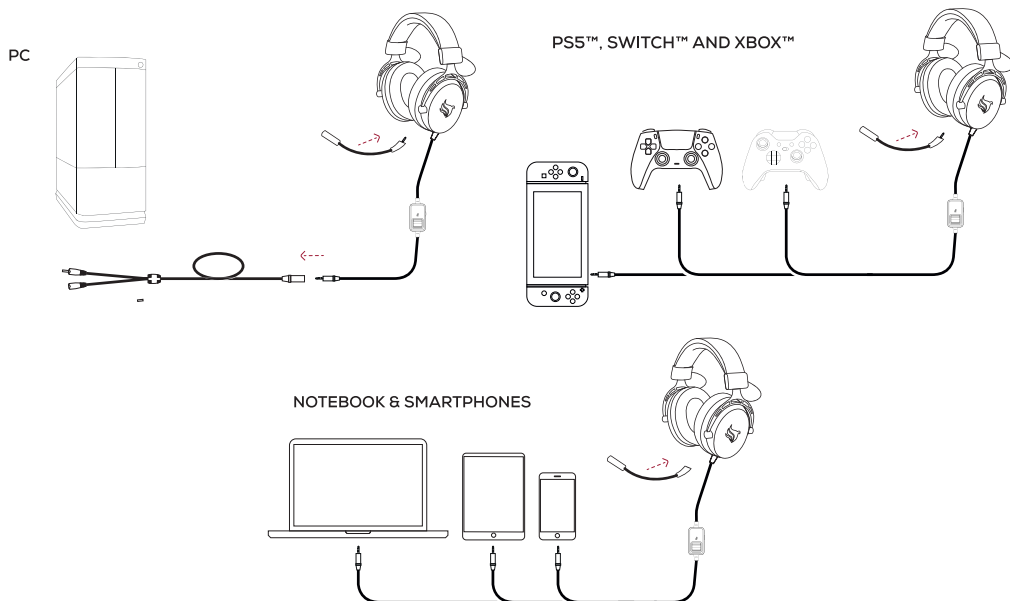




MANUAL DEL USUARIO

P853 PRO

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.

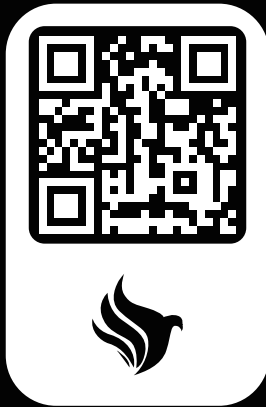

EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVARE SU EXPERIENCIA.

ESPECIFICACIONES

AURICULAR

Dimensión del altavoz: 53 mm
Potencia nominal: 15mW
Respuesta de frecuencia: 20 – 20 KHz
Sensibilidad: 90 +- 3 dB
Impedancia de entrada: 32 Ω
Tipo de conector: Φ 3.5 Estéreo
Longitud del cable: 1.8m
Adaptador Surround: 7.1

MICRÓFONO

Dirección: Unidireccional
Unidad de micrófono: 6*2.7mm
Sensibilidad: -32 +- 3 dB / 1 KHz
Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 10 KHz
Voltaje de operación: 3V

