




MANUAL

ZEPHYRUS

KIT VENTOINHAS ARGB

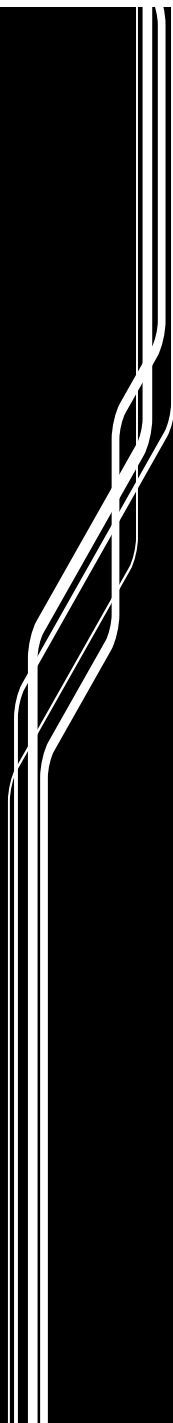


IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**


PEÇAS INCLUSAS

A



1 Und Cabo de Alimentação e Iluminação

B



1 Und Controladora

C




12 Und Parafusos

D



12 Und Parafusos

E




Filme protetor




INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS CABOS

Instalação do cabo

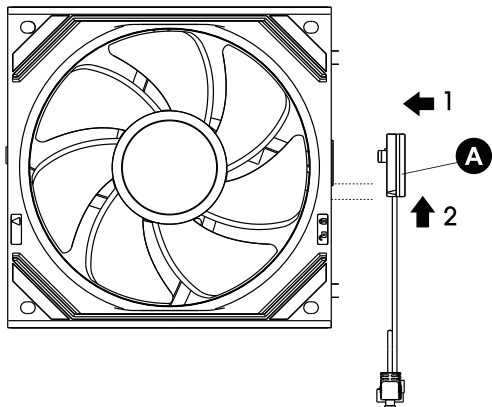


Remoção do cabo

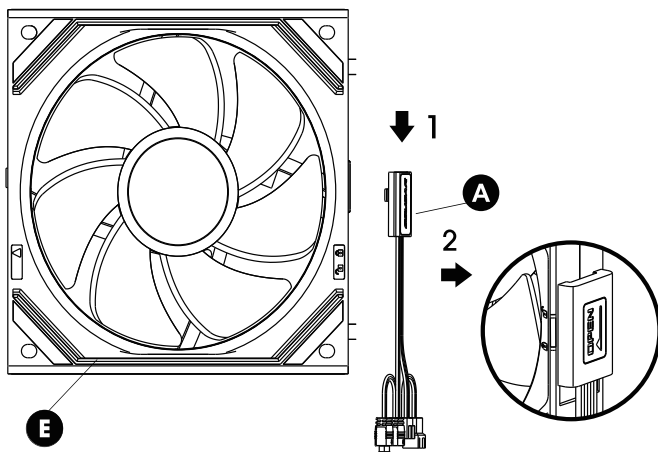


INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS CABOS

Conector de instalação através da placa-mãe

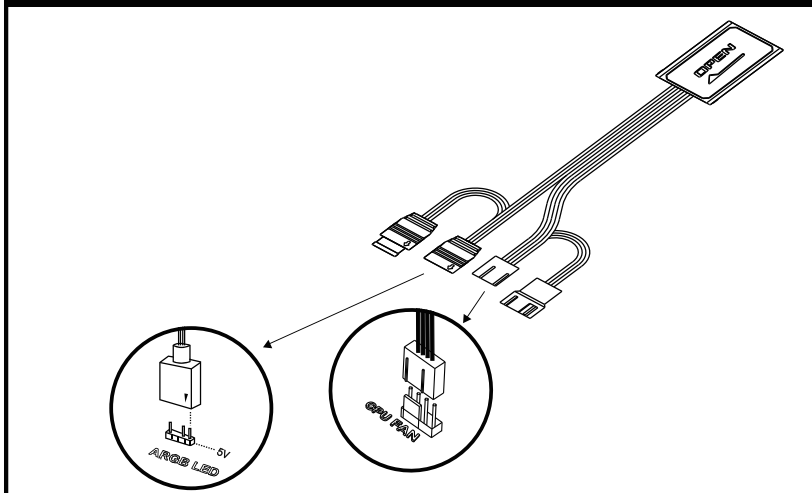


Conector de instalação através da controladora

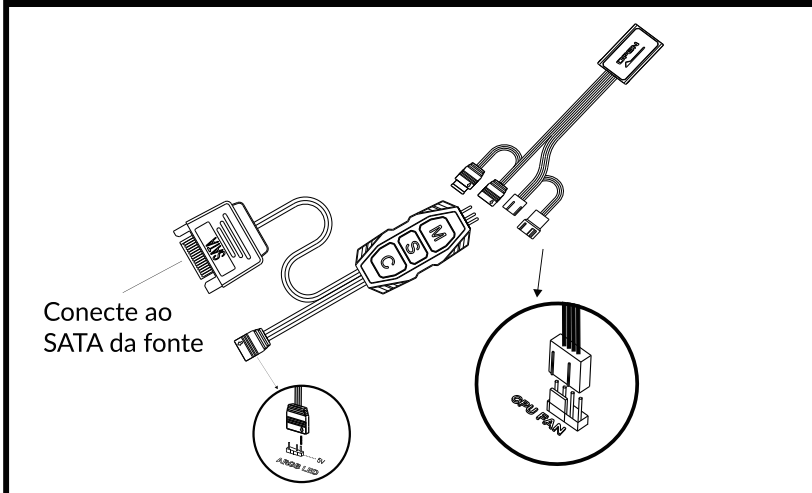


MONTAGEM E REMOÇÃO DAS VENTONHAS

Montagem das ventoinhas

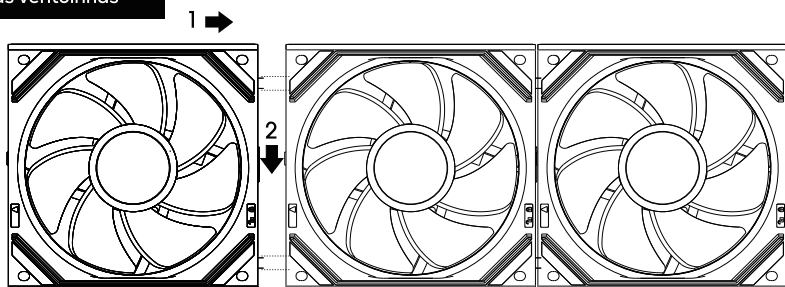

Remoção das ventoinhas

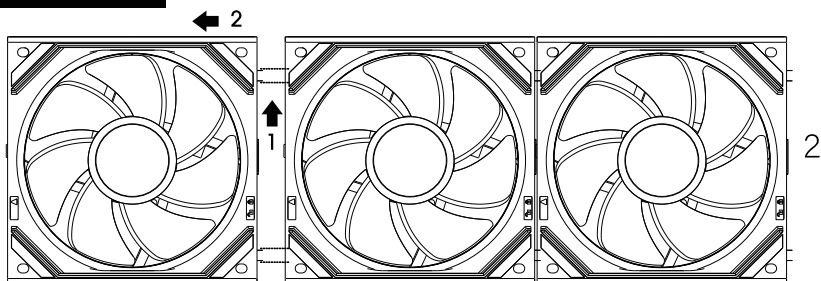

INSTRUÇÕES DA CONTROLADORA

Instrução dos botões da controladora:

Botão M:

Clique no botão 'M' para alternar os modos:

Clique em 'M' para p assar para o próximo modo, percorrendo todos os modos.

Botão S:

Clique no botão 'S' para ajustar a velocidade:

Clique em S para alternar para a próxima velocidade e percorrer todas os níveis de velocidade em 6 etapas incrementais.

Pressione e segure o botão 'S' para ligar e desligar as luzes: pressione e segure 'S' por 3 segundos para desligar as luzes, e então pressione e segure esta tecla por 3 segundos para ligar as luzes.

Botão C:

Clique no botão 'C' para alternar as cores:


Clique em 'C' para percorrer as cores no mesmo modo.

Pressione e segure o botão 'C' para ajustar o brilho: pressione e segure 'C' por 3 segundos, e o brilho da luz será ajustado em 6 etapas em um ciclo de diminuição.

Observação:

1 conector: Suporta grupos de até 6 ventoinhas.

1 controladora: Até 10 ventoinhas, caso contrário, pode danificar o equipamento.

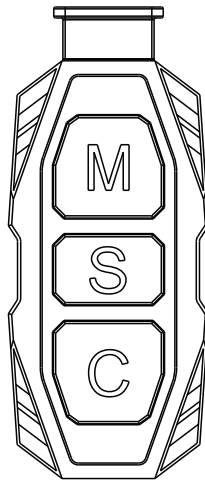

MANUAL DO CONTROLE REMOTO

1. Clique para bloquear o modo: Clique neste botão em qualquer modo para bloquear o modo atual. Após desligar e ligar novamente, o efeito de luz padrão será o modo atual;

Pressione e segure dentro de 30 segundos após ligar para modo de pareamento: Pressione e segure por 5 segundos dentro de 30 segundos após ligar para parear/desparear o controle remoto e a controladora na função 1-para-1 (todos os controles remotos do mesmo modelo podem ser pareados e despereados dentro de 5 segundos após ligar. O controle remoto deste produto não é bloqueado para pareamento por padrão. Todos os controles remotos próximos desse tipo podem controlar a controladora. Se pareado, apenas o controle remoto pareado é suportado para controle remoto).

2. Clique para desligar as luzes.

3. Clique para definir o número de lâmpadas: o padrão é 33 lâmpadas, cada clique reduz 3 lâmpadas, e o ciclo diminui.

4. Clique para reduzir a velocidade do efeito de luz.

5. Clique para aumentar a velocidade do efeito de luz.

6. Clique no modo de demonstração: percorre automaticamente todos os modos, e a duração de um único modo é de 10 segundos.

7. Clique para o modo menor anterior/pressione e segure por 2 segundos para o modo maior anterior;

8. Clique para o próximo modo menor/pressione e segure por 2 segundos para o próximo modo maior.

9. Cor única branca.


10. Reduz o brilho da luz.

11. Aumenta o brilho da luz.

12. Cor única verde.


13. Cor única vermelha.

14. Cor única azul.

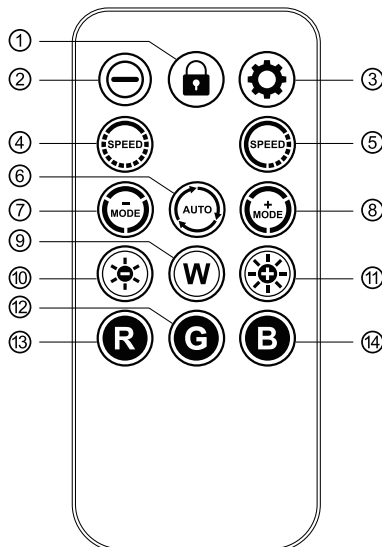

Nota: Confirme a versão que você comprou, algumas versões não são equipadas com controle remoto sem fio.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

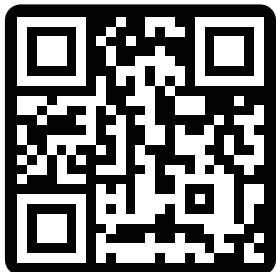

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL

ZEPHYRUS

KIT VENTOINHAS ARGB




IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.


INCLUDED PARTS

A



1x Power and
Lighting Cable

B



1x Controller

C




12x Screws

D



12x Screws


E




← Protective film

CABLE INSTALLATION AND REMOVAL

Cable installation

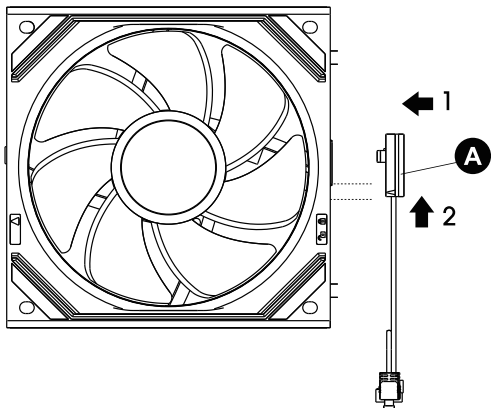


Cable removal

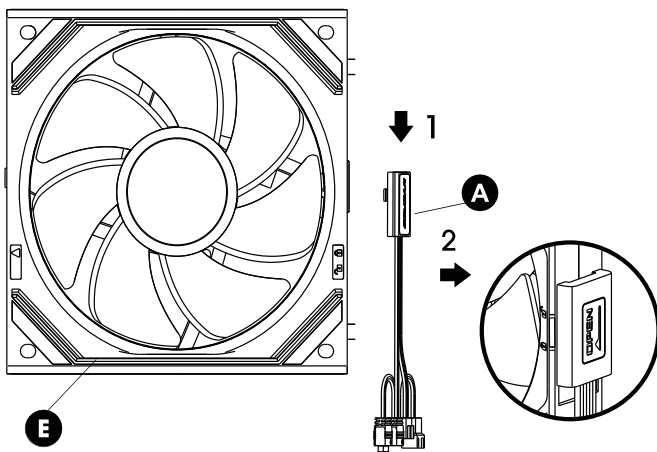


CABLE INSTALLATION AND REMOVAL

Installation connector via motherboard

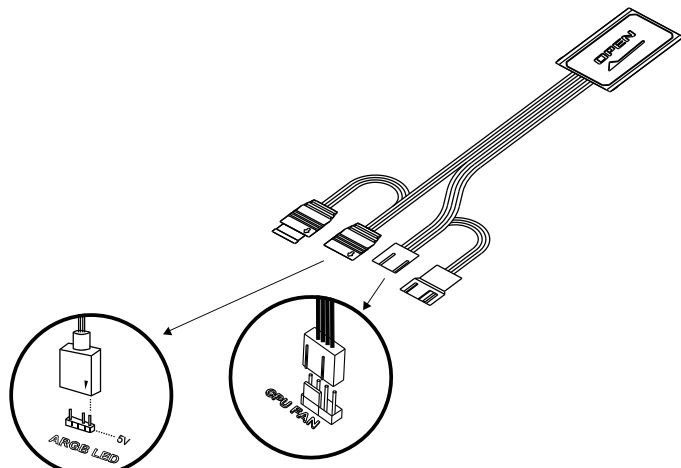


Installation connector via controller

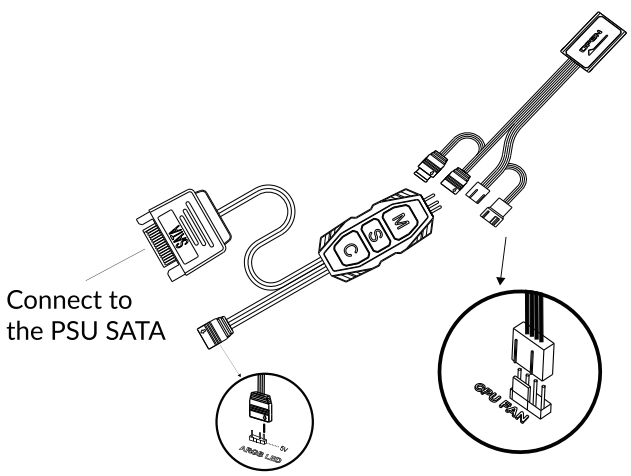


FAN ASSEMBLY AND REMOVAL

Fan assembly

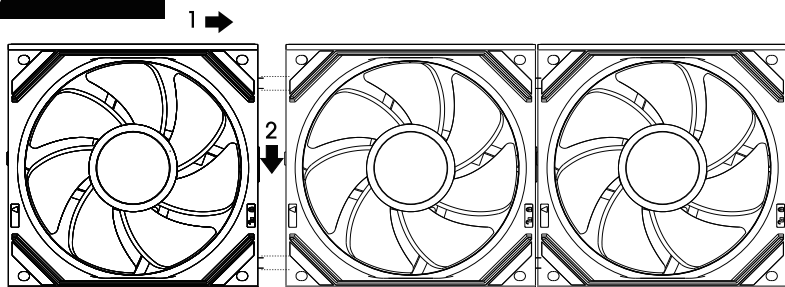

Fan removal

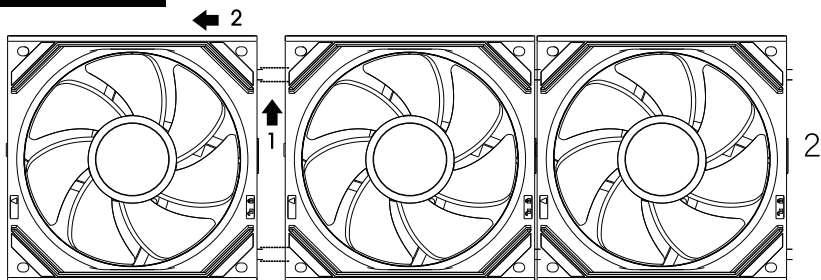

CONTROLLER INSTRUCTIONS

Controller button instructions:

M Button:

Click the 'M' button to toggle modes:

Click 'M' to move to the next mode, cycling through all modes.

S Button:

Click the 'S' button to adjust the speed:

Click 'S' to switch to the next speed and cycle through all speed levels in 6 incremental steps.

Press and hold the 'S' button to turn the lights on and off: press and hold 'S' for 3 seconds to turn off the lights, and then press and hold this key for 3 seconds to turn on the lights.

C Button:

Click the 'C' button to toggle colors:


Click 'C' to cycle through the colors within the same mode.

Press and hold the 'C' button to adjust the brightness: press and hold 'C' for 3 seconds, and the light brightness will be adjusted in 6 steps in a dimming cycle.

Observation:

1 connector: Supports groups of up to 6 fans.

1 controller: Up to 10 fans, otherwise it may damage the equipment.

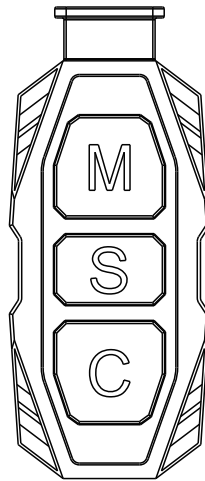

REMOTE CONTROL MANUAL

1 - Click to lock the mode: Click this button in any mode to lock the current mode. After turning off and on again, the default light effect will be the current mode;

Press and hold within 30 seconds after powering on for pairing mode: Press and hold for 5 seconds within 30 seconds after powering on to pair/unpair the remote control and the controller in the 1-to-1 function (all remote controls of the same model can be paired by default. All nearby remote controls of this type can be paired and unpaired within 5 seconds after powering on. The remote control of this product is locked for pairing by default. All nearby remote controls of this type can control the controller. If paired, only the paired remote control is supported for remote control).

2 - Click to turn off the lights.

3 - Click to set the number of lamps: the default is 33 lamps, each click reduces by 3 lamps, and the cycle decreases.

4 - Click to reduce the speed of the light effect.

5 - Click to increase the speed of the light effect.

6 - Click for demonstration mode: automatically cycles through all modes, and the duration of a single mode is 10 seconds.

7 - Click for the previous minor mode/press and hold for 2 seconds for the previous major mode;

8 - Click for the next minor mode/press and hold for 2 seconds for the next major mode.

9 - Solid white color.


10 - Reduces the brightness of the light.

11 - Increases the brightness of the light.

12 - Solid green color.


13 - Solid red color.

14 - Solid blue color.

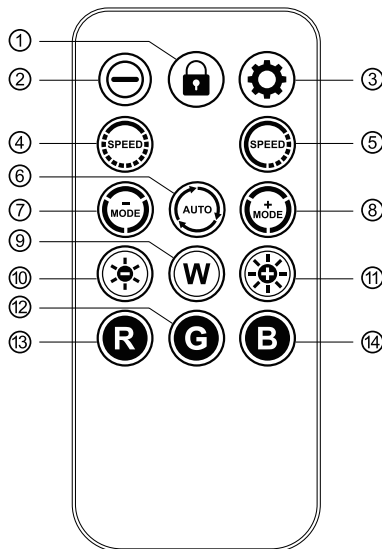


Note: Confirm the version you purchased, some versions are not equipped with a wireless remote control.

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

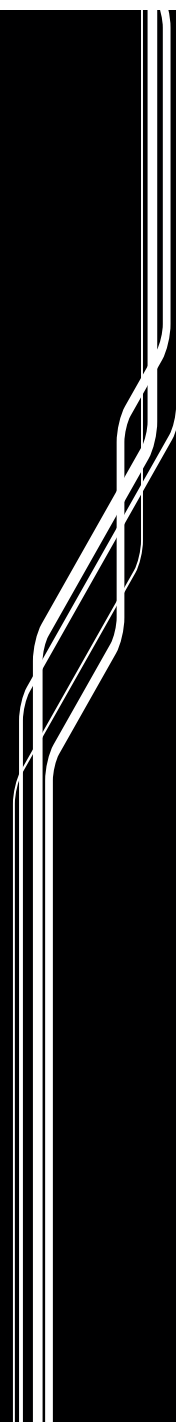

MANUAL

ZEPHYRUS


KIT VENTOINHAS ARGB

IMPORTANTE

**ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.
EL MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR
LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**


PIEZAS INCLUIDAS

A



1x Cable de Alimentación e Iluminación

B



1x Controladora

C




12x Tornillos

D



12x Tornillos


E




← Película protectora

INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS CABLES

Instalación del cable

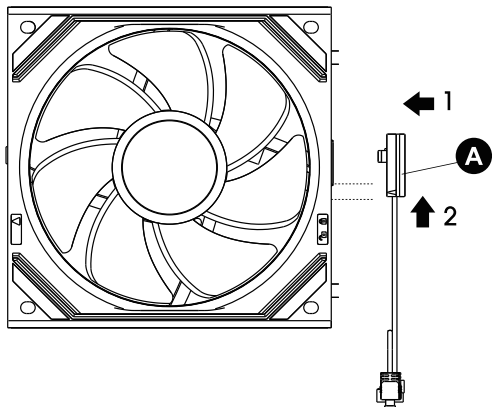


Remoción del cable

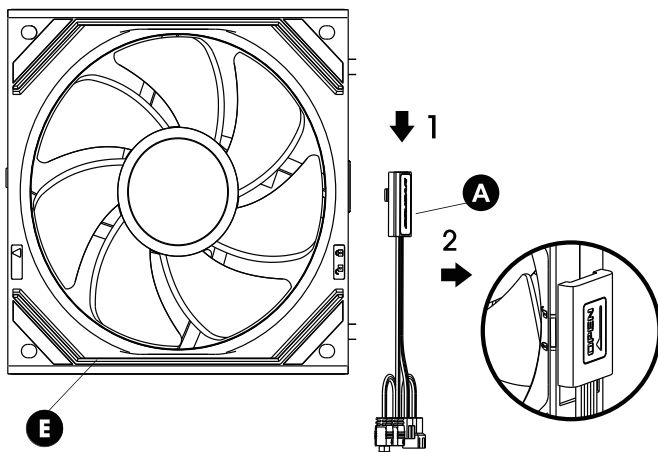


INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS CABLES

Conector de instalación a través de la placa madre

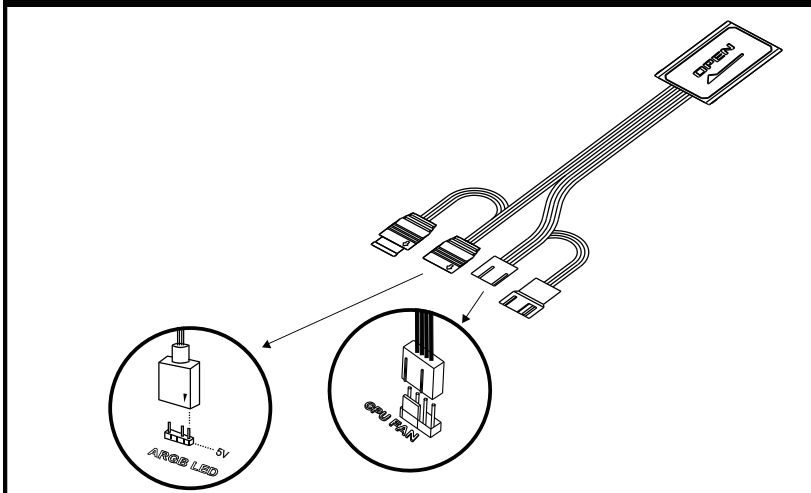


Conector de instalación a través de la controladora

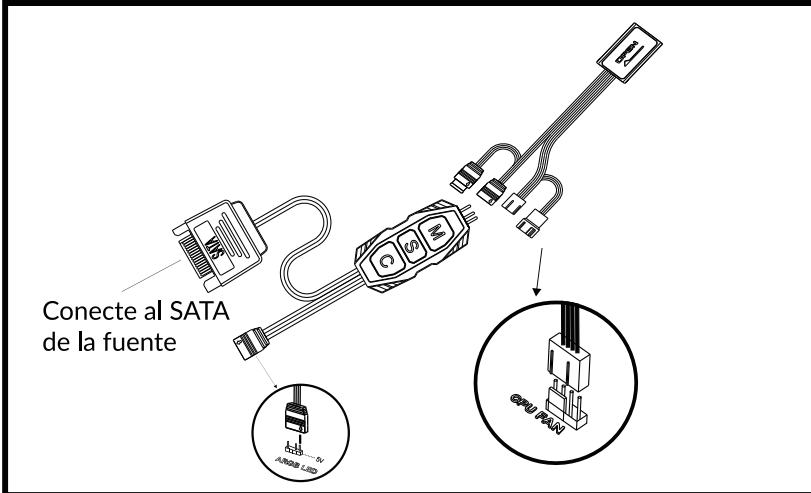


MONTAJE Y REMOCIÓN DE LOS VENTILADORES

Montaje de los ventiladores

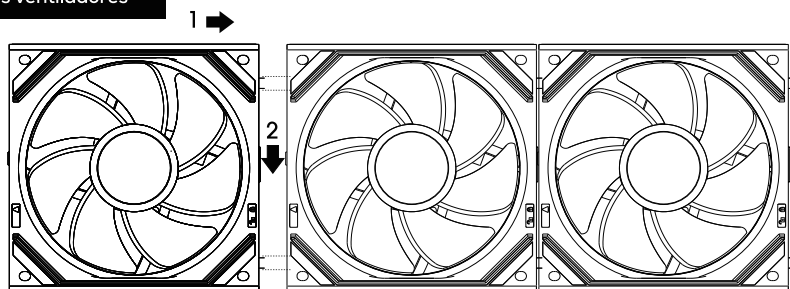

Remoción de los ventiladores

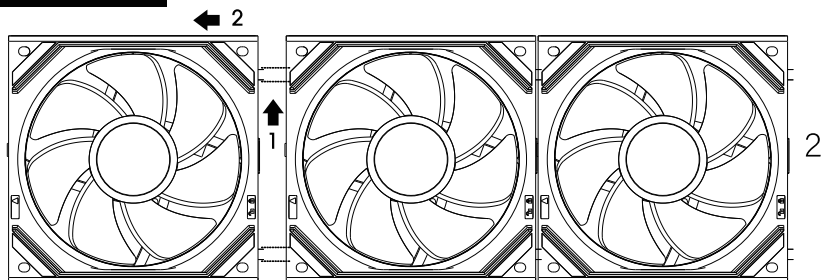

INSTRUCCIONES DE LA CONTROLADORA

Instrucción de los botones de la controladora:

Botón M:

Haga clic en el botón 'M' para alternar los modos:

Haga clic en 'M' para pasar al siguiente modo, recorriendo todos los modos.

Botón S:

Haga clic en el botón 'S' para ajustar la velocidad:

Haga clic en 'S' para alternar a la siguiente velocidad y recorrer todos los niveles de velocidad en 6 etapas incrementales.

Presione y mantenga presionado el botón 'S' para encender y apagar las luces: presione y mantenga presionado 'S' por 3 segundos para apagar las luces, y luego presione y mantenga presionada esta tecla por 3 segundos para encender las luces.

Botón C:

Haga clic en el botón 'C' para alternar los colores:


Haga clic en 'C' para recorrer los colores en el mismo modo.

Presione y mantenga presionado el botón 'C' para ajustar el brillo: presione y mantenga presionado 'C' por 3 segundos, y el brillo de la luz se ajustará en 6 etapas en un ciclo de disminución.

Observación:

1 conector: Soporta grupos de hasta 6 ventiladores.

1 controladora: Hasta 10 ventiladores, de lo contrario, puede dañar el equipo.

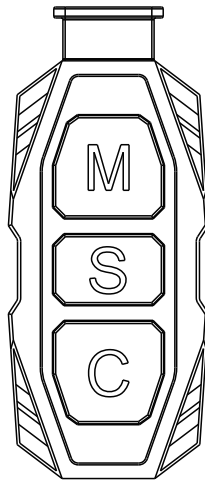

MANUAL DEL CONTROL REMOTO

1 - Clic para bloquear el modo: Haga clic en este botón en cualquier modo para bloquear el modo actual. Después de apagar y encender nuevamente, el efecto de luz por defecto será el modo actual;

Presione y mantenga presionado dentro de los 30 segundos posteriores al encendido para el modo de emparejamiento: Presione y mantenga presionado durante 5 segundos dentro de los 30 segundos posteriores al encendido para emparejar/desemparejar el control remoto y la controladora en la función 1-a-1 (todos los controles remotos del mismo modelo se pueden emparejar por defecto. Todos los controles remotos cercanos de este tipo se pueden emparejar y desemparejar dentro de los 5 segundos posteriores al encendido. El control remoto de este producto está bloqueado para el emparejamiento por defecto. Todos los controles remotos cercanos de este tipo pueden controlar la controladora. Si está emparejado, solo el control remoto emparejado es compatible para el control remoto).

2 - Clic para apagar las luces.

3 - Clic para definir el número de lámparas: el valor por defecto es 33 lámparas, cada clic reduce 3 lámparas, y el ciclo disminuye.

4 - Clic para reducir la velocidad del efecto de luz.

5 - Clic para aumentar la velocidad del efecto de luz.

6 - Clic en el modo de demostración: recorre automáticamente todos los modos, y la duración de un solo modo es de 10 segundos.

7 - Clic para el modo menor anterior/presione y mantenga presionado durante 2 segundos para el modo mayor anterior;

8 - Clic para el próximo modo menor/presione y mantenga presionado durante 2 segundos para el próximo modo mayor.

9 - Color único blanco.


10 - Reduce el brillo de la luz.

11 - Aumenta el brillo de la luz.

12 - Color único verde.


13 - Color único rojo.

14 - Color único azul.

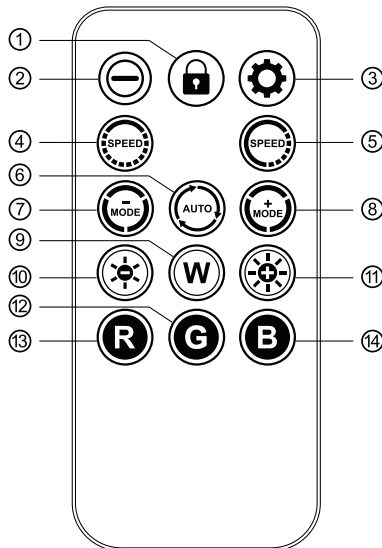

Nota: Confirme la versión que compró, algunas versiones no están equipadas con control remoto inalámbrico.

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

