

THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP AS PART OF YOUR JOURNEY.



EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

Product Specifications

Backrest: Reclining
Casters (Material & Diameter): PU / 60mm
Armrest: 2D
350mm Chrome Metal Base
Upholstery: PVC Leather
Control Mechanism: Butterfly
Recline Angle: 90-180 degrees
Frame Material: Metal
Gas Lift: Class 4
Gross Weight - Net Weight: 20kg - 18kg
Backrest Foam Density: 30
Seat Foam Density: 40
Backrest/Seat Foam: Laminated / Molded



Butterfly Mechanism

The Butterfly mechanism consists of a lever and a tension control knob for the rocking mode. The lever adjusts the height of the chair's gas lift when pressed; you can also unlock or lock the rocking mode by pulling the lever out or pushing it back toward the mechanism. The tension control is the central component responsible for regulating the rocking sensitivity; simply turn it clockwise or counter-clockwise to set it to your preference.



Recline Lever:

On the right side of the chair, you will find a lever that allows you to adjust the backrest angle to your preference, providing greater comfort during use. Simply pull it, position the backrest at your desired angle, and release the lever.



Step 5:

As a suggestion for positioning the pillows: the larger one can be used for lumbar support, while the pillow with the elastic strap can be attached to the backrest as a headrest, as shown in the image.

Step 4:


Finally, install the side covers (J) as shown in the image. First, place the side cover over the metal frame and secure it with the screw (K).








弥助

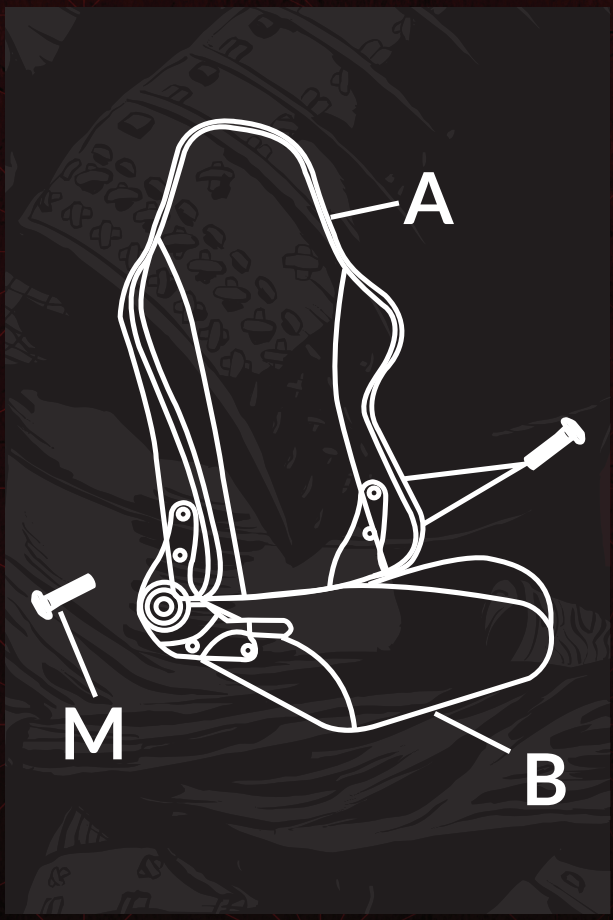

Step 3:

Now, simply position the backrest (A) between the connectors under the seat and connect both structures using the screws (M).

We recommend tightening each of the 4 screws evenly; this will make assembly easier and prevent the backrest from leaning to one side.

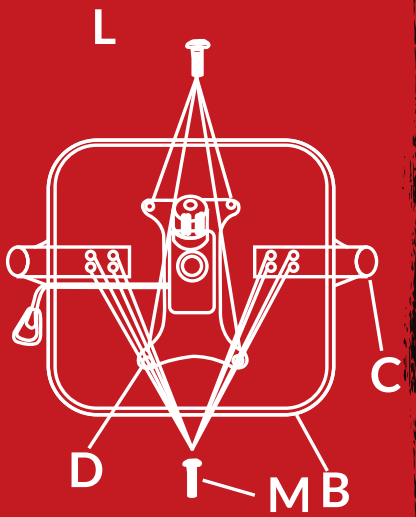




Step 2:

With the seat (B) upside down, as shown in the image, begin by installing the armrests (C); position them according to the holes in the seat using the screw (M).

Pay **attention** to the direction in which the Butterfly adjustment mechanism (D) is being installed; the product includes a label indicating the correct installation direction.

Then, simply insert the screws (L) into the holes of the adjustment control under the seat and tighten them in an "X" pattern, so the pressure is evenly distributed on each side.
Perfect, the seat is now ready! To make the next steps easier, we recommend connecting the base assembled in step 1 to the chair seat.

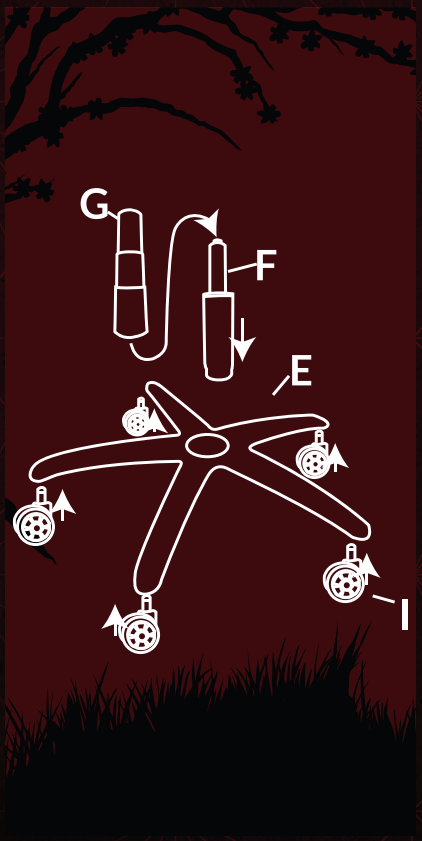



Step 1:

Insert the casters (I) into the slots of the star base (E). Some force may be required to fit the parts together.
The gas lift (F) must be inserted into the center of the star base in the position shown in the image; we recommend pushing it down until it is securely fixed in the base. Place the gas lift cover (G) over the part.

Perfect, the chair base is now assembled. Let's move on to the rest of the chair assembly. If you do not have a suitable workspace, we recommend using the product box in a vertical position to assist you during the process.

弥助

奈緒江


A


F



G


B


H


C


I


D


J


E


K




L


M


N

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.



MANUAL | ENGLISH

DONEKS

GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.



EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.

Especificaciones del producto

Respaldo: Reclinable
Ruedas (Material y Diámetro): PU / 60mm
Apoyabrazos: 2D
Base de metal cromado de 350mm
Revestimiento: Cuero PVC
Mecanismo de control: Butterfly
Ángulo de reclinación: 90-180 grados
Material del marco: Metal
Pistón: Clase 4
Peso Bruto - Peso Neto: 20kg - 18kg
Densidad de la espuma del respaldo: 30
Densidad de la espuma del asiento: 40
Espuma respaldo/asiento: Laminada / Moldeada



Mecanismo Butterfly:

El mecanismo Butterfly está compuesto por una palanca y un control de sensibilidad para el modo de balanceo. La palanca ajusta la altura del pistón de la silla al ser presionada; también puede liberar o bloquear el modo de balanceo tirando de la palanca hacia afuera o empujándola hacia el mecanismo. El control de sensibilidad es el componente central encargado de regular la firmeza del balanceo; basta con girarlo en sentido horario o antihorario para elegir la sensibilidad de su preferencia.



Palanca del respaldo:

En el lado derecho de la silla, encontrará una palanca que permite ajustar el ángulo del respaldo según su preferencia, proporcionando mayor comodidad durante el uso. Simplemente tire de ella, posicione el respaldo en el ángulo deseado y suelte la palanca.



Paso 5:

Como sugerencia para el posicionamiento de las almohadillas: la más grande puede utilizarse como apoyo lumbar, mientras que la almohadilla con elástico puede fijarse en el respaldo como apoyo de cabeza, tal como se muestra en la imagen.



Paso 4:


Por último, instale las tapas laterales (J) como se muestra en la imagen. Primero posicione la tapa lateral sobre la estructura metálica y fíjela con el tornillo (K).








弥助

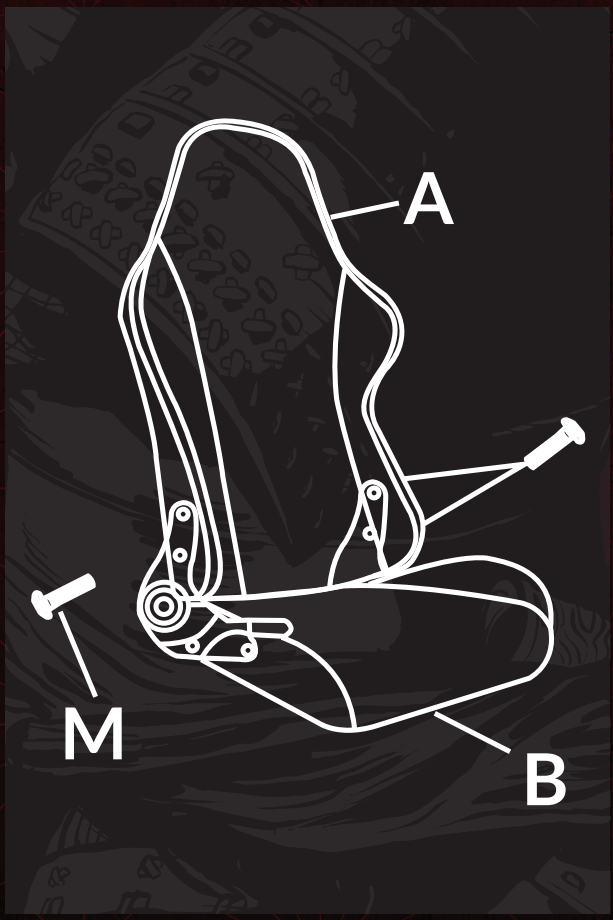

Paso 3:

Ahora simplemente posicione el respaldo (A) entre los conectores bajo el asiento y conecte ambas estructuras con los tornillos (M).

Recomendamos apretar cada uno de los 4 tornillos por igual; de esta forma facilitará el montaje y evitará que el respaldo quede inclinado hacia alguno de los lados.

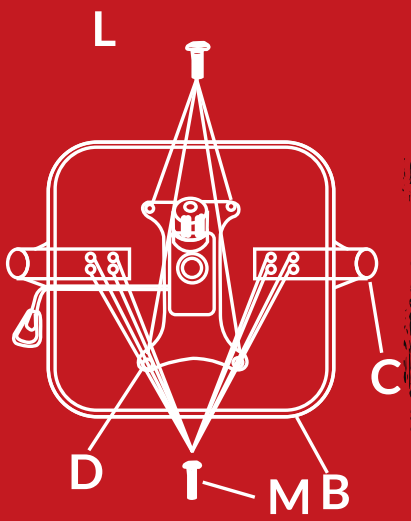




Paso 2:

Con el asiento (B) al revés, como se muestra en la imagen, comience instalando los apoyabrazos (C); posiciónelos de acuerdo con los agujeros en el asiento utilizando el tornillo (M).
Atención a la dirección en la que se instala el mecanismo de ajuste Butterfly (D); el producto cuenta con un informativo que indica la dirección correcta para la instalación.

Luego, simplemente inserte los tornillos (L) en los agujeros del comando de ajustes bajo el asiento y apriételos en "X", para que la presión se distribuya uniformemente en cada esquina.
¡Perfecto, ahora el asiento está listo! Para facilitar los próximos pasos, recomendamos conectar la base que montamos en el paso 1 al asiento de la silla.

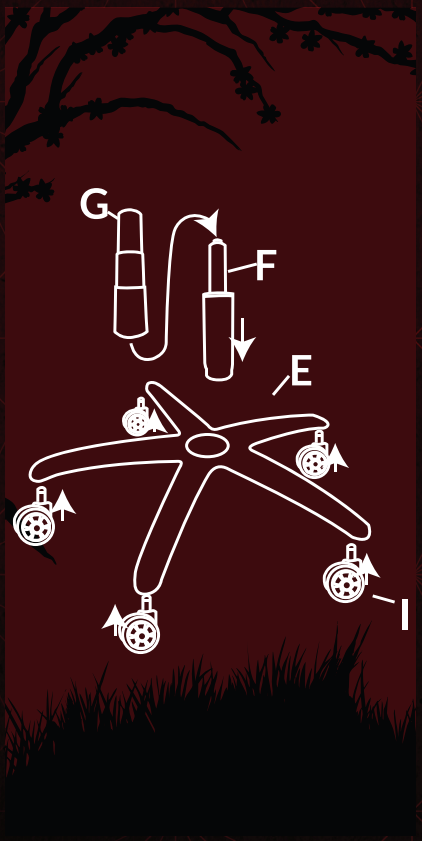



Paso 1:

Inserte las ruedas (I) en los encajes de la base de estrella (E). Puede ser necesario aplicar un poco de fuerza para encajar las piezas.
El pistón (F) debe ser insertado en el centro de la base de estrella en la posición mostrada en la imagen; recomendamos empujarlo hasta que quede firme en la base.
Inserte la cubierta del pistón (G) sobre la pieza.

Perfecto, ahora la base de la silla está montada. Continuemos con el montaje del resto de la silla. Si no dispone de un lugar adecuado para el montaje, recomendamos utilizar la caja del producto en posición vertical como apoyo.

弥助

奈緒江


A


F



G


B


H


C


I


D


J


E


K




L


M


N

IMPORTANTE

ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. EL MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.



MANUAL | ESPAÑOL


DONEKS

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Especificações do produto:

Encosto: Reclinável
Rodinhas (Material & Diâmetro): PU/60mm
Apoio de braço: 2D
Base de metal cromado de 350mm
Revestimento: Couro PVC
Mecanismo de controle: Butterfly
Ângulo de Reclinação 90-180 graus
Material do Quadro: Metal
Pistão: Classe 4
Peso Bruto - Peso Líquido: 20kg-18kg
Densidade da Espuma do Encosto: 30
Densidade da Espuma do Assento: 40
Espuma encosto/assento: Laminada/Moldada

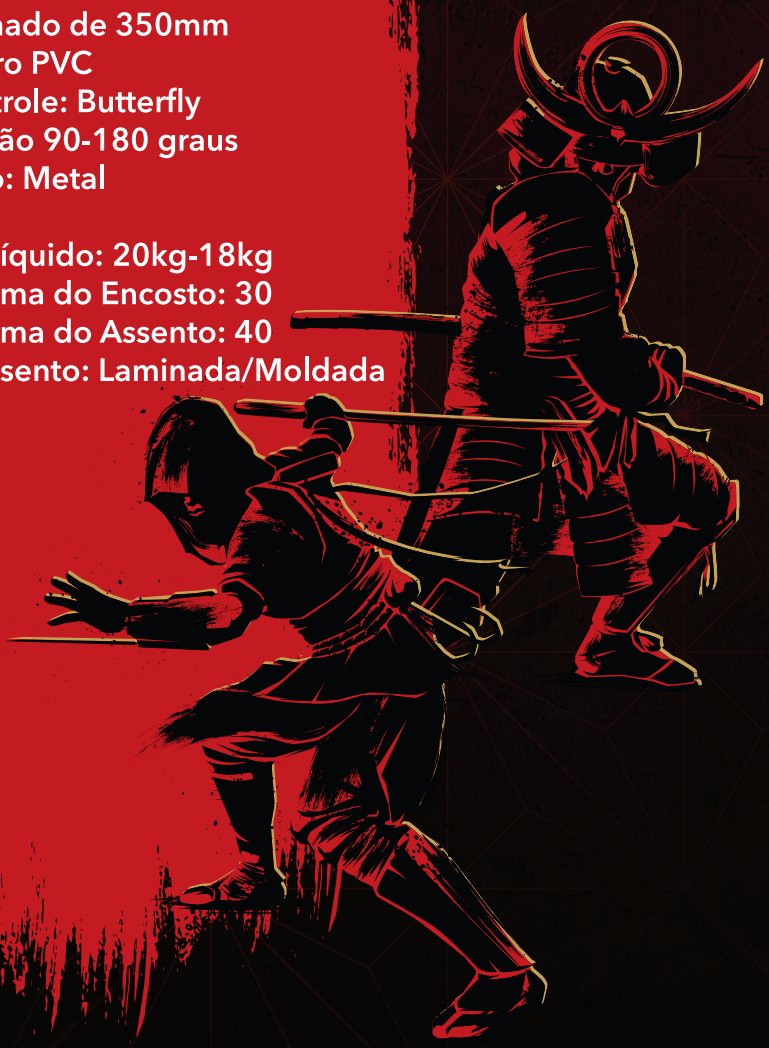

Mecanismo Butterfly:

O mecanismo Butterfly é composto por uma alavancas e um controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca ajusta a altura do pistão da cadeira conforme pressionada, você também pode liberar ou travar o modo balanço puxando a alavanca ou empurrando-a em direção ao mecanismo de ajustes. O controle de sensibilidade é o componente central no mecanismo de ajustes responsável por regular a sensibilidade do modo de balanço, basta girá-lo em sentido horário ou anti-horário para escolher a sensibilidade de sua preferência.



Alavanca do encosto:

Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso, basta puxá-la posicionar o encosto no ângulo de sua preferência, e soltar a alavanca



Passo 5:

Como sugestão para posicionamento das almofadas; a maior delas pode ser utilizada como apoio lombar, enquanto a almofada com elástico pode ser fixada no encosto como apoio de cabeça, conforme imagem.



Passo 4:


Por fim, instale os acabamentos laterais (J) conforme a imagem. Primeiro fixe o acabamento lateral sob a estrutura metálica e fixe-a com o parafuso (K).








弥助

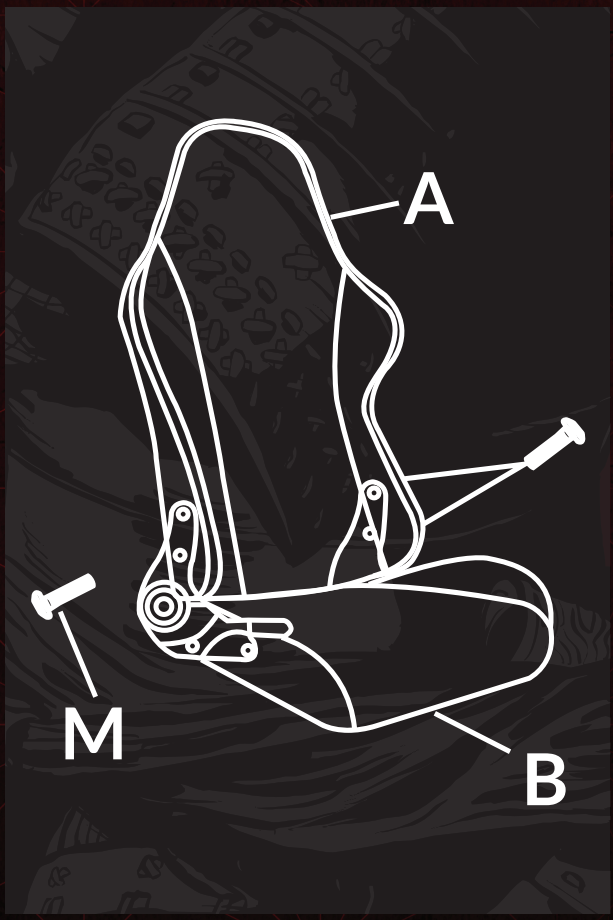

Passo 3:

Agora basta posicionar o encosto (A) entre os conectores sob o assento e novamente e conectar as duas estruturas com os parafusos (M).

Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

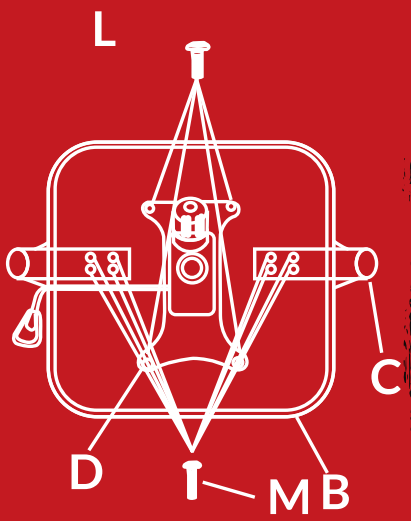




Passo 2:

Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando os apoios de braço (C), posicione-o de acordo com as furações no assento, utilizando o parafuso (M).

Atenção para a direção em que o mecanismo de ajustes Butterfly (D) está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (L) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Perfeito, agora o assento está pronto! Para facilitar os próximo passos, recomendamos que conecte a base que montamos no passo 1 no assento da cadeira.

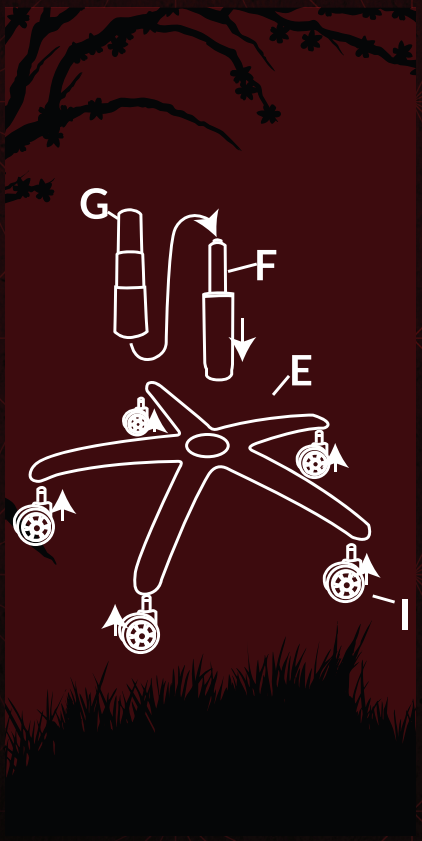



Passo 1:

Insira as rodinhas (I) no encaixe da base estrelada (E). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.
O pistão (F) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base, insira a capa do pistão (G) sob a peça.
Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

弥助

奏绪江


A


F



G


B


H


C


I


D


J


E


K




L


M


N

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



MANUAL
DONEKS