




MANUAL

LUNARIS

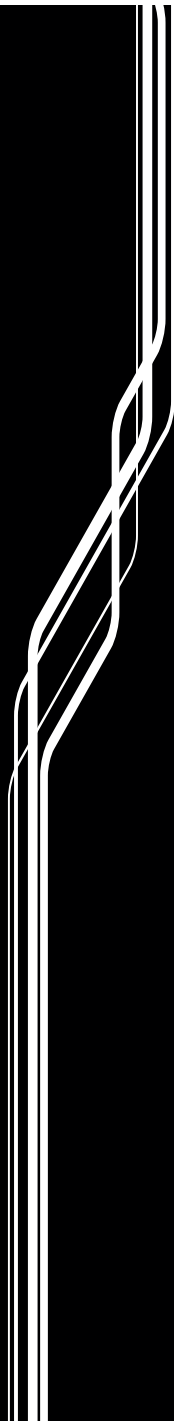

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

ESPECIFICAÇÕES

Potência de entrada: 20mW

Potência máxima de entrada: 30mW

Sensibilidade: 100 $\pm$ 3dB

Equilíbrio L e R :3dB

Resistência DC: L: 32 $\pm$ 15% Ω / R: 32 $\pm$ 15% Ω

Diâmetro da estrutura do alto-falante: 50mm

Tipo de ímã: Neodímio

Plugue estéreo: 3,5mm

Comprimento do cabo: 2m

Peso: 295g

Sensibilidade do microfone: -42 $\pm$ 3dB

Frequência do microfone: 100-10KHz

Direcionalidade do microfone: Omnidirecional


Dimensão do microfone: Ø6,0 x 5,0 mm

Impedância do microfone: 2200 Ω

Tensão do microfone: 2V DC

Temperatura: -10°C a +50°C


Dimensões: 170 x 95 x 225mm

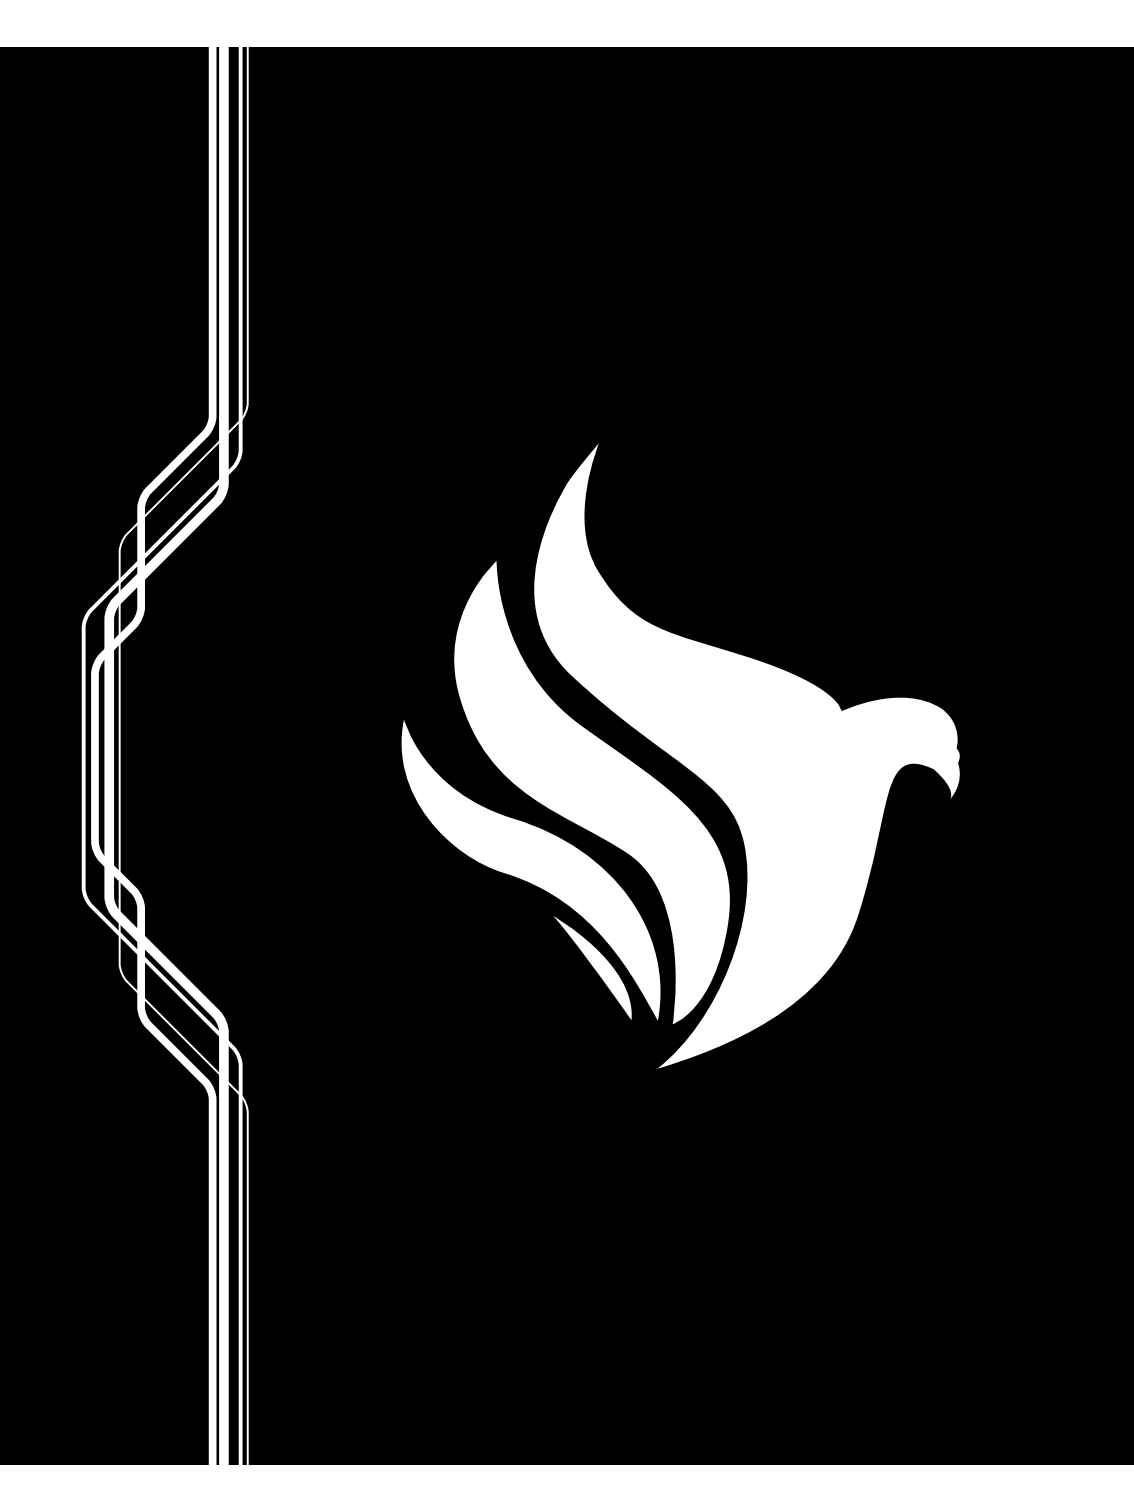



MANUAL | ES

LUNARIS

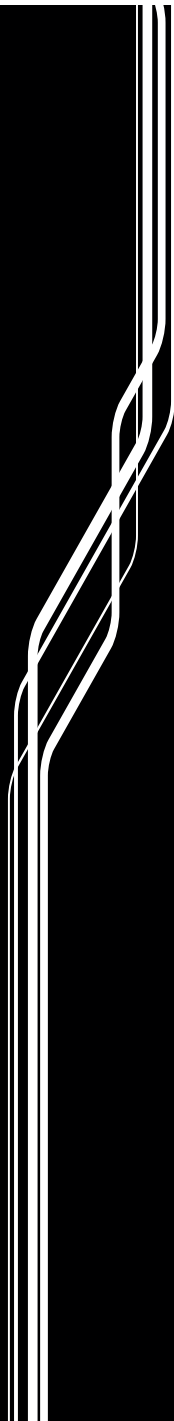

IMPORTANTE

ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.


**GRACIAS POR ELIGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**

ESPECIFICACIONES


Potencia de entrada: 20 mW
Potencia máxima de entrada: 30 mW
Sensibilidad: 100 $\pm$ 3 dB
Equilibrio L y R: 3 dB
Resistencia CC: L: 32 $\pm$ 15 % Ω / R: 32 $\pm$ 15 % Ω
Diámetro de la estructura del altavoz: 50 mm
Tipo de imán: Neodimio
Conector estéreo: 3,5 mm
Longitud del cable: 2 m
Peso: 295 g
Sensibilidad del micrófono: -42 $\pm$ 3 dB
Frecuencia del micrófono: 100-10 kHz
Direccionalidad del micrófono: Omnidireccional
Dimensiones del micrófono: $\varnothing$ 6,0 x 5,0 mm
Impedancia del micrófono: 2200 Ω
Tensión del micrófono: 2 V CC
Temperatura: de -10 °C a +50 °C
Dimensiones: 170 x 95 x 225 mm

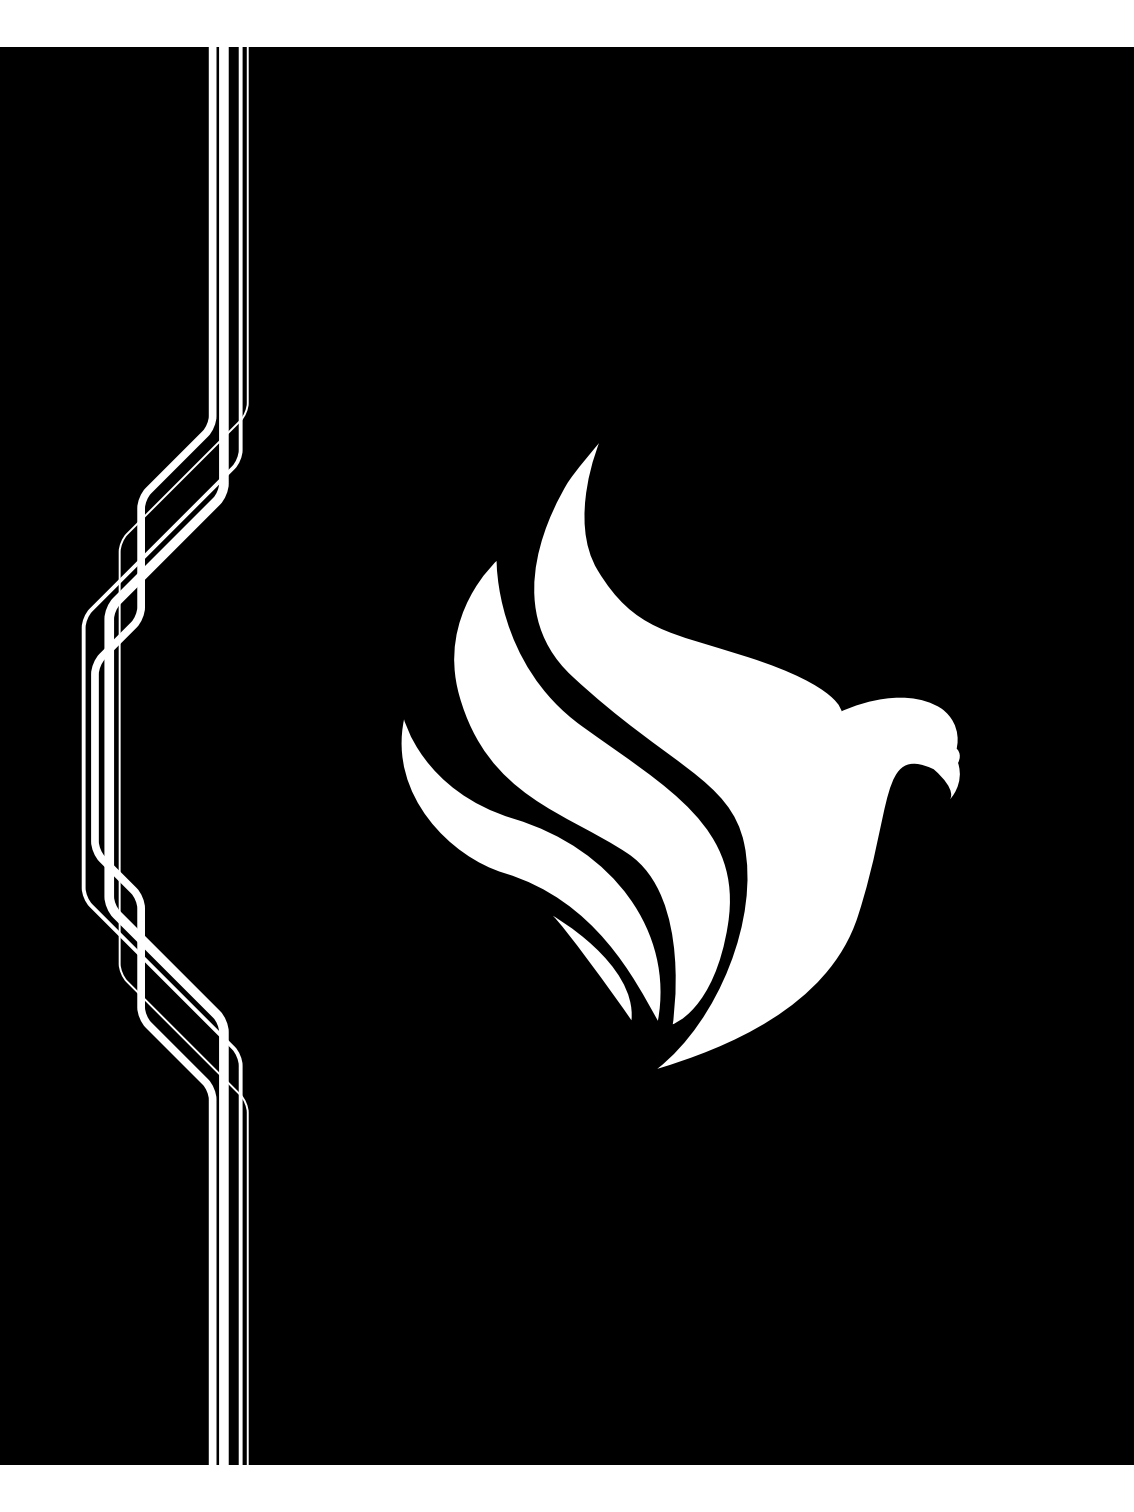



MANUAL | EN

LUNARIS

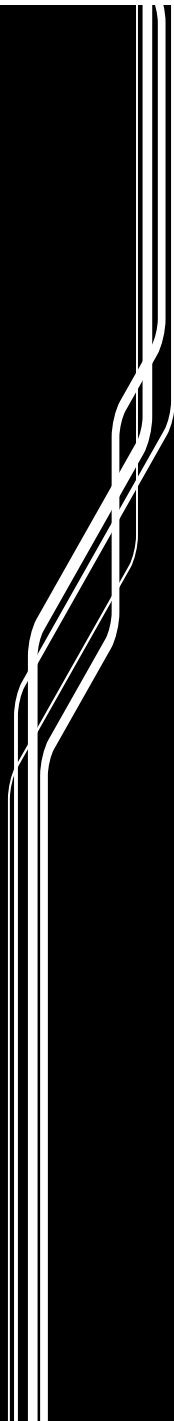

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

SPECIFICATIONS

Input power: 20mW
Maximum input power: 30mW
Sensitivity: 100 $\pm$ 3dB
L/R balance: 3dB
DC impedance: L: 32 $\pm$ 15% Ω / R: 32 $\pm$ 15% Ω
Speaker driver diameter: 50mm
Magnet type: Neodymium
Stereo plug: 3.5mm
Cable length: 2m
Weight: 295g
Microphone sensitivity: -42 $\pm$ 3dB
Microphone frequency: 100-10kHz
Microphone directionality: Omnidirectional
Microphone dimensions: $\varnothing$ 6.0 $\times$ 5.0 mm
Microphone impedance: 2200 Ω
Microphone voltage: 2V DC
Temperature range: -10°C to +50°C
Dimensions: 170 x 95 x 225mm

