



# DONEK

## Siena

— *Signature* —

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

ITENS INCLUSOS

A\*1




B\*1



C\*1



D\*1




E\*1



F\*1



G\*1



H\*5



I\*1



J\*1



K\*16



M8\*25MM

L\*2



M5\*8MM

M\*2



N\*1




O\*1



P\*1



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

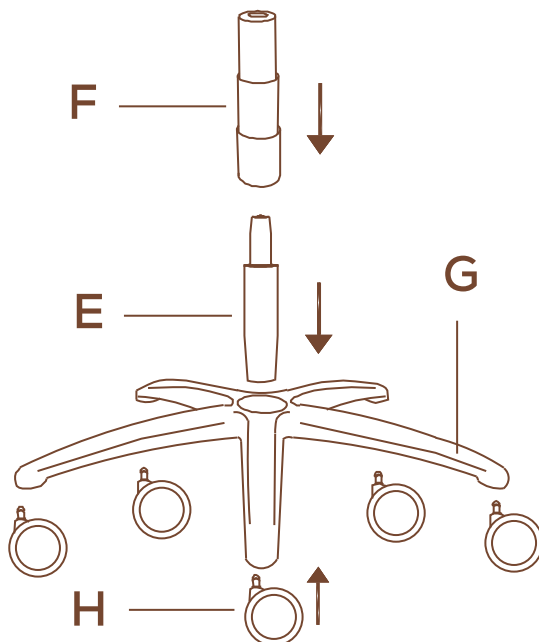


## Passo 1:

Insira as rodinhas (H) no encaixe da base estrelada (G). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (E) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos empurrá-lo até que fique preso na base, insira a capa do pistão (F) sobre a peça (E).

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

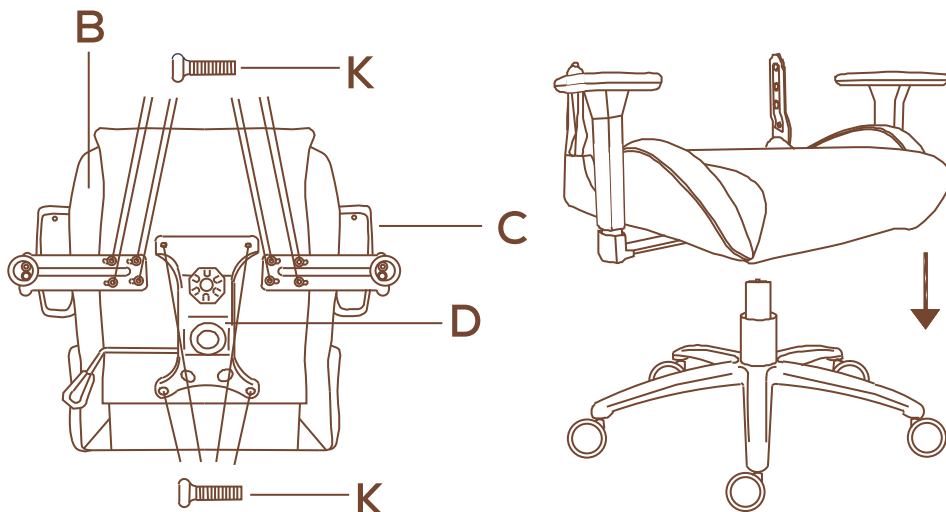

## Passo 2:


Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando os apoios de braço (C), posicione-o de acordo com as furações no assento, utilizando o parafuso (K).

**ATENÇÃO:** para a direção em que o mecanismo de ajustes Butterfly (D) está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (K) nas furações do comando de ajustes sobre o assento e parafusá-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Perfeito, agora o assento está pronto! Para facilitar os próximos passos, recomendamos que conecte a base que montamos no passo 1 no assento da cadeira.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

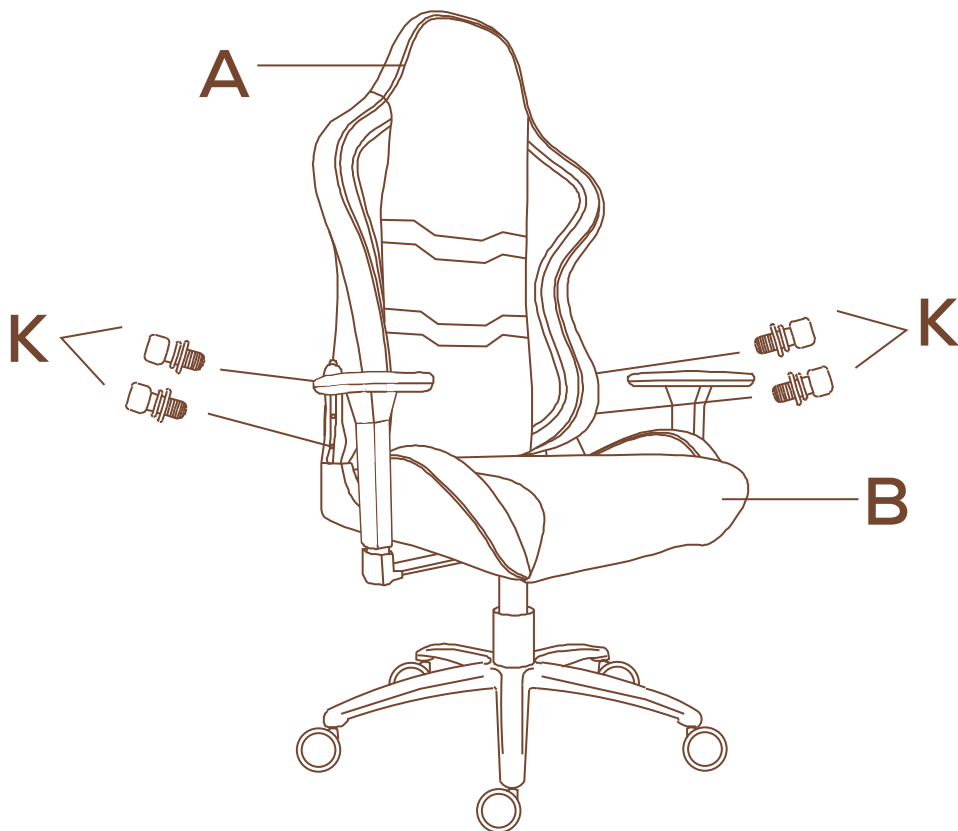


## Passo 3:

Agora basta posicionar o encosto (A) entre os conectores sobre o assento e conectar os parafusos (K) para fixar o encosto ao assento.

Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

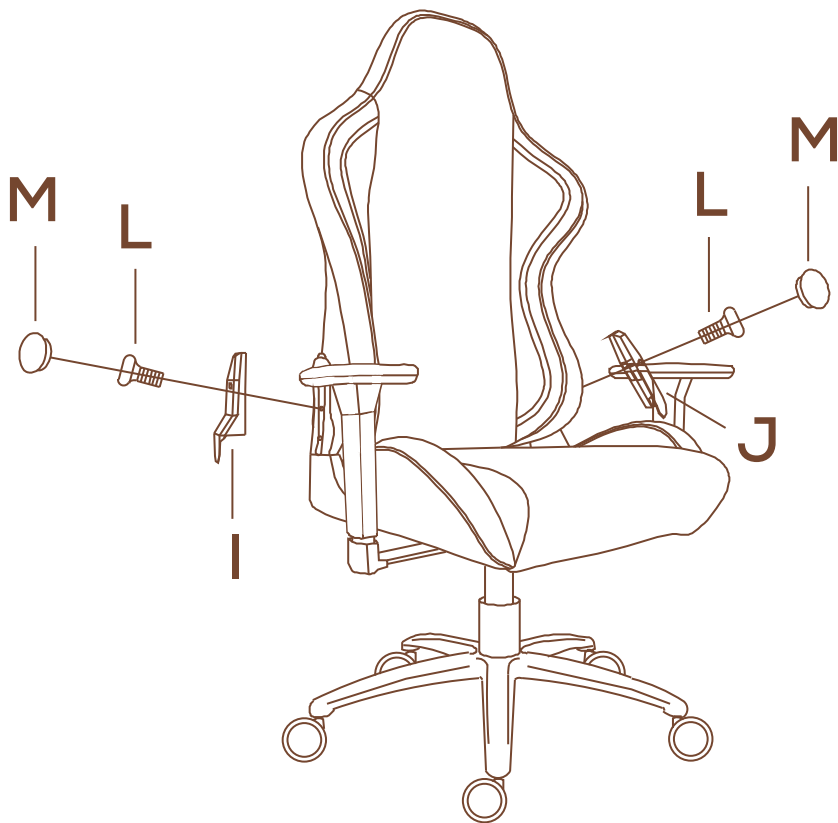


## Passo 4:

Agora basta instalar o acabamento lateral (I) conforme a imagem.

Primeiro fixe o acabamento lateral sobre a estrutura metálica e fixe-a com o parafuso (L). Por fim, após ambos os acabamentos forem fixados, basta cobrir o local onde foram parafusados com o tampo (M).

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## SUGESTÃO DE USO DAS ALMOFADAS:

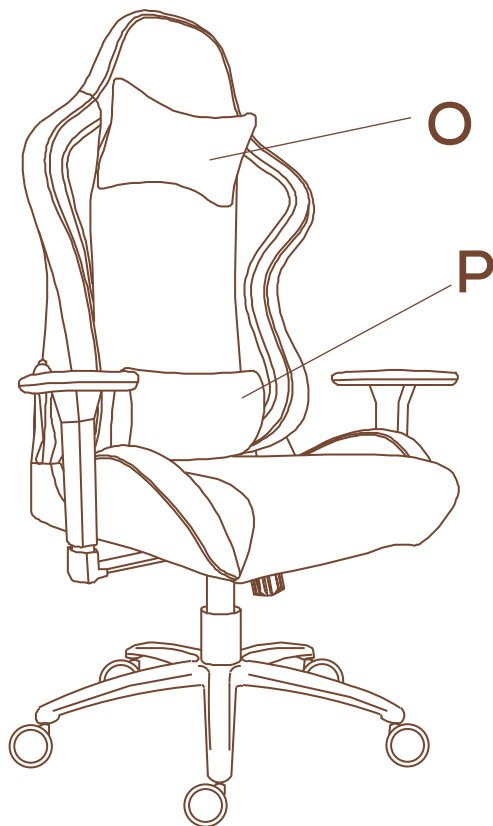

# MECANISMOS DA CADEIRA

## **Mecanismo Butterfly:**

O mecanismo Butterfly é composto por uma alavancas e um controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca ajusta a altura do pistão da cadeira conforme pressionada, você também pode liberar ou travar o modo balanço puxando a alavanca ou empurrando-a em direção ao mecanismo de ajustes. O controle de sensibilidade é o componente central no mecanismo de ajustes responsável por regular a sensibilidade do modo de balanço, basta girá-lo em sentido horário ou anti-horário para escolher a sensibilidade de sua preferência.

## **Alavanca do Encosto:**

Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso, basta puxá-la posicionar o encosto no ângulo de sua preferência, e soltar a alavanca.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**Encosto:** Reclinável

**Rodinhas (Material & Diâmetro):** PU/60mm

**Apoio de braço:** 3D

**Base de metal cromado:** 350mm

**Revestimento:** Tecido

**Mecanismo de controle:** Butterfly

**Ângulo de Reclinação:** 90-180 graus

**Material do Quadro:** Metal

**Pistão:** Classe 4

**Peso Bruto - Peso Líquido:** 20kg-18kg

**Densidade da Espuma do Encosto:** 40

**Densidade da Espuma do Assento:** 40

**Espuma encosto/assento:** Moldada/Moldada

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

