



ATHEN V2 CU27

CURVE GAMING MONITOR

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de usar este produto, por gentileza, leia este manual cuidadosamente e guarde-o

- Mantenha o monitor distante de fontes de água ou locais úmidos, tais como locais de banho, cozinhas, porões e piscinas.
- Se certifique que o monitor esteja em uma superfície plana. Se o monitor cair, isso pode causar ferimentos em pele humana ou danos no próprio aparelho.
- Armazene e use o monitor em um local bem ventilado, seco e fresco e mantenha-o distante de fontes de calor.
- Não cubra e nem bloqueie os orifícios de ventilação da estrutura na parte traseira e não use o produto em cama, sofá, lençol ou objetos similares.
- A escala de tensão de alimentação do monitor está estampada na etiqueta/ no rótulo na parte traseira da estrutura. Se for impossível determinar a tensão de alimentação por favor consulte o distribuidor ou a companhia elétrica local.
- Se o monitor não for usado por um longo tempo, desconecte a fonte de alimentação dele da eletricidade a fim de evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido à tensão anormal.
- Use uma tomada de aterramento confiável e não a sobrecarregue pois isso poderia causar incêndios e choques elétricos.
- Não ponha qualquer material alheio ao monitor dentro dele pois isso poderá causar curto circuitos que causarão incêndios ou choques elétricos.
- Não desmonte ou repare este produto por conta própria a fim de evitar choques elétricos. Se houver qualquer defeito contacte diretamente o serviço de pós-venda.
- Não puxe ou torça o cabo de energia forçadamente.
- Há uma camada polarizadora (não é uma película protetora) na superfície da tela. Não a remova pois assim o produto poderá ser danificado e isso invalidará a garantia.

II - INTRODUÇÃO AO PRODUTO

LISTA DE CONTEÚDO INCLUSO.

- Verifique se a embalagem do monitor contém todas as partes citadas abaixo. Se qualquer parte for perdida contacte o distribuidor.

- A cor e a forma das partes podem variar de acordo com o modelo. As figuras neste manual são apenas para referência.

- Os fios fornecidos podem variar com os produtos comprados. As figuras neste manual são apenas para referência.



Monitor



Suporte



Base



Tampaxa do eixo



Cobertura do terminal



1 Parafuso PM5*12



8 Parafusos PM4*10



Cabo DisplayPort



Adaptador de Energia




Cabo de energia

- Parafusos extras podem ser usados como reposição.

III - INSTALAÇÃO


Instalação da Base.

1- Abra a embalagem, retire o suporte e a base, insira o suporte na base e prenda com parafuso.

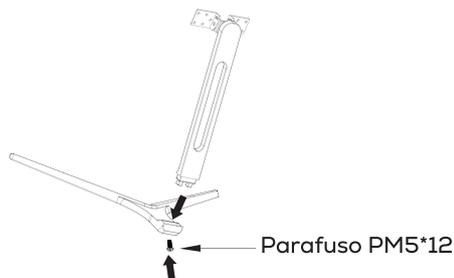


2- Ponha a tela do monitor para baixo no isopor e em seguida use 8 parafusos para prender a base de montagem nos orifícios de parafusos do monitor.

3- Então, mantenha a tela instalada em posição ereta e prenda a cobertura do eixo giratório.

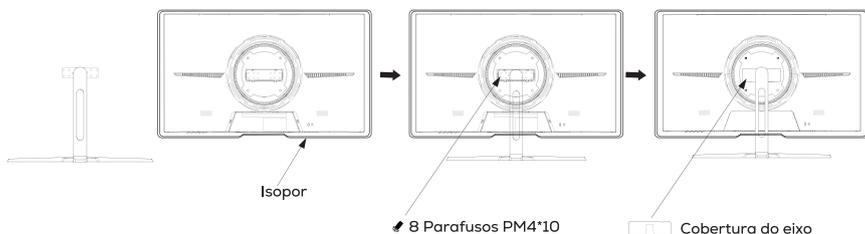

4- Após a montagem, segure o suporte com a mão para manter de pé o monitor em posição vertical

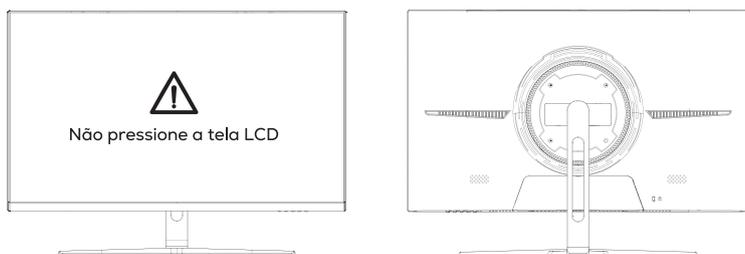

Nota: Quando o monitor for colocado inteiramente em pé, não pressione a tela de cristal líquido com a mão para evitar danos à tela.


IV - AJUSTANDO O MONITOR



Ângulo de inclinação
-5.0°(±2.0°)- +15°(±2.0°)

V - UTILIZAÇÃO

Descrição dos botões

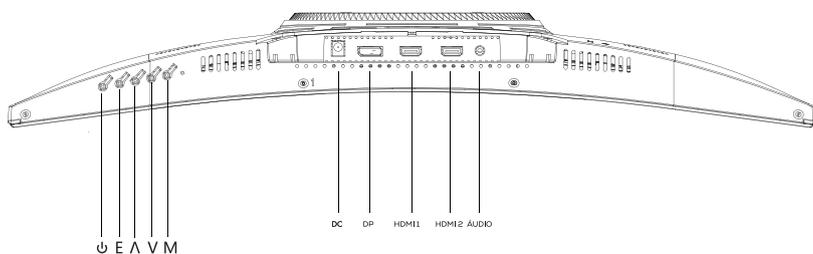


Botão	Função
M	Pressione para acessar os submenus/ rapidamente tenha acesso ao menu principal
V	Pressione para mover para baixo no menu/ ajuste rapidamente a mira do jogo
Λ	Pressione para mover para baixo no menu/ ajuste rapidamente o modo contextual
E	Pressione para retornar ao menu anterior/ altere rapidamente os sinais de entrada da entrada
⏻	Pressione para conectar ou desconectar o monitor

EXPLICAÇÃO SOBRE OS INDICADORES



Indicador: A luz azul estável indica que a energia está conectada e que o monitor funciona normalmente. A luz vermelha estável indica que não há origem de vídeo e que nenhum sinal vertical e horizontal foi detectado ou que a tensão está fraca. Se assegure que o seu computador está ligado e que os cabos de sinal de vídeo estão todos devidamente plugados.

CONEXÃO DOS CABOS





*O botão de configuração da interface na parte traseira do monitor varia com os modelos do produto.

*Nota: se o cabo de energia ou o sinal do cabo estiver danificado, você deve repô-lo com cabos especiais ou componentes especiais comprados do fornecedor ou do departamento de manutenção.

INTERFACE HDMI

Use o cabo HDMI para conectar a interface HDMI 1 / 2 IN do produto à interface HDMI OUT do PC.





VI - MENU DE TELA

Descrição do Menu


- A cor e a forma do menu de tela do computador podem ser ligeiramente diferentes das mostradas na figura.

- Especificação do menu de tela pode mudar com as melhorias de funções sem aviso prévio.

O menu de exibição de tela pode ser usado para ajustar as configurações do monitor e é mostrado na tela depois do monitor ser conectado e o botão **M** ser pressionado.

1- Pressione um dos botões (ψ E \wedge V M) para ativar a tela do navegador.

2- Pressione **M** para acessar a tela OSD.

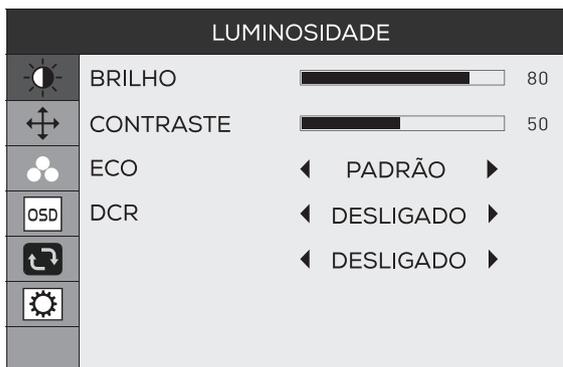

3- Pressione (\wedge) ou (\vee) para rolar para baixo através das funções.

- Selecione a função desejada e pressione para acessar o submenu.

- Pressione a (\wedge) ou (\vee) para rolar para baixo pelos submenus e pressione a tecla para selecionar e confirmar a função escolhida.

- Pressione a (\wedge) ou (\vee) para selecionar uma opção e pressione para confirmar as configurações e sair do menu atual.

4- Pressione E para sair da tela do menu.

- As funções do monitor variam com os modelos e as funções neste manual são apenas para referência

Luminosidade	Brilho	1-100
	Contraste	1-100
	Modo ECO	Pradão/filme/game/internet
	DCR	Ligado/desligado
	Overdrive	Desligado/Forte/Mediano/Fraco
Configuração de imagem	Posição H.	1-100
	Posição V.	1-100
	Relógio	1-100
	Fase	1-100
	Proporção de Imagem	Wide (16:9)/4:3
Configuração de cor	Temperatura de cor	Normal/Quente/Frio/Usuário
	Vermelho (aciona o modo usuário)	1-100
	Verde (aciona o modo usuário)	1-100
	Azul (aciona o modo usuário)	1-100
	Low Blue Mode	Desligado/forte/mediano/fraco
Exibição de tela	Idioma	17 línguas (padrão: inglês)
	Posição H	1-100
	Posição V	1-100
	Intervalo	1-100
	Transparência	0-100
Reset	Configuração automática	/
	Cor Automática	/
	Reset	/
	LED	Desligado/Ligado
Extra	Seleção de entrada	HDMI 1/HDMI 2/DP
	Volume	0-100
	FreeSync	Desligado/ligado
	MPRT	Desligado/ligado

VII - PARÂMETROS BÁSICOS

Nome do produto	Athen V2 CV27	
Modelo do produto	PG-ACV27-BL02	
Tamanho da tela	27 polegadas Curvo (69.56cm)	
Taxa de proporção	16:9	
Ângulo de visualização	≥178°(H) / ≥178°(V)	
Área de exibição (H x V)	597.89(H)*336.31(V) mm	
Taxa de Contraste	4000:1 (Típico)	
Cores	16.7M	
Resolução	1920*1080	
Taxa máxima de atualização	165Hz	
Especificações de potência	DC 12V $\bar{\text{=}}$ 4.0A A voltagem padrão e a corrente elétrica podem variar. Consulte o rótulo na parte traseira do produto.	
Dimensões do Produto	Sem base	615.15*363.6*40 mm/ aprox. 3.914 kg
	Base normal	615.15*445.35*212.65 mm/ aprox. 4.471 kg
Ângulo de inclinação	Inclinação para frente: 5°±2°; Inclinação para trás: 15°±2°	
Faixa de altura	NA	
Ângulo de rotação	NA	
Ângulo vertical	NA	
Condições de ambiente	Utilização	Temperatura: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umidade: 10%~90% RH (sem condensação)
	Armazenado	Temperatura: -20°~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Umidade: 5%~95% RH (sem condensação)



HDMI, HDMI High Definition Multi-media Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



www.pichaugaming.com.br