




MANUAL

HD200



IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

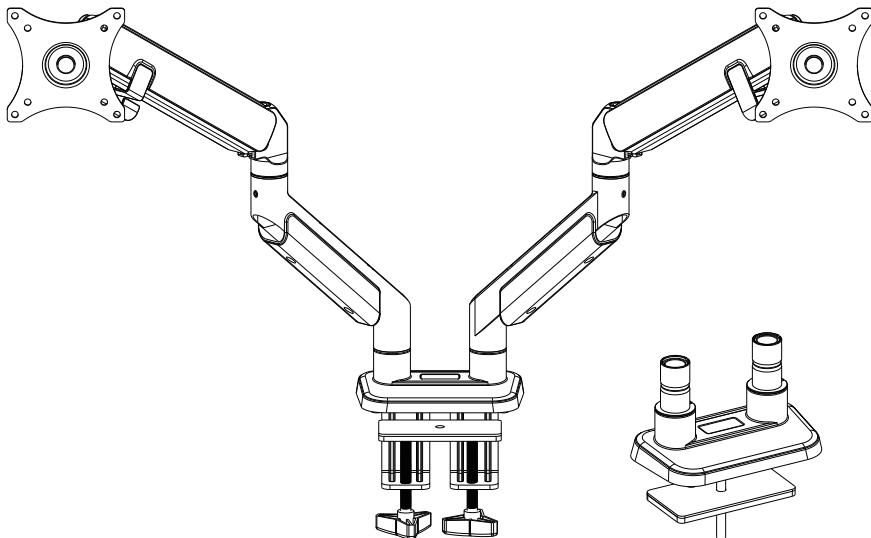

HD200

Compatibilidade VESA
75x75 100x100

38"
MAX
PLANO/CURVO

14kg
(30.8lbs)
PESO MAX

Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.


ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e **NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE** os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.


IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).


ITENS INCLUSOS




A (x2)



B (x2)




C (x1)



D (x2)



E (x2)



F (x1)



G (x1)



H (x1)
M8x105



I (x1)



J (x4)



K (x4)




L (x1)
4mm



M (x1)
6mm



N (x1)



O (x2)



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M4x16



M-C (x4)
M5x12



M-D (x4)
M5x16



M-E (x4)
D5




M-F (x4)
Ø15xØ8x5


x2

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1A Montagem com Morsa

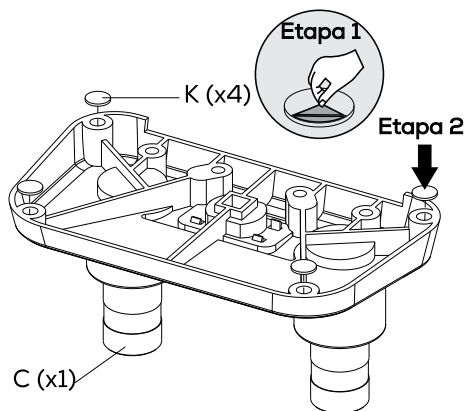

Aplique os protetores (K) na parte inferior da base (C) para evitar arranhões na mesa.

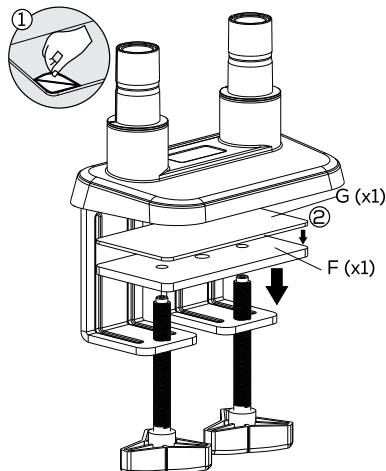


Após alinhar o orifício redondo da chapa metálica de fixação (F) com o botão de travamento (E), encaixe-a voltada para baixo.

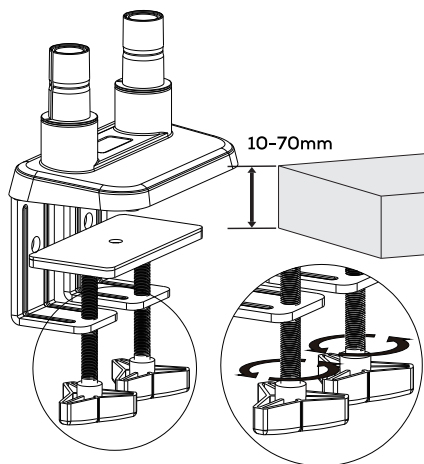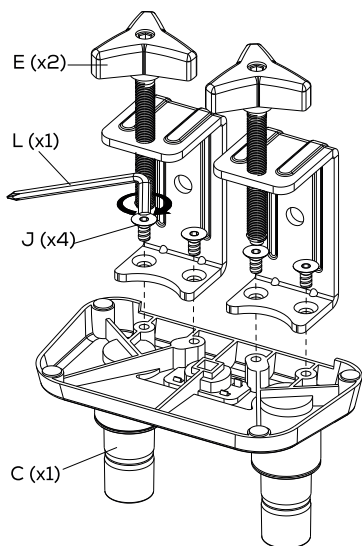




Ajuste a largura da morsa para se adequar à mesa.

1B Montagem por Perfuração


Mesa já perfurada.

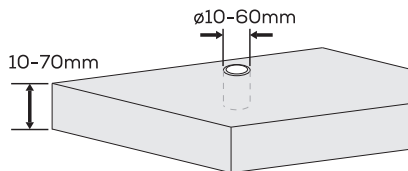

OU

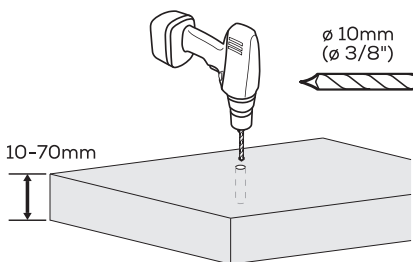


Nota: Alinhe o parafuso com o encaixe quadrado da base.
Passe o parafuso tipo carruagem (H) pelo orifício central da base (C).

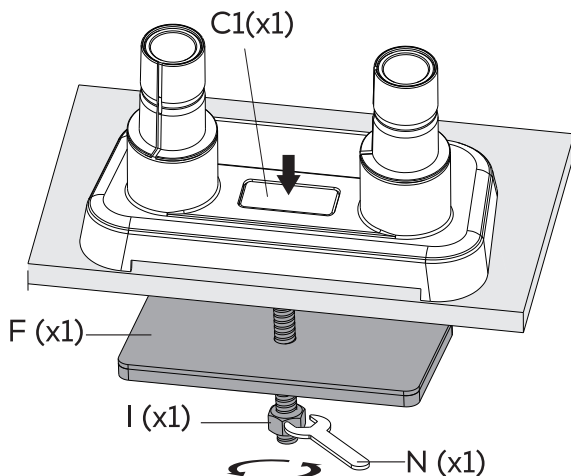


Encaixe a chapa de fixação (F) e rosqueie a porca sextavada (I), então aperte tudo com a chave (N).

2

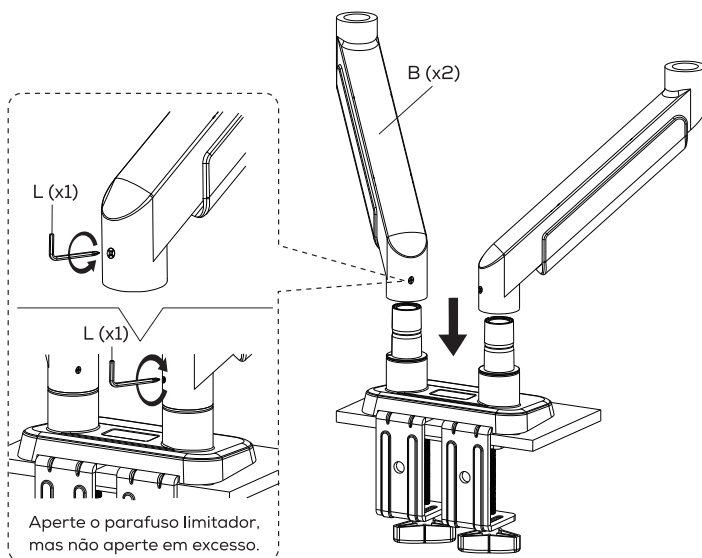

Afrouxe o parafuso de ajuste no braço de suporte (B), encaixe o braço na base (C) e aperte o parafuso com uma chave Allen de 4mm.


3

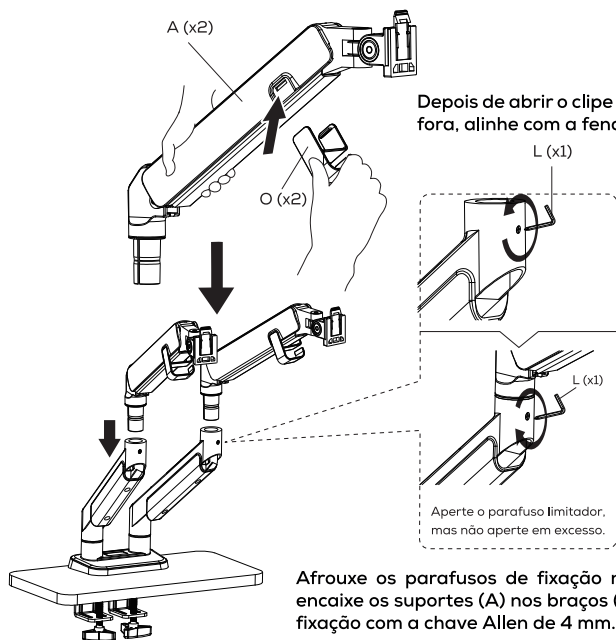


Depois de abrir o clipe de fio (O) levemente para fora, alinhe com a fenda e encaixe firmemente.

Afrouxe os parafusos de fixação nos braços (B) dos suportes, depois encaixe os suportes (A) nos braços (B) e, por fim, aperte os parafusos de fixação com a chave Allen de 4 mm.

4





Nota: Por favor, mantenha a seta na placa VESA voltada para cima ao instalar a tela do computador.

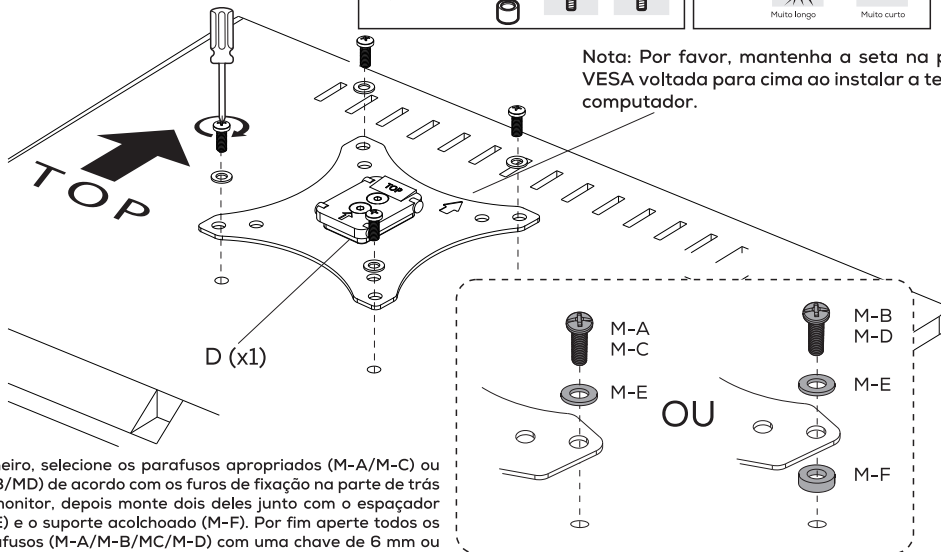


Primeiro, selecione os parafusos apropriados (M-A/M-C) ou (M-B/MD) de acordo com os furos de fixação na parte de trás do monitor, depois monte dois deles junto com o espaçador (M-E) e o suporte acolchoado (M-F). Por fim aperte todos os parafusos (M-A/M-B/MC/M-D) com uma chave de 6 mm ou sua própria chave de fenda.(M)

5

Fixe o painel do monitor montado no braço do suporte (A), certifique-se de apertá-lo com parafusos.

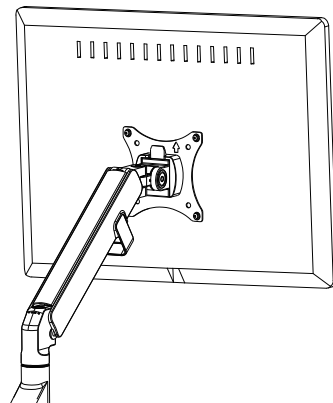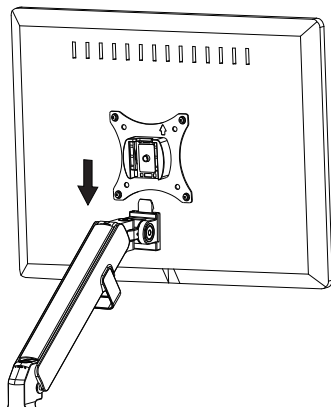

6

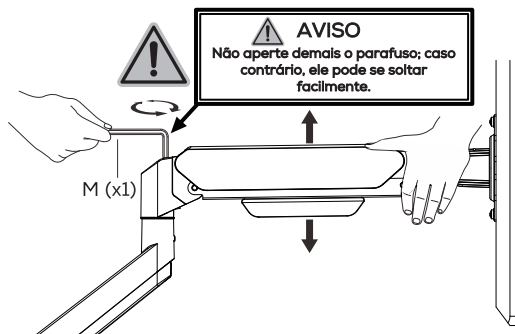


Para balancear corretamente o braço com o monitor montado, ajuste a tensão da mola usando a chave Allen fornecida da seguinte forma:


Primeiro, posicione e segure firmemente o braço, conforme mostrado. Peça ajuda, caso necessário.



CUIDADO: Para evitar danos ao monitor ou ao suporte, sempre mantenha o braço na posição mostrada ao fazer os ajustes. Peça ajuda se necessário.



Se o braço cair, gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário até que ele permaneça no lugar.



Se o braço subir, gire o parafuso de ajuste no sentido horário até que ele permaneça no lugar.





CUIDADO:
NÃO aperte demais os parafusos.

7

Use a chave Philips (M) para remover os dois parafusos da tampa de passagem de cabos do braço do braço inferior, então passe os cabos por dentro.

Recoloque a tampa e aperte os parafusos com a chave (M).





Em seguida, leve os cabos até o braço superior, encaixando-os pela lateral da tampa de passagem, e prenda-os na ranhura com a presilha de fixação.

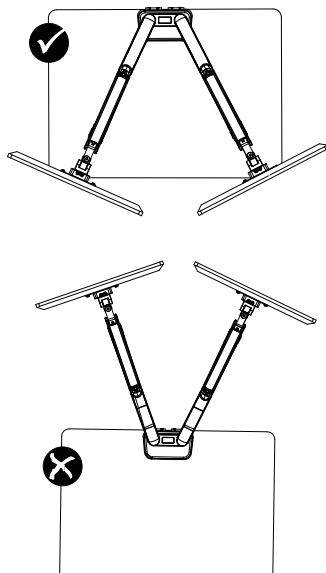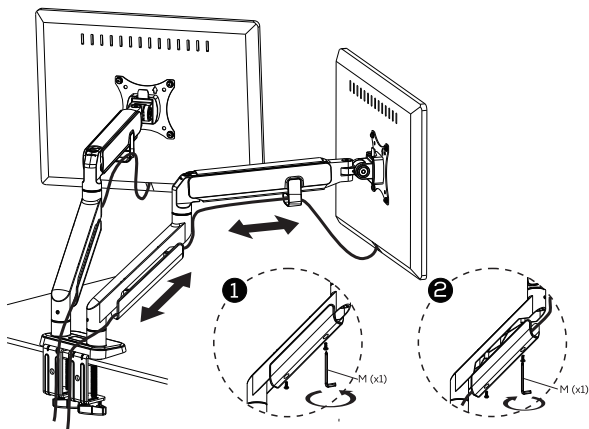


8 Preste atenção à instalação das peças de fixação!



Atenção: Ajuste a força do parafuso de inclinação de acordo com o peso do monitor.
A tensão deve ser suficiente para evitar que o monitor incline sozinho para frente.
Não aperte demais os parafusos, pois isso pode gerar atrito excessivo e prejudicar o ajuste do monitor.

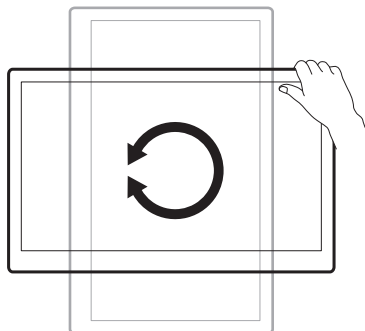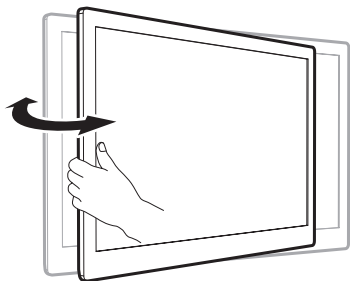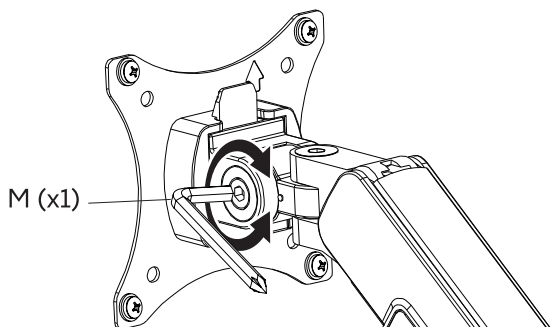

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

