

MANUAL

ATHEN V4B

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

Conformidade EMC

Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os padrões de um dispositivo digital classe B, de acordo a parte 15 das regras FCC. Esses padrões são designados para providenciar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este dispositivo gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver bem instalado e de acordo com as instruções, e pode causar interferências prejudiciais para comunicações em rádio.

Este dispositivo não causa interferências prejudiciais para receptores de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao desligar e ligar o dispositivo, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou realoque a antena receptora;
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor;
- Conecte o dispositivo em uma tomada diferente daquela conectada ao receptor.
- Consulte um vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para pedir ajuda.

CUIDADO: qualquer mudança ou modificação que não seja expressamente ilustrada nesse manual pode anular a garantia.



NOTA: não é permitido utilizar nenhum cabo desprotegido neste dispositivo!

Precauções de Segurança

AVISOS:

1. Antes de utilizar, por favor leia cuidadosamente todas as informações deste manual.
2. Por favor guarde este manual para futuras consultas.
3. Desplugue este dispositivo da tomada da parede antes de limpar. Não use produtos líquidos ou aerossol para limpar. Use um pano úmido para limpar. Favor use detergente de tela LCD para limpar, se a tela ainda estiver suja.
4. Não use peças não recomendadas pelo fabricante, de outro modo pode ser perigoso.
5. Quando desplugar o cabo de alimentação do monitor ou do adaptador, favor segurar o plug com a mão, não puxe diretamente pelo cabo.
6. Não coloque nenhum objeto sobre o cabo de alimentação e não pise nele.
7. Não use este dispositivo próximo a fontes de água como por exemplo banheira, bacia, pia de cozinha ou máquina de lavar. Não posicione o aparelho sobre o chão molhado, ou próximo a piscinas, etc. não toque a tela com seus dedos ou com objetos duros.
8. Ranhuras e aberturas na caixa e na parte traseira ou inferior são fornecidas para ventilação. Para garantir uma operação confiável dos componentes e os proteger de superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas colocando o dispositivo na cama, sofá, tapete ou outras superfícies similares. Este dispositivo não deve nunca ser colocado sobre um radiador ou aquecedor e não deve ser posicionado em uma instalação embutida, a não ser que haja ventilação apropriada.
9. Certifique-se que o dispositivo esteja no mínimo a 5 cm de distância da parede ou de outros objetos ao redor durante o uso.
10. A fonte de alimentação deve responder ao indicado na placa de identificação. Se você tiver alguma dúvida a respeito da fonte de alimentação, favor dirigir-se ao vendedor ou ao fornecedor de energia local.
11. Como uma medida de segurança, o monitor ou adaptador é equipado com um cabo de alimentação com um plug de terminal triplo, o terceiro terminal é aterrado. Se o plug não puder ser conectado na tomada, favor entre em contato com um técnico em elétrica para substituir a tomada original para manter a medida de segurança em efeito.
12. Não sobrecarregue a tomada de energia ou use extensões, pois isso pode causar incêndios ou choques.
13. Não tente consertar este dispositivo, abrir ou remover as capas pode expor o usuário a uma voltagem perigosa ou outros perigos. Prefira atendimento pessoal de um profissional qualificado.

Precauções de Segurança

Avisos:

14. Desplugue este monitor ou o adaptador AC da tomada da parede e procure um serviço qualificado sob as seguintes condições:

- a. quando o cabo de alimentação ou plug estiver estragado ou desgastado.
- b. se o dispositivo for derrubado ou se a capa dele estiver estragada.
- c. quando a performance do aparelho se deteriorar distintamente.

15. O cabo de alimentação é a principal forma de ligar ou desligar o dispositivo; tire da tomada se o aparelho não estiver sendo usado por um longo período de tempo.

16. Guarde o dispositivo em um local com boa ventilação, evite exposição solar direta, altas temperaturas ou umidade.

17. Guarde este dispositivo em um local onde a temperatura seja de -20°C a 55°C de qualquer outra forma pode causar estragos permanentes.

Introdução

1.1 Geral:

Agradecemos por adquirir o mais novo modelo de monitor LED, com vantagens de alta performance de display e leveza etc., enquanto isso, com a economia de energia e sem recursos de radiação o novo monitor LED trará a você conforto, segurança e proteção ambiental com uma nova experiência visual.

Apreciamos sua compra e utilização de nosso produto!

Se algum desses itens estiver ausente, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.

1.2 Recursos:

- Alta performance e inteligente varredura multifrequência, usa a matriz de display, ativa de cristal líquido TFT (Thin Film Transistor), luz de fundo LED.
- Controle de tecnologia digital de micro computador, sem radiação, sem brilho, sistema de alto-falante multimidia embutido (opcional).
- Conexão de sinal AV embutido e 8 terminais (opcional).
- Cumpre com a VESA DFMS Regulamento Internacional de Economia de Energia.
- Suporta DDC 1/2B e Windows PNP (Plug & Play).
- Micro processador baseado com controle OSD (On Screen Display), capaz de ajustar e otimizar a imagem.
- Furo de elevação embutido em conformidade com o Padrão Internacional (VESA), que é capaz de pendurar o monitor na parede.

Introdução

- Furo de elevação embutido em conformidade com o Padrão Internacional (VESA), que é capaz de pendurar o monitor na parede.

1.3 Lista de itens:

Favor, certifique-se de que os seguintes itens estão inclusos na embalagem do seu monitor LED antes de instalar:


- Monitor
- Base do Monitor
- Fonte de Energia
- Cabo HDMI
- Manual

Se algum desses itens estiver faltando, por favor entre em contato com o vendedor para suporte técnico e serviço ao consumidor.




NOTA: certifique-se de guardar a caixa original e todo material de embalagem para transportar a tela no futuro, caso necessário.

Instalação

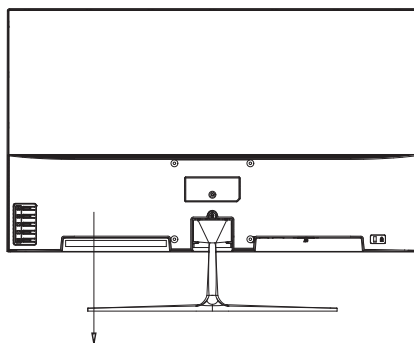

Operação

3.1 OSD

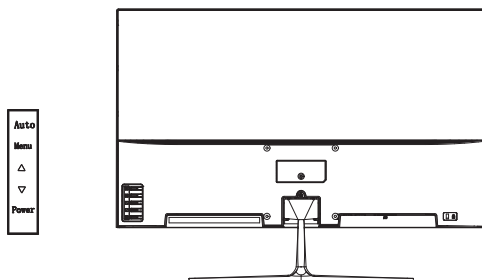

3.1 Ligar:

Este botão é usado para ligar ou desligar a fonte de energia.

3.2 / \ tecla DCR:

Dentro do menu OSD, essa tecla é usada para ajustar para baixo a configuração geométrica relacionada para a melhor condição. Se não estiver dentro do menu OSD, esta tecla é para ajuste DCR.

3.3 V / volume:

Dentro do menu OSD, essa tecla é usada para ajustar para baixo a configuração geométrica relacionada para a melhor condição. Se não estiver dentro do menu OSD, esta tecla é para volume ou ajuste da proporção de tela.

3.4 Tecla menu:

Essa tecla é usada para entrar no menu principal e confirmar sua seleção.

3.5 Tecla Auto/Exit:

Tecla Auto/Exit: dentro do menu OSD, essa tecla é usada para sair do OSD. Se não estiver no menu OSD, e apenas com modo VGA, essa tecla é usada para autoajuste de imagem.

Menu OSD

1.1 Menu principal

Item: 1. Ajuste de imagem 2. Ajuste de cor 3. Posição do tamanho 4. Configurações 5. Informações

Submenu:

Item: 1. Brilho 2. Contraste 3. Tem. de cor 4. Vermelho 5. Verde 6. Azul 7. Proporção da tela 8. Linguagem 9. Fonte de sinal 10. Posição H do menu 11. Posição V do menu 12. Menu do timer 13. Volume 14. Reset

Solução de Problemas

Se o seu monitor não funcionar normalmente, por favor procure seguir os métodos rápidos para problemas comuns; se você precisar de assistência, por favor ligue para o vendedor do qual você adquiriu o monitor.

A. Não há imagem na tela/LED não acende

Favor, verifique se o cabo de energia está seguramente conectado no monitor e na tomada da parede, e se o monitor não está no modo economia de energia.

B. Não há imagem na tela/LED está vermelho

Favor olhar se a placa de exibição do PC está solta, e verifique a conexão entre os cabos de sinal e display.

C. O display não está claro, a imagem é muito grande ou muito pequena

Entre no menu OSD de ajuste de imagem, e então selecione "auto ajuste" para que o display se ajuste automaticamente para melhor.

D. A imagem está muito clara ou muito escura

Entre no menu OSD de ajuste de brilho e então selecione "cima/baixo" para ajustar o brilho e o contraste para melhor.

E. A tela está superaquecida

Por favor mantenha o monitor com no mínimo 5cm de espaço livre ao redor dele para ventilação, não coloque nada sobre o monitor.

F. Tela escura após ligar/fácua

Isso é normal. Devido a diferença de temperatura a luz de fundo não irá emitir luz uniformemente no início, mas a iluminação de luz de fundo irá trabalhar normalmente após 20 minutos, a escuridão e a fácua terão desaparecido até lá.

G. A imagem está distorcida para piscar e tremer

Verifique as configurações do computador e escolha a resolução apropriada, então reajuste a resolução escolhida.

H. A cor está anormal

Verifique a conexão do cabo de sinal, se houver algum pino curvado ou quebrado, troque. Entre no menu OSD de ajuste de cores e configure as cores do display para melhor.

Especificações

Marca: Pichau
Modelo: PG-ATH24V4B-BL01
Tamanho: 23,8"
Tipo de Painel: VA
Resolução: 1920 × 1080 – Full HD
Taxa de Atualização: 144Hz
Tempo de Resposta: 12ms
Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)
Brilho: 250 cd/M²
Contraste: 4000:1

Gama de Cores:
sRGB: 100%
DCI-P3: 77%
Cores: 16,7M (8 bits + Hi-FRC)
Delta E: < 4

Consumo de Energia: 25W
Adaptador Externo: Fonte de alimentação externa

Entradas:
1x VGA
1x HDMI 1.4
Padrão VESA: 100 × 100 mm

Ajustes da Base:
Inclinação (Tilt): -5° ~ 15°


Características:
HDR
Adaptive-Sync
FreeSync
Low Blue Light
Flicker Free
Game Mode

Dimensões:
Com base: 539,9 × 38,9 × 398,21 mm
Sem base: 539,9 × 40,62 × 320,12 mm

Peso:
Peso líquido: 2,8 kg
Peso bruto: 3,5 kg


Conteúdo da Embalagem:
Monitor
Base
Adaptador de energia
Cabo
Manual do usuário
Pano de limpeza
Adesivo

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

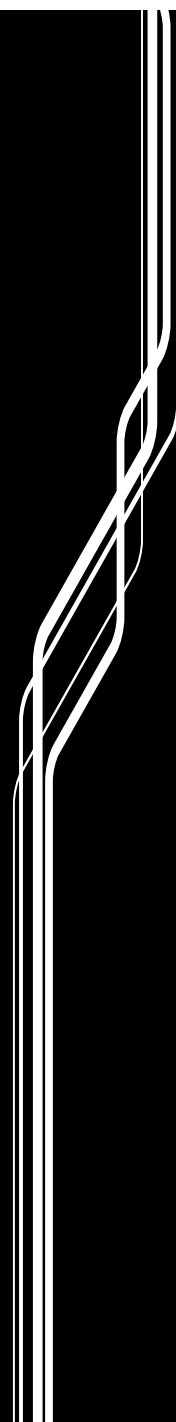

USER MANUAL

ATHEN V4B

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW
ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY
DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.**

EMC Compliance

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

This device does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: any change or modification not expressly illustrated in this manual may void the warranty.



NOTE: it is not allowed to use any unshielded cable on this device!

Safety Precautions

WARNINGS:

1. Before using this product, please carefully read all information contained in this manual.
2. Please keep this manual for future reference.
3. Unplug this device from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. If the screen is still dirty, use an LCD screen cleaner.
4. Do not use accessories or parts not recommended by the manufacturer, as this may be hazardous.
5. When unplugging the power cable from the monitor or power adapter, hold the plug firmly. Do not pull directly on the cable.
6. Do not place any objects on the power cord and do not step on it.
7. Do not use this device near water sources such as bathtubs, washbasins, kitchen sinks, or washing machines. Do not place the device on a wet floor or near swimming pools, etc. Do not touch the screen with your fingers or hard objects.
Slots and openings in the cabinet and on the back or bottom are provided for ventilation.
8. To ensure reliable operation of the components and protect them from overheating, these openings must not be blocked or covered by placing the device on a bed, sofa, rug, or similar surface. This device should never be placed near a radiator or heater and should not be installed in an enclosed space unless proper ventilation is provided.
9. Ensure that the device is at least 5 cm away from walls or surrounding objects during operation.
10. The power supply must comply with the specifications indicated on the rating label. If you have any questions regarding the power supply, please contact your dealer or local power company.
11. As a safety measure, the monitor or adapter is equipped with a three-prong power plug. The third prong is for grounding. If the plug cannot be inserted into the outlet, contact a qualified electrician to replace the outlet and maintain the safety grounding feature.
12. Do not overload power outlets or use extension cords, as this may cause fire or electric shock.
13. Do not attempt to repair this device yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Safety Precautions

WARNINGS:

14. Unplug this monitor or the AC adapter from the wall outlet and seek qualified service under the following conditions:

- a. When the power cord or plug is damaged or worn.
- b. If the device has been dropped or if its housing has been damaged.
- c. When the performance of the device noticeably deteriorates.

15. The power cord is the primary means of disconnecting the device from power; unplug it if the device will not be used for an extended period of time.

16. Store the device in a well-ventilated area and avoid direct sunlight, high temperatures, or humidity.

17. Store this device in an environment with a temperature between -20°C and 55°C. Failure to do so may cause permanent damage.

Introduction

1.1 General:

Thank you for purchasing our latest LED monitor model, featuring high display performance, lightweight design, energy-saving technology, and low-radiation operation. This new LED monitor provides comfort, safety, environmental friendliness, and an enhanced visual experience.

We appreciate your purchase and use of our product!

If any of the following items are missing, please contact our customer service department.

1.2 Features:

- High-performance intelligent multi-frequency scanning using a TFT (Thin Film Transistor) active matrix LCD display with LED backlight.
- Digital microcomputer control technology, radiation-free and flicker-free operation, with built-in multimedia speaker system (optional).
- Built-in AV signal connection and 8 terminals (optional).
- Complies with VESA DFMS International Energy Saving Standards.
- Supports DDC 1/2B and Windows PnP (Plug & Play).
- Microprocessor-based OSD (On-Screen Display) control for image adjustment and optimization.

Introduction

- Built-in mounting holes compliant with the International VESA Standard, allowing wall mounting of the monitor.

1.3 Packing List:

Please ensure that the following items are included in the package before installing your LED monitor:


- Monitor
- Monitor Stand
- Power Adapter
- HDMI Cable
- User Manual

If any of these items are missing, please contact your dealer for technical support and customer service.




NOTE: Please keep the original box and all packaging materials for future transportation of the monitor if necessary.

Installation

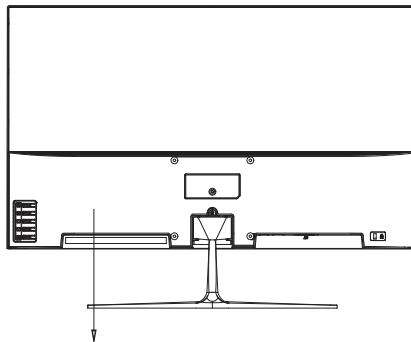

Operation

3.1 OSD

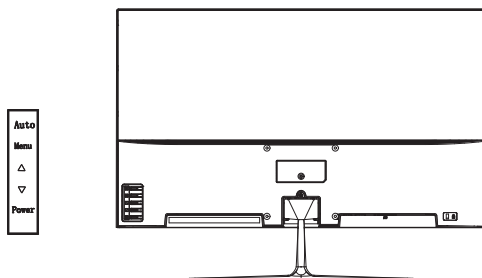

3.1 Power:

This button is used to turn the power on or off.

3.2 $\wedge/\text{DCR}$ Key:

Within the OSD menu, this key is used to adjust the related settings downward for optimal conditions. When not in the OSD menu, this key is used for DCR adjustment.

3.3 V / volume:

Within the OSD menu, this key is used to adjust the related settings downward for optimal conditions. When not in the OSD menu, this key is used for volume control or screen aspect ratio adjustment.

3.4 Menu Key:

This key is used to enter the main menu and confirm your selection.

3.5 Auto/Exit Key:

Within the OSD menu, this key is used to exit the OSD. When not in the OSD menu and in VGA mode only, this key is used for automatic image adjustment.

OSD Menu

1.1 Main Menu

Items: 1. Picture Adjustment 2. Color Adjustment 3. Size/Position 4. Settings 5. Information

Submenu:

Item: 1. Brightness 2. Contrast 3. Color Temperature 4. Red 5. Green 6. Blue 7. Screen Aspect Ratio 8. Language 9. Signal Source 10. Menu H Position 11. Menu V Position 12. Timer Menu 13. Volume 14. Reset

Troubleshooting

If your monitor does not work normally, please try to follow the quick methods for common problems; if you need assistance, please call the dealer from whom you purchased the monitor.

A. There is no image on the screen/LED does not light up

Please verify if the power cable is securely connected to the monitor and the wall outlet, and if the monitor is not in power saving mode.

B. There is no image on the screen/LED is red

Please check if the PC display card is loose, and verify the connection between the signal and display cables.

C. The display is not clear, the image is too large or too small

Enter the OSD image adjustment menu, and then select "auto adjust" so that the display adjusts automatically for better quality.

D. The image is too bright or too dark

Enter the OSD brightness adjustment menu and then select "up/down" to adjust the brightness and contrast for better quality.

E. The screen is overheating

Please keep the monitor with at least 5cm of free space around it for ventilation, do not place anything on top of the monitor.

F. Dark screen after power on/flicker

This is normal. Due to the temperature difference the backlight will not emit light uniformly at the beginning, but the backlight illumination will work normally after 20 minutes, the darkness and flicker will have disappeared by then.

G. The image is distorted to blinking and shaking

Check the computer settings and choose the appropriate resolution, then readjust the chosen resolution.

H. The color is abnormal

Verify the connection of the signal cable, if there is any bent or broken pin, replace it. Enter the OSD color adjustment menu and configure the display colors for better quality.

Specifications

Brand: Pichau
Model: PG-ATH24V4B-BL01
Size: 23.8"
Panel Type: VA
Resolution: 1920 × 1080 – Full HD
Refresh Rate: 144Hz
Response Time: 12ms
Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)
Brightness: 250 cd/m²
Contrast Ratio: 4000:1

Color Gamut:
sRGB: 100%
DCI-P3: 77%
Colors: 16.7M (8-bit + Hi-FRC)
Delta E: < 4

Power Consumption: 25W
External Adapter: External power supply

Inputs:
1x VGA
1x HDMI 1.4
VESA Mount: 100 × 100 mm

Stand Adjustment:
Tilt: -5° ~ 15°

Features:
HDR
Adaptive-Sync
FreeSync
Low Blue Light
Flicker Free
Game Mode

Dimensions:
With stand: 539.9 × 38.9 × 398.21 mm
Without stand: 539.9 × 40.62 × 320.12 mm

Weight:
Net weight: 2.8 kg
Gross weight: 3.5 kg


Package Contents:
Monitor
Stand
Power adapter
Cable
User manual
Cleaning cloth
Sticker

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

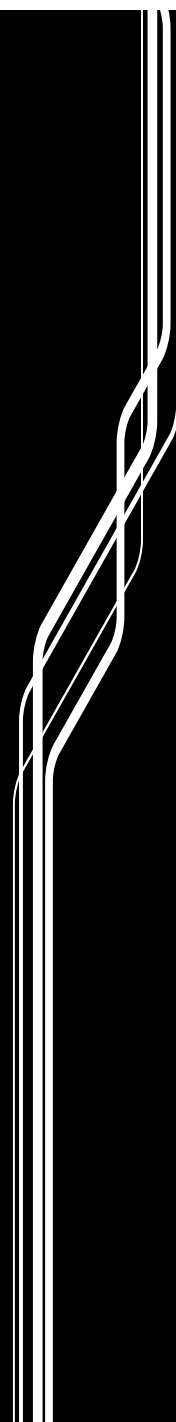

MANUAL DEL MONTAJE

ATHEN U4B

IMPORTANTE

**ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR
TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS
OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN
DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

Conformidad EMC

Este dispositivo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente ilustrado en este manual puede anular la garantía.



NOTA: ¡no está permitido utilizar ningún cable sin blindaje en este dispositivo!

Precauciones de Seguridad

ADVERTENCIAS:

1. Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente toda la información contenida en este manual.
2. Conserve este manual para futuras consultas.
3. Desconecte este dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza. Si la pantalla sigue sucia, utilice un limpiador para pantallas LCD.
4. No utilice accesorios o piezas no recomendados por el fabricante, ya que podrían resultar peligrosos.
5. Al desconectar el cable de alimentación del monitor o del adaptador de corriente, sujete firmemente el enchufe. No tire directamente del cable.
6. No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni lo pise.
7. No utilice este dispositivo cerca de fuentes de agua, como bañeras, lavabos, fregaderos de cocina o lavadoras. No coloque el dispositivo sobre superficies mojadas ni cerca de piscinas, etc. No toque la pantalla con los dedos ni con objetos duros.
8. Las ranuras y aberturas de la carcasa, así como de la parte posterior o inferior, están diseñadas para la ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable de los componentes y protegerlos del sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse colocando el dispositivo sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares. Este dispositivo nunca debe colocarse cerca de radiadores o calefactores, ni instalarse en espacios cerrados sin una ventilación adecuada.
9. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre al menos a 5 cm de distancia de paredes u otros objetos durante su uso.
10. La fuente de alimentación debe cumplir con las especificaciones indicadas en la etiqueta de identificación. Si tiene alguna duda sobre la alimentación eléctrica, consulte con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
11. Como medida de seguridad, el monitor o adaptador está equipado con un enchufe de tres terminales. El tercer terminal corresponde a la conexión a tierra. Si el enchufe no puede conectarse a la toma de corriente, contacte con un electricista calificado para reemplazar la toma y mantener la protección de seguridad.
12. No sobrecargue las tomas de corriente ni utilice extensiones eléctricas, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
13. No intente reparar este dispositivo por su cuenta. Abrir o retirar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. Cualquier reparación debe ser realizada por personal técnico cualificado.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIAS:

14. Desconecte este monitor o el adaptador de CA de la toma de corriente y solicite servicio técnico calificado en las siguientes condiciones:

- a. Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o desgastados.
- b. Si el dispositivo se ha caído o si su carcasa ha resultado dañada.
- c. Cuando el rendimiento del dispositivo se deteriore notablemente.

15. El cable de alimentación es el principal medio para desconectar el dispositivo de la corriente; desenchúfelo si no va a utilizarse durante un periodo prolongado.

16. Guarde el dispositivo en un lugar bien ventilado y evite la exposición directa al sol, altas temperaturas o humedad.

17. Guarde este dispositivo en un entorno con una temperatura entre -20°C y 55°C. De lo contrario, podrían producirse daños permanentes.

Introducción

1.1 General:

Gracias por adquirir nuestro más reciente monitor LED, que ofrece alto rendimiento de imagen, diseño ligero, ahorro de energía y funcionamiento con baja radiación. Este nuevo monitor LED le brindará comodidad, seguridad, protección ambiental y una experiencia visual renovada.

¡Agradecemos su compra y el uso de nuestro producto!

Si falta alguno de los siguientes artículos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

1.2 Características:

- Escaneo inteligente multifrecuencia de alto rendimiento que utiliza una pantalla LCD de matriz activa TFT (Thin Film Transistor) con retroiluminación LED.
- Tecnología de control digital por microcomputadora, libre de radiación y parpadeo, con sistema multimedia de altavoces integrado (opcional).
- Conexión de señal AV integrada y 8 terminales (opcional).
- Cumple con las normas internacionales de ahorro de energía VESA DFMS.
- Compatible con DDC 1/2B y Windows PnP (Plug & Play).
- Control OSD (On-Screen Display) basado en microprocesador para ajustar y optimizar la imagen.

Introdução

- Orificios de montaje integrados compatibles con el estándar internacional VESA para instalación en pared.

1.3 Lista de contenido:

Antes de instalar su monitor LED, asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos en el paquete:


- Monitor
- Base del monitor
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Manual de usuario

Si falta alguno de estos elementos, comuníquese con su distribuidor para obtener soporte técnico y servicio al cliente.




NOTA: Conserve la caja original y todos los materiales de embalaje para transportar el monitor en el futuro si fuera necesario.

Instalación

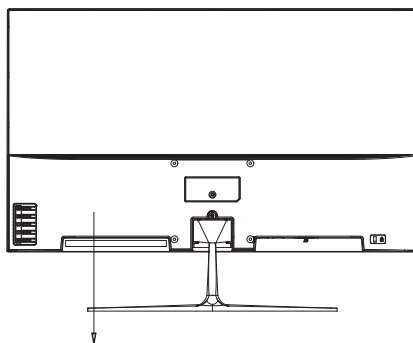

Operación

3.1 OSD

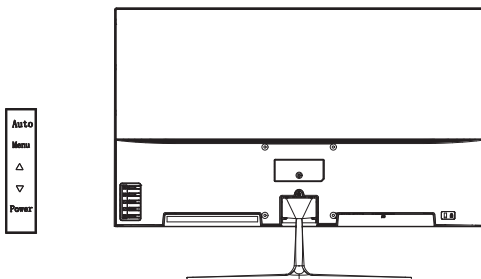

3.1 Encendido:

Este botón se utiliza para encender o apagar la alimentación.

3.2 Δ/∇ tecla DCR:

Dentro del menú OSD, esta tecla se utiliza para ajustar hacia abajo la configuración correspondiente para obtener la mejor condición. Si no se encuentra dentro del menú OSD, esta tecla se utiliza para el ajuste DCR.

3.3 V / Volumen:

Dentro del menú OSD, esta tecla se utiliza para ajustar hacia abajo la configuración correspondiente para obtener la mejor condición. Si no se encuentra dentro del menú OSD, esta tecla se utiliza para controlar el volumen o ajustar la relación de aspecto de la pantalla.

3.4 Tecla Menú:

Esta tecla se utiliza para entrar en el menú principal y confirmar la selección.

3.5 Tecla Auto/Exit:

Dentro del menú OSD, esta tecla se utiliza para salir del OSD. Si no se encuentra dentro del menú OSD y únicamente en modo VGA, esta tecla se utiliza para el ajuste automático de la imagen.

Menú OSD

1.1 Menú principal

Artículos: 1. Ajuste de imagen 2. Ajuste de color 3. Tamaño/Posición 4. Configuración 5. Información

Submenú:

Artículos: 1. Brillo 2. Contraste 3. Temperatura de color 4. Rojo 5. Verde 6. Azul 7. Relación de aspecto de la pantalla 8. Idioma 9. Fuente de señal 10. Posición horizontal del menú 11. Posición vertical del menú 12. Menú del temporizador 13. Volumen 14. Restablecer

Solución de Problemas

Si su monitor no funciona normalmente, por favor intente seguir los métodos rápidos para problemas comunes; si necesita asistencia, por favor llame al vendedor al cual le adquirió el monitor.

A. No hay imagen en la pantalla/El LED no enciende

Por favor, verifique si el cable de energía está seguramente conectado en el monitor y en el tomacorriente de la pared, y si el monitor no está en modo de ahorro de energía.

B. No hay imagen en la pantalla/El LED está rojo

Por favor mire si la placa de video de la PC está floja, y verifique la conexión entre los cables de señal y display.

C. El display no está claro, la imagen es demasiado grande o demasiado pequeña

Entre al menú OSD de ajuste de imagen, y luego seleccione "auto ajuste" para que el display se ajuste automáticamente para mejor calidad.

D. La imagen está demasiado clara o demasiado oscura

Entre al menú OSD de ajuste de brillo y luego seleccione "arriba/abajo" para ajustar el brillo y el contraste para mejor calidad.

E. La pantalla está sobrecalentada

Por favor mantenga el monitor con un mínimo de 5cm de espacio libre a su alrededor para ventilación, no coloque nada sobre el monitor.

F. Pantalla oscura después de encender/parpadeo

Esto es normal. Debido a la diferencia de temperatura la luz de fondo no emitirá luz uniformemente al inicio, pero la iluminación de la luz de fondo trabajará normalmente después de 20 minutos, la oscuridad y el parpadeo habrán desaparecido para entonces.

G. La imagen está distorsionada al parpadear y temblar

Verifique las configuraciones de la computadora y elija la resolución apropiada, luego reajuste la resolución elegida.

H. El color es anormal

Verifique la conexión del cable de señal, si hay algún pin doblado o roto, cámbielo. Entre al menú OSD de ajuste de colores y configure los colores del display para mejor calidad.

Especificaciones

Marca: Pichau

Modelo: PG-ATH24V4B-BL01

Tamaño: 23,8"

Tipo de panel: VA

Resolución: 1920 × 1080 – Full HD

Frecuencia de actualización: 144Hz

Tiempo de respuesta: 12ms

Ángulo de visión: 178°(H) / 178°(V)

Brillo: 250 cd/m²

Relación de contraste: 4000:1

Gama de colores:

sRGB: 100%

DCI-P3: 77%

Colores: 16,7M (8 bits + Hi-FRC)

Delta E: < 4

Consumo de energía: 25W

Adaptador externo: Fuente de alimentación externa

Entradas:

1x VGA

1x HDMI 1.4

Montaje VESA: 100 × 100 mm

Ajustes del soporte:

Inclinación: -5° ~ 15°

Características:

HDR

Adaptive-Sync

FreeSync

Luz azul baja

Sin parpadeo

Modo juego

Dimensiones:

Con base: 539,9 × 38,9 × 398,21 mm

Sin base: 539,9 × 40,62 × 320,12 mm

Peso:

Peso neto: 2,8 kg

Peso bruto: 3,5 kg

Contenido del paquete:

Monitor

Base

Adaptador de corriente


Cable

Manual de usuario

Paño de limpieza

Sticker

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL
PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

