




MANUAL

HL110

SUPORTE PARA MONITOR

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

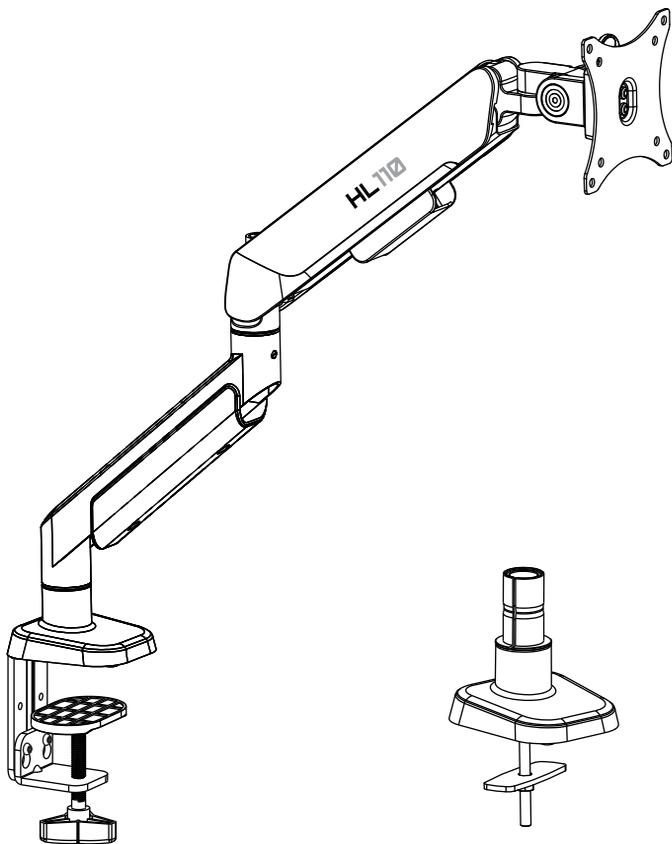

HL110

Compatibilidade VESA
75x75 100x100

42"
MAX
PLANO/CURVO

15kg
(33lbs)
PESO MÁXIMO



Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e a montagem. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das instruções ou avisos, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.








Atenção: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados podem resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões ao usuário.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e não aperte excessivamente os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões ao usuário.







IMPORTANTE: Certifique-se de que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou estiver com defeito, contate nosso atendimento ao cliente.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).



INSTALAÇÃO



1a Montagem com Morsa

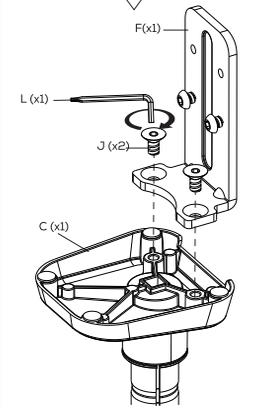



1b Montagem por Perfuração




Nota: Alinhe o parafuso com o encaixe quadrado da base.

Posse o parafuso tipo carruagem (H) pelo orifício central da base (C).



Encaixe a chapa perfurada de fixação (G) e rosqueie a porca sextavada (I), então aperte tudo com a chave (N).


2

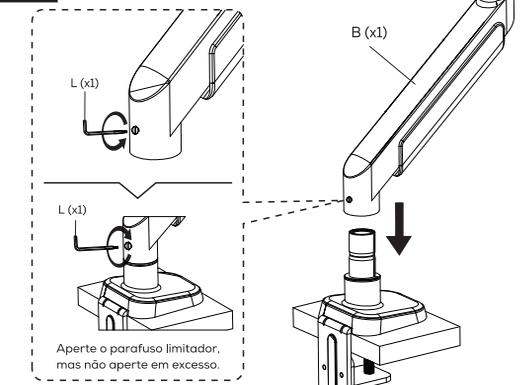

Aperte o parafuso limitador, mas não aperte em excesso.

Afrouxe o parafuso de ajuste no braço de suporte (B), encaixe o braço na base (C) e aperte o parafuso com uma chave Allen de 4mm.


3

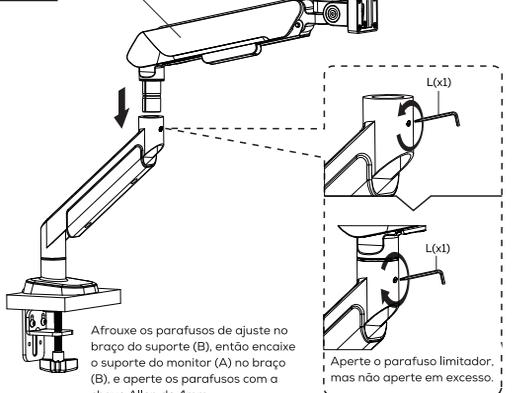

Afrouxe os parafusos de ajuste no braço do suporte (B), então encaixe o suporte do monitor (A) no braço (B), e aperte os parafusos com a chave Allen de 4mm.


Aperte o parafuso limitador, mas não aperte em excesso.

4

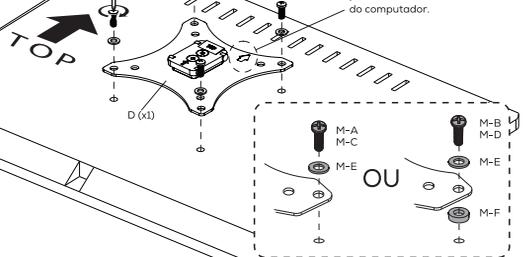


Nota: Por favor, mantenha a seta na placa VESA voltada para cima ao instalar a tela do computador.

5

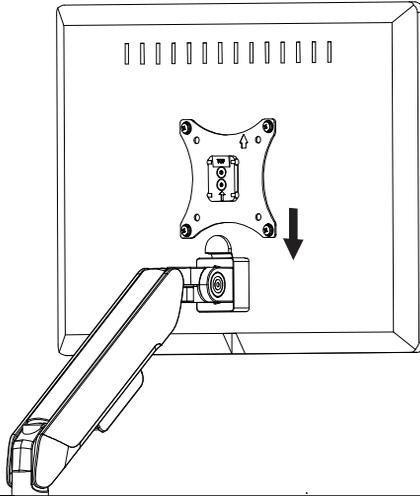

6

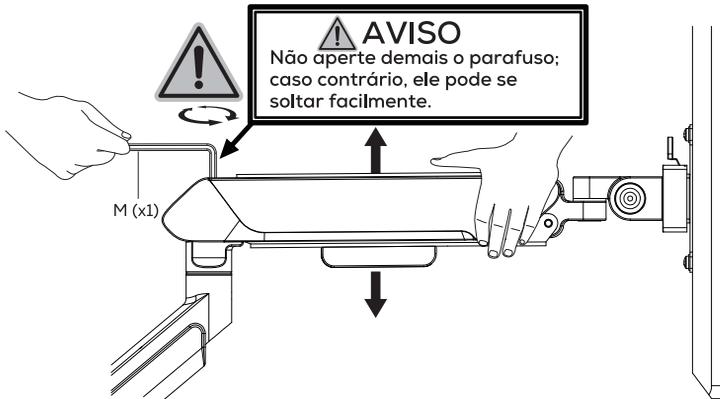


Para balancear corretamente o braço com o monitor montado, ajuste a tensão da mola usando a chave Allen fornecida da seguinte forma:


Primeiro, segure firmemente o braço, conforme mostrado. Peça ajuda, caso necessário.



CUIDADO: Para evitar danos ao monitor ou ao suporte, sempre mantenha o braço na posição mostrada ao fazer os ajustes. Peça ajuda se necessário.



Se o braço cair, gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário até que ele permaneça no lugar.






Se o braço subir, gire o parafuso de ajuste no sentido horário até que ele permaneça no lugar.



CUIDADO: NÃO aperte demais os parafusos.



7

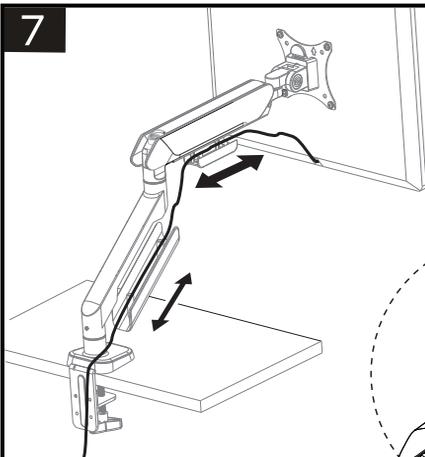

Braço superior: Remova a presilha de gerenciamento de cabos deslizando-a para baixo.





Braço inferior: Remova os dois parafusos dentro da presilha de gerenciamento de cabos do braço inferior com a chave (M).

Passo o cabo pela presilha de gerenciamento de cabos do braço inferior primeiro, depois use a chave (M) para apertar os dois parafusos; O braço superior guarda o cabo com a presilha de gerenciamento de cabos, basta deslizar a presilha para cima até o encaixe

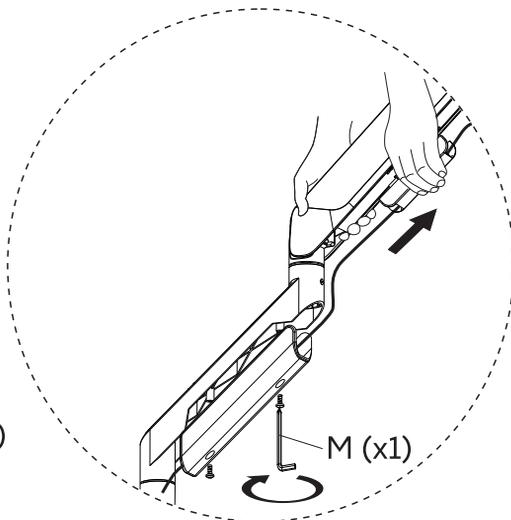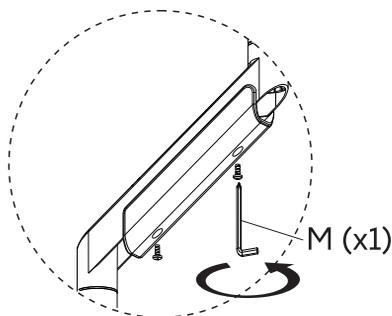



Nota: De acordo com o peso do monitor, ajuste a força do parafuso de travamento para que o monitor permaneça firme e não caia para frente ou para trás. O ideal é que ele fique estável na posição desejada. Não aperte os parafusos com muita força, isso pode causar fricção excessiva e afetar a experiência.



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



PICHAU

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

