



CEPHEUS

UPRO49 ULTRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

I - INFORMAÇÕES IMPORTANTES


- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou lugares úmidos como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Garanta que o monitor seja posicionado em uma superfície plana. Se o monitor cair, ele pode causar ferimentos no usuário além de danos físicos no aparelho.
- Guarde e use o monitor em um ambiente fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o longe de emissão ou fontes de calor.
- Não cubra ou bloqueie as aberturas de ventilação na traseira do case, e não use o monitor na cama, sofá, cobertor ou similares.
- A faixa da tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na traseira do case. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte o distribuidor ou empresa de energia local.
- Se o monitor não for usado por um longo período de tempo, tire-o da tomada de alimentação para evitar choque em dias chuvosos e danos devido à tensão de alimentação anormal.
- Use uma tomada de aterramento confiável, não sobrecarregue a tomada, pois isso pode provocar incêndio ou choque.
- Não coloque objetos estranhos dentro do monitor, pois isso pode causar curtos-circuitos resultando em incêndio ou choque.
- Não desmonte ou conserte este produto sozinho para evitar choque. Se ocorrerem falhas, entre em contato diretamente com o suporte técnico.
- Não puxe ou torça com força o cabo de alimentação.
- Há uma camada polarizadora (não uma película protetora) na superfície da tela. Não descasque, isso pode danificar o produto e invalidar a garantia.

II - LISTA DE ITENS


- Verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com o serviço de atendimento.
- A cor e a forma das peças podem variar de acordo com os modelos. As figuras neste manual do usuário são apenas para referência.
- Os fios fornecidos podem variar de acordo com os produtos adquiridos. As figuras neste manual do usuário são apenas para referência.




Monitor




Haste do suporte




Base do suporte




Parafusos



Componentes de montagem na parede



Cabo de sinal DP




Cabo de força




Manual do usuário

INSTALAÇÃO DA BASE


1. Abra a embalagem, retire o produto com a espuma ainda presa e col que-o com cuidado sobre uma escrivaninha ou mesa.

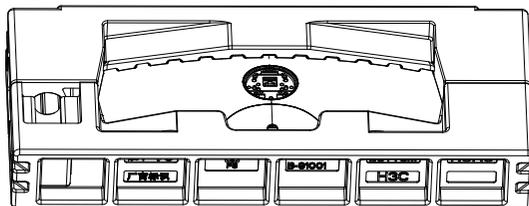


2. Trave a base e a haste com três parafusos.

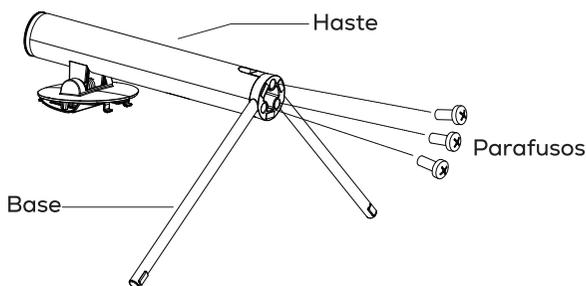



3. Retire o monitor e remova a espuma da seção inferior.

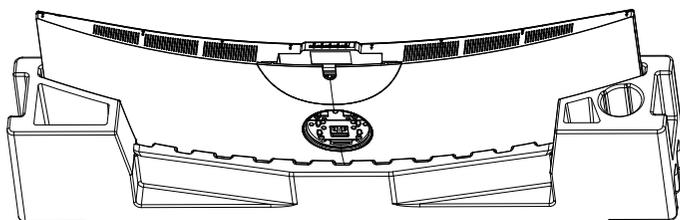

4. Alinhe o suporte da haste do suporte com a abertura na parte traseira do monitor e insira cuidadosamente o suporte. O peças devem clicar ao encaix-

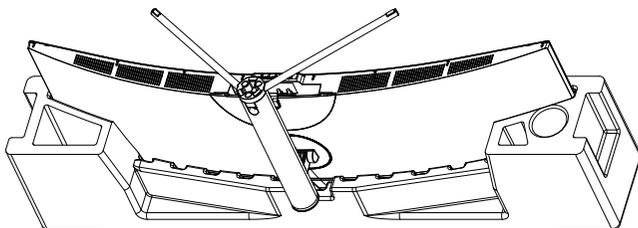


5. Ao remover a base, retire a tampa decorativa da parte traseira e puxe para baixo o botão de remoção rápida para remover a base.

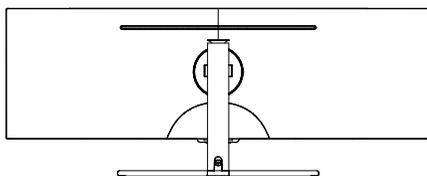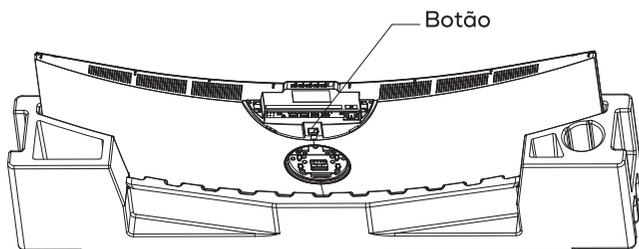


 Nota: Enquanto todo o monitor estiver parado, não pressione a tela de LCD com a mão para evitar danos na tela.

INSTALAÇÃO NO SUPORTE DE PAREDE


1. Abra a embalagem, retire o produto e coloque-o com cuidado sobre uma mesa.

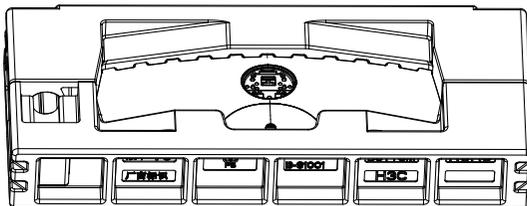


2. Insira a extremidade inferior do adaptador de parede no slot do invólucro traseiro e, em seguida, bata no adaptador manualmente nos dois slots na extremidade superior.

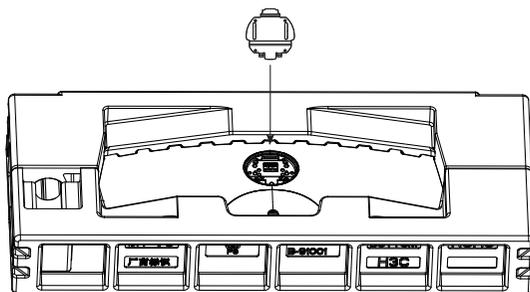

Observação: Pendure o produto montado em uma parede firme. Não aperte a tela com as mãos durante o processo de suspensão para evitar danificar a tela.

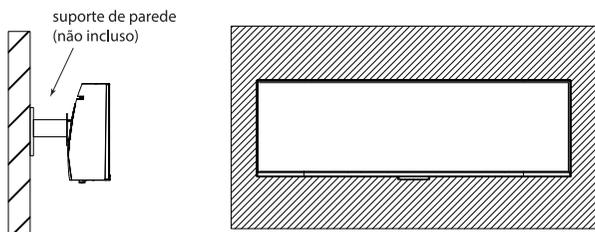


Observação: Para evitar que o monitor caia quando for usado na parede, instale-o corretamente utilizando as instruções de segurança. Não coloque ou pendure nenhum objeto no suporte de parede e a altura da parede deve estar dentro de 2 metros.

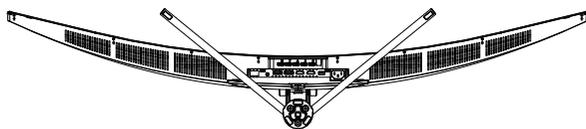CONEXÕES DE CABOS


- A configuração da interface inferior na parte de trás do monitor varia de acordo com os produtos
- Se o cabo de alimentação ou cabo de sinal estiver danificado, você deve substituí-lo por cabos macios com componentes especiais adquiridos em lojas especializadas.

Interface HDMI


Use o cabo HDMI para conectar na interface HDMI IN do monitor para interface do HDMI OUT de um PC.



Use o cabo HDMI-DVI para conectar a interface do HDMI IN do produto para a interface DVI OUT de um PC.

**Interface DP**


Use o cabo DP para conectar a interface do DP IN do monitor a Interface DP OUT de um PC.


**Saída de áudio**

Conecte a saída de áudio dispositivos como fones de ouvido na interface de saída de áudio.

**Interface AC**

Conecte o plugue de energia do cabo ao correspondente à porta do monitor, e conecte a outra extremidade a uma tomada com aterramento adequado.



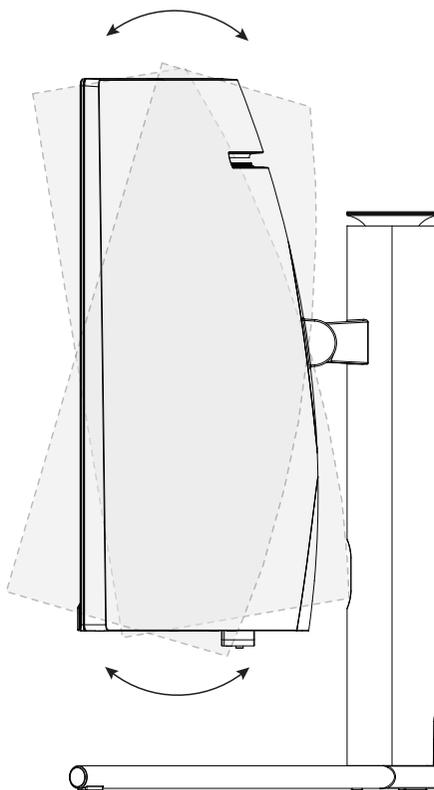

Ângulo de inclinação
 $-5^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - +15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

PARÂMETROS BÁSICOS

As informações de parâmetro a seguir são apenas para referência e tudo está sujeito ao modelo real.

Tela	LCD	
Tamanho	49"	
Proporção da tela	32:9	
Ângulo de visão	178° (H)/ 178° (V)	
Pixel Pitch	0.1038 (H) x 0.3114 (V)mm	
Taxa de contraste	3000:1 (típico)	
Cores	16.7M	
Resolução	3840x1080	
Taxa máxima de atualização	144Hz	
Especificações de energia	AC100-240V~,50/60Hz,2.0A A tensão e corrente padrão podem variar de acordo com os países, consulte o etiqueta na parte de trás do monitor.	
Dimensões do produto com base normal	Sem base	1198.5x375.6x160.2mm
	Com base	1198.5x471.0x245.7mm
Ângulo de inclinação	Inclinação para frente: -5°± 2° Inclinação para trás: 15°± 2°	
Condições do ambiente	Em uso	Temperatura: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F)
		Umidade: 10%~90% UR (sem condensação)
	Armazenamento	Temperatura: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F)
		Umidade: 5%~95% UR (sem condensação)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

PICHAU

