



CENTAURI CR27

GAMING MONITOR

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de usar este produto, por gentileza, leia este manual cuidadosamente e guarde-o

- Mantenha o monitor distante de fontes de água ou locais úmidos, tais como locais de banho, cozinhas, porões e piscinas.
- Se certifique que o monitor esteja em uma superfície plana. Se o monitor cair, isso pode causar ferimentos em pele humana ou danos no próprio aparelho.
- Armazene e use o monitor em um local bem ventilado, seco e fresco e mantenha-o distante de fontes de calor.
- Não cubra e nem bloqueie os orifícios de ventilação da estrutura na parte traseira e não use o produto em cama, sofá, lençol ou objetos similares.
- A escala de tensão de alimentação do monitor está estampada na etiqueta/ no rótulo na parte traseira da estrutura. Se for impossível determinar a tensão de alimentação por favor consulte o distribuidor ou a companhia elétrica local.
- Se o monitor não for usado por um longo tempo, desconecte a fonte de alimentação dele da eletricidade a fim de evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido à tensão anormal.
- Use uma tomada de aterramento confiável e não a sobrecarregue pois isso poderia causar incêndios e choques elétricos.
- Não ponha qualquer material alheio ao monitor dentro dele pois isso poderá causar curto circuitos que causarão incêndios ou choques elétricos.
- Não desmonte ou repare este produto por conta própria a fim de evitar choques elétricos. Se houver qualquer defeito contacte diretamente o serviço de pós-venda.
- Não puxe ou torça o cabo de energia forçadamente.
- Há uma camada polarizadora (não é uma película protetora) na superfície da tela. Não a remova pois assim o produto poderá ser danificado e isso invalidará a garantia.

II - INTRODUÇÃO AO PRODUTO

LISTA DE CONTEÚDO INCLUSO.

- Verifique se a embalagem do monitor contem todas as partes citadas abaixo
- A cor e a forma das partes podem variar de acordo com o modelo. As figuras neste manual são apenas para referência.
- Os fios fornecidos podem variar com os produtos comprados. As figuras neste manual são apenas para referência.




Monitor



Suporte



Base




Suporte para cabos



Parafusos



Cabo DisplayPort (DP)



Adaptador de Energia




Manual do usuário

- Parafusos extras podem ser usados como reposição.


III - INSTALAÇÃO

Instalação da Base.


1- Abra a embalagem, retire o suporte e a base, insira a fivela dos cabos (suporte para cabos) na base e prenda o suporte com um parafuso.

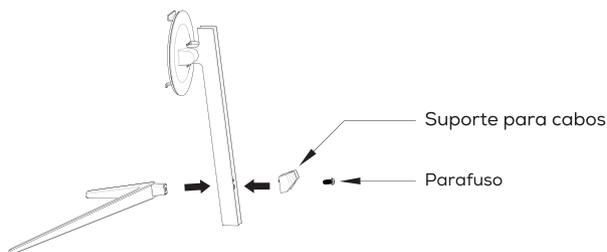

2- Retire o monitor da embalagem, mantenha o monitor em posição estável e com a tela para cima, prenda o suporte no monitor, empurre-os rapidamente e solte o botão para completar a montagem do suporte do monitor.

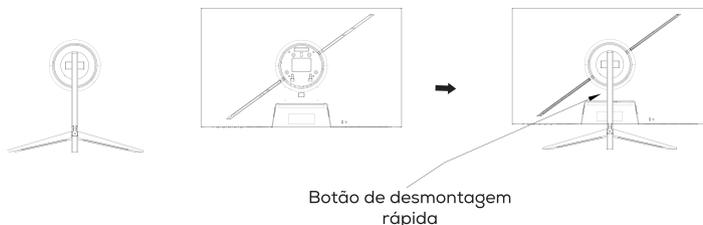


3- Após a montagem segure o suporte com a mão para manter o monitor de pé em posição ereta.

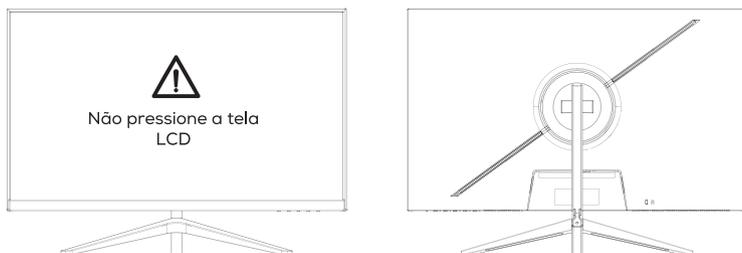

 Nota: Quando o monitor for colocado inteiramente em pé, não pressione a tela de cristal líquido com a mão para evitar danos à tela.

IV - AJUSTANDO O MONITOR

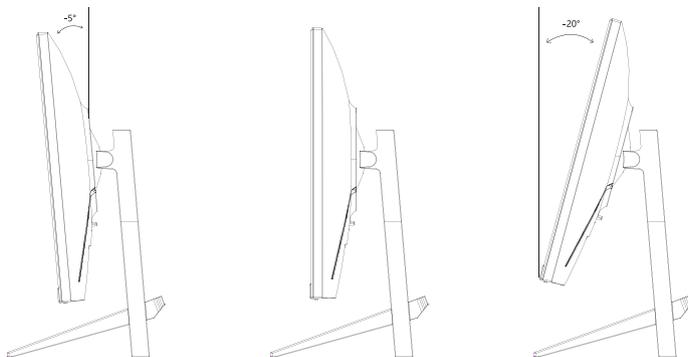


Tilting angle

$-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - 15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

V - UTILIZAÇÃO

Description of buttons

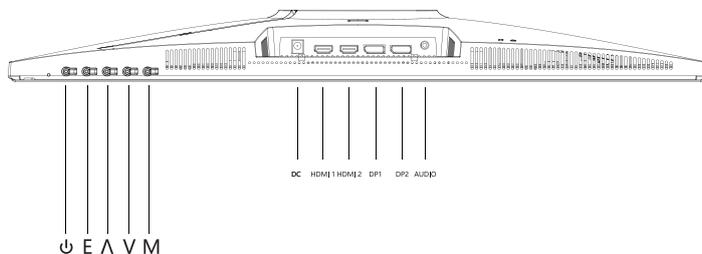


Botão	Função
M	Pressione para acessar os submenus/ rapidamente tenha acesso ao menu principal
V	Pressione para mover para baixo no menu/ ajuste rapidamente a mira do jogo
Λ	Pressione para mover para baixo no menu/ ajuste rapidamente o modo contextual
E	Pressione para retornar ao menu anterior/ altere rapidamente os sinais de entrada da entrada
⏻	Pressione para conectar ou desconectar o monitor

EXPLICAÇÃO SOBRE OS INDICADORES



Indicador: A luz azul estável indica que a energia está conectada e que o monitor funciona normalmente. A luz vermelha estável indica que não há origem de vídeo e que nenhum sinal vertical e horizontal foi detectado ou que a tensão está fraca. Se assegure que o seu computador está ligado e que os cabos de sinal de vídeo estão todos devidamente plugados.


CONEXÃO DOS CABOS



*O botão de configuração da interface na parte traseira do monitor varia com os modelos do produto.

*Nota: se o cabo de energia ou o sinal do cabo estiver danificado, você deve repô-lo com cabos especiais ou componentes especiais comprados do fornecedor ou do departamento de manutenção.

INTERFACE HDMI



Use o cabo HDMI para conectar a interface HDMI 1 / 2 IN do produto à interface HDMI OUT do PC.



- As funções do monitor variam com os modelos e as funções neste manual são apenas para referência

Fonte de entrada	DP1	/
	DP2	/
	HDMI1	/
	HDMI2	/
Brilho/ Contraste	Brilho	1-100
	Contraste	1-100
	DCR	Ligado/Desligado
Configurações de cor	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Modo Imagem	Standard/Photo/Movie/Game/FPS/RTS
	Temperatura de cor	Normal/Quente/Fria/Usuário
	Matiz de cor	1-100
	Saturação	1-100
	Low Blue Light	1-100
Configurações de qualidade de imagem	Nitidez	1-100
	Tempo de resposta	Desligado/Alto/Mediano/Baixo
	Nível de Preto	Auto/Ligado/Desligado
Exibição	Taxa de proporção	Tela Plana/4:3/1:1/Auto
Áudio	Mudo	Ligado/Desligado
	Volume	1-100
Exibição de tela	Idioma	10 línguas (Padrão: Inglês)
	OSD Posição H	1-100
	OSD Posição V	1-100
	OSD Transparência	1-100
	OSD Time Out	1-100
	OSD Rotação	Normal/90/180/270
Outro	FreeSync[Adaptive Sync]	Ligado/Desligado
	HDR	Ligado/Desligado/Deteção automática
	MPRT	/
	Efeito de Luz	Ligado/Desligado
	Reset	/

VII - PARÂMETROS BÁSICOS

Nome do produto	Centauri CR27	
Modelo do produto	PG-CTR-BL01	
Tamanho da tela	27 polegadas (69,54cm)	
Taxa de proporção	16:9	
Ângulo de visualização	≥178°(H) / ≥178°(V)	
Área de exibição (H x V)	597.89(H)*336.31(V) mm	
Taxa de Contraste	1000:1 (TYP)	
Cores	16.7M	
Resolução	2560*1440	
Taxa máxima de atualização	165Hz	
Especificações de potência	DC 12V $\overline{=}$ 4.0A A voltagem padrão e a corrente elétrica podem variar. Consulte o rótulo na parte traseira do produto.	
Dimensões do Produto	Sem base	618.8*368*63.7 mm/ aproximadamente 3.922kg
	Com base	618.8*500*253.8 mm/ aproximadamente 4.712 kg
Base normal		
Ângulo de inclinação	Inclinação para frente: 5°±2°; Inclinação para trás: 15°±2°	
Faixa de altura	NA	
Ângulo de rotação	NA	
Ângulo vertical	NA	
Condições de ambiente	Utilização	Temperatura: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umidade: 10%~90% RH (sem condensação)
	Armazenado	Temperatura: -20°~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Umidade: 5%~95% RH (sem condensação)



www.pichaugaming.com.br