

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Especificações do produto:

Encosto: Reclinável
Rodinhas (Material & Diâmetro): PU/60mm
Apoio de braço: 2D
Base de metal cromado de 350mm
Revestimento: Couro PVC
Mecanismo de controle: Butterfly
Ângulo de Reclinação 90-180 graus
Material do Quadro: Metal
Pistão: Classe 4
Peso Bruto - Peso Líquido: 20kg-18kg
Densidade da Espuma do Encosto: 30
Densidade da Espuma do Assento: 40
Espuma encosto/assento: Laminada/Moldada

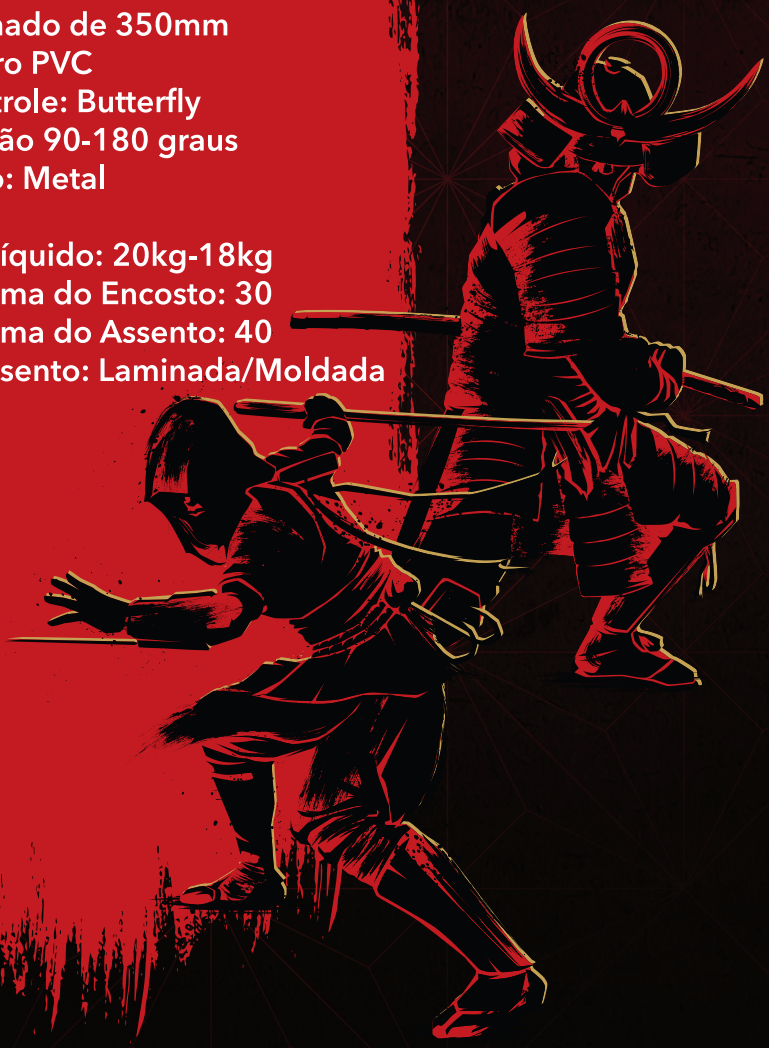

Mecanismo Butterfly:

O mecanismo Butterfly é composto por uma alavancas e um controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca ajusta a altura do pistão da cadeira conforme pressionada, você também pode liberar ou travar o modo balanço puxando a alavanca ou empurrando-a em direção ao mecanismo de ajustes. O controle de sensibilidade é o componente central no mecanismo de ajustes responsável por regular a sensibilidade do modo de balanço, basta girá-lo em sentido horário ou anti-horário para escolher a sensibilidade de sua preferência.



Alavanca do encosto:

Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso, basta puxá-la posicionar o encosto no ângulo de sua preferência, e soltar a alavanca



Passo 5:

Como sugestão para posicionamento das almofadas; a maior delas pode ser utilizada como apoio lombar, enquanto a almofada com elástico pode ser fixada no encosto como apoio de cabeça, conforme imagem.



Passo 4:

Por fim, instale os acabamentos laterais (J) conforme a imagem. Primeiro fixe o acabamento lateral sob a estrutura metálica e fixe-a com o parafuso (K).







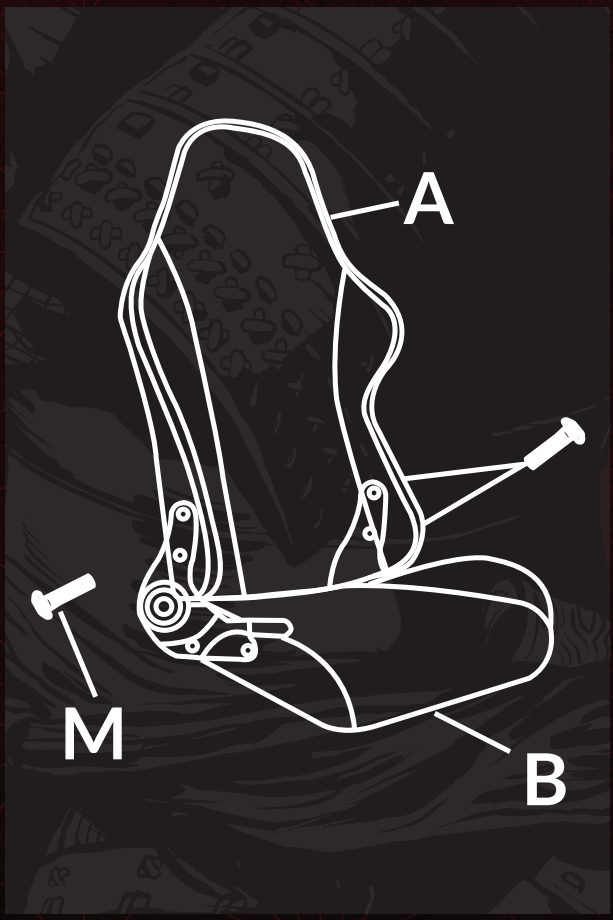

弥助

Passo 3:

Agora basta posicionar o encosto (A) entre os conectores sob o assento e novamente e conectar as duas estruturas com os parafusos (M).

Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

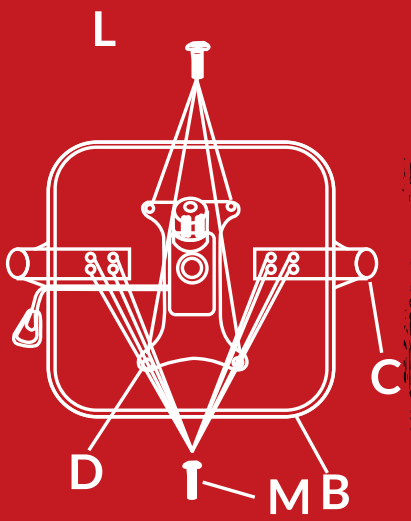



Passo 2:

Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando os apoios de braço (C), posicione-o de acordo com as furações no assento, utilizando o parafuso (M).

Atenção para a direção em que o mecanismo de ajustes Butterfly (D) está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (L) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Perfeito, agora o assento está pronto! Para facilitar os próximo passos, recomendamos que conecte a base que montamos no passo 1 no assento da cadeira.

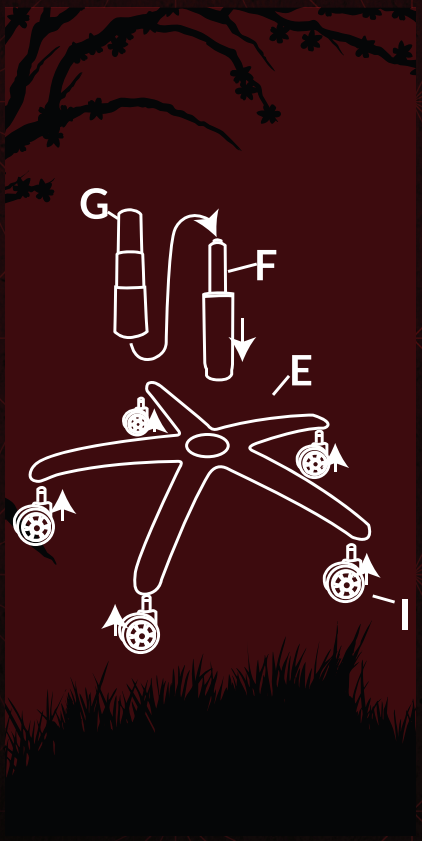



Passo 1:

Insira as rodinhas (I) no encaixe da base estrelada (E). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.
O pistão (F) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base, insira a capa do pistão (G) sob a peça.
Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

弥助

奈緒江





IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



MANUAL
DONEKS