



MANUAL

---

# NEXUS S29

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

# PRODUTO



# CONFORMIDADE EMC

Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os padrões de um dispositivo digital classe B, de acordo a parte 15 das regras FCC. Esses padrões são designados para providenciar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este dispositivo gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver bem instalado e de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais para comunicações em rádio.

Este dispositivo não causa interferências prejudiciais para receptores de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao desligar e ligar o dispositivo, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou realoque a antena receptora;

Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor;

Conecte o dispositivo em uma tomada diferente daquela conectada ao receptor;

Consulte um vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para pedir ajuda.

**CUIDADO:** qualquer mudança ou modificação que não seja expressamente ilustrada nesse manual pode anular a garantia.

**NOTA:** não é permitido utilizar nenhum cabo desprotegido neste dispositivo!

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

## AVISOS:

Antes de utilizar, por favor leia cuidadosamente todas as informações deste manual.

Por favor guarde este manual para futuras consultas.

Desplugue este dispositivo da tomada da parede antes de limpar. Não use produtos líquidos ou aerossol para limpar. Use um pano úmido para limpar. Favor use detergente de tela LCD para limpar, se a tela ainda estiver suja.

Não use peças não recomendadas pelo fabricante, de outro modo pode ser perigoso.

Quando desplugar o cabo de alimentação do monitor ou do adaptador, favor segurar o plug com a mão, não puxe diretamente pelo cabo.

Não coloque nenhum objeto sobre o cabo de alimentação e não pise nele.

Não use este dispositivo próximo a fontes de água como por exemplo banheira, bacia, pia de cozinha ou máquina de lavar. Não posicione o aparelho sobre o chão molhado, ou próximo a piscinas, etc. não toque a tela com seus dedos ou com objetos duros.

Ranhas e aberturas na caixa e na parte traseira ou inferior são fornecidas para ventilação.

Para garantir uma operação confiável dos componentes e os proteger de superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas colocando o dispositivo na cama, sofá, tapete ou outras superfícies similares. Este dispositivo não deve nunca ser colocado sobre um radiador ou aquecedor e não deve ser posicionado em uma instalação embutida, a não ser que haja ventilação apropriada.

Certifique-se que o dispositivo esteja no mínimo a 5 cm de distância da parede ou de outros objetos ao redor durante o uso.

A fonte de alimentação deve responder ao indicado na placa de identificação. Se você tiver alguma dúvida a respeito da fonte de alimentação, favor dirigir-se ao vendedor ou ao fornecedor de energia local.

Como uma medida de segurança, o monitor ou adaptador é equipado com um cabo de alimentação com um plug de terminal triplô, o terceiro terminal é aterrado. Se o plug não puder ser conectado na tomada, favor entre em contato com um técnico em elétrica para substituir a tomada original para manter a medida de segurança em efeito.

Garanta que a tomada de alimentação e o cabo em uso são capazes de suportar a corrente nominal de todos os produtos.

Não coloque o dispositivo em um lugar onde o usuário o sujeite a má operação.

Observe todos os avisos e instruções descritos no manual.

Não sobrecarregue a tomada de energia ou use extensões, pois isso pode causar incêndios ou choques.

Não sobrecarregue a tomada de energia ou use extensões, pois isso pode causar incêndios ou choques.

Não tente consertar este dispositivo, abrir ou remover as capas pode expor o usuário a uma voltagem perigosa ou outros perigos. Prefira atendimento pessoal de um profissional qualificado.

Desplugue este monitor ou o adaptador AC da tomada da parede e procure um serviço qualificado sob as seguintes condições:

- a. quando o cabo de alimentação ou plug estiver estragado ou desgastado.
- b. se o dispositivo for derrubado ou se a capa dele estiver estragada.
- c. quando a performance do aparelho se deteriorar distintamente.

O cabo de alimentação é a principal forma de ligar ou desligar o dispositivo; tire da tomada se o aparelho não estiver sendo usado por um longo período de tempo.


Guarde o dispositivo em um local com boa ventilação, evite exposição solar direta, altas temperaturas ou umidade.

Guarde este dispositivo em um local onde a temperatura seja de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $55^{\circ}\text{C}$  de qualquer outra forma pode causar estragos permanentes.


# INSTALAÇÃO DA BASE

## INSTALAÇÃO DA BASE


1. Abra a embalagem, retire a base e o suporte. Insira o suporte na base e trave o suporte.



2. Retire o monitor da embalagem, mantenha-o em pé e com a face para cima, prenda o

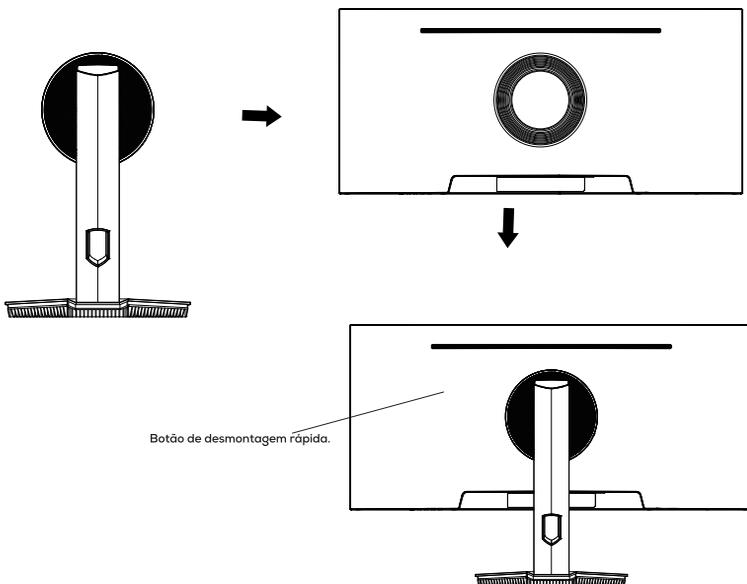


1. O pino de ferro encontrado na bolsa de acessórios pode ser travado na furação M4 do case traseiro, conforme mostrado na figura abaixo, e travado com uma chave de fenda de ponta chata.

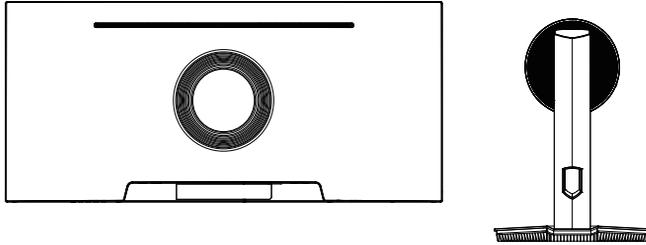


Alinhe o suporte de montagem de encaixe

2. Não aperte a tela diretamente com as mãos durante o processo de pendurar o produto para evitar que a tela seja quebrada.

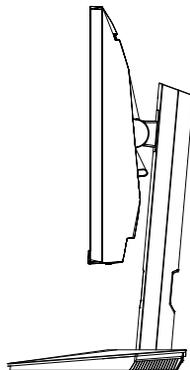

# PORTAS DO MONITOR

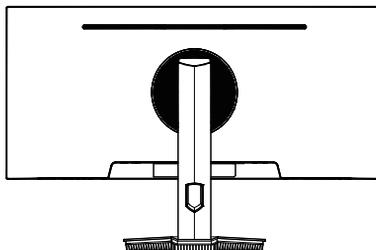

## Interface HDMI

Use o cabo HDMI para conectar à entrada HDMI do monitor e à saída HDMI do PC.



## Porta DP

Use o cabo DP para conectar à entrada DP do monitor e à saída DP do PC.





## Saída de áudio

Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta de saída de áudio.




## Interface DC

Conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação, conecte o adaptador de energia correspondente na porta de alimentação do monitor, e depois conecte à uma tomada com aterramento.



Ângulo de inclinação:  
-5° (±2°) ~ +15 (±2°)

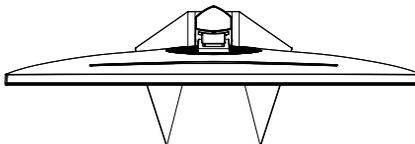

\* A configuração da interface inferior na parte de trás do monitor varia de acordo com os produtos.

\* Nota: Se o cabo de alimentação ou cabo de sinal estiver danificado, você deve substituí-lo por um cabo com componentes de qualidade.

# MENU OSD

- A cor e o formato do menu OSD do seu computador pode ser ligeiramente diferente do mostrado na imagem a seguir.
- As especificações do menu OSD estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

O menu OSD pode ser usado para ajustar as configurações da tela. Ele é exibido após o monitor estar ligado e o botão do menu ser pressionado.

1. Pressione o botão de exibição para ativar a navegação na tela.
2. Pressione o botão de exibição para entrar na tecla de menu; alternar a tecla para baixo e a tecla para cima; a tecla esquerda é a tecla de saída. Entre no submenu alternando para a esquerda ou pressionando.

HDMI	Resolução 2560x1080 100 Hz
Fonte de entrada	Fonte automática
Brilho/contraste	DP
Configuração de cor	HDMI
Configuração de qualidade da imagem	
Exibição	
Áudio	
OSD	
Outros	

# ESPECIFICAÇÕES

Marca: Pichau  
Modelo: PG-NXS29-BL02  
Tamanho: 29"  
Tipo de Painel: IPS  
Tempo de resposta: 1ms  
Taxa de atualização: 100hz  
Resolução: WFHD – 2560x1080  
Ângulo de Visão: 178/178  
Brilho: 280cd/m2  
Contraste: 1000:1  
Adaptador Externo: 12V 4A  
Consumo Energia: 48W  
Stand-by: 0.5W  
Base: Base reclinável  
Inclinação: -5°~ 15°

#### Gama de cores:

NTSC: 80%  
sRGB: 100%  
Adobe RGB: 81%  
DCI-P3: 83%  
Cores: 16.7M

#### Entrada:

2 x HDMI 1.4  
1 x DP 1.2  
1 x DC  
1 x Entrada Fone de Ouvido  
Padrão VESA: 100x100

#### Características:

FreeSync  
G-Sync  
Modo mira  
OD  
DCR  
Flicker free  
Low Blue Light

#### Conteúdo de Embalagem:

Monitor  
Base do Monitor  
Fonte de Energia  
Cabo DP 1.2  
Manual

#### Dimensões:

Sem base: 688\*20\*310mm  
Com base: 688\*218\*398mm

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**PICHAU**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

