




NOVA MANUAL

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

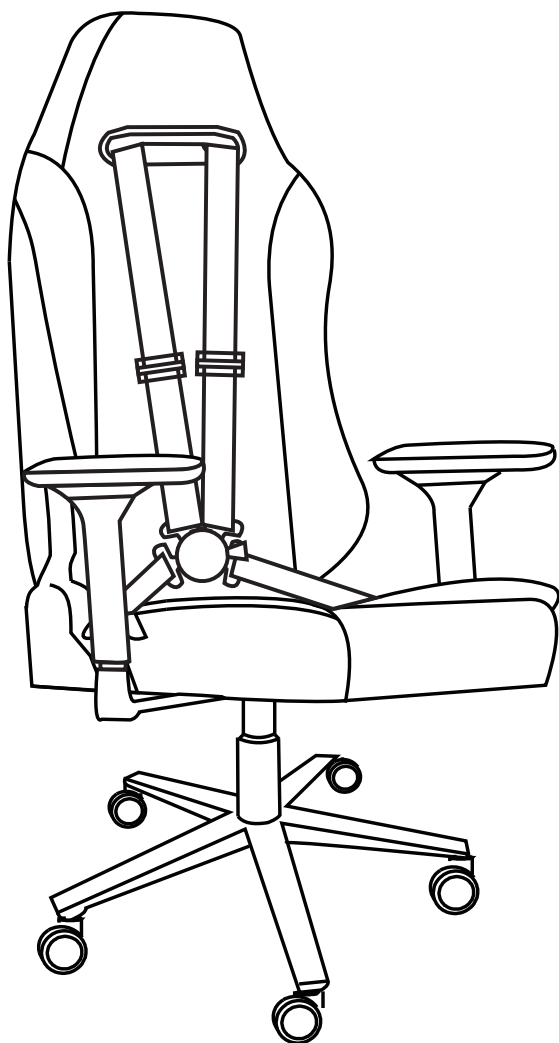


Itens Inclusos




A (x1)




B (x1)



C (x2)




D (x1)



E (x1)




F (x1)



G (x1)



H (x5)



I (x2)



J (x2)
M4x10mm



K (x4)
M8x20mm



L (x12)
M8x25mm




M (x2)



N (x1)

Montagem - Passo 1

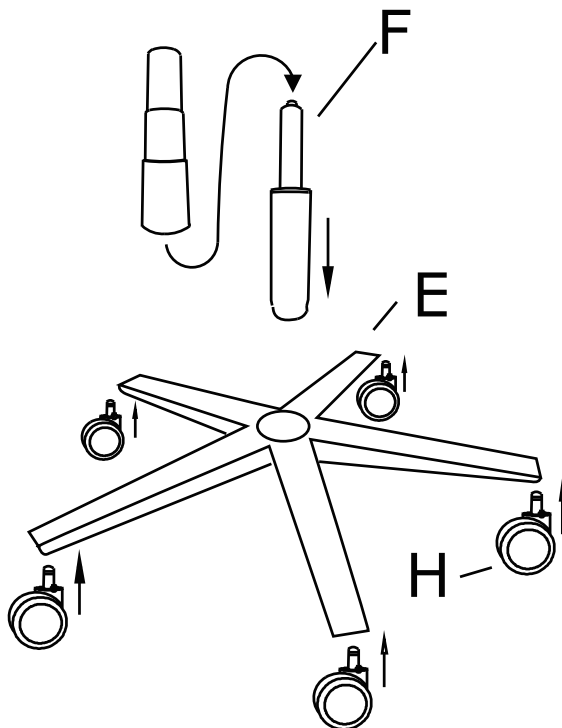


Insira as **rodinhas (H)** no encaixe da **base estrelada (E)**. Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O **pistão (F)** deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base. Por último, coloque a **capa do pistão (F)** sob o pistão

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

Passo 2

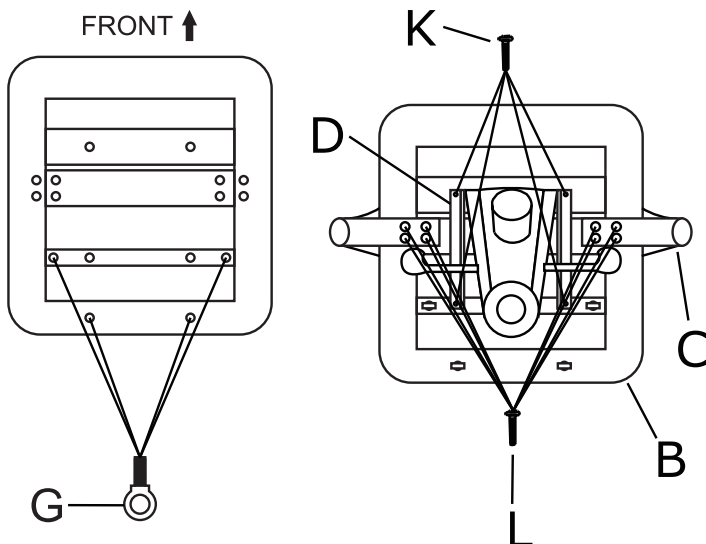

Com o **assento (B)** virado, conforme a imagem, comece instalando o **comando de ajustes (D)**, posicione-o de acordo com as furações no assento.

Atenção: para a direção em que o comando de ajustes está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo o a direção correta para instalação.


Instale os quatro parafusos do cinto de segurança nos orifícios correspondentes e aperte-os firmemente.

Então basta inserir os **parafusos (K)** nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para a pressão deseje distribuída igualmente em cada ponta. Após a instalação do comando de ajustes, siga para a instalação dos **apoios de braço (C)**. Os apoios de braço possuem escrito em sua estrutura a qual lado pertencem.

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e fixe-os utilizando os **parafusos (L)**, lembre-se de também parafusar em X.

Perfeito, o assento e sua estrutura já estão completos. Para facilitar os próximos passos recomendamos que o assento seja conectado à base montada no passo 1.


Passo 3

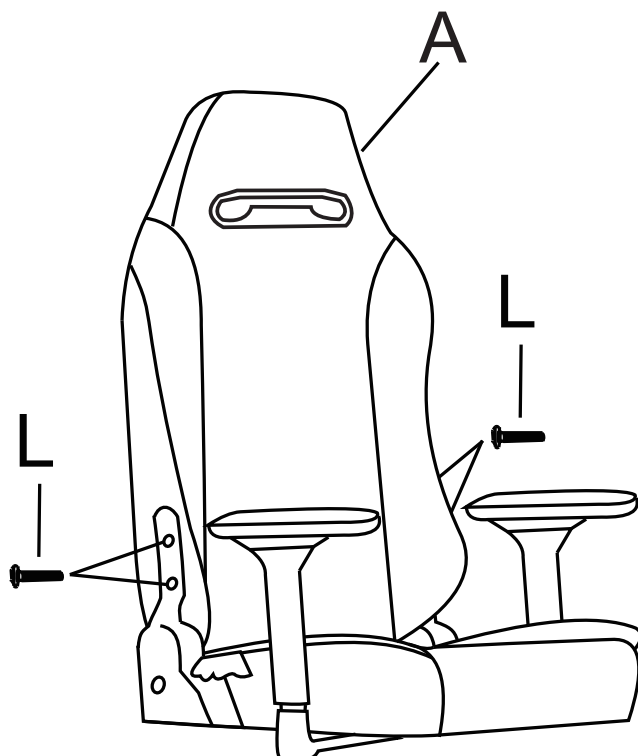

Agora basta posicionar o **encosto (A)** entre os conectores sob o assento e novamente utilizar os **parafusos (L)**.


Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

Passo 4

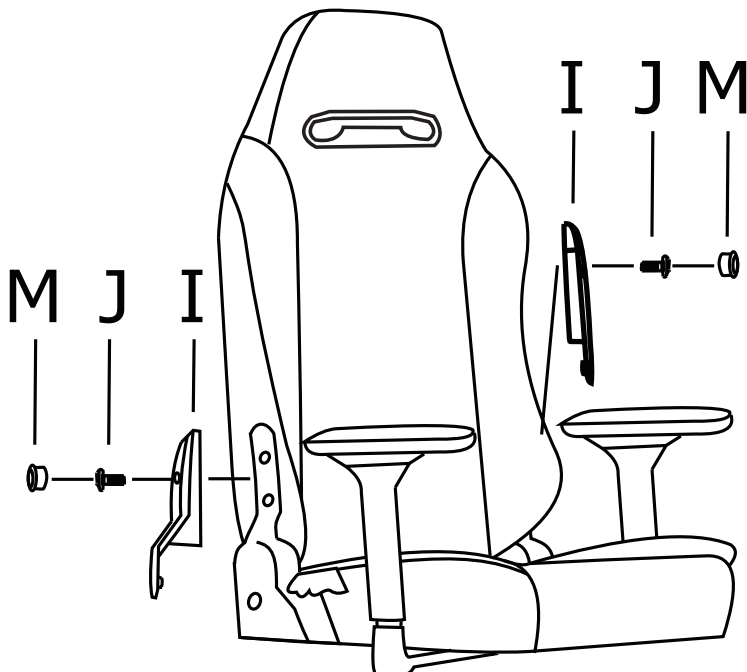

Agora basta instalar os acabamentos. Utilize as **capas laterais (I)** e utilize os **parafusos (J)** para parafusar as capas entre o assento e o encosto. Após parafusar, basta cobrir a entrada do parafuso com a **tampa (M)**.

Passo 5

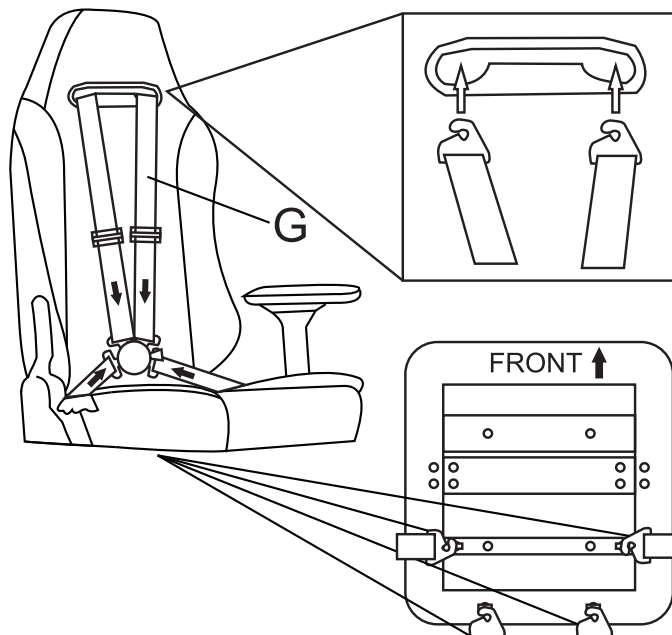

Se for necessário usar o cinto de segurança, passe as duas tiras longas pela abertura do encosto apenas pela parte da frente, utilizando a extremidade mostrada na ilustração.

Prenda as duas correias longas nos pontos de fixação traseiros sob o assento e as duas correias curtas nos pontos de fixação laterais.

Ajuste o comprimento do cinto conforme necessário, insira as fivelas na trava central e certifique-se de que estejam bem presas antes do uso.

Funções da cadeira

Mecanismo Frog:

O mecanismo Frog é composto por 2 alavancas e 1 controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca da direita ajusta a altura do pistão da cadeira, enquanto a alavanca esquerda ativa ou desativa o modo de balanço. O componente central no controle de ajustes regula a sensibilidade do modo de balanço, permitindo personalizar a experiência de inclinação da cadeira conforme preferência do usuário.

Alavanca do encosto:

Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso.

Especificações:

Encosto: Reclinável	Altura máxima recomendada: 195cm
Rodinhas: Pu 60mm	Largura do encosto superior: 54cm
Apoio de braço: 4D	Distância entre braços: 74cm
Base: Metal, 350mm	Largura do encosto inferior: 57cm
Revestimento: Tecido	Medidas do assento: 55.5-48cm
Mecanismo: Frog	Altura do encosto: 85cm
Ajuste de altura: 8cm	Altura ajustável do assento: 48-56cm
Material do quadro: Quadro de metal 1.2mm	Altura entre o chão e o assento: 48-56cm
Classe do pistão: Classe 4, 100mm	Dimensões da cadeira: 128-136-74-76
Ângulo do encosto: 90°-155°	Densidade do encosto: 50KG/M3
Peso Bruto/Líquido: 26KG-23KG	Densidade do assento: 50KG/M3
Peso máximo suportado: 180Kg	Espuma do encosto e assento: Moldada

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

