



MANUAL

ALTAY TS4

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Avisos

- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou lugares úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Certifique-se de que o monitor está colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode danificar o dispositivo e/ou lesionar o usuário.
- Armazene e use o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o afastado de fontes de emissão e calor.
- Não cubra nem obstrua a abertura de ventilação na parte traseira do case, e não use o dispositivo na cama, sofá, cobertor ou em objetos similares.
- A faixa de tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na parte traseira do case. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte a companhia elétrica local.
- Se o monitor não for usado por um longo período, desligue a alimentação para evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido a variações anormais na tensão de alimentação.
- Utilize uma tomada aterrada e confiável. Não sobrecarregue a tomada, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não introduza objetos estranhos no monitor, pois isso pode causar curtos-circuitos resultando em incêndio ou choque elétrico.
- Não desmonte ou repare este dispositivo por conta própria para evitar choque elétrico. Em caso de falhas, entre em contato diretamente com o nosso atendimento.
- Não puxe nem torça o cabo de alimentação com força.
- Existe uma camada polarizadora (não é um filme protetor) na superfície da tela. Não a descasque, pois isso pode danificar o monitor e invalidar a garantia.

Lista de itens

- Verifique se o pacote do monitor contém todas as peças. Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o atendimento.
- A cor e o formato das peças podem variar com os modelos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.
- Os cabos fornecidos podem variar com os monitores adquiridos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.




Tela




Suporte



Base



Adaptador de energia




Cabo DP




Manual do usuário

Instalação da base

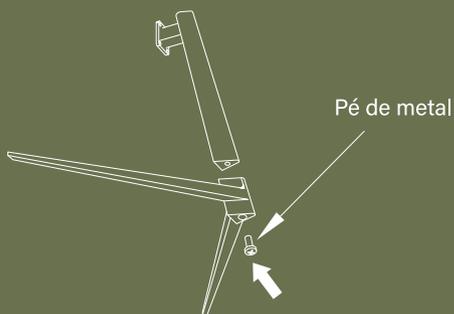

2. Retire o dispositivo da caixa, remova a cobertura de espuma na parte de trás do monitor, tire a embalagem protetora, mantendo a frente da tela na cobertura de espuma frontal, com a parte traseira virada para cima.

Fixe a parte da base montada em todos furos na traseira do monitor. Retire os quatro pequenos parafusos, use uma chave de fenda para apertar os mesmos e fixá-los nos quatro furos da cavidade para fixar o suporte. Depois cubra a parte retangular com a tampa traseira.

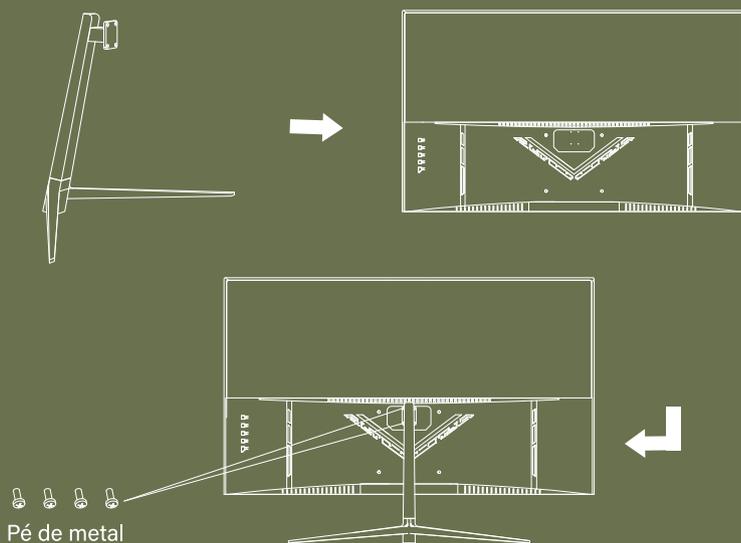


3. Se desejar remover a base, remova a tampa decorativa da parte traseira e utilize uma chave de fenda para desapertar os parafusos. Manuseie com cuidado e evite aplicar força excessiva.



4. Segure o suporte com as mãos para levantar a tela.


Observação: durante o processo de erguer o monitor, ele ainda deve estar com a cobertura de espuma inferior e não precisa ser retirada; não a aperte diretamente com as mãos na tela para evitar danificá-la.

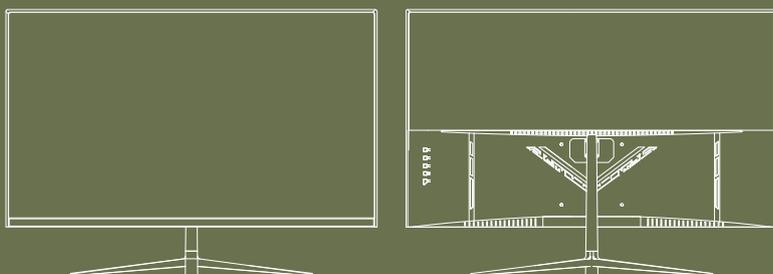


Operação básica

1. Insira uma extremidade do cabo DP na placa de vídeo do seu PC. Um cabo HDMI também pode ser utilizado. Cabos HDMI não estão incluídos.

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector correspondente no seu monitor.

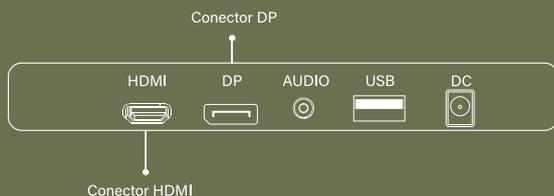


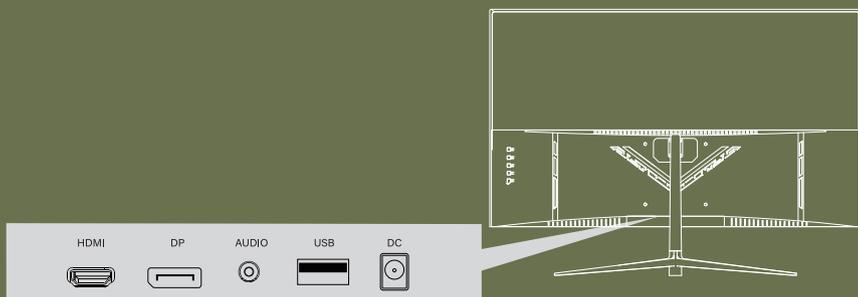

Interface HDMI



Use o cabo HDMI para conectar a entrada HDMI do monitor à porta HDMI OUT de um PC.



Porta DP



Use o cabo DP para conectar a porta DP IN do monitor à porta DP OUT de um PC.



Saída de áudio



Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta AUDIO OUT.



Interface DC



Conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação, conecte o plugue do adaptador de energia à porta de energia correspondente do monitor, e em seguida, conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.



* A configuração da interface na parte inferior na parte traseira do monitor varia conforme os modelos.


* Observação: Se o cabo de energia ou o cabo de sinal estiver danificado, é necessário substituí-lo por cabos especiais ou componentes especiais adquiridos em nossas lojas ou junto a uma assistência técnica.

Descrição do menu

- A cor e o formato do menu OSD no computador real podem ser ligeiramente diferentes daqueles mostrados na imagem.

O menu OSD pode ser utilizado para ajustar as configurações da tela e é exibido após o início da exibição e o pressionamento do botão.

1.  - Acessar o menu OSD, sair do menu atual ao acessar novamente.
2.   - Pressione para cima ou para baixo para selecionar a função e role o botão para baixo para confirmar a função desejada.
3.  - Sair/ Cancelar.
4.  - Ligar ou desligar o LED

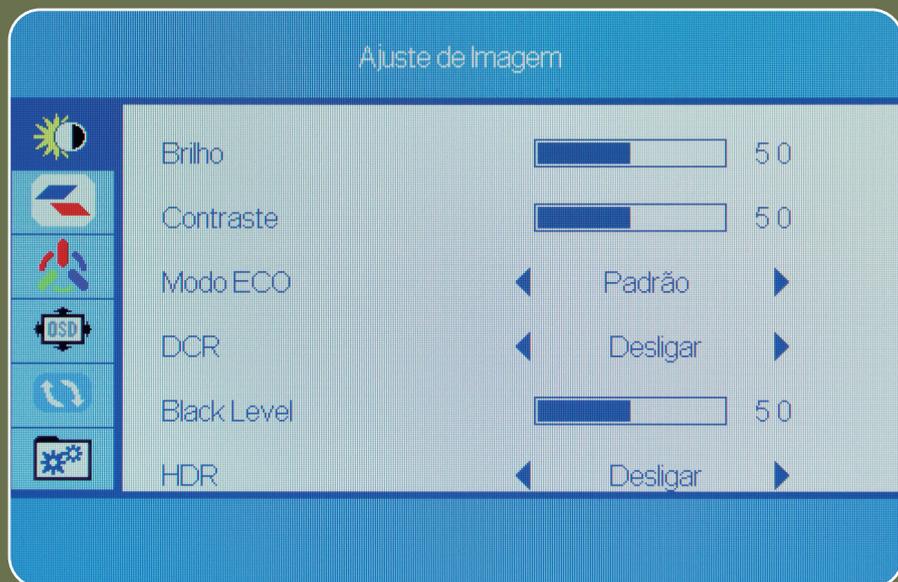

Especificações técnicas do dispositivo

Marca: TGT	Entradas
Modelo: TGT-ATTS4-BL02	1x HDMI 2.0
Tamanho da tela: 27 polegadas	1x DP 1.4
Tipo do painel: IPS	1x USB
Resolução: FHD – 1920*1080	1x DC
Proporção da tela: 16:9	1x Entrada fone de ouvido
Taxa de atualização: 180Hz	
Tempo de resposta: 1ms	Peso
Pixel pitch: 0.3114x0.3114mm	Líquido: 4.85kg
Brilho: 250cd/m2	Bruto: 5.85kg
Contraste: 1000:1	
Temperatura de operação: 0 ~50°C	Dimensões
Temperatura de armazenamento: -20 ~60°C	Com base: 615,5x175,5x449,6mm
Tipo energia: 100-240V AC 60Hz	Sem base: 615,5x39,7x449,6mm
Voltagem energia: 12V 3.3A	
Consumo: 29W	
Stand-By: <0,5W	
Gama de cores	
sRGB: 96%	
Adobe RGB: 74%	
DCI-P3: 74%	
NTSC: 71%	
Cores: 16,7M	
Características	
Freesync	
HDR	
DCR	
Low blue light	
Temperatura de cor	
Plug & Play	
VESA 100x100mm	
Compatível com PS4, PS5 e XBOX	

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

