

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Fonte 400W


- 1. Conector principal de 24 pinos para placa-mãe
- 2. Conector SATA
- 3. Conector de energia 12V de 4+4 pinos para placa-mãe
- 4. Conector periférico de energia
- 5. Conector PCI-E 6+2

Especificações de saída

Entrada AC	Voltagem		Corrente	Frequência	
	100 - 240V		5A - 10A	47 - 63HZ	
Saída DC	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente de saída Máxima	10A	10A	30A	0. 3A	2. 0A
Voltagem Combinada	80W		360W	3. 6W	10W
Total	400W				

Características:

- Compatível com a Versão 2.3 ATX 12V.
- Eficiência superior a 72% em operação de carga típica.
- A capacidade real de potência atende às operações de sistemas de ponta.
- A estrutura em favo de mel aumenta o fluxo de ar para soluções térmicas mais eficientes.

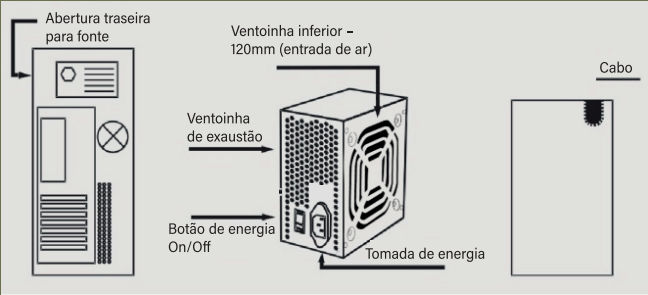

Fonte 500W


- 1. Conector principal de 24 pinos para placa-mãe
- 2. Conector SATA
- 3. Conector de energia 12V de 4+4 pinos para placa-mãe
- 4. Conector periférico de energia
- 5. Conector PCI-E 6+2

Especificações de saída

Entrada AC	Voltagem		Corrente	Frequência	
	100 - 240V		5A - 10A	47 - 63HZ	
Saída DC	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente de saída Máxima	12A	12A	40A	0. 3A	3A
Voltagem Combinada	100W		480W	3. 6W	15W
Total	500W				

Características:

Compatível com a Versão 2.3 ATX 12V.
Eficiência superior a 72% em operação de carga típica.
A capacidade real de potência atende às operações de sistemas de ponta.
A estrutura em favo de mel aumenta o fluxo de ar para soluções térmicas mais eficientes.

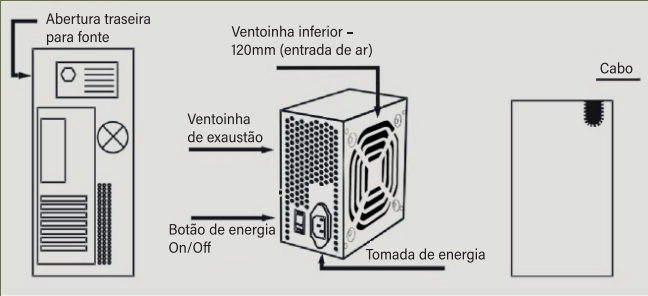

Fonte 600W


- 1. Conector principal de 24 pinos para placa-mãe
- 2. Conector SATA
- 3. Conector de energia 12V de 4+4 pinos para placa-mãe
- 4. Conector periférico de energia
- 5. Conector PCI-E 6+2


Especificações de saída

Entrada AC	Voltagem		Corrente	Frequência	
	100 - 240V		5A - 10A	47 - 63HZ	
Saída DC	+5V	+3. 3V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente de saída Máxima	10A	10A	46A	0. 3A	2.5A
Voltagem Combinada	80W		552W	3. 6W	12. 5W
Total	600W				

Características:

Compatível com a Versão 2.3 ATX 12V.
Eficiência superior a 72% em operação de carga típica.
A capacidade real de potência atende às operações de sistemas de ponta.
A estrutura em favo de mel aumenta o fluxo de ar para soluções térmicas mais eficientes.

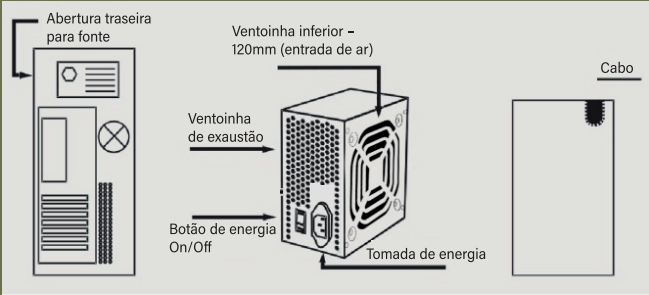

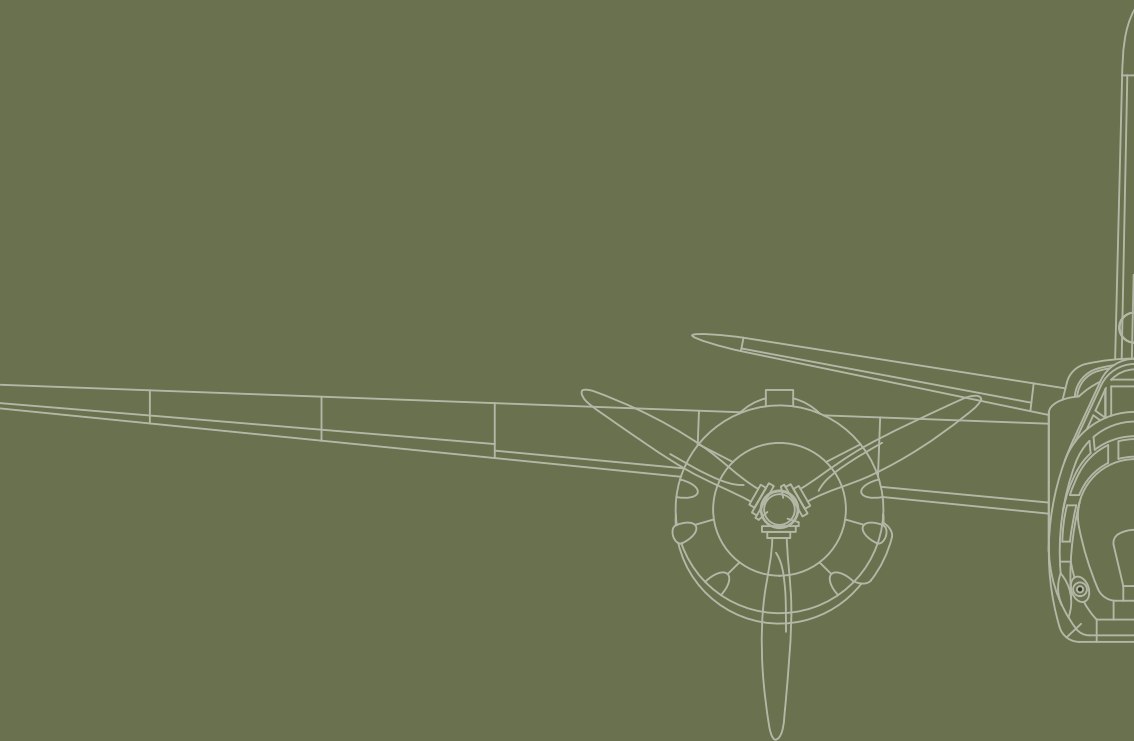

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL
HAVOC