PICHAU
GAMING

# VALERIAN

## PREMIUM GAMING CASE

BLACK

MANUAL DE INSTALAÇÃO

# ÍNDICE


I - Ventoinhas 02

II - Placa de vídeo 03

III - Armazenamento 03

IV - Fonte 04

V - Remoção do Painel Frontal 04

VI - Áudio 05

VII - USB 05

VIII - Cabo Molex 06


## Com alguma dúvida?

Acesse um de nossos sites pelo QR Code

Pichau Gaming

OU

Pichau

Ou acesse pelo site:

pichaugaming.com.br/suporte OU pichau.com.br/atendimento

## I - VENTOINHAS

### Uma instalação

Parte traseira: 1 fan de 120 mm ou 1 fan de 140 mm (opcional);

Parte superior: 2 fans de 120 mm ou 2 fans de 140 mm (opcional);

Frontal: 3 fans de 120 mm ou 3 fans de 140 mm (opcional);

Sob a fonte de alimentação: 2 fans de 120 mm (opcional).

---

### Instalação da fan frontal

Instale 3 fans de 120 mm ou 3 fans de 140 mm na frontal, prenda as fans com parafusos nos pontos de apoio.

---

### Instalação da fan traseira

Instale 1 fan de 120 mm ou 1 fan de 140 mm na parte de trás do gabinete, prenda as fans com parafusos nos pontos de apoio.

### Instalação da fan da parte superior

Ponha 2 fans de 120 mm ou 2 fans de 140 mm embaixo da parte superior do gabinete, prenda as fans com parafusos nos pontos de apoio.

### Instalando a fan sob a fonte de alimentação

Instale 2 fans de 120 mm em cima da cabine onde a fonte é instalada e aperte as fans com parafusos nos pontos de apoio.

## II - PLACA DE VÍDEO

### Instalação da placa de vídeo

Encontre a posição correta da placa de vídeo e instale-a com os parafusos adequados para sua montagem.

## III - ARMAZENAMENTO

### Instalação do SSD 2.5'

Encontre as posições do SSD e instale-os com os parafusos adequados para sua montagem.

## III- ARMAZENAMENTO

### Instalação do HDD 3.5’

Encontre a posição adequada do HDD, instale a parte superior do HDD no suporte e deslize-o para a parte superior. O botão no HDD deve ser apertado com parafusos na moldura onde os HDDs são alojados.

## IV- FONTE

### Instalação da fonte

Posicione a fonte de alimentação e instale-a com parafusos, o comprimento máximo da fonte é de 190 mm incluindo o espaço para os cabos.

## V - REMOÇÃO DO PAINEL FRONTAL

Para remover o painel frontal, coloque um de suas mãos sob o painel, segure-o e puxe-o para frente. Se atente ao cabo de energia e cabos USB, desconecte-os se necessário.

## VI - ÁUDIO

### Instalação de AUDIO e MICROFONE

Encontre o conector jack de áudio PCB e conecte-o ao slot correspondente na placa mãe. A localização do slot encontrada no manual, na parte da placa mãe.



## VII- USB

### Instalação do conector USB 3.0

Encontre o conector do cabo USB 3.0 e conecte-o ao slot correspondente à placa mãe. A localização do slot encontrada no manual, na parte da placa mãe.

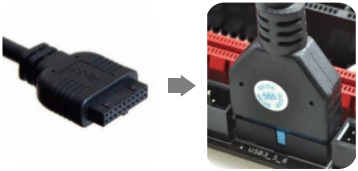

## VIII- CABO MOLEX

### Instalação do Cabo Molex

Instalações de ventiladores, encontrar os 4 conectores molex de todos os 4 ventiladores pré-instalados e combiná-los entre si.
Certifique-se de que os conectores molez estão bem ligados com outros de fêmea e macho, e de que estes os ligam à fonte de alimentação.

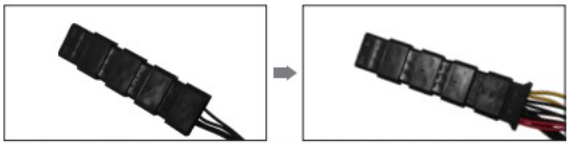

www.pichaugaming.com.br