



VALERIAN

PREMIUM GAMING CASE

RGB

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ÍNDICE

I - Ventoinhas	02
II - Placa de vídeo	03
III - Armazenamento	03
IV - Fonte	04
V - Remoção do Painel Frontal	04
VI - Áudio	05
VII - USB	05
VIII - Ventoinhas	06

Com alguma dúvida?

Acesse um de nossos sites pelo QR Code



Pichau Gaming

OU



Pichau

Ou acesse pelo site:

pichaugaming.com.br/suporte ou pichau.com.br/atendimento

Uma instalação

Parte traseira: 1 fan de 120 mm ou 1 fan de 140 mm (opcional);

Parte superior: 2 fans de 120 mm ou 2 fans de 140 mm (opcional);

Frontal: 3 fans de 120 mm ou 3 fans de 140 mm (opcional);

Sob a fonte de alimentação: 2 fans de 120 mm (opcional).

Instalação da fan frontal

Instale 3 fans de 120 mm ou 3 fans de 140 mm na frontal, prenda as fans com parafusos nos pontos de apoio.



Instalação da fan traseira

Instale 1 fan de 120 mm ou 1 fan de 140 mm na parte de trás do gabinete, prenda as fans com parafusos nos pontos de apoio.



Instalação da fan da parte superior

Ponha 2 fans de 120 mm ou 2 fans de 140 mm embaixo da parte superior do gabinete, prenda as fans com parafusos nos pontos de apoio.



Instalando a fan sob a fonte de alimentação

Instale 2 fans de 120 mm em cima da cabine onde a fonte é instalada e aperte as fans com parafusos nos pontos de apoio.



II- PLACA DE VÍDEO

Instalação da placa de vídeo

Encontre a posição correta da placa de vídeo e instale-a com os parafusos adequados para sua montagem.



III- ARMAZENAMENTO

Instalação do SSD 2.5'

Encontre as posições do SSD e instale-os com os parafusos adequados para sua montagem.



III- ARMAZENAMENTO

Instalação do HDD 3.5'

Encontre a posição adequada do HDD, instale a parte superior do HDD no suporte e deslize-o para a parte superior. O botão no HDD deve ser apertado com parafusos na moldura onde os HDDs são alojados.



IV - FONTE

Instalação da fonte

Posicione a fonte de alimentação e instale-a com parafusos, o comprimento máximo da fonte é de 190 mm incluindo o espaço para os cabos.



V - REMOÇÃO DO PAINEL FRONTAL


Para remover o painel frontal, coloque um de suas mãos sob o painel, segure-o e puxe-o para frente. Se atente ao cabo de energia e cabos USB, desconecte-os se necessário.



VI - ÁUDIO

Instalação de AUDIO e MICROFONE


Encontre o conector jack de áudio PCB e conecte-o ao slot correspondente na placa mãe. A localização do slot encontrada no manual, na parte da placa mãe.

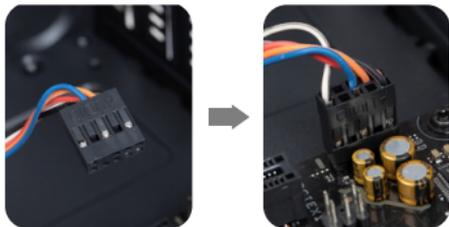

VII - USB

Instalação do conector USB 3.0

Encontre o conector do cabo USB 3.0 e conecte-o ao slot correspondente à placa mãe. A localização do slot encontrada no manual, na parte da placa mãe.

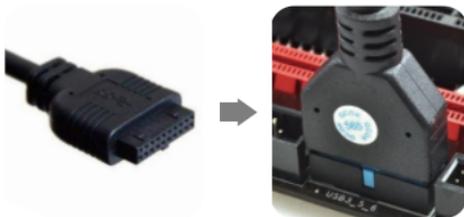


Como conectar a iluminação da fita ARGB e das fans

1 - A fita ARGB pode ser conectada ao eixo de controle onde RGB está imprimido. Há somente duas entradas que podem conectar a fita ARGB.

2 - As fans do gabinete podem ser conectadas ao eixo de controle onde está imprimido o nome Fan. Há seis entradas podem linkar às fans do gabinete.

3 - O cabo de energia do eixo de controle com 4 pinos é conectado à entrada IBM.

4 - Encontre o conector SATA na fonte de alimentação e conecte-os propriamente.

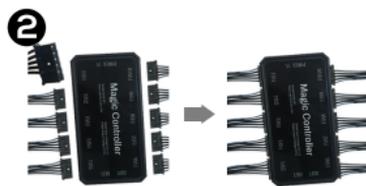



www.pichaugaming.com.br