

Zinnia



IMPORTADOR: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.376.495/0001-22
ORIGEM: CHINA
DESENVOLVIDO POR PICHAU GROUP



Manual
**INTERRUPTOR
SMART**




Principais Características:

- 1- Permite a integração com aplicativo software de controle Zinnia e assistentes de voz Google Assistant e Echo Dot Alexa
- 2- Permite Instalação do tipo Four Way/Intermediário e Three Way/Paralelo virtualmente via app Zinnia Home.
- 3- Modelo de interruptores disponíveis no padrão 4x2 e 4x4

Aviso importante:

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um profissional especializado. Desligue a energia geral antes de realizar a instalação do produto. É obrigatória a derivação do circuito NEUTRO nas instalações de 127V.

Instalação do produto:

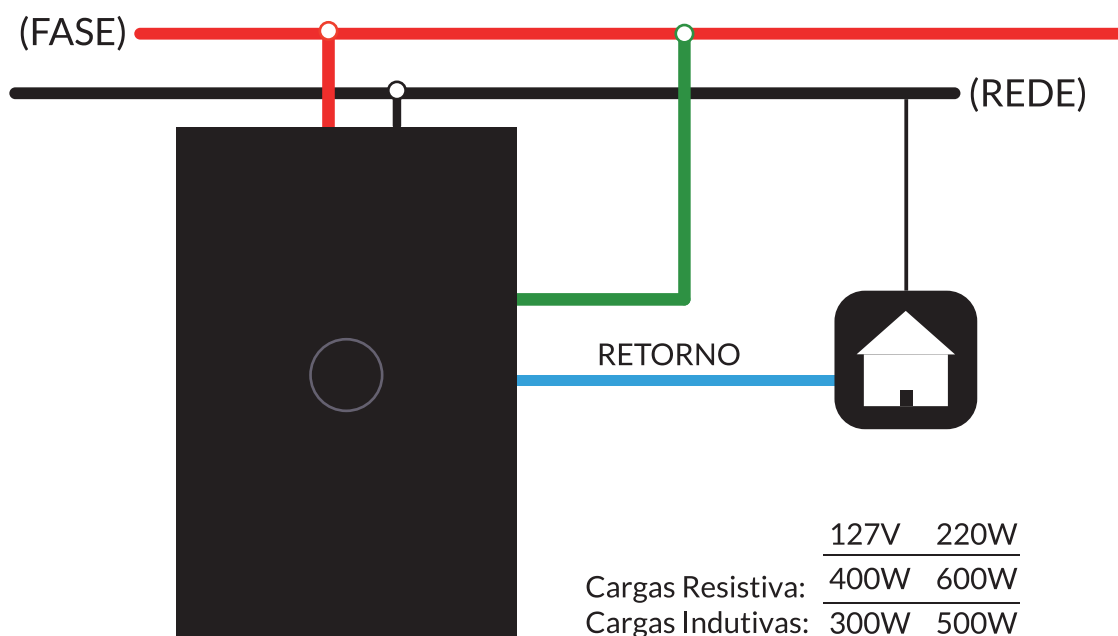

OBS: Cada botão deste interruptor inteligente possui um conjunto de 3 borns (Verde, Azul e Amarelo) que facilita no processo de instalação do mesmo.



Instalação:

Identifique os fios que estão chegando á caixa padrão, deve-se conter 02 (dois) fios para alimentação, NEUTRO, FASE e 01(um) fio para cada saída (RETORNO)

Obs: Em ligações em rede 220V haverá 02(dois) fios: FASE 01 e FASE 02 para a alimentação do produto. Para a instalação correta seguir o diagrama apresentado na página anterior.

Como adicionar o dispositivo Wi-Fi.

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária de seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o aplicativo e o celular deverão estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isto pode ocorrer devido a anormalidades de rede Wi-Fi.
- Baixe o App Zinnia Home na App Store ou Google Play Store e instale-o em seu dispositivo móvel. O aplicativo é gratuito é fácil de usar.
- Verifique se seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Zinnia.
- Confira se o led lateral do dispositivo Zinnia está aceso, se estiver significa que o dispositivo esta desconectado da rede Wi-Fi.
- Pressione qualquer botão do interruptor por 5 segundos para que o mesmo entre em modo de paramento e o LED comece a piscar rapidamente (intervalo menor que 1 segundo).
- No aplicativo Zinnia Home clique em “Adicionar dispositivos” e em seguida clique no ícone correspondente, no caso, o Interruptor Wi-Fi.
- Digite sua senha do roteador Wi-Fi e agora clique em “Confirmar Indicador de Luz Piscante” no aplicativo.
- O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já poderá aproveitar e configurar seu novo dispositivo Zinnia.
- Confira se o led lateral do dispositivo Zinnia está apagado, se estiver significa que o dispositivo esta conectado em sua rede Wi-Fi.

Como adicionar o dispositivo a um assistente de voz

Após instalar o dispositivo no aplicativo Zinnia Home, clique nos ícones referentes ao assistente de voz desejado (Google Assistant ou Alexa).

- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz.