

Sumário

Especificação do produto	2
Diagrama do produto	3
Preparação	4
Conectando ao app	5
Modos de luz	8
Problemas e soluções	10
Endereço MAC	11

Especificações do produto


O que vem na caixa

1 x Luminária LED
1 x Adaptador AC
1 x Manual do usuário

Especificações

Cores: 16 Milhões de cores
Temperatura de Cor: 2000k-4000k
Luminous Flux / Intensity 450lm@4000K,
Red:7.2cd, Green:12cd, Blue:6.6cd
CRI Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K
Conexão: WIFI IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
IP Rating: IP20
Dimensões: 110*110*210mm
Potência: 6W
Voltagem: 100-240V/AC 50/60Hz
Oscilação da corrente: ±3% Flicker Free
Temperatura de funcionamento: -20°C~40°C



Diagrama do produto

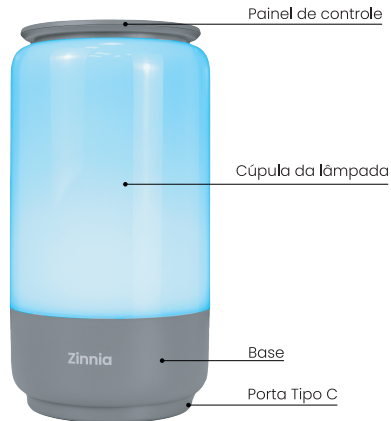

-  → **ON OFF** Pressione para ligar e desligar a lâmpada
-  →  Pressione para mudar o modo RGB
-  →  Pressione para mudar a temperatura de cores
-  →  Rotacione para ajustar o brilho ou cores
-  →  Pressione para ajustar temporizadores, irá mudar a temperatura da cor para 2000k e auto desligar em 30min

Preparação

1. Conecte-se a uma rede Wifi 2.4GHz e ligue o bluetooth



2. Instale o aplicativo através da apple store ou Google Play ou escaneando o QR Code




ZINNIA HOME

3. Registre-se ou entre com uma conta e permita a conexão bluetooth

Faça o login com uma conta existente

registrar



Conectando ao app

1. Conecte o cabo e ligue a lâmpada



2. Pressione o botão do temporizador por aproximadamente 5s, até que as luzes indicadoras pisquem rapidamente em verde



Adicionar dispositivos (Bluetooth)

1. A lâmpada vai aparecer automaticamente para ser conectada quando você abrir o aplicativo



Clique em adicionar

Selecionar dispositivo

Conecte-se a uma rede Wifi 2.4GHz e clique em próximo

Aguarde para adicionar o dispositivo


Você pode editar o nome e clicar em finalizar

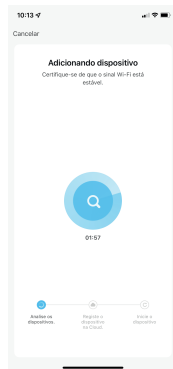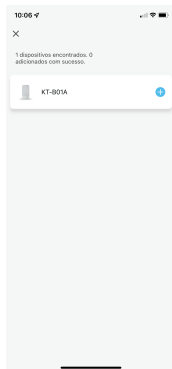

Adicionar dispositivos (Manualmente)

2. Você pode adicionar a lâmpada no aplicativo manualmente

pressione "+" no canto superior direito, ou você pode selecionar adicionar Dispositivo

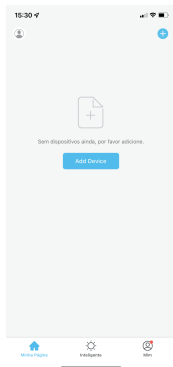


Clique em Iluminação e depois clique em Luz de atmosfera (BLE+Wi-Fi)



Entre em uma rede 2.4GHz preencha a senha e clique em próximo



Aguarde para adicionar o dispositivo

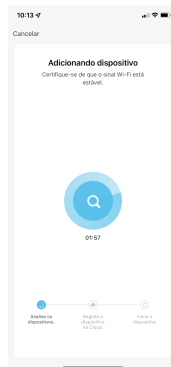


Você pode editar o nome e clicar em concluir



Modos de luz


Ajuste de brilho e temperatura

1. Controle do brilho
2. Controle de temperatura
3. Deslize para entrar no seletor de cor

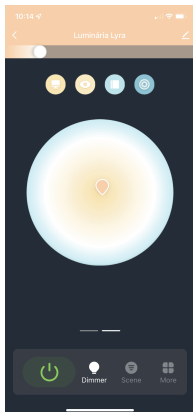

Modo RGB


1. Controle de brilho
2. Controle de saturação e cor
3. Clique para saber mais detalhes do dispositivo ou renomear o dispositivo

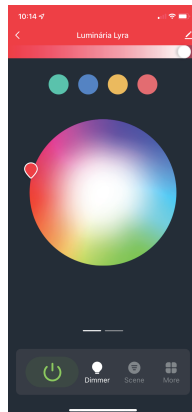

Modos de luz

Modo Cena


Nota: para o modo de cena noturna, leitura, trabalho e descanso, as configurações de cor são fixas e não podem ser customizadas, entretanto, você pode customizar a cor em outras cenas.

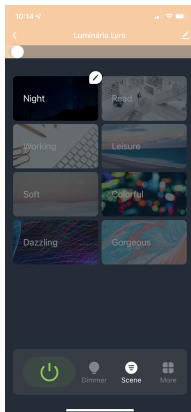

Temporizador e programação

Defina a programação baseada nas suas preferências e necessidades diárias

Defina o temporizador para desligar a lâmpada automaticamente

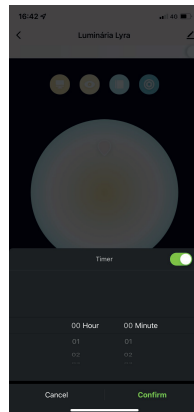

Problemas e soluções

Se o aplicativo não consegue controlar o dispositivo mas o status mostra "on":

Verifique se o dispositivo que você está usando esta conectado na rede e se o dispositivo está no alcance do Wi-Fi, Verifique se a fonte de alimentação do dispositivo está funcionando e tenha certeza que o fonte de alimentação está plugada e funcionando.

Se a luz indicadora ficar vermelha:

A luz indica que o dispositivo está desconectado da rede, Por favor verifique a sua rede Wi-Fi a tenha certeza que o dispositivo tenha uma boa conexão com a rede. Geralmente a luz vermelha irá para em cerca de 2 minutos e o status do dispositivo no aplicativo mudara para "offline". Quando a conexão voltar, o dispositivo vai se reconectar automaticamente.

Desvincular o dispositivo de uma conta especifica

para desconectar a lampada de alguma conta, aperte o botao de temporizador por mais de 5 segundos, até a luz indicadora pisca rapidamente em verde, então o dispositivo retornara para o status de disponibilidade para sincronizar com outra conta.

Como encontrar o endereço Mac da lâmpada?

Aqui estão duas maneiras de encontrar o endereço MAC do seu dispositivo inteligente. A primeira maneira é conectar seu dispositivo com o modo AP:

1. Clique em "Alternar modo de emparelhamento" no aplicativo Zinnia Home quando você não conseguir conectar o Dispositivo.
2. Pressione o botão "Timer" na lâmpada por cerca de 10-15 segundos até que o indicador pisque lentamente em verde. Então clique "indicador de confirmação pisca lentamente".
3. Clique em "Go to Connect" e escolha o WiFi do seu dispositivo.
4. Clique e vincule o WiFi do dispositivo. Quando a conexão for bem sucedida, clique no ícone da lâmpada na página inicial do aplicativo e entre na interface de configuração do dispositivo clicando no ícone "lápis" no canto superior direito. Em seguida, pressione "Informações do dispositivo" e você verá as informações detalhadas sobre o dispositivo, em que o endereço MAC está incluído.

(Se você não conseguir encontrar o endereço MAC dessa maneira com sucesso, tente a segunda maneira.). A segunda maneira é usar um hotspot de outro telefone:

1. Prepare dois telefones e use um deles como hotspot (Setting>Hotspot>Switch On).
2. Conecte o outro telefone a esse ponto de acesso.
3. Ligue o dispositivo e segure o botão "Timer" por 10-15 segundos até que o indicador pisque rapidamente em verde.
4. Abra o aplicativo Zinnia Home no telefone conectado e pressione "+-->"Iluminação"-->"Iluminação(BLE+Wi-Fi)".
5. Digite a senha do hotspot e conecte o dispositivo ao aplicativo.
6. Quando a conexão for bem sucedida, clique no ícone do dispositivo na página inicial do aplicativo e entre na interface de configuração do dispositivo clicando no ícone "lápis" no canto superior direito.
7. Pressione "Informações do dispositivo" e você verá as informações detalhadas sobre o dispositivo. em que o endereço MAC está incluído.



MANUAL **LYRA**



Zinnia

 **ANATEL**
08206-21-11765

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**