




MANUAL

F22


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Lista de Peças



Cooler de CPU (Suporte de montagem AMD pré-instalado)



Suporte de montagem Intel



Pinos transparentes



Pinos pretos




Pasta térmica

Instalação


Etapa 1

- 1 - Aplique a pasta térmica uniformemente na CPU
- 2 - Remova a película protetora da parte inferior do dissipador de calor

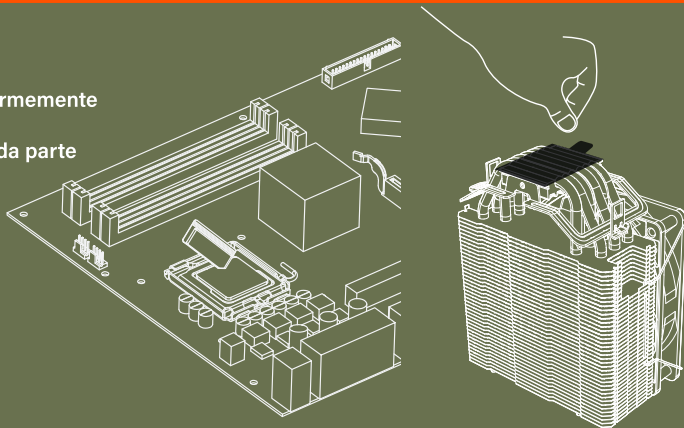


Etapa 2

Insira os pinos transparentes nos buracos correspondentes do suporte de montagem Intel. (Para instalação em CPU AMD: Favor seguir o passo 4-2)

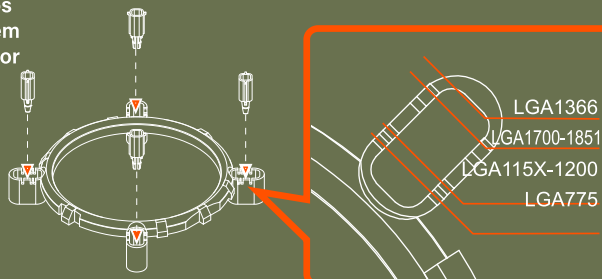

Etapa 3

- 1 - Coloque o suporte de montagem nos buracos correspondentes da placa-mãe.
- 2 - Insira o pino preto no suporte de montagem transparente.


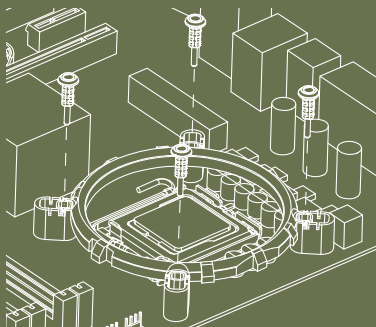


Etapa 4-1

1 - Primeiro, encaixe a trava de um lado do radiador no suporte de montagem.

2 - Em seguida, encaixe a trava do outro lado no suporte para completar a instalação.


Observação: Posicione corretamente a saída de ar do radiador.




Etapa 4-2

1 - Primeiro, encaixe a trava de um lado do radiador no suporte de montagem da AMD.


2 - Em seguida, encaixe a trava do outro lado no suporte para completar a instalação.

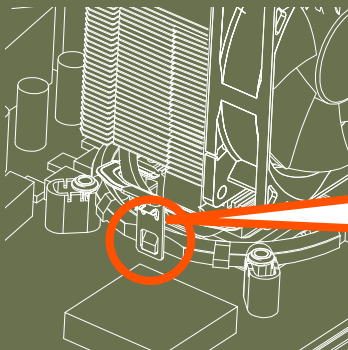


AMD usa a placa-mãe original para instalar o suporte



Etapa 5



Conecte o cabo de energia do cooler na entrada "CPU FAN" da placa-mãe.



! Observação: Posicione corretamente a saída de ar do radiador.

Especificações

Dimensões do dissipador: 127*92*62mm

Dimensões da base de resfriamento: 40x35mm (LxW) ± 1 mm

Configuração dos heat pipes: 2 x Heat pipes de pó de cobre sinterizado

Método de conexão das aletas: Aletas de alumínio + Heat pipe de cobre

Tipo da base de resfriamento: Fundo de cobre

Peso líquido do dissipador: 0.21KG

Acabamento da superfície: Sem graxa de silicone pré-aplicada

TDP (Thermal Design Power): 90W

Dimensão da ventoinha: 92 x 92 x 25mm

Função do motor: 3 pinos, cor fixa

Faixa de velocidade: 1800 $\pm$ 10% RPM

Fluxo de ar: 48CFM

Nível de ruído: 26dBA

Pressão estática: 1.04mmH₂O $\pm$ 10%

Sistema de rolamento: Hidráulico

Faixa de tensão de entrada: 12V

Corrente e tensão nominal: 0.28A / 12VDC

Material da ventoinha: PBT + GF30

Dimensões totais (L x W x H): 92 x 62 x 128mm

Compatibilidade: Intel 775, 1150, 1151, 1156, 1200, 1366, 1700 | AMD FM2, AM4, FM1, AM3, AM2, AM5

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

