
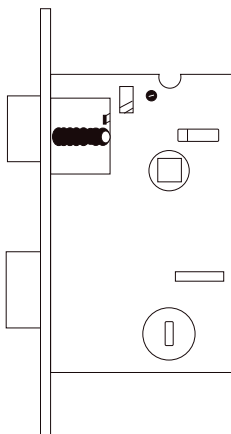


MANUAL **Vanguard**

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Fechadura Smart

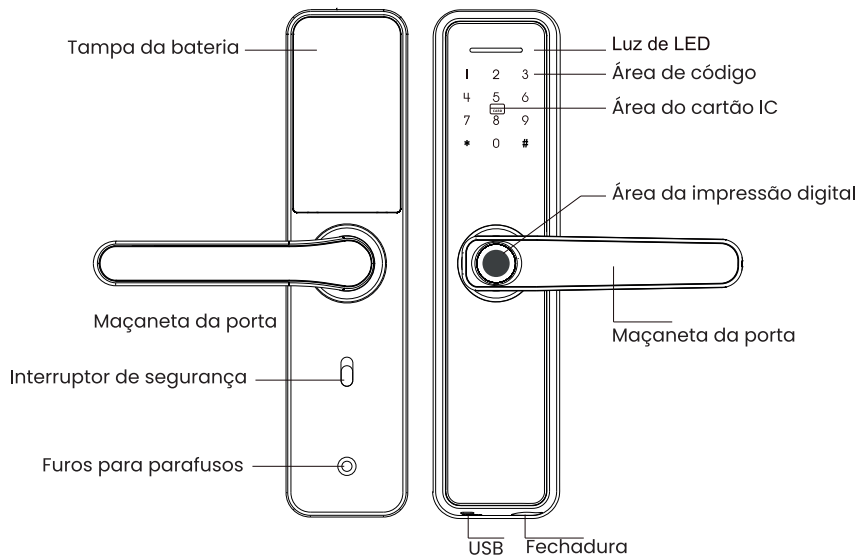

Mortise 5050

Parâmetros técnicos

Administradores: 9

Métodos para destrancar: impressão digital, cartão IC, senha, chave, App Zinnia Smart

Corrente quiescente: $<50-65\mu\text{A}$

Alarme de baixa voltagem: $4.5 \pm 0.2\text{V}$

Fonte de alimentação: 4.5V-6V (4 baterias)

Impressão digital: ≤ 100

Cartão: ≤ 100

Senha: ≤ 100

Comprimento da senha: 6-8 dígitos

Detalhes do produto


Qualquer senha, impressão digital e cartão IC podem ser abertos antes de sair da fábrica (o comprimento da senha é de 6 a 8 dígitos), para facilitar a experiência do usuário. A senha temporária do administrador de fábrica é: 123456.

Adicionar impressão digital: Pressione a impressão digital 5 vezes, o ângulo da impressão digital deve ser o mais diferente possível cada vez, e insira a impressão digital de um dedo no sistema o máximo possível.

Senha falsa: Por exemplo: a senha correta é 112233, podemos digitar 5566 112233 5566 ao desbloquear, (5566 é uma senha falsa neste momento, para evitar que outros lembrem sua senha.)

* é o inverso, # é a confirmação. Após a configuração do sistema ser concluída, você pode pressionar * para retornar ou esperar o sistema sair automaticamente.

Acessórios


Item	Imagem	Acessórios	Quantidade
1		Trava Mortise	1PC
2		Placa de fechadura	1PC
3		Caixa de fechadura	1PC
4		Cartão IC	2PC
5		Chave	2PC
6		Haste quadrado	1PC
7		Parafuso	2PC
8		Haste de conexão	2PC

Espessura da porta


Adequado para portas com espessura de 35 mm a 60 mm.

Determinando a direção da porta

Quando uma pessoa está do lado de fora da porta e a abre com a mão esquerda, isso significa escolher a abertura à esquerda. Pessoas que abrem a porta com a mão direita escolhem a abertura à direita.

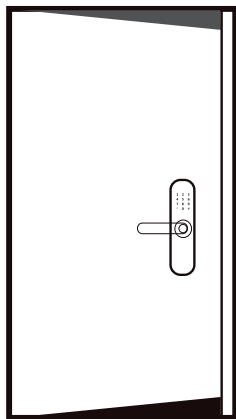

Esquerda aberta

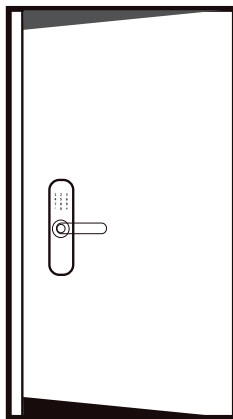

Direita aberta

Mudando a direção da maçaneta

Painel frontal e traseiro




Não remova a maçaneta da fechadura inteligente. Se você realmente precisar removê-la, tenha cuidado para não quebrar o fio.


Mudando a direção do Mortise

Ao instalar o mortise, o trinco está no lado superior, o ferrolho está abaixo do trinco, e a superfície inclinada do trinco está voltada para a direção de abertura.

1. Reserve o corpo da fechadura e o trinco para baixo (consulte a imagem 2).
2. Empurre o trinco para baixo em relação à placa frontal, o bloco de parada está para baixo e gire 180 graus (consulte a imagem 2).
3. Empurre o trinco para dentro do furo (consulte a imagem 3).

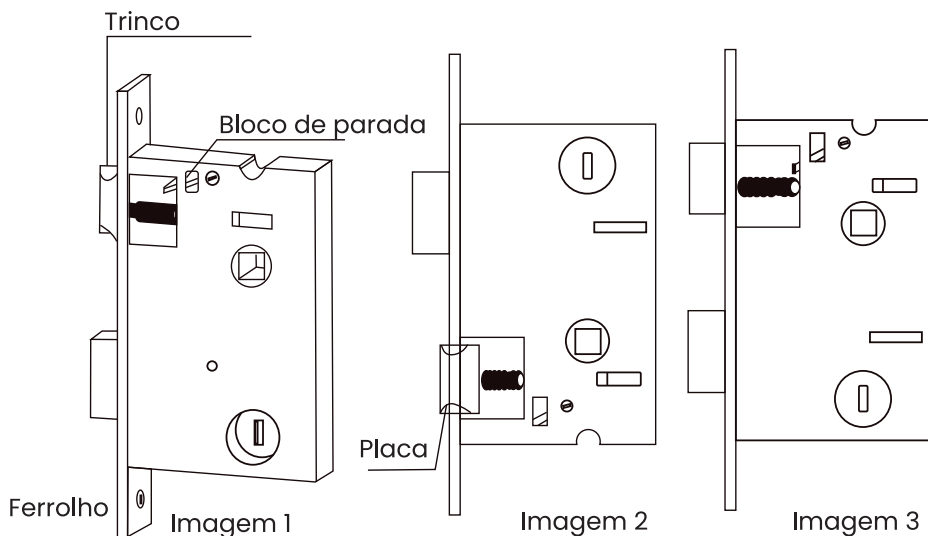

Instalação

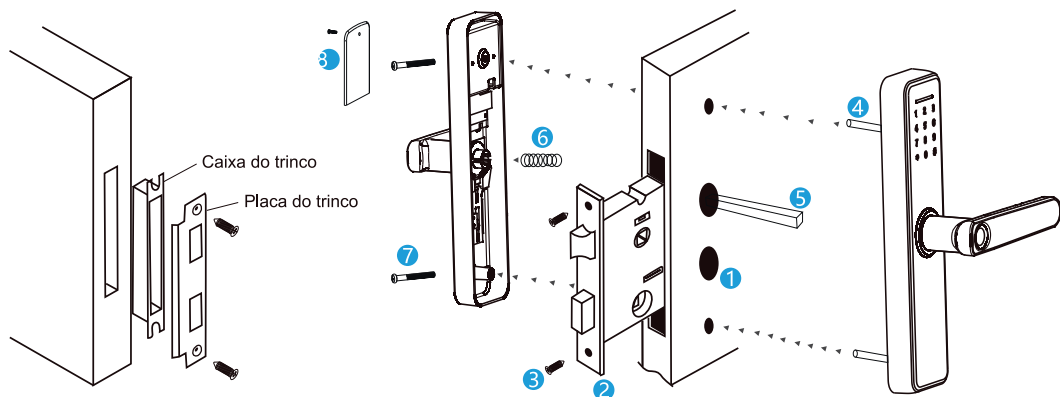

1. Faça furos na porta de acordo com os desenhos.

2. Coloque o mortise na porta.


3. Fixe o mortise com parafusos.

4. Instale a haste de conexão na fechadura.

5. Insira a haste quadrada no mortise.

Instale o mortise: O triângulo está para baixo.

Instale o trinco: O triângulo está voltado para a maçaneta.



6. Coloque a mola na maçaneta traseira.

7. Aperte os 2 parafusos.

8. Aperte os parafusos da tampa da bateria.

Configuração

Pressione **"*#"**

Por favor entre com as informações de administrador
(digite 123456#)

Voz

● Pressione 1 para configurações do administrador > **Pressione 1**

Pressione 1 para adicionar o administrador > **Pressione 1** > Insira as informações do administrador (Impressão digital, senha ou cartão IC. A impressão digital precisa ser inserida 4 vezes, a senha precisa ser inserida 2 vezes e o cartão IC precisa ser inserido 1 vez).

Pressione 2 para deletar o administrador > **Pressione 2** > Digite o número, pressione # para confirmar (002#) (não é possível excluir todos, o primeiro administrador é reservado).

Se você deseja desbloquear a fechadura pelo aplicativo Zinnia Home, baixe o aplicativo e registre uma conta, e em seguida siga as seguintes operações:

Pressione 3 para configurações de Internet > **Pressione 3** > (0 luzes piscando) (na fechadura) > Abra o aplicativo Zinnia Home (no telefone) > Faça login > Adicione dispositivo Clique em + > Segurança e Sensores Fechadura (wi-fi) > Digite o nome da rede Wi-Fi e a senha > Verifique se as luzes do teclado piscam (0 luzes piscando) > Próxima etapa

● Pressione 2 para configurações de usuário > **Pressione 2**

Pressione 1 para adicionar um usuário > Pressione 1 > Digite as informações do administrador (Impressão digital, senha ou cartão IC). A impressão digital precisa ser inserida 4 vezes, a senha precisa ser inserida 2 vezes e o cartão IC precisa ser inserido 1 vez.

Pressione 2 para deletar um usuário > **Pressione 2** > Pressione 1 para excluir de acordo com o número > Digite o número e pressione # para confirmar > Pressione 2 para excluir todos os usuários > Pressione # para confirmar, o sistema excluirá todos os usuários.

● Pressione 3 para configurações de sistema > **Pressione 3**

Pressione 1 para configurações de voz > **Pressione 1** > Pressione 1 para ligar a voz, pressione 2 para desligar a voz.

Pressione 2 para selecionar o idioma > **Pressione 2** > Pressione 1 para chinês, pressione 2 para inglês

Pressione 3 para o modo escritório > **Pressione 3** > Para uso na área do escritório, quando você insere informações (impressão digital, senha ou cartão) para abrir a porta, qualquer pessoa pode abrir a porta sem impressão digital, senha ou cartão. Quando você sai, é necessário trancar a porta e você precisa inserir as informações (impressão digital, senha ou cartão) novamente para cancelar o modo de escritório.

● Pressione 4 para restaurar as configurações > **Pressione 4**


Entre com as informações de administrador > A luz da tela pisca indicando que a restauração foi bem-sucedida.

Conecte-se ao aplicativo TUYA ou ZINNIA HOME


Baixe e instale pesquisando por TUYA ou Zinnia Home na Apple Store ou na Play Store.

Após a instalação ser concluída, use seu telefone para se registrar como usuário ou faça login caso já possua uma conta.




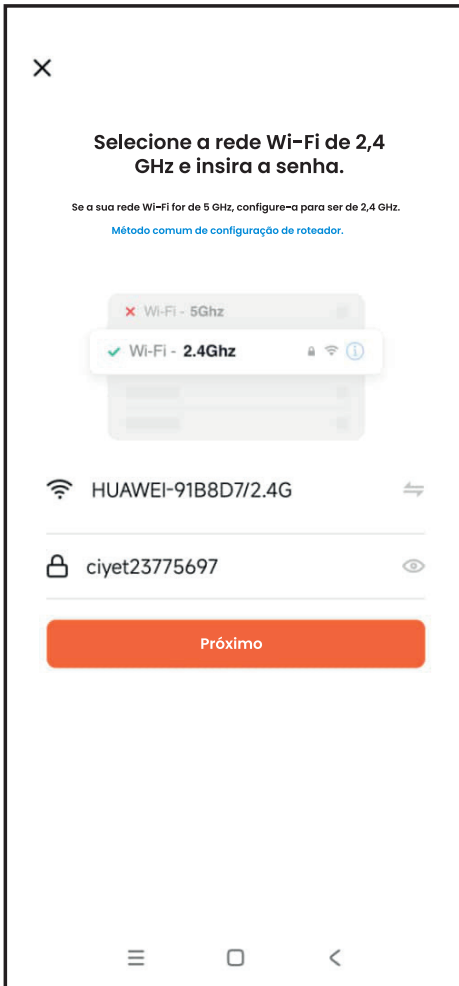

1. Conecte o aplicativo a sua rede Wi-fi .

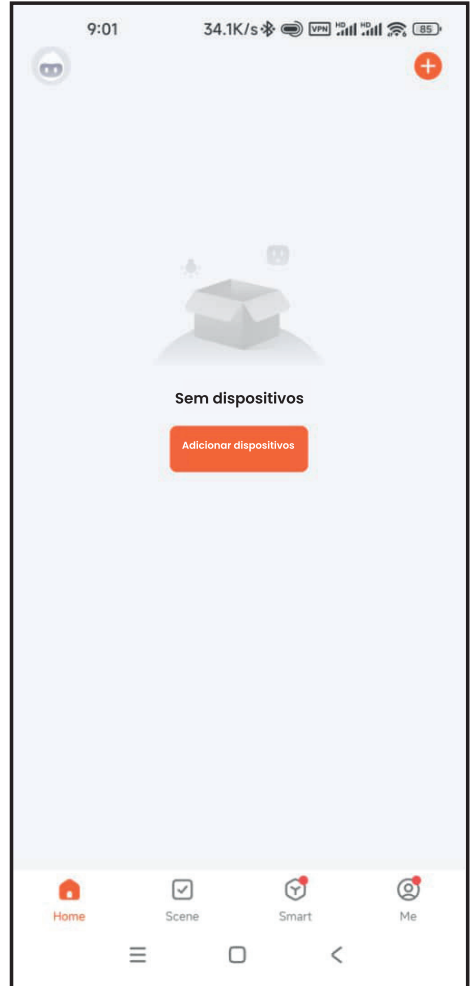

2. Clique em “Adicionar dispositivo” para encontrar a fechadura smart. O aplicativo fará uma busca por dispositivos.

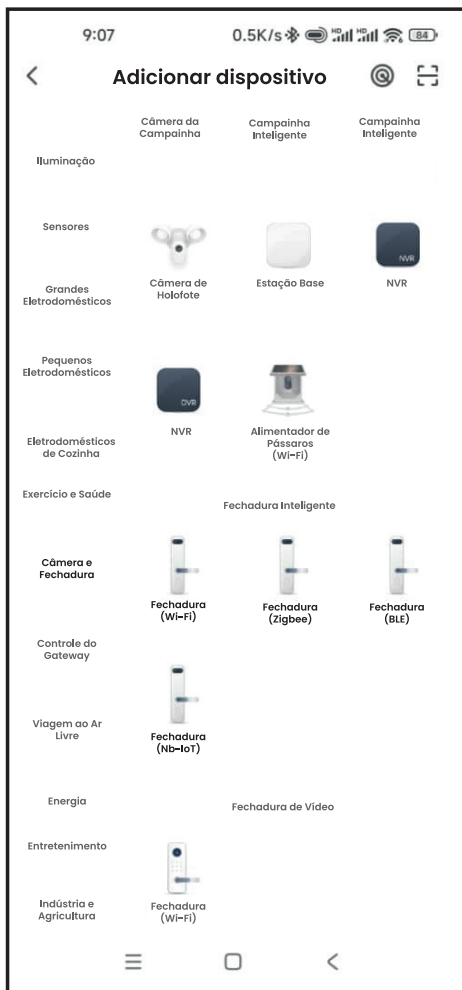

3. Selecione o dispositivo "Fechadura Smart (Wi-fi)" para adicioná-lo.



4. Certifique-se de que o aplicativo conectou-se ao dispositivo, observando a luz indicativa.



5. Selecione o status da luz, conforme estiver sendo visualizada no dispositivo.



6. Instalação concluída.

Verificações e dicas

1. A fechadura está destrancada quando você não insere nenhuma informação na fechadura. Verifique:
 - Se a orientação do triângulo está correta.
 - Se o pino quadrado está muito longo.
2. Após inserir as informações de desbloqueio, a fechadura não pode ser destrancada. Verifique:
 - Se ainda há eletricidade.
 - Se a energia está muito baixa.
 - Se o motor está funcionando.
3. Se a mensagem de erro for inserida 5 vezes seguidas, o sistema bloqueará automaticamente por 90 segundos.
4. Após a voltagem ficar abaixo de 4.5V, ele emitirá um alarme automático toda vez que a fechadura for destrancada, e a fechadura poderá ser aberta 200 vezes após o alarme. Substitua a bateria.
5. Nas configurações, se não houver operação dentro de 10 segundos, o sistema sairá automaticamente das configurações.
6. Função de segurança: Pressione o interruptor de antitravamento, o usuário não pode destrancar, apenas o administrador pode destrancar.
7. Se a fechadura smart não puder se conectar ao Wi-Fi, verifique se o interruptor de antitravamento está ligado.
8. Se a fechadura smart não puder se conectar ao Wi-Fi, verifique se a energia está muito baixa.
9. Se deseja restaurar as configurações de fábrica:
 1. Primeiro, abra o aplicativo Zinnia Home no celular e remova o dispositivo da fechadura smart nas configurações do aplicativo.
 2. Em seguida, restaure as configurações de fábrica na fechadura smart. (Pressione o botão na caixa da bateria por muito tempo)
(A ordem de 1 a 2 não pode ser confundida).

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia