


MANUAL VIZION V2


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Zinnia



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Introdução à interface e botões



Botão do Menu de Disco

1. Quando o menu não está aberto:

Pressionar: Menu

Girar para cima: brilho

Girar para baixo: volume

2. Ao abrir o menu:

Girar para cima: ajustar para cima

Girar para baixo: ajustar para baixo

Pressionar para baixo: OK

Botão Power

1. Pressionar e segurar por mais de 3 segundos:

Liga / Desliga o dispositivo

2. Pressionar brevemente:


Retrocede um nível no menu

Porta Tipo-C


Ao mesmo tempo, possui funções de transmissão de dados, saída de áudio e vídeo e carregamento rápido.

Instruções de conexão do dispositivo


1 Conecte-se a um laptop com porta Tipo-C.

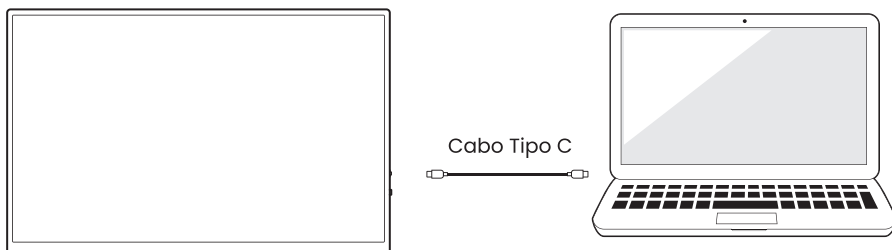

2 Conecte-se a um laptop ou PC com porta HDMI

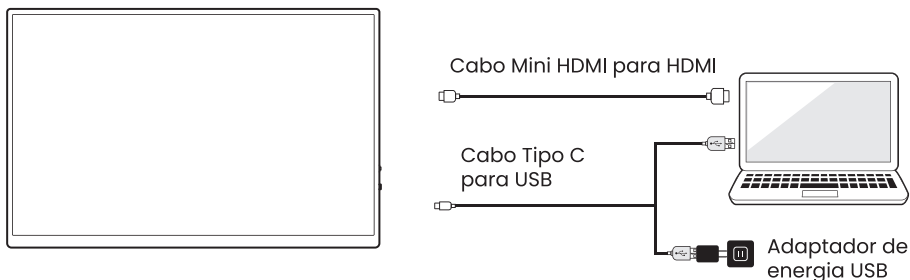


3 Conecte-se a um smartphone ou tablet com porta Tipo-C.

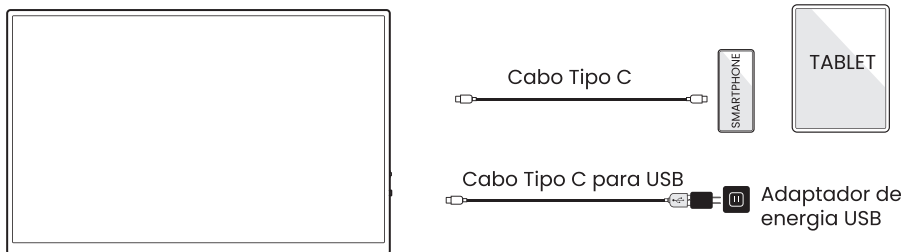


* Devido aos diferentes modelos de dispositivos, a potência de saída pode variar. Se a potência for baixa, é necessário um fornecimento de energia externo para alimentar o display.

4 Conecte-se a um dispositivo de jogos com porta HDMI.

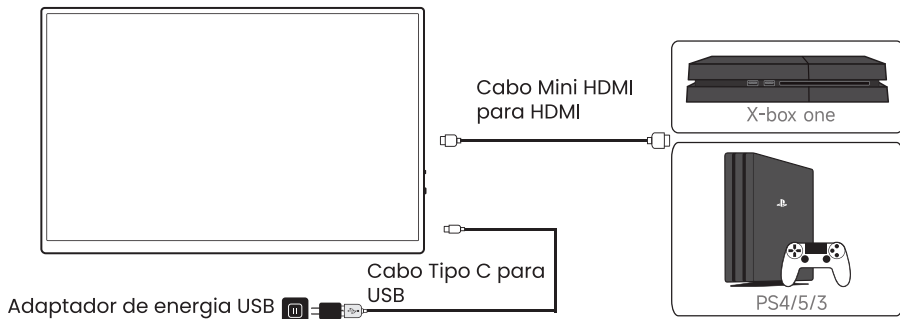


5 Conecte-se a outros dispositivos com porta HDMI.

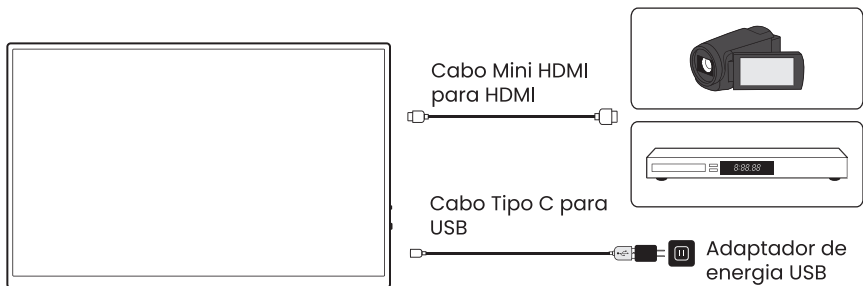


6 Conecte-se ao Nintendo Switch

1. Conecte ao dock do Switch usando um cabo HDMI.

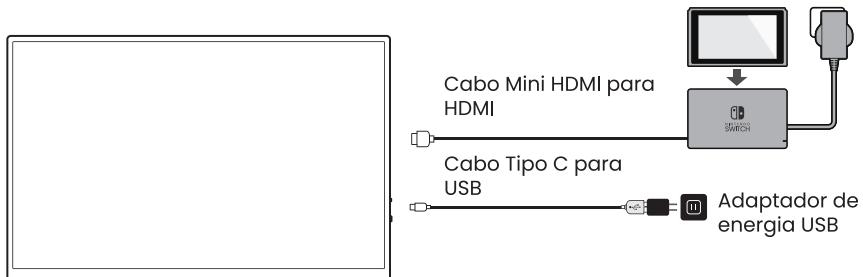

2. Conecte-se ao Switch com o cabo Tipo C

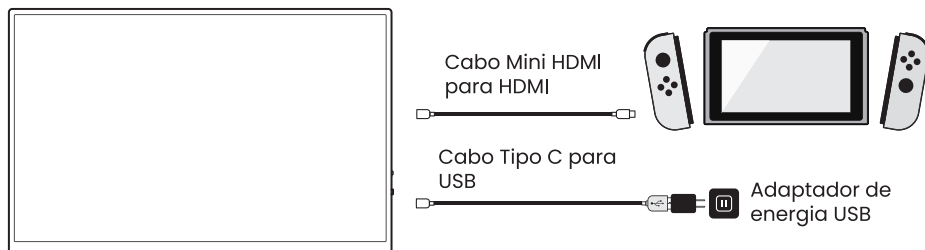

Notas Operacionais:

1. O conector central Tipo-C pode ser utilizado como entrada de vídeo ou entrada de energia, enquanto o outro conector Tipo-C só pode ser utilizado para entrada de energia.
2. Se o monitor precisar ser conectado a uma fonte de energia externa, conecte a energia primeiro e, em seguida, conecte o cabo de vídeo. Isso é importante para uma transmissão de sinal de vídeo suave e de alta qualidade.
3. Quando nenhuma fonte de alimentação externa estiver conectada ao laptop e ao monitor, o modo de economia de energia será ativado automaticamente, e a tela ficará mais escura. Os usuários podem ajustar o brilho conforme necessário, e uma bateria fraca pode fazer com que o monitor desligue ou funcione de maneira inconsistente.

Introdução ao Menu OSD

1 BRILHO



Brilho

Nível de preto

Contraste

Eco

DCR

Nitidez

80

50

50

Padrão

Desligado

2

Brilho	0~100 (80/100)
Nível de preto	0~100 (50)
Contraste	0~100 (50)
Eco	Padrão
	Texto
	Filme
	Jogo
DCR	Desligado / Ligado
Nitidez	0~4 (2)

2 IMAGEM



Imagem

Proporção

16:9

Proporção	16:9 / 4:3
-----------	------------

3 TEMPERATURA DE COR



Temperatura de cor

Vermelho

Verde

Azul

50

50

50

Temperatura de cor	Usuário / Quente / Frio
--------------------	-------------------------

4 CONFIGURAÇÃO DO MENU OSD



Configuração do Menu OSD

Idioma

Posição H. do OSD

Posição V. do OSD

Tempo do OSD

Transparência

50


50

10

0


Idioma	12 idiomas
Posição H. do OSD	0~100 (50)
Posição V. do OSD	0~100 (50)
Tempo do OSD	10~60 (10)
Transparência	0~100 (0)

5 RESET

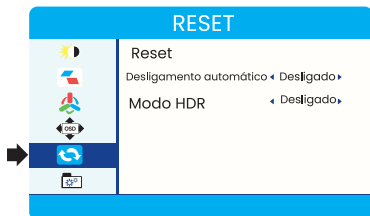

Reset	
Desligamento automático	Desligado/ 240/ 120/ 60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10
Modo HDR	Desligado/2084/Automático

6 DIVERSOS

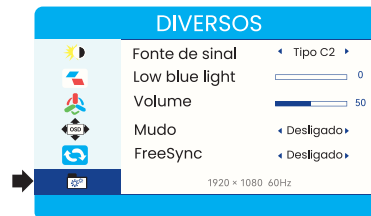

Fonte de sinal	Tipo C2
Low blue light	0-100 (0)
Volume	0-100 (50)
Mudo	Desligado / Ligado
FreeSync	Desligado / Ligado

Nota: Se as atualizações de hardware forem alteradas e as informações do painel de menu acima não forem atualizadas a tempo, favor consultar o produto recebido para obter as informações mais recentes.

SMARTPHONES COMPATÍVEIS COM TIPO C

HUAWEI	Mate 10, Mate 10Pro, Mate 20, Mate 20Pro, Mate 20X, Mate RS, P20 Pro, Mate 20RS, Mate 30, P20, P20 RS, P30, P30 Pro, P40				
HONOR	HONOR Note 10, HONOR V20				
SAMSUNG	S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Note8, Note9, Note10, Note10+				
ASUS	ROG series gaming phone, ROG series gaming phone 2, 7Pro				
SONY	Xperia1(J9110) / Xperia5 / Xperia XZ3				
NOKIA	Nokia 9 Pure View	HTC	U Ultra / U 19e	OPPO	R17Pro
ZTE中兴	AXON 9 Pro	BLACK SHARK	Black Shark II, Black Shark III		
smartisan	smartisan R1 / smartisan Pro 2S			LG	G5
Razer	Raze Phone / Razer Phone 2		one plus	7 / 7Pro / 7T / 8 / 8Pro	

*Mais modelos continuam sendo atualizados...

LAPTOPS COMPATÍVEIS COM TIPO C

HUAWEI	MateBook D、MateBook X、MateBook X Pro、Wt-w09、MateiBook E、Mate Book 13		
HONOR	Migic Book	Acer	ChromeBook 11
Xiaomi	Air12.5, Air 3.3, Pro15.6, Mi Gaming Laptop, 161201-YD,		
ASUS	Lingyao 3, Lingyao 3 Pro, Lingyao X series, U321 series, U306, U4100UN, U5100UQ, ROG series		
Lenovo	Yoga5 Pro, Yoga6 Pro, Carbon2017, Mix720, Savior Y7000, Y7000P, Y9000K, ThinkPad E480, ThinkPad X280, ThinkPad-X1, carbon, IdeaPad 720S Wei 6-2021		
HP	Pavilion X2, EliteBook, EliteBook 1050 G1, Folio G1, Shadow Elf 4, 4Pro		
Dell	G3, G5, G7 series, Lingyue 5000, 7000, XPS13, XPS15		
Google	ChromeBook. PixlBook. Pen	Microsoft	Surface Book 2
Apple	Macbook Air 2020/2019/2018, MacBook Pro 2020/2019/2018 /2017/ 2016, iPad Pro2018, iPad Pro (11-inch), iPad2018		
Razer	Blade Stealth Spirit Blade, Spirit Blade Stealth Edition		

*Mais modelos continuam sendo atualizados...

Solução de problemas

1. O monitor portátil não está ligando ao usar a porta Tipo-C.

Certifique-se de que o seu dispositivo possui uma porta Tipo-C 3.1, que a porta suporta saída de áudio e vídeo, e o protocolo PD (Power Delivery).

2. O monitor liga e desliga repetidamente ou pisca.

O requisito mínimo de energia para o monitor é 10W (5V 2A); o problema acima pode ser causado por fornecimento de energia insuficiente. Use um cabo USB para Tipo-C para conectar a uma corrente estável e alimentar o monitor.

3. O console de jogos PS4 exibe uma imagem estranha.

Pode ser que o jogo não tenha efeitos HDR, você deve desligar a função HDR no monitor (Menu > Reset > Modo HDR > Desligado).

Especificações

Marca: Zinnia
Modelo: ZNO-VZNV2-BL01
Tamanho da tela: 15.6 polegadas
Proporção: 16:9
Resolução: FHD - 1920x1080
Área Ativa: 346.632x196.668mm
Luz de fundo: LED
Tipo do painel: IPS
Tempo de resposta: 3ms
Taxa de atualização: 60Hz
Brilho: 250cd/m2
Contraste: 800:1
Ângulo de visualização: 85/85 (CR≥10)
Adaptador de energia: 5V 2A

Gama de cores

sRGB: 100%
Adobe RGB: 99%
DCI-P3: 99%
NTSC: 72%

Características

Freesync
HDR
Auto falante
Compatível com PS4, PS5 e XBOX
VESA 75x75mm

Entradas:

1x Mini HDMI
1x USB-C para fonte de alimentação
1x USB-C
1x 3.5mm entrada fone de ouvido

Dimensões


Monitor Portátil: 354x218x5mm

Peso

Líquido: 660g
Bruto: 1862g

Conteúdo de embalagem

1x Monitor portátil
1x Cabo Tipo C
1x Cabo USB-A
1x Cabo Mini HDMI
1x Adaptador de energia
1x Manual do usuário



Zinnia