




Guia rápido
VIZION PRO
EXTENSOR DE TELA DUPLA

Um cabo para dois monitores

Conteúdo de Embalagem




Item 1:
Configuração de monitor




Item 2:
Bolsa




Item 3:
Manual




Caixa




Item 4:
Cabo USB TIPO-C
para USB TIPO-C



Item 5:
Cabo USB TIPO-C
para USB TIPO-C




Item 6:
Cabo USB TIPO-C
para 2x USB TIPO-A



Item 7:
Fonte

As portas que você precisa conhecer

Botão de trava, Energia, Porta do cartão TF, Porta USB Tipo-C PD, Porta USB

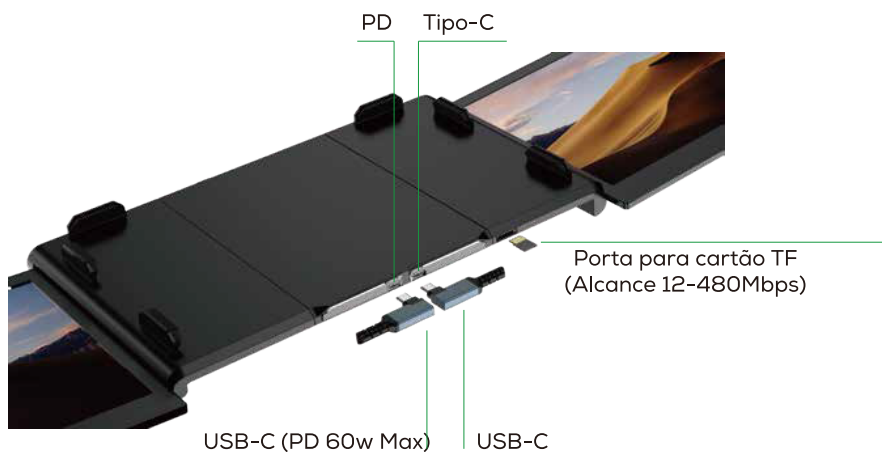

Guia rápido

Passo 1: Monte a configuração do monitor no seu laptop.

Ao alternar a trava e esticar a parte da estrutura para o tamanho da tela do laptop, em seguida, fixe-o. Em seguida, estabilize toda a configuração usando o suporte traseiro.



Passo 2: Conecte o P2 Pro ao laptop através da porta USB Tipo-C do monitor.

Se o seu laptop tiver uma porta USB Tipo-C:

Opção 1: Se o seu laptop puder fornecer alimentação de 5V/2A através da porta USB Tipo-C.

Então, será necessário apenas um cabo USB Tipo-C para USB Tipo-C para conectar as portas USB Tipo-C do P2 Pro e do laptop. Você precisará do item 1 e do item 4.

Opção 2: Se o seu laptop não puder fornecer alimentação de 5V/2A através da porta USB Tipo-C, ou após conectar, não houver sinal/sinal não estiver estável nos monitores. Você terá que usar uma fonte de alimentação externa (adaptador) de 5V/2A para conectar à porta USB Tipo-C PD do P2 Pro. Você precisará do item 1, item 4, item 6 e item 7.

Se o seu laptop não tiver uma porta USB Tipo-C:

Opção 3: Há um cabo USB Tipo-C para 2 USB-A na embalagem (Item 6).

Você pode conectar a porta USB Tipo-C do P2 Pro à porta USB-A do laptop.

E conecte a extremidade vermelha USB-A a uma fonte de alimentação externa (adaptador) de 5V/2A ou a uma porta USB-A do laptop que possa fornecer energia a ele. Você precisará do item 1, item 6 e item 7.

Guia rápido



Passo 3: Instale o Driver

Já há um cartão TF na porta do cartão TF. E os arquivos de instalação do driver estão no cartão TF. Abra o diretório recém-aberto na unidade do laptop. Instale o arquivo de driver de acordo com o tipo/versão do seu sistema.



Fácil de instalar o driver:
Clique em "Driver de exibição" para
visualizar as instruções de operação no
cartão TF e instale o driver.


Observação: insira o cartão TF.



Guia rápido

Método de desligar o cabo USB:

Aperte a cabeça do cabo USB para conectar e desconectar, como mostrado na imagem, para evitar danos.

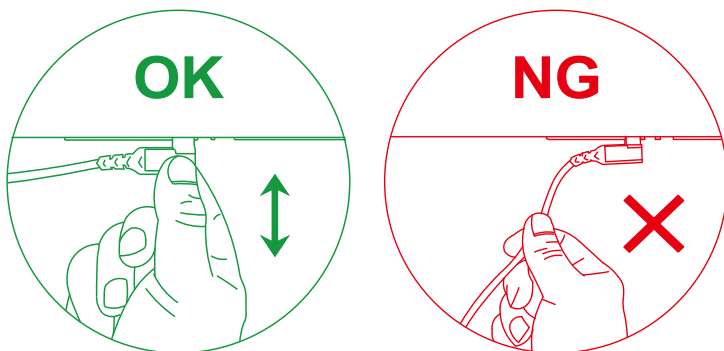

Nota:

1. Antes de começar a usar o produto, desative o software antivírus e instale o driver.
2. Certifique-se de que o sinal de mídia do P2 PRO esteja conectado corretamente ao laptop. O sinal de mídia do laptop deve ser transmitido para a porta USB-C do P2 PRO. O cabo do adaptador externo para fornecer energia não deve ser conectado à porta USB-C. Verifique o nome da porta antes de conectá-la.
3. Se você estiver tentando conectar à porta USB-C PD, verifique se o dispositivo que você está usando pode fornecer uma saída de 5V/2A.
4. Quando o produto estiver conectado à fonte de alimentação PD, se o laptop não estiver exibindo o carregamento, substitua o adaptador por um com potência mais alta. É recomendado usar um adaptador PD com potência superior a 65W.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto.

