


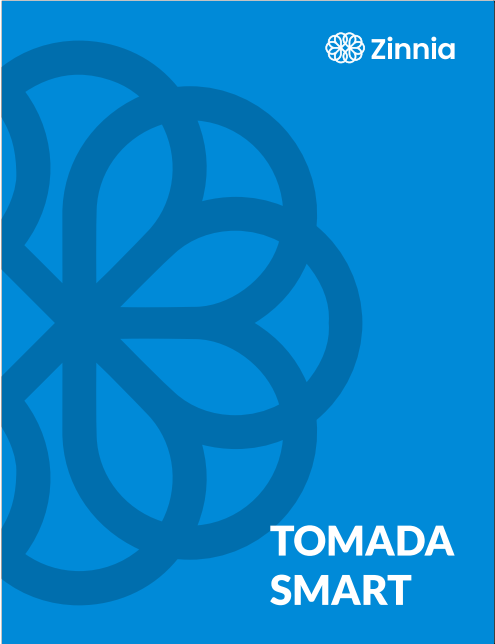

Leia atentamente a este manual antes de usar, evitando danos ao seu novo dispositivo.

Item	Descrição
Tensão	AC100-240V
Amperagem	16A (máxima)
Frequência AC	50/60Hz
Temperatura de operação	-20 ~60°C
Frequência WiFi	2.4Ghz (apenas)
Saída de potência máxima	3680W

Leia cuidadosamente este manual antes de usar este produto. Sempre siga as instruções para uma utilização segura, se você tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda, você pode entrar em contato pelo Email: sac@pichau.com.br

- Mantenha a Tomada Inteligente longe do alcance de crianças.

- O mau uso desta Tomada Inteligente pode resultar em danos ao dispositivo ou dispositivos conectados a ele.

- Este dispositivo não é adequado para pessoas e crianças com limitações físicas ou mentais ou pessoas que não possuem conhecimento ou experiência com o dispositivo.

- Sempre use a Tomada Inteligente em ambiente seco, longe de água, umidade e outros líquidos.

- Nunca toque na Tomada Inteligente com as mãos molhadas.

- Não conecte dispositivos inseguros ou inadequados a esta Tomada Inteligente.

- Use esta Tomada Inteligente apenas com a amperagem/tensão indicadas para ela.

- Não desmonte a Tomada Inteligente. Isso pode causar danos ao dispositivo e causar ferimentos ao usuário.

4.1 Faça o download do aplicativo Zinnia Home

Procure pelo aplicativo Zinnia Home na Apple Store (para IOs) ou na Google Play Store (para Android) e faça o download.



- Conecte seu celular a uma rede WiFi 2.4Ghz.
- Abra o aplicativo Zinnia.
- Clique no símbolo "+" no aplicativo para adicionar um dispositivo.
- Selecione "tomada de parede" (WiFi)
- Siga as instruções que aparecem na tela.
- Clique em "Confirmar luz piscando" então, a marca de verificação ficará visível. Clique em "próximo" e aguarde a Tomada Inteligente conectar.
- Agora você pode utilizar todas as funções disponíveis do aplicativo. Além disso, você pode usar comando de voz via Google Home ou Amazon Alexa.

NOTA: Garanta que seu celular esteja sempre conectado a uma rede WiFi 2.4Ghz

- Verifique se a sua rede WiFi 2.4Ghz está ativa. A Tomada Inteligente se conecta apenas com redes WiFi 2.4Ghz, não tendo compatibilidade com redes 5Ghz. Se não houver nenhuma rede WiFi 2.4Ghz ativa no momento, você pode ativar uma nas configurações do roteador.

- Verifique se o dispositivo está dentro do alcance de sinal da rede WiFi.

Nas configurações do seu roteador:

- Configure o método de criptografia (segurança) como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES. Ou defina ambos como automático.

- Certifique-se de que a função de filtragem MAC sem fio esteja ativa. Se necessário, remova o dispositivo dos dispositivos filtrados para garantir que o roteador não esteja bloqueando dispositivos de se conectar.

- Verifique se a senha da rede WiFi está correta.

- Verifique se a sua rede WiFi 2.4Ghz está ativa. A Tomada Inteligente se conecta apenas com redes WiFi 2.4Ghz, não tendo compatibilidade com redes 5Ghz. Se não houver nenhuma rede WiFi 2.4Ghz ativa no momento, você pode ativar uma nas configurações do roteador.

- Esta Tomada Inteligente não é adequada para realizar a regulação de intensidade de lâmpadas.

- Verifique se a Tomada Inteligente foi adicionada corretamente no aplicativo Zinnia Home. Então você poderá conectar a Tomada Inteligente à Amazon Alexa ou ao Google Home.

