




MANUAL

CV105

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

COMPONENTES DO HARDWARE

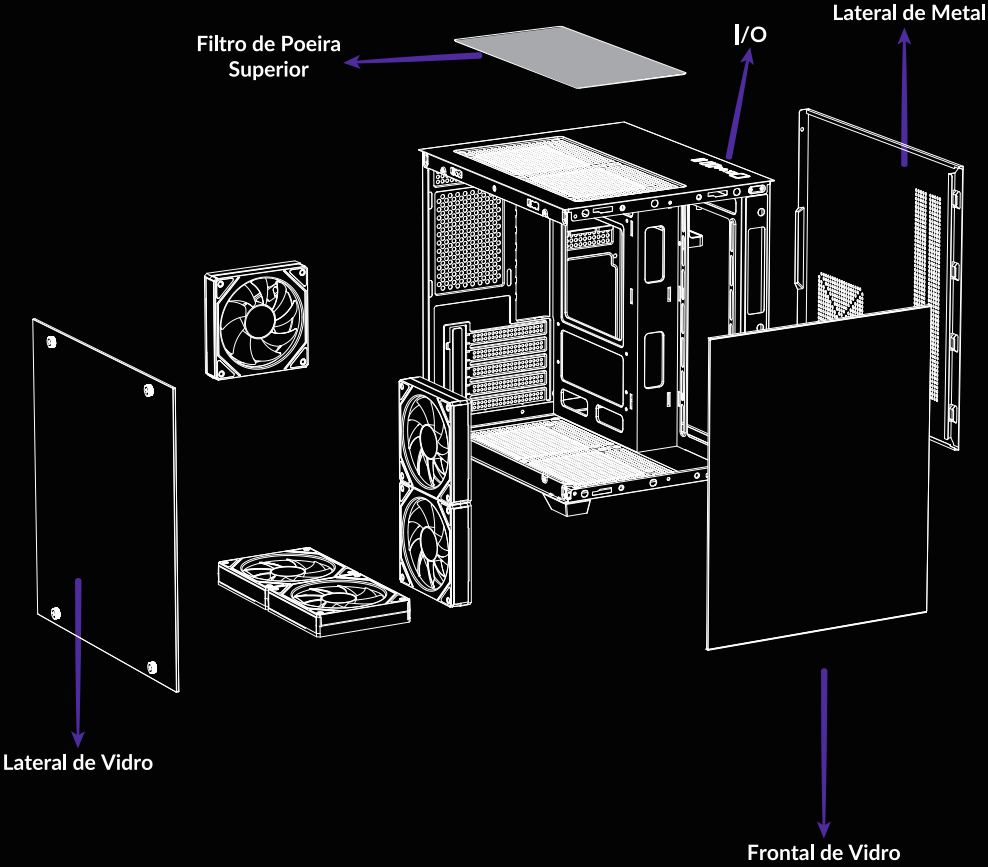


ACESSÓRIOS

Item	Nome/Quantidade	Utilização
 	Parafuso #6-32 6.5mm x2	Espaçadores para fixação da Placa-Mãe
 	Parafuso M3 5mm x12	Fixação da Placa- Mãe ou SSD's
 	Parafuso #6-32 6mm x5	Fixação da Fonte ou Placa de Vídeo
 	Parafuso #6-32 5mm x4	Fixação de Discos Rígidos


ABERTURA DO GABINETE

A lateral de vidro possui 4 parafusos. Basta removê-los cuidadosamente pela parte lateral para retirar a peça.

Para retirar a lateral de metal, é necessário remover os 2 parafusos localizados na parte traseira.

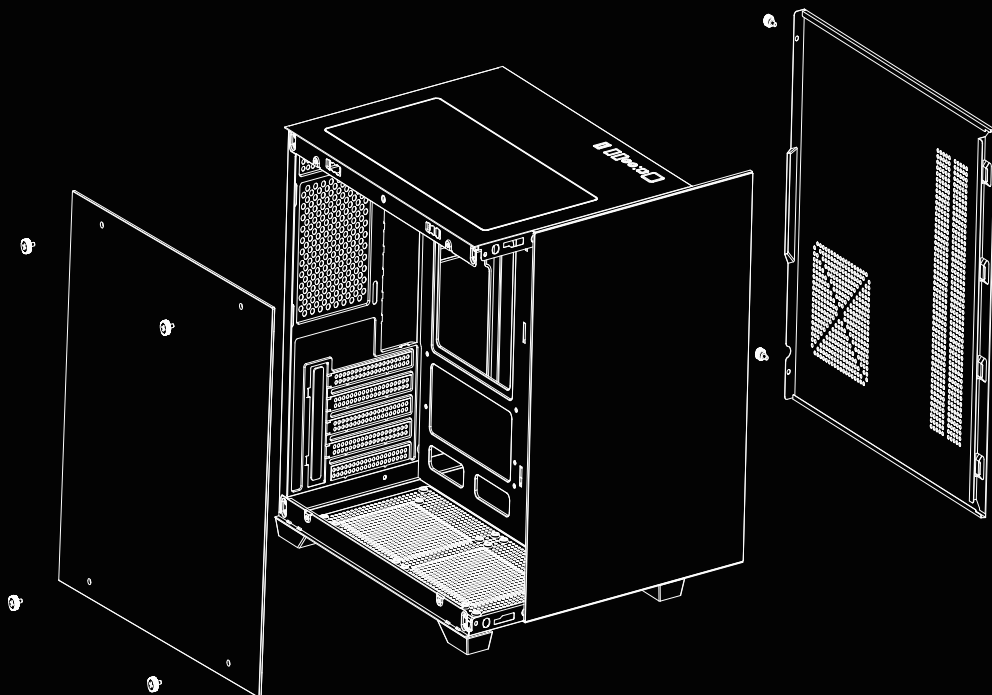

INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE

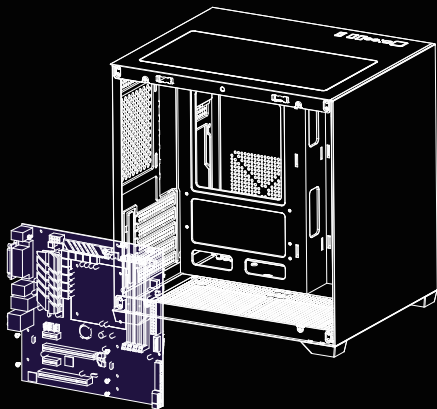

Posicione a placa-mãe alinhando sua furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.



Parafuso M3 5mm

Placa-Mãe / SSD's



Parafuso #6-32 6.5mm

Espaçadores para fixação da Placa-Mãe

INSTALAÇÃO DE HDD 3.5" E SSD 2.5"




Parafuso #6-32 5mm

3.5" HDD




Posicione o HDD/SSD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

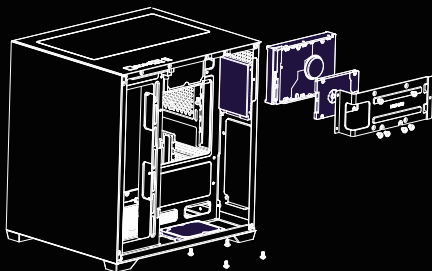

Parafuso M3 5mm

Placa-Mãe / SSD's




INSTALAÇÃO DAS VENTIONHAS E WATER COOLER

Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furanções com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

Ventoinha Superior: 2x 120mm ou 2x 140mm
Water Cooler: até 240mm


Ventoinha
Traseira:
1x 120mm

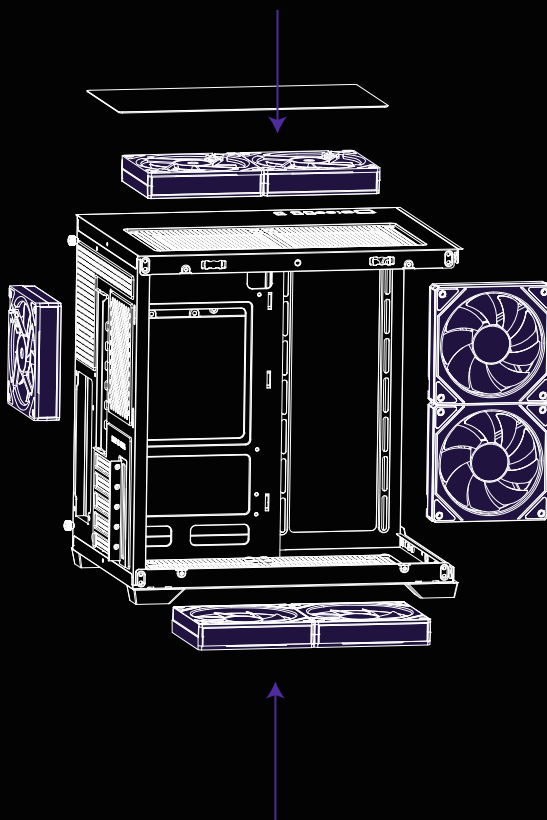

Ventoinha
Lateral:
2x 120mm

Ventoinha Inferior: 2x 120mm ou 2x 140mm

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

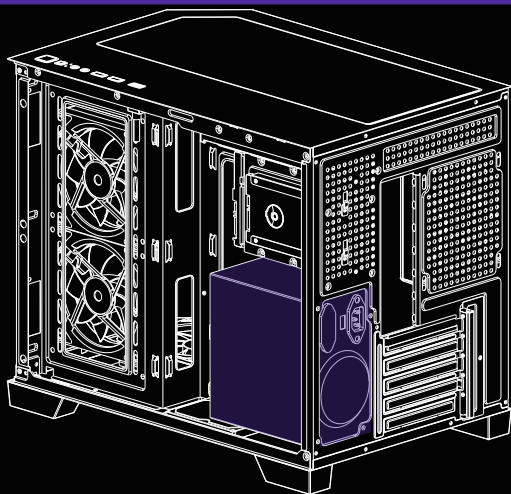

Remova a lateral de metal para ter acesso ao local de instalação, posicione a fonte de alimentação alinhando suas furações com o local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.



INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO

Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da placa de vídeo irá utilizar, conecte a placa de vídeo na placa-mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.




Parafuso #6-32 6mm

Fixação da Fonte ou Placa de Vídeo

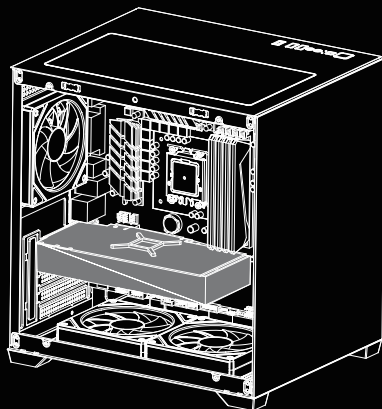

PAINEL I/O E CONECTORES

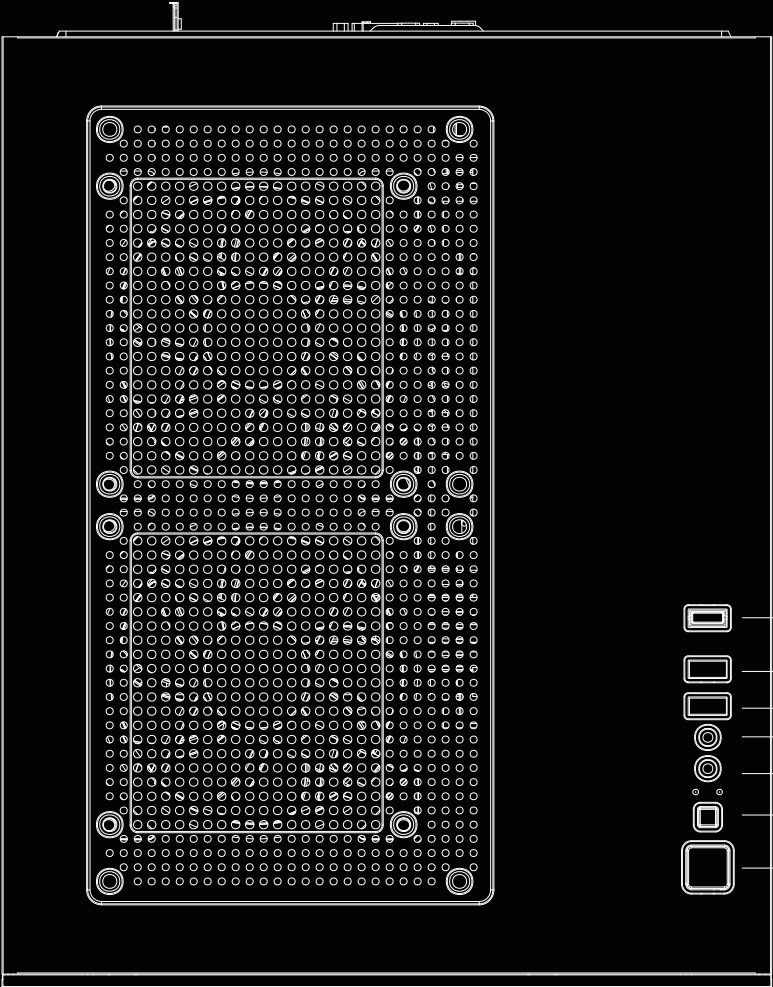

USB 3.0



USB 2.0



Áudio HD



Reset



Power

PAINEL I/O E CONECTORES

Conector de Áudio HD do Gabinete



Conector USB 2.0 do Gabinete



Conector USB 3.0 do Gabinete




Conector de Áudio HD da Placa-Mãe




Conector USB 2.0 da Placa-Mãe




Conector USB 3.0 da Placa-Mãe



Conector F-PANEL /LED do Gabinete



Conector F-PANEL / LED da Placa-Mãe

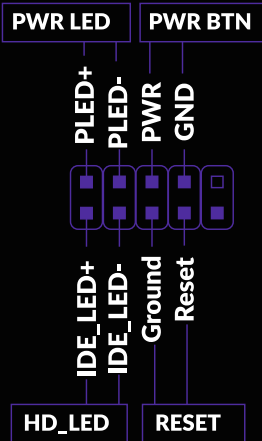

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

