




MANUAL

CV710L

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

COMPONENTES DO HARDWARE

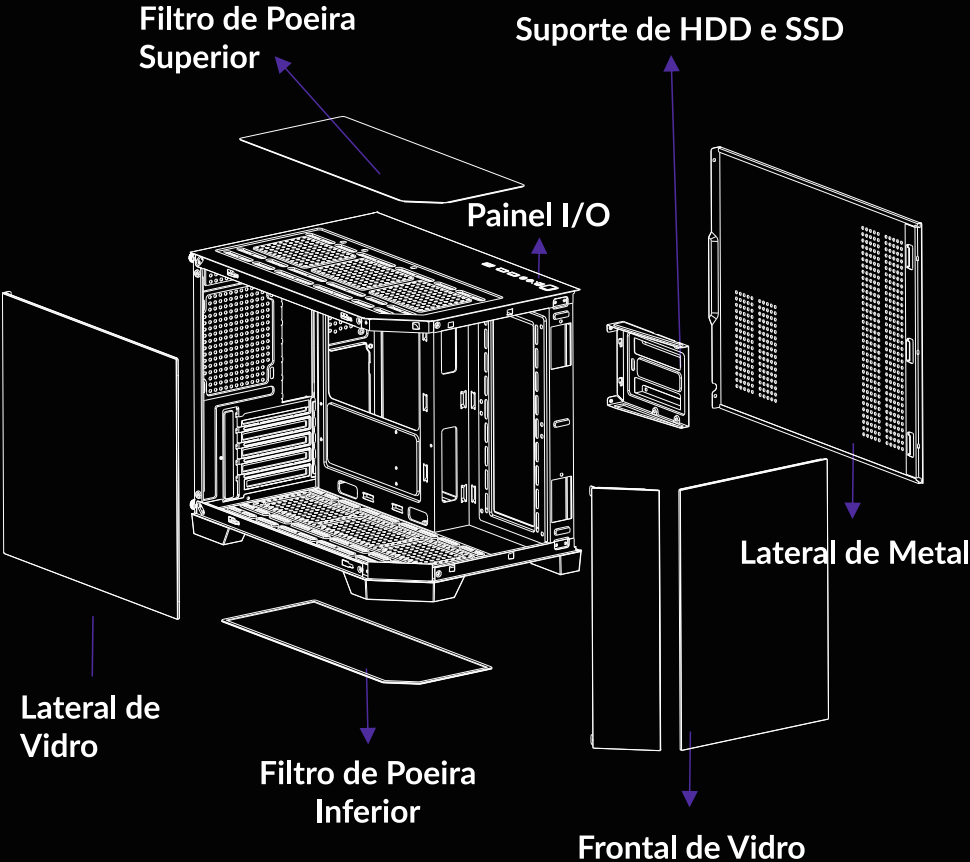

ACESSÓRIOS



Parafusos para Fonte de Alimentação

x5




Parafusos para Placa-Mãe e SSD

x12



Parafusos para HDD

x4



Espaçadores para fixação da Placa-Mãe

x2




Braçadeiras para gerenciamento dos Cabos

x5


ABERTURA DO GABINETE

A lateral de vidro possui um encaixe prático, porém também conta com 2 parafusos na parte traseira. Basta removê-los e, em seguida, destacar cuidadosamente a peça pela parte superior para retirá-la.

Para retirar a lateral de metal, é necessário remover os 2 parafusos localizados na parte traseira.

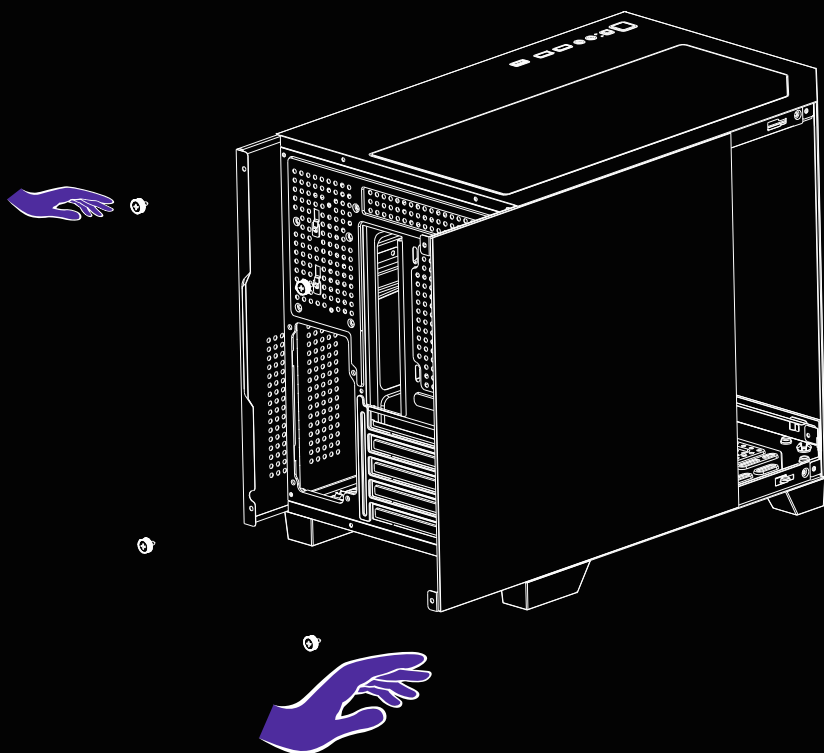


INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE

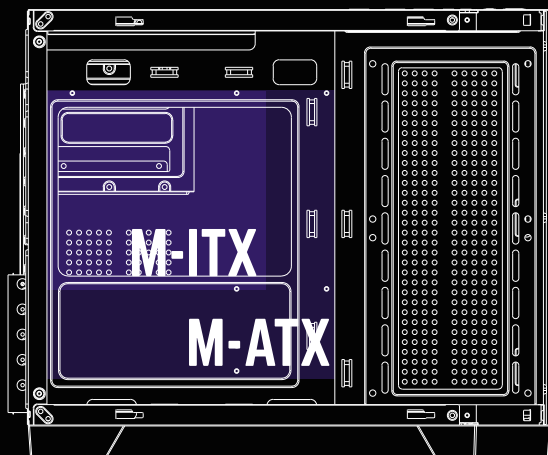

Posicione a placa-mãe alinhando sua furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DE HDD 3.5" E SSD 2.5"

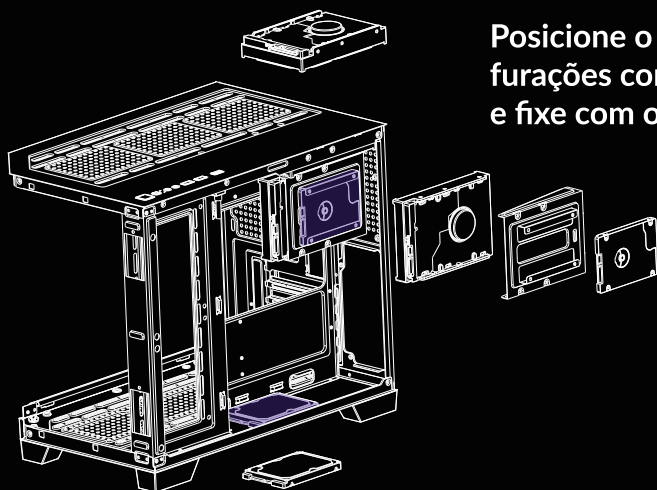

Posicione o HDD/SSD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.


INSTALAÇÃO DAS VENTIONHAS E WATER COOLER

Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furações com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

Ventoinha Superior: 3x 120mm ou 2x 140mm
Water Cooler: até 360mm

Ventoinha
Traseira:
1x 120mm

Water
Cooler:
120mm

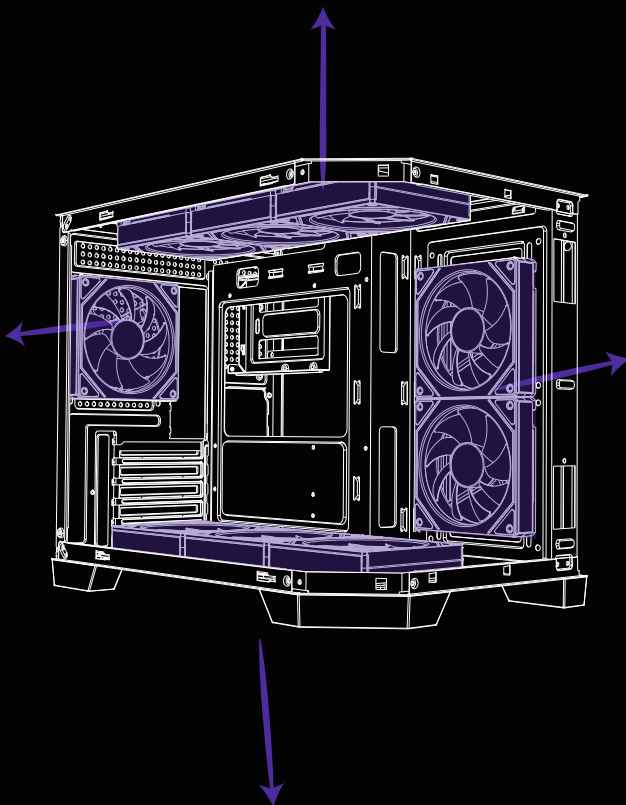


Ventoinha
Lateral:
2x 120mm

Water
Cooler:
Até 240mm

Ventoinha Inferior: 3x 120mm ou 2x 140mm


INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

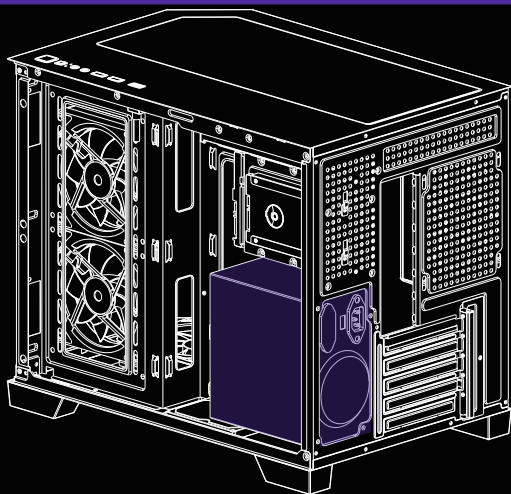


Remova a lateral de metal para ter acesso ao local de instalação, posicione a fonte de alimentação alinhando suas furações com o local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO

Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da placa de vídeo irá utilizar, conecte a placa de vídeo na placa-mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

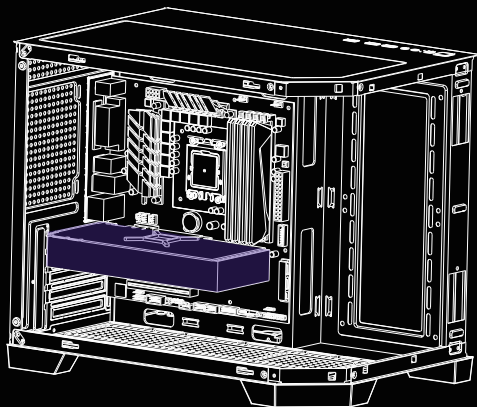

PAINEL I/O

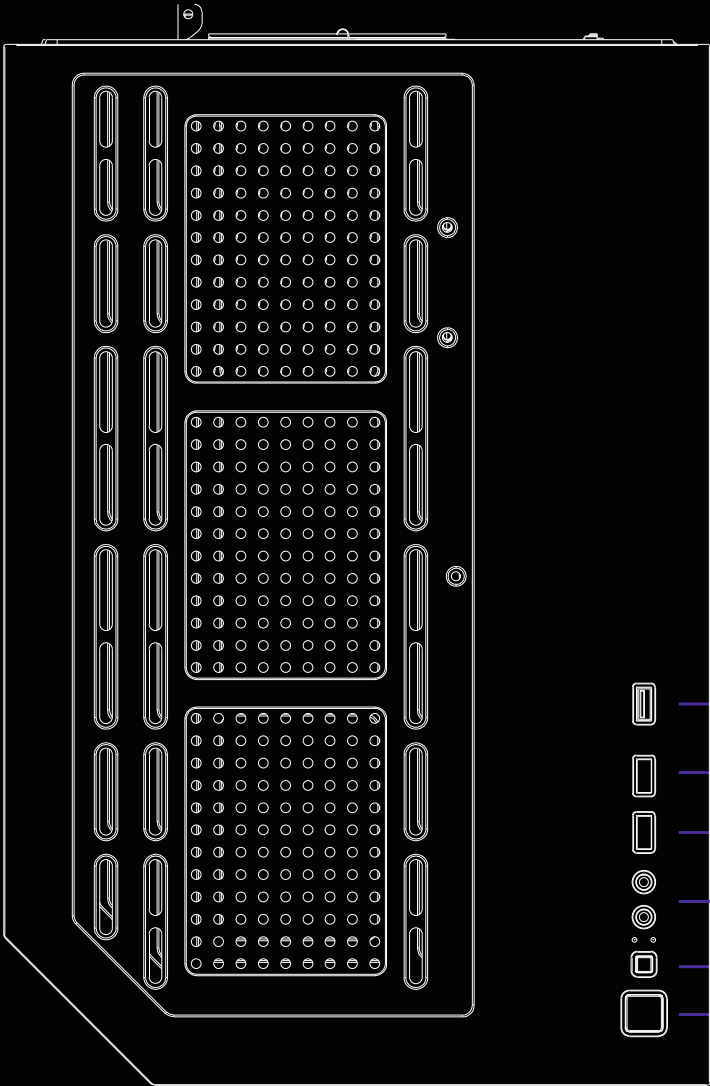

- USB 3.0
- USB 2.0
- Áudio HD
- RESET
- POWER

CONECTORES

Conector de Áudio HD do Gabinete



Conector de Áudio HD da Placa-Mãe

PORT1L		AUD GND
PORT1R		PRESENSE#
PORT2R		SENSE1 RETURN
SENSE SEND		NO PIN
PORT2L		SENSE RETURN


Conector USB 2.0 do Gabinete



Conector USB 2.0 da Placa-Mãe

VCC		VCC
D-		D-
D+		D+
GND		GND
		NC

Conector USB 3.0 do Gabinete



Conector USB 3.0 da Placa-Mãe



Conector Power/Reset/LED do Gabinete


H.D.D LED



+P LED



-P LED




POWER SW



RESET SW



Conector Power/Reset/LED da Placa-Mãe



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

