




MANUAL

HORIZON Z4 PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

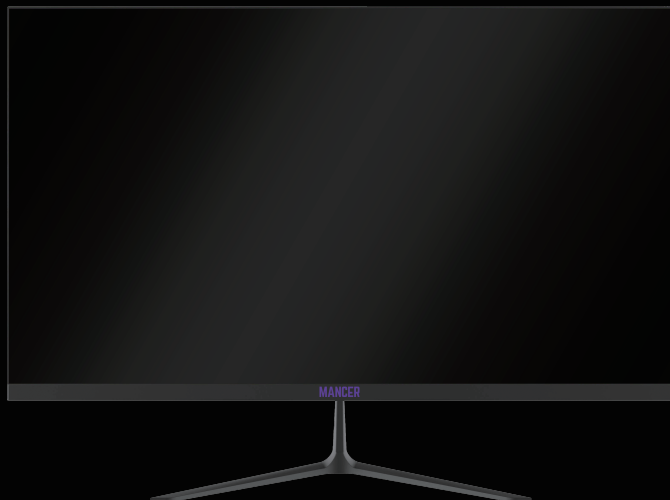

ADVERTÊNCIAS

Potência / Energia

Este monitor é bivolt, podendo ser utilizado com segurança em redes elétricas de 110V ou 220V.

Em caso de tempestades com raios ou quando o equipamento não for utilizado por longos períodos, recomenda-se desconectá-lo da tomada. Isso ajuda a proteger o monitor contra possíveis danos causados por surtos elétricos.

Caso o produto apresente odor incomum, sons estranhos ou emissão de fumaça, desconecte imediatamente da rede elétrica e entre em contato com a Assistência Técnica.

Instalação

Evite instalar o produto sobre superfícies ou suportes instáveis. Siga corretamente as instruções de instalação.

Recomenda-se manter uma distância adequada entre o monitor e a parede, garantindo boa circulação de ar e evitando o superaquecimento, bem como o bloqueio das saídas de ventilação.

Lista de itens

Antes de instalar, verifique se os seguintes itens estão incluídos na embalagem do seu monitor LED:

Monitor LED (com pedestal)

Cabo HDMI


Cabo de alimentação

Manual do usuário


Caso algum item esteja ausente, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.

PRIMEIRO USO

1. Encaixe a base ao pé;


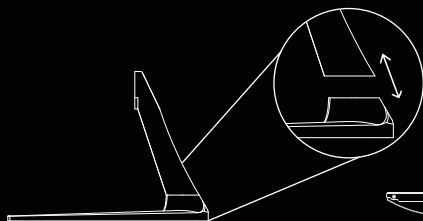


2. Para fixá-los, encaixe o parafuso que acompanha o monitor.

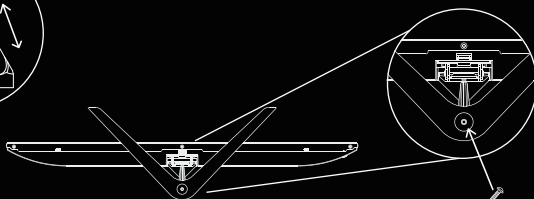

*Verifique se está firme antes de encaixar a base ao monitor.

3. Para fixar, pressione a base na traseira do monitor, até encaixar.

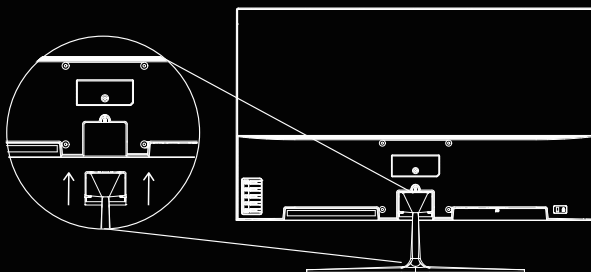

ESPECIFICAÇÕES

Marca: Mancer

Modelo: MCR-HZ4PRO27-BL1

Tamanho: 27"

Tipo de Painel: VA

Resolução: 1920 × 1080 – Full HD

Taxa de Atualização: 180Hz

Tempo de Resposta: 1ms

Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 4000:1

Cores: 16,7M (8 bits)

Gama de Cores:

- NTSC: 73%
- sRGB: 99%
- Adobe RGB: 74%
- DCI-P3: 75%

Consumo de Energia: 36W (stand-by 0,5W)

Adaptador Externo: DC 12V 3A

Entradas:

- 1x VGA
- 1x HDMI 2.0
- 1x Saída de áudio
- 1x DC

Padrão VESA: 100 × 100 mm

Ajustes da Base:

- Inclinação (Tilt): -5° ~ 15°
- Base destacável (disassembly base): Sim
- Base com quick release: Sim

Características:

- HDR
- FreeSync
- OD
- Mira (Crosshair)
- Redução de Luz Azul (Low Blue Light)
- Baixíssimo consumo em modo stand-by (0,5W)

Dimensões:

- Com base: 613,6 × 161,2 × 441,1 mm
- Sem base: 613,6 × 40,6 × 365,2 mm

Dimensões da Embalagem:

675 × 112 × 431 mm

Peso:

- Peso líquido: 3,5 kg
- Peso bruto: 4,9 kg

Conteúdo da Embalagem:

- Monitor
- Base
- Adaptador de energia
- Cabo HDMI (1.4)
- Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL | ES

HORIZON Z4 PRO

IMPORTANTE

**ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR
A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

ADVERTENCIAS

Potencia / Energía

Este monitor es bivoltaje, por lo que puede utilizarse con seguridad en redes eléctricas de 110 V o 220 V.

En caso de tormentas con rayos o cuando el equipo no se utilice durante largos periodos de tiempo, se recomienda desconectarlo de la toma de corriente. Esto ayuda a proteger el monitor contra posibles daños causados por sobretensiones.

Si el producto presenta un olor inusual, ruidos extraños o emite humo, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Instalação

Evite instalar el producto sobre superficies o soportes inestables. Siga correctamente las instrucciones de instalación.

Se recomienda mantener una distancia adecuada entre el monitor y la pared, garantizando una buena circulación del aire y evitando el sobrecalentamiento, así como el bloqueo de las salidas de ventilación.

Lista de elementos

Antes de la instalación, compruebe que los siguientes elementos se incluyen en el embalaje de su monitor LED:

Monitor LED (con pedestal)

Cable HDMI


Cable de alimentación

Manual de usuario


Si falta algún elemento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

PRIMER USO

1. Encaja la base en el pie;


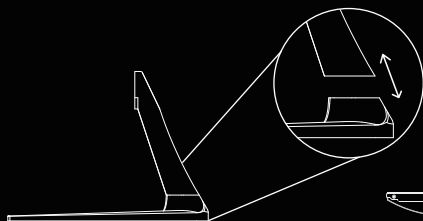


2. Para fijarlos, enrosca el tornillo que viene con el monitor.

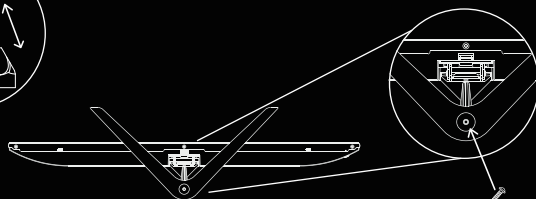

*Verifique que esté firme antes de acoplar la base al monitor.

3. Para fijarlo, presiona la base contra la parte trasera del monitor hasta que encaje.

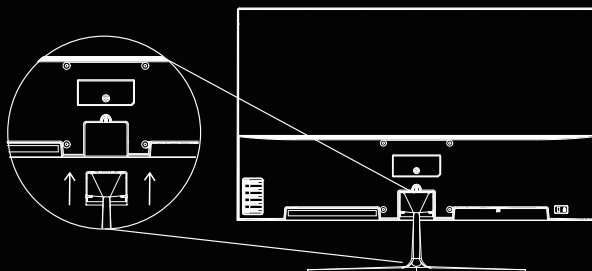

ESPECIFICACIONES

Marca: Mancer

Modelo: MCR-HZ4PRO27-BL1

Tamaño: 27"

Tipo de panel: VA

Resolución: 1920 × 1080 – Full HD

Frecuencia de actualización: 180 Hz

Tiempo de respuesta: 1 ms

Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Brillo: 250 cd/m²

Contraste: 4000:1

Colores: 16,7 millones (8 bits)

Gama de colores:

- NTSC: 73 %
- sRGB: 99 %
- Adobe RGB: 74 %
- DCI-P3: 75 %

Consumo de energía: 36 W (en espera 0,5 W)

Adaptador externo: CC 12 V 3 A

Entradas:

- 1x VGA
- 1x HDMI 2.0
- 1x Salida de audio
- 1x CC

Estándar VESA: 100 × 100 mm

Ajustes de la base:

- Inclinación (Tilt): -5° ~ 15°
- Base desmontable: Sí
- Base con liberación rápida: Sí

Características:

- HDR
- FreeSync
- OD
- Mira (punto de mira)
- Reducción de la luz azul (Low Blue Light)
- Consumo muy bajo en modo de espera (0,5 W)

Dimensiones:

- Con base: 613,6 × 161,2 × 441,1 mm
- Sin base: 613,6 × 40,6 × 365,2 mm

Dimensiones del embalaje:

675 × 112 × 431 mm

Peso:

- Peso neto: 3,5 kg
- Peso bruto: 4,9 kg

Contenido del embalaje:

- Monitor
- Base
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI (1.4)
- Manual de usuario

**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**



MANUAL | EN

HORIZON Z4 PRO

IMPORTANTE

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

WARNINGS

Power / Energy

This monitor is dual-voltage (bivolt) and can be safely used on 110V or 220V electrical networks.

In case of thunderstorms with lightning or when the equipment will not be used for long periods, it is recommended to disconnect it from the power outlet. This helps protect the monitor against potential damage caused by electrical surges.

If the product emits an unusual odor, strange sounds, or smoke, disconnect it immediately from the power supply and contact Technical Support.

Installation

Avoid installing the product on unstable surfaces or stands. Follow the installation instructions correctly.

It is recommended to maintain an adequate distance between the monitor and the wall, ensuring good air circulation and preventing overheating, as well as the blockage of ventilation outlets.

Items List

Before installing, verify if the following items are included in your LED monitor packaging:

LED Monitor (with stand)

HDMI Cable


Power Cord

User Manual


If any item is missing, please contact customer service.

FIRST USE

1. Attach the base to the stand;


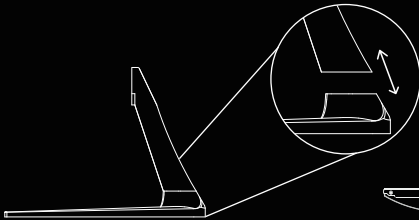


2. To secure them, insert the screw that comes with the monitor.

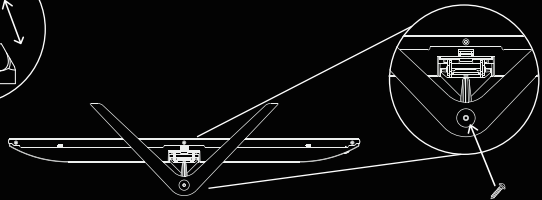

*Make sure it is firm before attaching the base to the monitor.

3. To secure, press the base into the back of the monitor until it clicks into place.

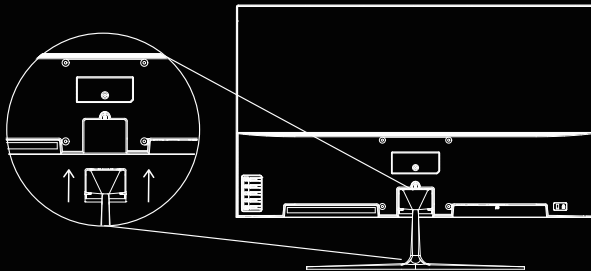

SPECIFICATIONS

Brand: Mancer
Model: MCR-HZ4PRO27-BL1
Size: 27"
Panel Type: VA
Resolution: 1920 × 1080 – Full HD
Refresh Rate: 180Hz
Response Time: 1ms
Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)
Brightness: 250 cd/m²
Contrast: 4000:1
Colors: 16.7M (8 bits)
Color Gamut:
NTSC: 73%
sRGB: 99%
Adobe RGB: 74%
DCI-P3: 75%
Power Consumption: 36W (stand-by 0.5W)
External Adapter: DC 12V 3A

Inputs:
1x VGA
1x HDMI 2.0
1x Audio output
1x DC
VESA Pattern: 100 × 100 mm

Base Adjustments:
Tilt: -5° ~ 15°
Detachable base: Yes
Quick release base: Yes

Features:
HDR
FreeSync
OD (Overdrive)
Crosshair
Low Blue Light
Ultra-low standby power consumption (0.5W)

Dimensions:
With base: 613.6 × 161.2 × 441.1 mm
Without base: 613.6 × 40.6 × 365.2 mm
Packaging Dimensions: 675 × 112 × 431 mm

Weight:
Net weight: 3.5 kg
Gross weight: 4.9 kg

Package Contents:
Monitor
Base
Power adapter
HDMI Cable (1.4)
User manual

**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

