




MANUAL

SCARLAT

SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

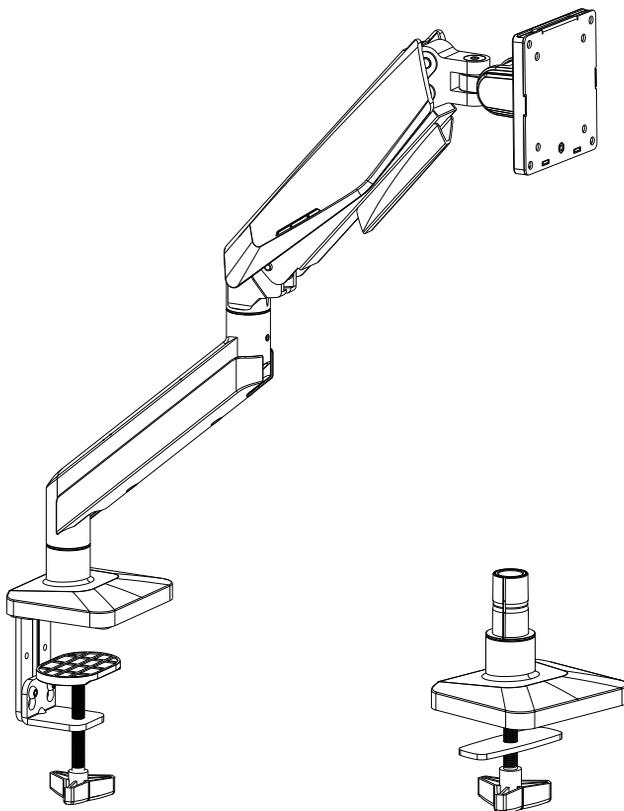

SCARLAT

Compatibilidade VESA
75x75 100x100

42" MAX
PLANO/CURVO

13kg
(28.6lbs)
RECOMENDADO



Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e a montagem. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das instruções ou avisos, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.




Atenção: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados podem resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões ao usuário.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e não aperte excessivamente os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões ao usuário.


IMPORTANTE: Certifique-se de que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou estiver com defeito, contate nosso atendimento ao cliente.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pele menos a cada três meses).


ITENS INCLUSOS




L (x1)




M (x1)



N (x1)



O (x1)



S (x1)



T (x2)
M6x12




U (x1)
M8x37



V (x1)




W (x2)



P (x1)



Q (x1)



R (x1)



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M4x16



M-C (x4)
M5x12



M-D (x4)
M5x16



X (x1)
3mm



Y (x1)
4mm



Z (x1)
6mm




M-E (x4)
D5




M-F (x4)
Ø15xØ8x5

MONTAGEM DA MORSA




1a

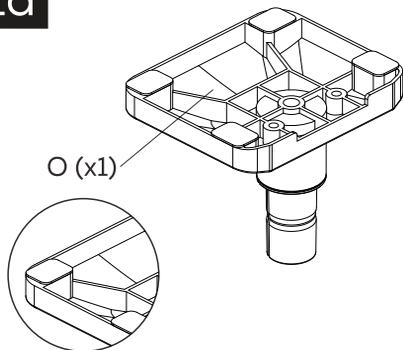


Verifique e certifique-se de que a vedação plástica na parte inferior da base (O) esteja corretamente encaixada no slot inferior.

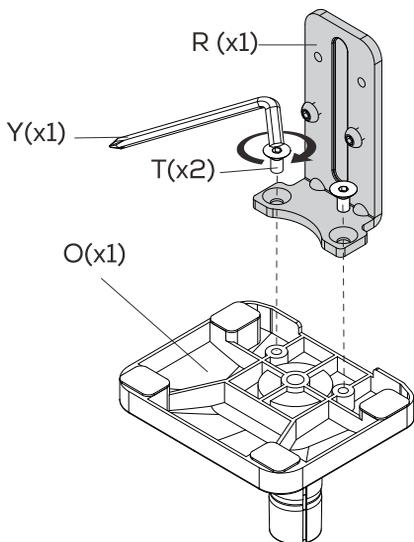

Monte a placa de fixação (R) na base (O) com os parafusos (T). Os parafusos podem ser apertados com a Chave Allen de 4mm (Y).








Ajuste a largura da morse (Q) para se adequar à mesa.



MONTAGEM POR PERFURAÇÃO



1b

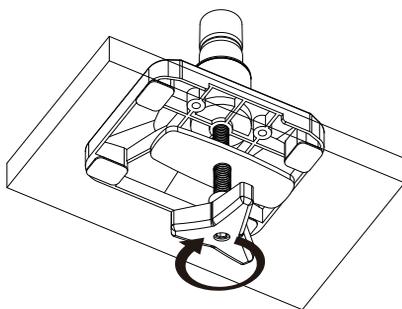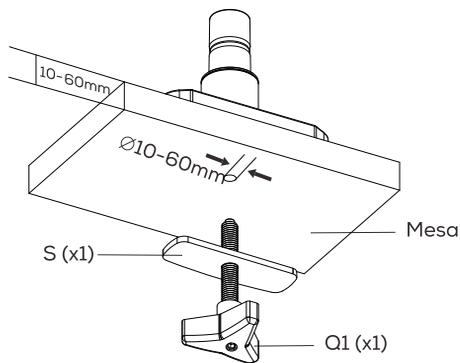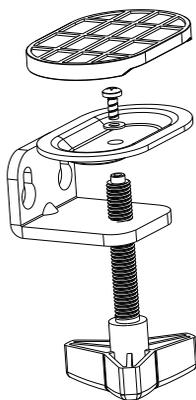



INSTALAÇÃO

2 Solte os dois parafusos da presilha de organização de cabos do braço inferior, organize os fios e, em seguida, use a chave (Y) para apertar os dois parafusos. Primeiro, afrouxe o parafuso de regulagem no suporte do braço (M), depois encaixe ele na base (O) e, por último, ajuste a firmeza do parafuso conforme sua preferência.

(Observação: Se apertar demais, o braço pode ficar difícil de movimentar, e ainda corre o risco do parafuso folgar)

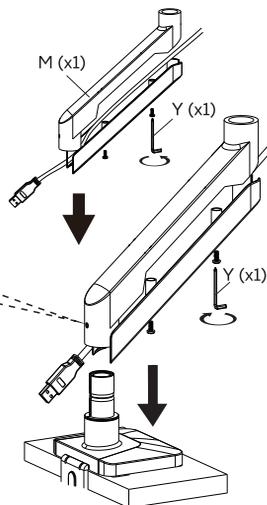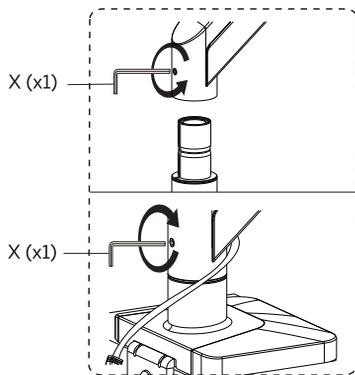

3

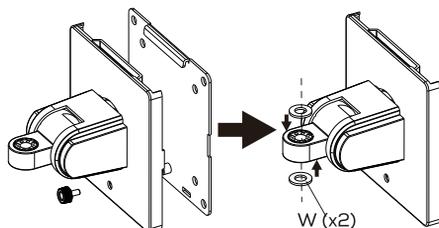

N1




N2

Afrouxe o botão de trava na cabeça do suporte (N) e remova as peças N1 e N2, depois instale as arruelas protetoras (W) em cima e em baixo no encaixe da cabeça, seguindo a imagem.


INSTALAÇÃO

5

Encaixe o monitor no braço do suporte conforme indicado, e aperte o parafuso de trava N2 em sentido horário, fixando o painel.

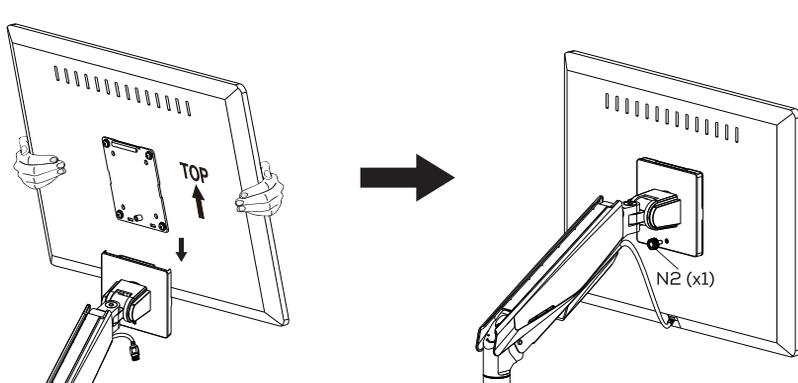

6

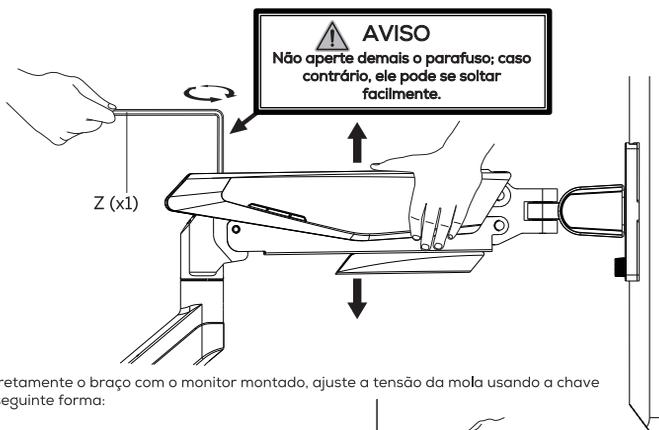

Para balancear corretamente o braço com o monitor montado, ajuste a tensão da mola usando a chave Allen fornecida da seguinte forma:

Primeiro, posicione e segure firmemente o braço, conforme mostrado. Peça ajuda, caso necessário.



Se o braço cair, gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário até que ele permaneça no lugar.



Se o braço subir, gire o parafuso de ajuste no sentido horário até que ele permaneça no lugar.





CUIDADO: Para evitar danos ao monitor ou ao suporte, sempre mantenha o braço na posição mostrada ao fazer os ajustes. Peça ajuda se necessário.



CUIDADO: NÃO aperte demais os parafusos.

INSTALAÇÃO

7




Nota: Mantenha o suporte na mesa, para uso.

8





Atenção: Ajuste a força do parafuso de inclinação de acordo com o peso do monitor. A tensão deve ser suficiente para evitar que o monitor incline sozinho para frente. Não aperte demais os parafusos, pois isso pode gerar atrito excessivo e prejudicar o ajuste do monitor.

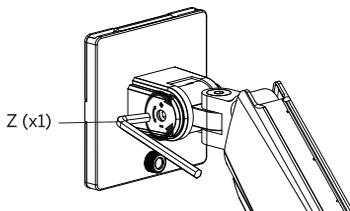

ATENÇÃO

O ajuste de tensão deve ser feito apenas após a instalação do monitor no suporte.



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

