




MANUAL


MAGPIE 4

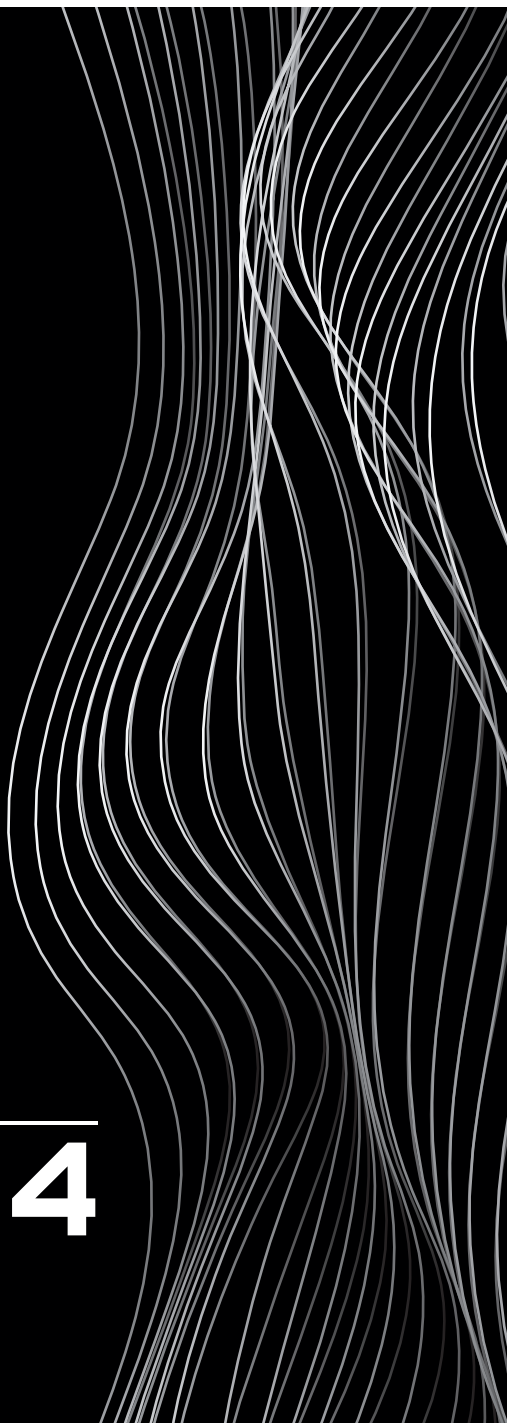

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Componentes do Gabinete





- 1. Lateral de vidro
- 2. Filtro de poeira
- 3. PaineI I/O
- 4. Lateral de metal
- 5. Frontal de vidro

Kit de Acessórios Inclusos

Item	Nome / Quantidade		Uso
	Abraçadeira x4		Organizador de cabos
	Parafuso #6-32 13mm x8		Suporte de HDD 3.5"
	Parafuso #6-32 5.0mm x3		Espaçador para a Placa-Mãe
	Parafuso M3 5mm x18		Placa-Mãe e SSD 2.5"
	Parafuso #6-32 6mm x6		Fonte de alimentação e Placa de Vídeo

Remoção das Laterais e Frontal


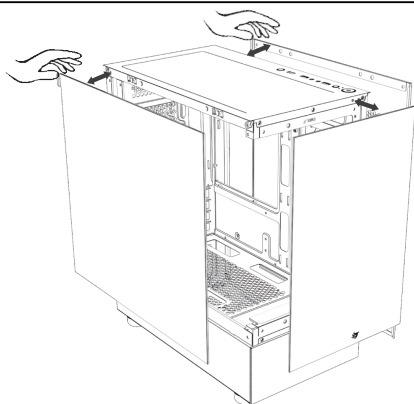


As laterais e frontal possuem um encaixe prático e de fácil abertura, simplificando a remoção e instalação. Basta aplicar uma força gradual na direção contrária do gabinete, conforme indica a imagem.

Instalação da Placa-Mãe

Posicione a placa-mãe alinhando suas furações com os espaçadores. Fixe com os respectivos parafusos.



Compatibilidade de Placa-Mãe:
Micro-ATX/ Mini-ITX

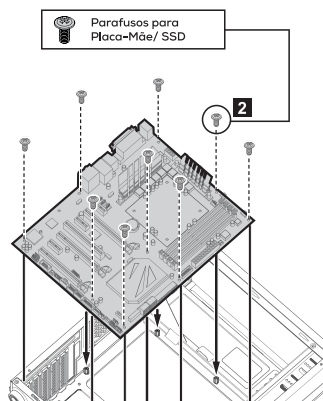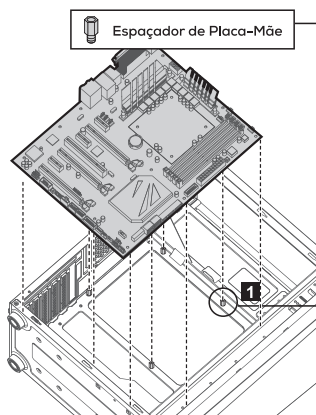

Suporte de HDD 3.5"

Acesse o suporte de HDD através da lateral de metal, desparafuse e remova o suporte do gabinete pela parte inferior.


Posicione o HDD na parte superior do suporte e fixe com os respectivos parafusos, em seguida fixe o suporte novamente.

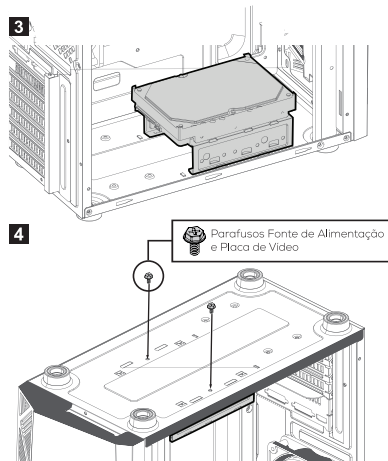

Suporte de SSD 2.5"

Acesse o suporte de SSD através da lateral de metal do gabinete.


Posicione o SSD alinhando as suas Furações com a do suporte, então fixe com os respectivos parafusos.

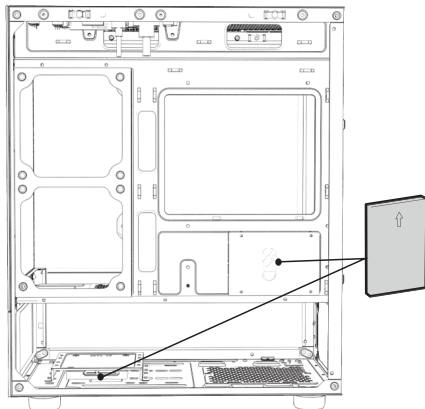

Instalação da Fonte de Alimentação

Através da lateral de metal, acesse o suporte da fonte de alimentação, localizado na parte inferior traseira do gabinete.



Posicione a fonte de alimentação alinhando suas furações com as do gabinete, então fixe com os respectivos parafusos.

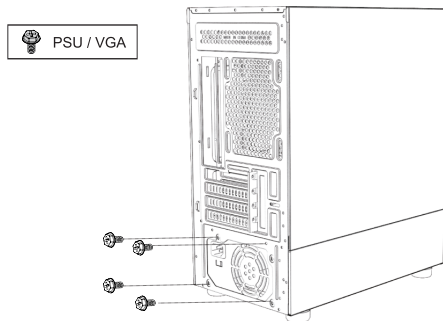

Instalação da Placa de Vídeo

Identifique e remova os slots de expansão que serão utilizados pelo modelo de placa de vídeo.

Posicione e conecte a placa de vídeo, alinhando-a com a parte traseira do gabinete e o slot PCI-e da placa-mãe, em seguida fixe com os respectivos parafusos. O comprimento máximo da placa de vídeo suportado é de 330mm.

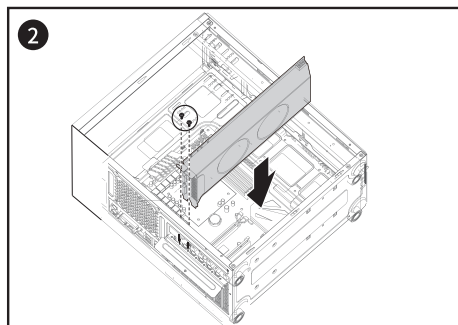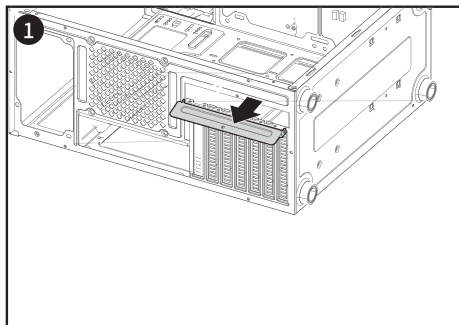

Instalação de Ventoinhas e Water Cooler

Ventoinhas superiores
2x 120mm ou 2x 140mm


Water Cooler superior
240mm ou 280mm

Ventoinha traseira
1x 120mm

Water Cooler traseiro
1x 120mm


Ventoinhas inferiores
2x 120mm

Ventoinhas laterais
2x 120mm

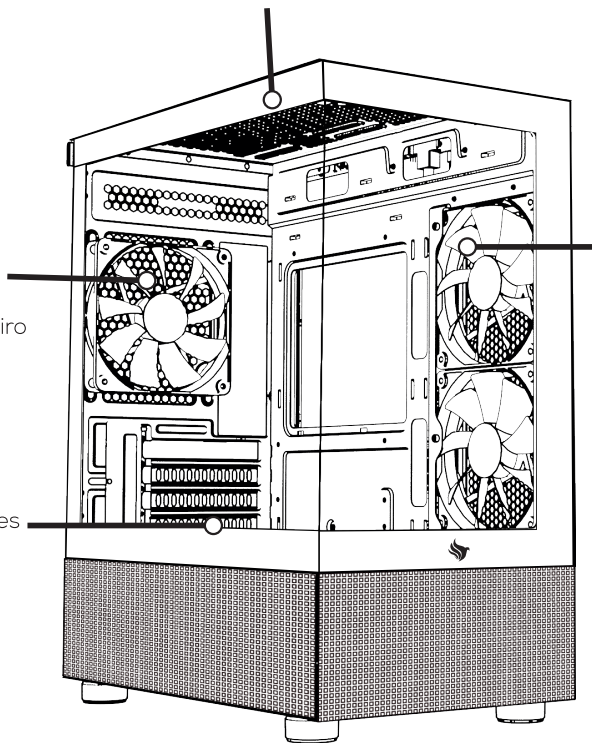


Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furações com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

Painel I/O e Conectores

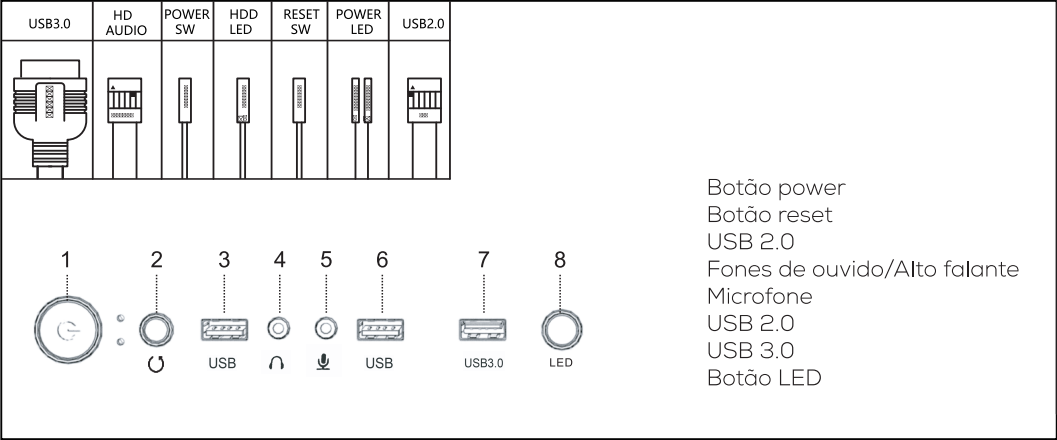

Dimensões do Gabinete

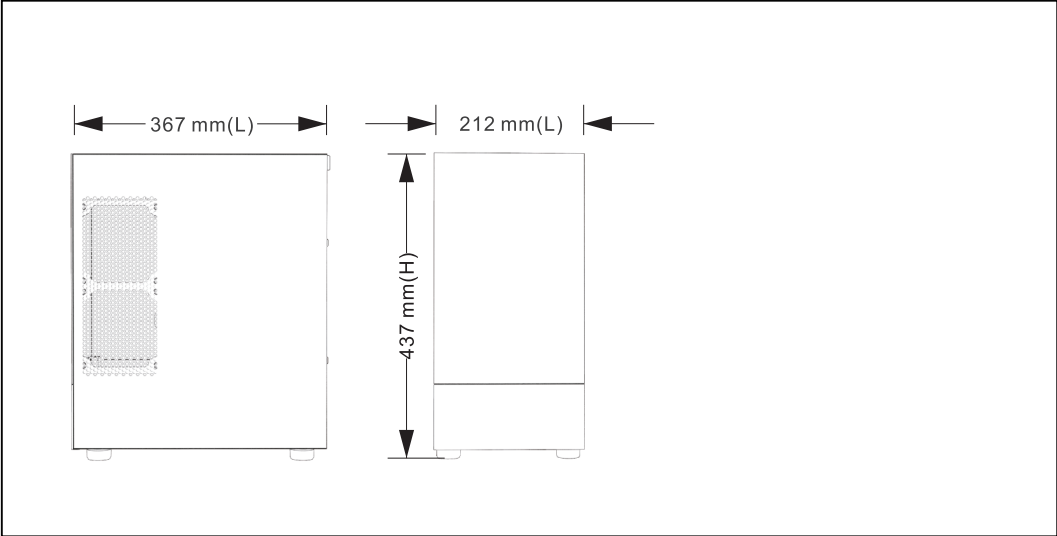

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.



EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

