




POUTER 3

ASSASSIN'S CREED MIRAGE





IMPORTANTE


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

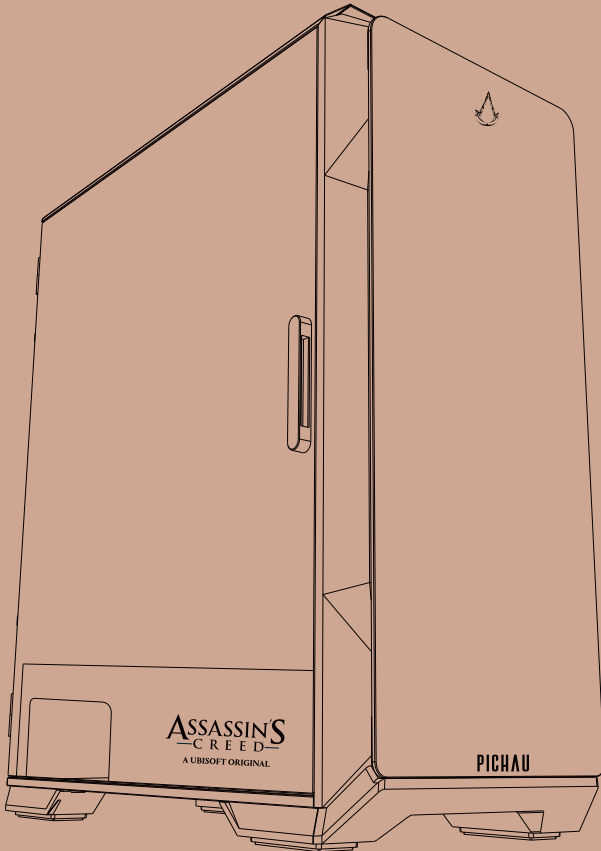

Detalhes do Gabinete

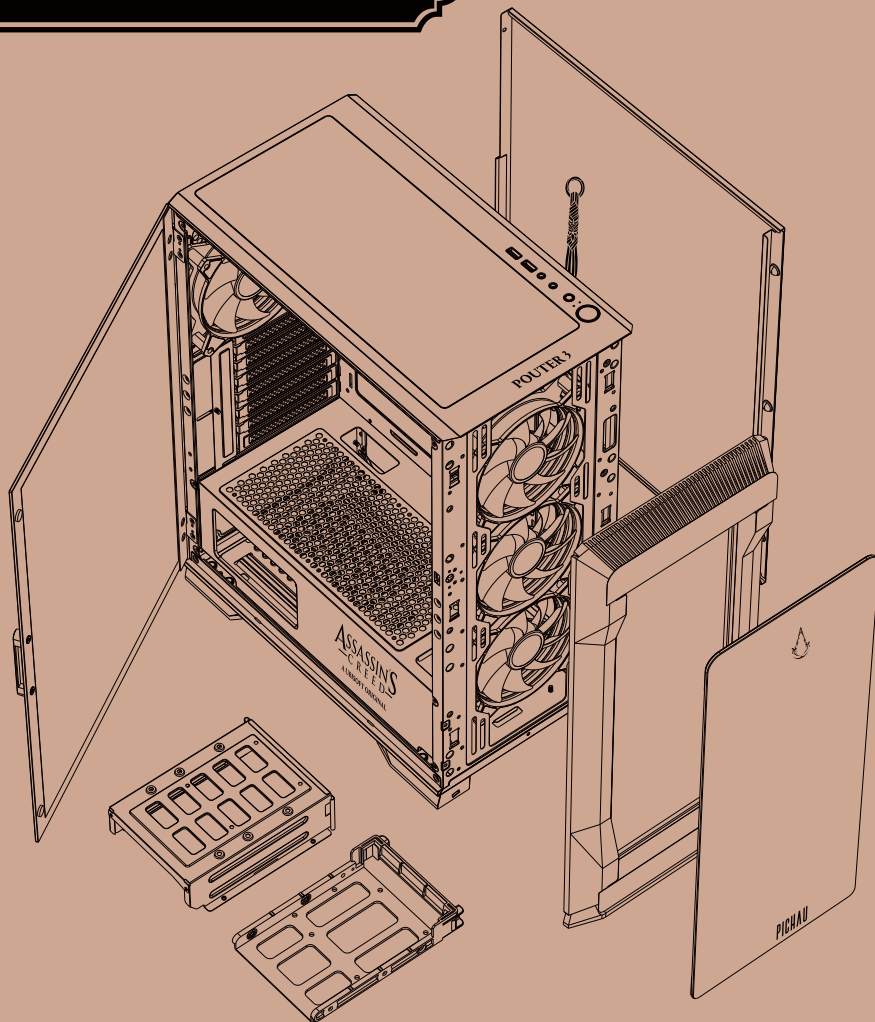

Fluxo de ar
otimizado



Ventoinhas
inclusas



Lateral de
vidro com
dobradiça, livre
de parafusos



Filtro
Magnético


Acessórios

Item	Nome/Quantidade	Utilização
	Fita Hellerman para Cabos X5	Gerenciamento dos Cabos
	Parafuso #6-32 10mm X2	Fixação de Disco Rígido
	Parafuso #6-32 6.5mm X4	Espaçadores para fixação da Placa-Mãe
	Parafuso M3 5mm X20	Fixação da Placa-Mãe ou SSD's
	Parafuso #6-32 6mm X6	Fixação da Fonte ou Placas PCI-e
	Parafuso #6-32 5mm X4	Fixação de Discos Rígidos
	Parafuso M3 28mm X4	Fixação de Ventoinhas

Montagem - Passo A e B


Passo A - Desmontando o Painel Lateral e o Painel Frontal

Por favor remova ambos painéis laterais para então remover o painel frontal.

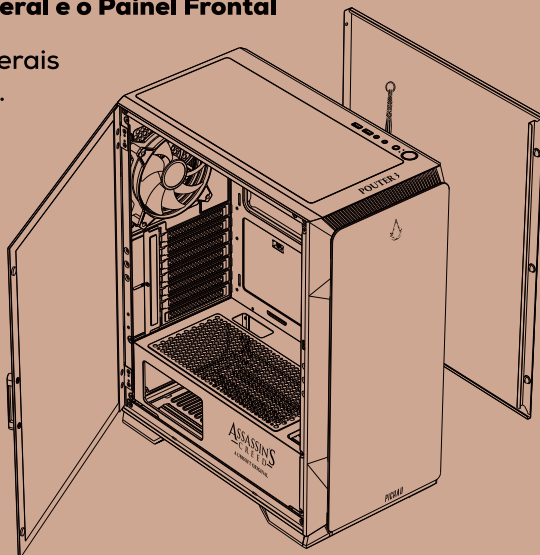

Passo B - Instalação da Fonte de Energia

Certifique-se de que a ventoinha da fonte esteja alinhada com a área destinada quando estiver instalando a fonte:

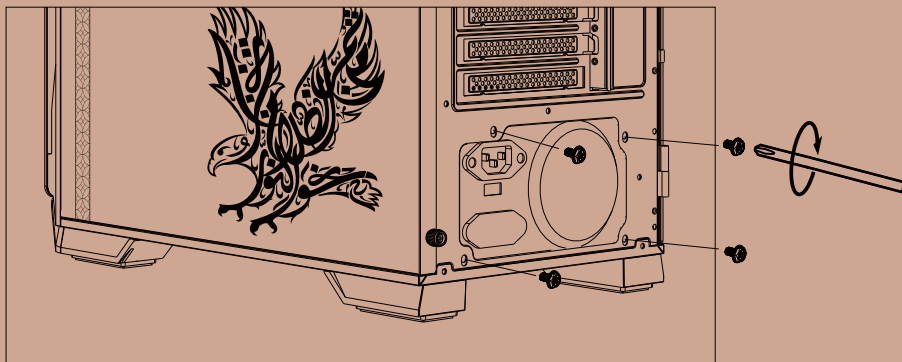

Parafuso #6-32 6mm

Fixação da Fonte e Placas PCI-e

Montagem - Passo C e D

Passo C - Instalação da Placa-Mãe

Certifique-se de alinhar os pontos de fixação da placa-mãe com os espaçadores e a fixar utilizando os parafusos M3 5mm.



Parafuso M3 5mm




Placa-Mãe / SSD



Parafuso #6-32 6.5mm

Espaçadores para fixação
da Placa-Mãe

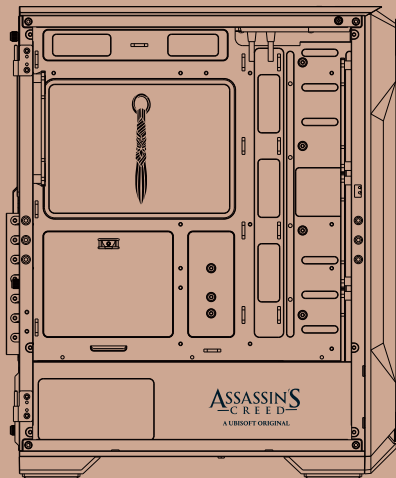


Passo D - Instalação de Ventoinha e Radiador

Frontal: 120mm*3 / 140mm*2

Traseira: 120mm*1


Superior: 120mm*2 / 140mm*2

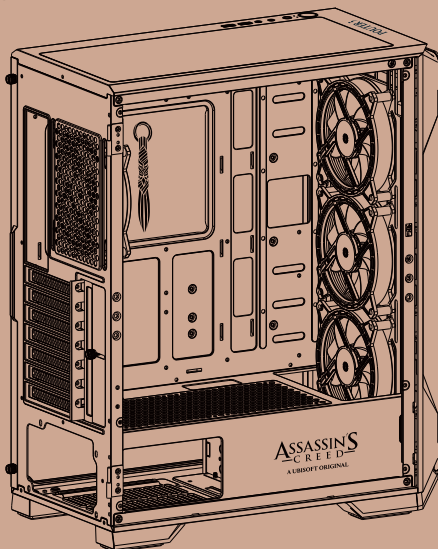

Montagem - Passo E



Passo E - Instalação de HD

Suporte de fixação para HD e SSD: Desparafuse o suporte, remova-o e instale o HD com os parafusos adequados.

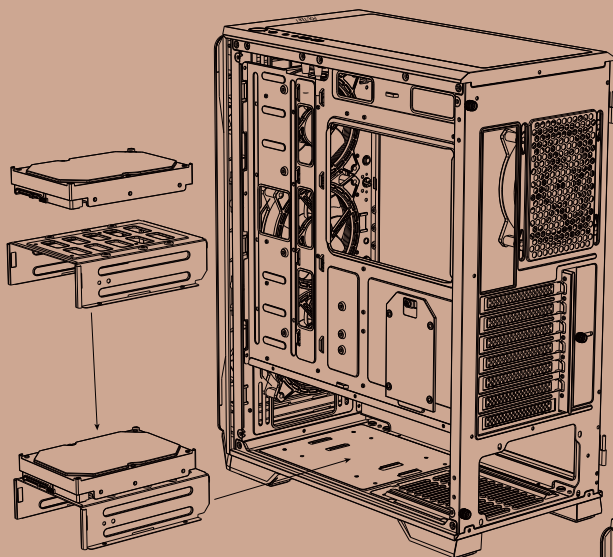

Parafuso #6-32 5mm

3.5" HDD

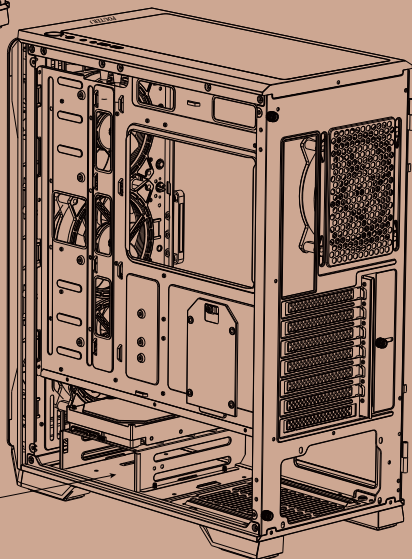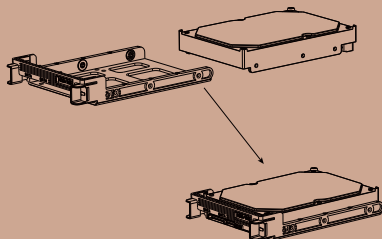

Montagem - Passo F e G


Passo F - Instalação de SSD

Suporte para instalação de SSD: Remova o suporte e instale o SSD com os parafusos adequados.





Parafuso M3 5mm

Placa-Mãe / SSD

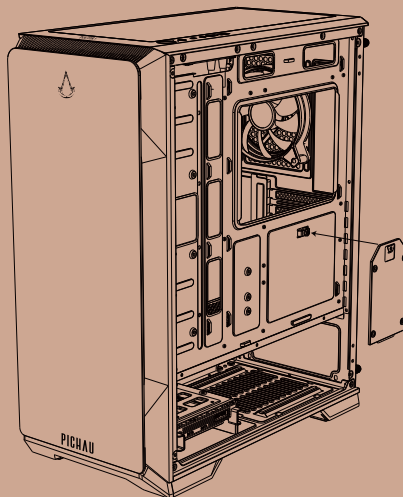

Passo G - Instalação de Placa de Vídeo


Remova o defletor marcado na imagem, certifique-se de alinhar a placa de vídeo com o slot correto e com as saídas do gabinete, encaixe-a e então parafuse-a.

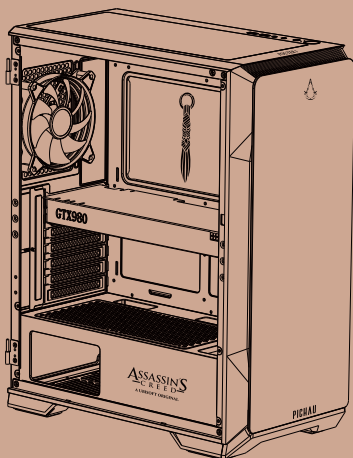


Parafuso #6-32 6mm

Fixação da Fonte ou Placas PCI-e


Painel Superior e Conectores

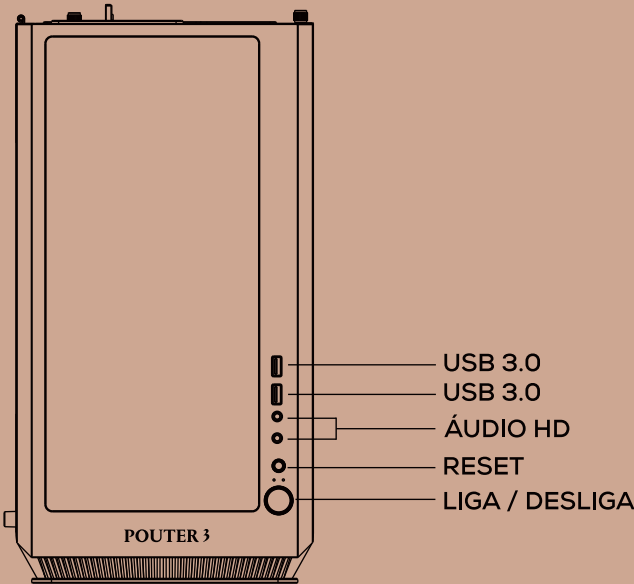


Conector de Áudio case AzaliaHD




Conector case USB




Conector (Opcional) case USB 3.0





Conector de áudio HD da placa-mãe



Conector USB da placa-mãe



Conector USB3.0 da placa-mãe



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE
DA SUA JORNADA PELO CAMINHO DA IRMANDADE.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE ARTEFATOS QUE
IRÃO DESBLOQUEAR SEU POTENCIAL
E ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



ASSASSIN'S
CREED
MIRAGE

