

600\*145MM 80G书写纸双面彩色印刷

- 1- Este produto possui um esquema de emenda inteligente DIY, o que permite com que você crie a forma conforme sua necessidade.
- 2- Possui aparência clássica, uma estrutura compacta, permite a criação de diferentes formas e sua instalação é simples.
- 3- APP + controle remoto com infravermelho com função musical.
- 4- Iluminação RGB de alta qualidade com múltiplos modos de conversão.
- 5- Fonte de energia de baixa tensão (24V), com qualquer um dos painéis servindo como fonte de alimentação geral para o restante.

| MODELO       | COR | VOLTAGEM | POTÊNCIA | CONTROLES |
|--------------|-----|----------|----------|-----------|
| TYWMCB-33-6  | RGB | DC24V    | 6*4W     | IR + APP  |
| TYWMCB-33-9  | RGB | DC24V    | 9*4W     | IR + APP  |
| TYWMCB-33-12 | RGB | DC24V    | 12*4W    | IR + APP  |

- 1- Não cubra o controlador com objetos metálicos, isso pode bloquear o sinal Wi-Fi.
- 2- Confira sempre se o controlador e a fonte de energia estão conectados corretamente.
- 3- A voltagem da fonte de energia durante seu funcionamento deve ser DC24V.
- 4- Confira sempre se a conexão esta correta, somente depois utilize a fonte de energia.

Prepare os acessórios: peças fixas, conecte o PCB e cole a cola 3M nos 3 cantos da parte inferior dos painéis.

- 1- Pegue a placa conectora PCB e alinhe com qualquer um dos buracos conectores dos painéis (referência imagens 1 e 2).
- 2- Use a abertura PCB de outro painel para alinhar com a placa conectora (passo anterior), conecte os painéis no formato de sua preferência (imagens 3 e 4).
- 3- Instale os acessórios fixados na extremidade dos painéis conectados, a parte convexa deve estar virada para o buraco côncavo arredondado do painel (Imagem 5).
- 4- Insira a parte convexa, conectando a placa do controlador, teste se cada um dos painéis conectados estão funcionando normalmente (após o teste, o controlador pode ser removido (Imagem 6)).
- 5- Remova o papel atrás da cola 3M e cole em todos os painéis e na controladora, imagem 7.

Diagrama de um controle remoto de brinquedo com botões coloridos rotulados:

- Ajuste de brilho
- Botão ON/OFF
- Modo de cor estática
- Modo música
- Modo de tempo

Controle remoto infravermelho com 24 teclas, capaz de realizar remotamente as funções de escurecimento, ajuste de cor, modo e música. 5 modos de controle musical remoto direto como um microfone externo.

Antes de começar a usá-lo, remova a película de plástico, o controle não pode ser utilizado enquanto a luz estiver piscando rapidamente.

| Recursos     | Operações                                                                           | Botões                                                                              | Fenômenos                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/Off       | Toque curto                                                                         |  | Liga/Desliga                                                                                                                                                     |
| Ajuste       | Toque curto                                                                         |  | Aumento ou diminuição de brilho                                                                                                                                  |
|              | Toque longo                                                                         |  | Aumento/ diminuição de brilho rapidamente                                                                                                                        |
| Cor estática | Toque curto                                                                         |  |                                                                                                                                                                  |
| Luz branca   | Toque longo                                                                         |  | Rosa/branco natural/azul branco                                                                                                                                  |
| Temporizador | Toque curto                                                                         |  | Desliga o LED regularmente, recebe o sinal e faz piscar uma vez, parando e se o botão do tempo for mais de 5 segundos, o LED pisca duas vezes (modo cronômetro). |
| Música       |  |  | Abertura cromática 1, 2, 3, 4, 5                                                                                                                                 |

Abra o APP Zinnia, cria uma nova conta ou entre em uma conta já existente.


The image displays two side-by-side screenshots of the Zinnia mobile application interface. The left screenshot shows the login screen, featuring the Zinnia logo at the top, a large blue button with the text "Fazer o login com uma conta existente", and a "registrar" link at the bottom. The right screenshot shows the registration screen, which includes a back arrow, the title "Registrar", a dropdown menu for selecting a country (currently set to "Brasil"), an email input field, and a button labeled "Clique aqui para verificar e-mail". Both screens have a status bar at the top showing the time as 13:27 and various system icons.




## Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150


- 1- Prepare: Ligue a luz de LED e entre na página "Home" do APP, tenha certeza de que está com uma boa conexão Wi-fi e que a mesma esteja ativa.
- 2- Ao ligar o dispositivo o LED começará a piscar. Na página "Home" clique em "adicionar dispositivo", depois selecione a aba "iluminação" e encontre o correspondente.

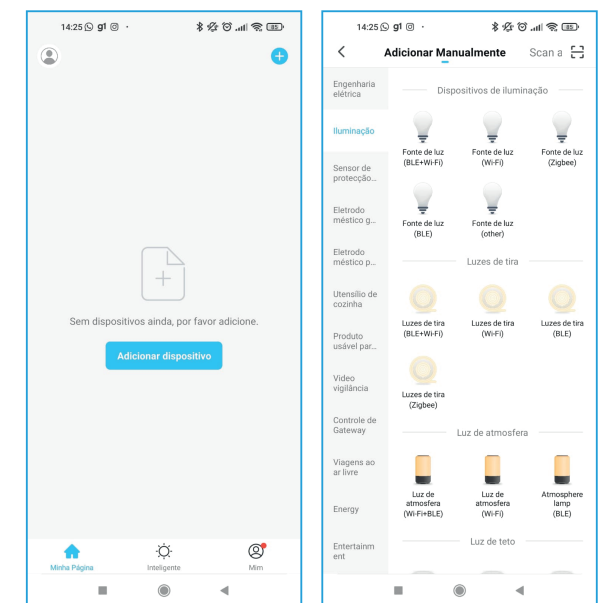


3- Se o LED não estiver piscando ao ligar na fonte de energia, pressione o botão  por aproximadamente 5 segundos. Enquanto o LED estiver piscando, siga os passos anteriores e conecte o LED ao APP

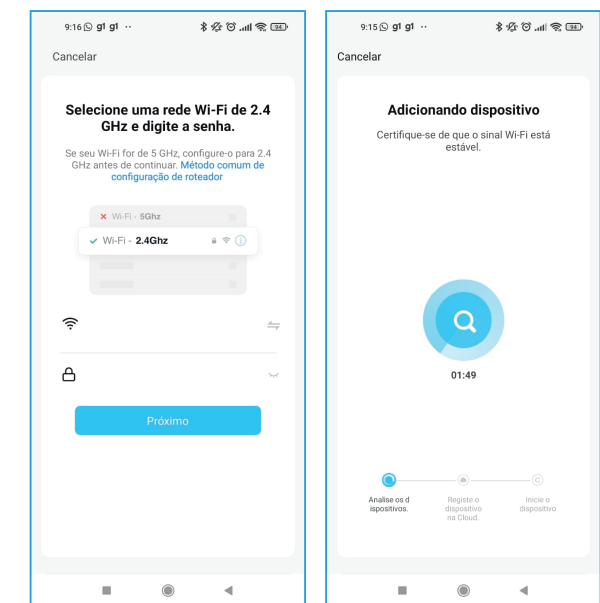

1- No modo RGB, você pode ajustar qualquer cor dentro do modo "RGB mixing" e ajustar o brilho e saturação das cores.

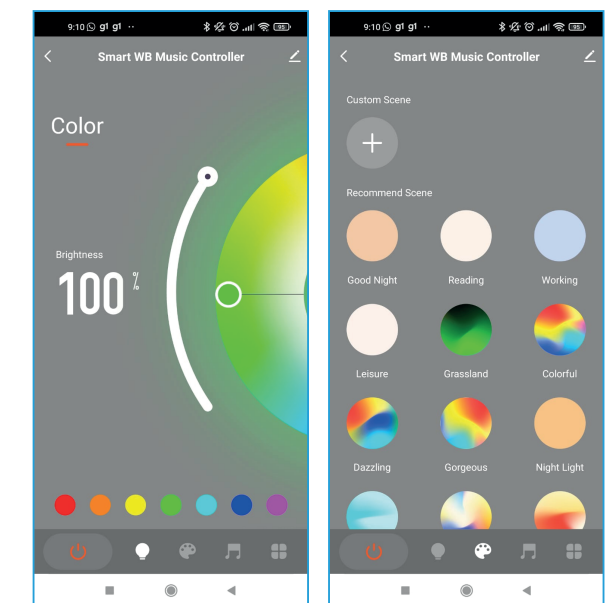

2- No modo “Cenário”, você pode escolher mais de um estilo de cenário por vez, é possível também customizar um modo que melhor se adeque a suas necessidades.  
No modo “música”, o dispositivo mudará o esquema de cores conforme o ritmo da música.

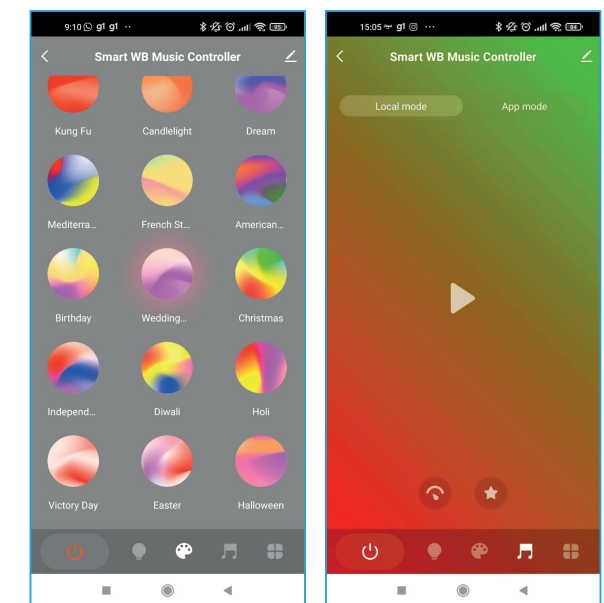

**OBSERVAÇÃO:**  
A interface do APP se refere a versão baixada no momento da concepção do manual, use como referência a versão mais recente do APP.

Manual  
**TRIANGULUM**