



Manual do usuário
PEGASI UW29

Instruções de Instalação

Componentes do produto


Antes de utilizar este produto, verifique se todos os componentes foram incluídos na caixa. Se algum componente estiver faltando, contate o nosso suporte técnico.



Cabo de energia




Adaptador



Guia do usuário



Cabo HDMI

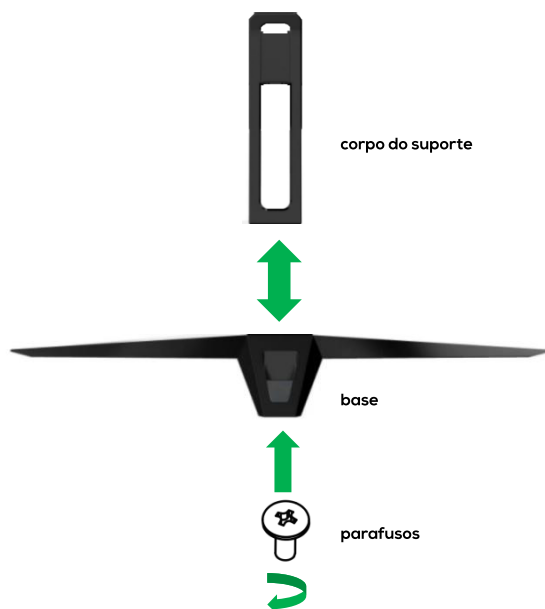

Instruções de Instalação

Instruções de segurança

Leia atentamente a estas instruções, guarde este documento para consultas futuras consultas e siga todos os avisos e instruções contidos no produto.

Limpando seu monitor

Siga as seguintes diretrizes quando limpar seu monitor:

- Sempre tire o monitor da tomada antes de limpar.
- Use um pano macio para limpar a tela e a estrutura frontal e lateral.



Avisos:

- Não use este produto sob luz intensa, e não use outra luz diretamente no monitor.
- Não ponha o monitor próximo a fontes de calor ou em ambientes superaquecidos, pois o monitor pode ser danificado devido as altas temperaturas.
- Coloque este produto em um ambiente com boa ventilação para garantir uma boa operação. Os slots e aberturas não devem ser cobertos ou bloqueados. Não use este produto em um ambiente empoeirado, úmido, vibrante ou pesado.
- Não use este produto perto de água. Nunca respingue de nenhum tipo de líquido dentro ou fora do produto.
- Não coloque este produto em um suporte ou mesa instável, pois o monitor será seriamente danificado se cair no chão.
- Não insira nenhum tipo de objeto pelas aberturas do monitor pois tal feito pode causar curtos circuitos e choques.
- Desligue o monitor se não for usá-lo por um longo período de tempo.
- Não conserte esse produto sozinho.

Instruções de Instalação

Características do produto

- Design sem moldura com base em formato V e especificações gamer
- Resolução 2560x1080 full HD, painel IPS
- Taxa de atualização 75Hz
- Flicker-free, FreeSync, Low Blue Light
- Suporte com ajuste de visão de ângulo
- Montagem VESA
- Baixo consumo de energia

Desempacotando


Verifique se os seguintes itens estão na caixa quando você desembalar o produto, e guarde as embalagens caso você precise transportar o monitor no futuro.

- Monitor LED
- Corpo e base do suporte
- Guia do usuário
- Cabo de sinal
- Parafusos

Fixando a base



Remova o monitor e a base da caixa. Cuidadosamente coloque o monitor virado para baixo em uma superfície estável e com um tecido macio para evitar riscar a tela.

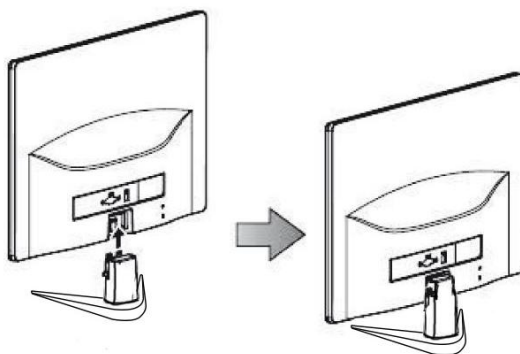

1. Fixe o corpo do suporte do monitor à base do suporte.
2. Garanta que a base do suporte está bem presa ao corpo do suporte.
3. Esta imagem é apenas um diagrama de instalação, o tipo específico prevalece.

Instruções de Instalação

Conectando os cabos




Nota: O modo de vídeo é determinado pelo cabo de vídeo usado. O monitor irá determinar automaticamente quais entradas possuem sinais de vídeo válidos. As entradas podem ser selecionadas através do On-Screen Display (OSD) pressionando o botão Menu.

Passos:

1. Coloque o monitor em um local bem ventilado e garanta que monitor e o computador estejam desligados.
2. Conecte o cabo de sinal (HDMI ou Display Port) ao computador.
3. Conecte o computador e o adaptador do monitor (opcional para o tipo externo e interno) à tomada de energia e, em seguida, conecte a outra extremidade do adaptador do monitor à entrada DC do monitor.
4. Ligue primeiro o monitor, e depois o computador.
5. Se o monitor não funcionar normalmente, verifique se os cabos estão conectados corretamente.

Você verá as seguintes interfaces de conexão e controles no painel frontal:

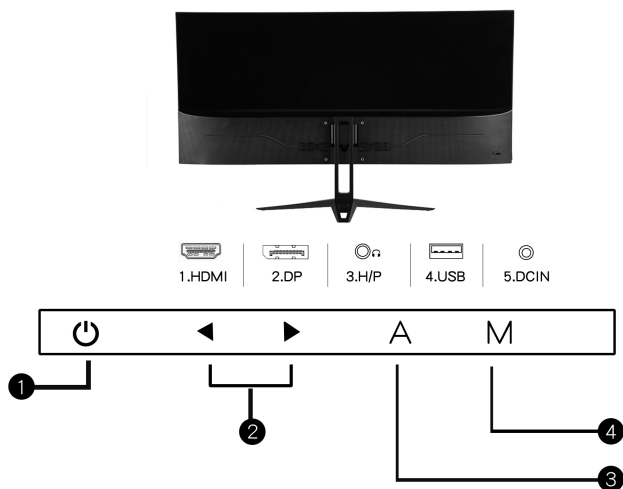

1. Power 2. Botões de seleção 3. Auto 4. Menu



Esta imagem é apenas um diagrama de instalação, o tipo específico prevalece.

Instruções de Instalação

Usando o menu OSD

Passos:

1. Se o monitor não estiver ligado, pressione o botão Power para ligá-lo.
2. Para acessar o menu OSD, pressione o botão Menu.
3. Para navegar pelo menu OSD, pressione as teclas ▼ ou ▲ no monitor.
4. Para selecionar um item no menu OSD, use ▼ ou ▲ para rolar pelo menu e sublinhar sua seleção e então pressione o botão menu para selecionar aquela função.
5. Após ajustar a função, selecione Salvar e Retornar ou Cancelar caso você não queira salvar a configuração, então selecione Sair do Menu principal.

Especificações

Especificações técnicas



Todas as especificações representadas são típicas, as especificações reais podem variar para mais ou menos.

- Tamanho da tela: 29" TFT-LED
- Resolução Máxima: 2560x1080
- Brilho: 250cd/m2
- Proporção da tela: 21:9
- Taxa de contraste: 1000:1
- Tempo de resposta: 2ms
- Ângulo de visão: H:178° V:178°
- Taxa de Atualização: 75Hz
- Gamas de Cores: sRGB 100%, Adobe RGB 75%, DCI-P3 75%, Delta E < 2
- Entradas: 1xHDMI, 1xDP, 1xUSB, DC
- Montagem VESA: 75x75mm
- Energia: 110v-240v
- Consumo de Energia: 15w
- Acessórios: Monitor, Base do Monitor, Fonte de energia, Cabo HDMI, Manual do Usuário

Modo predefinido de fábrica



As resoluções de tela listadas abaixo são as mais usadas e são definidas como padrões de fábrica. Este monitor reconhece automaticamente esses modos predefinidos e eles aparecerão corretamente, dimensionados e centralizados na tela.

Predefinição	Formato do Pixel	Frequência Horizontal	Frequência Vertical
1	640x480	31.469	59.94
2	720x400	31.469	70.087
3	800x600	37.879	60.317
4	1024x768	48.363	60.004
5	1280x720	45	60
6	1280x1024	63.981	60.02
7	1440x900	55.935	59.887
8	1600x900	60	60
9	1680x1050	65.29	59.954
10	1920x1080	67.5	60
11	2560x1080	66.7	60

