

RECURSOS

1- Este produto possui um esquema de emenda inteligente DIY, o que permite com que você crie a forma conforme sua necessidade.

2- Possui aparência clássica, uma estrutura compacta, permite a criação de diferentes formas e sua instalação é simples.

3- APP + controle remoto com infravermelho com função musical.


4- Iluminação RGB de alta qualidade com múltiplos modos de conversão.

5- Fonte de energia de baixa tensão (24V), com qualquer um dos painéis servindo como fonte de alimentação geral para o restante.

PARÂMETROS

MODELO	COR	VOLTAGEM	POTÊNCIA	CONTROLES
TYWMCB-33-6	RGB	DC24V	6*4W	IR + APP
TYWMCB-33-9	RGB	DC24V	9*4W	IR + APP
TYWMCB-33-12	RGB	DC24V	12*4W	IR + APP

DIMENSÕES

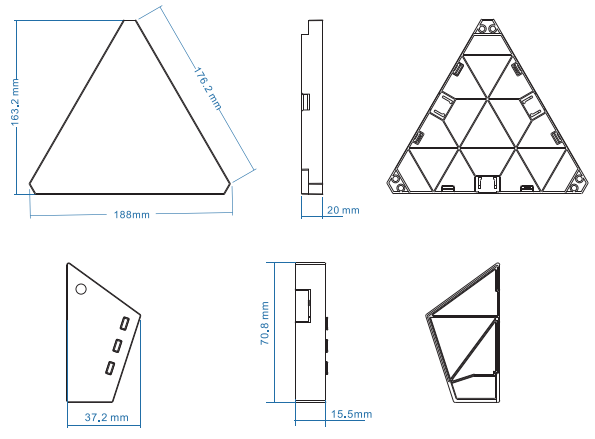


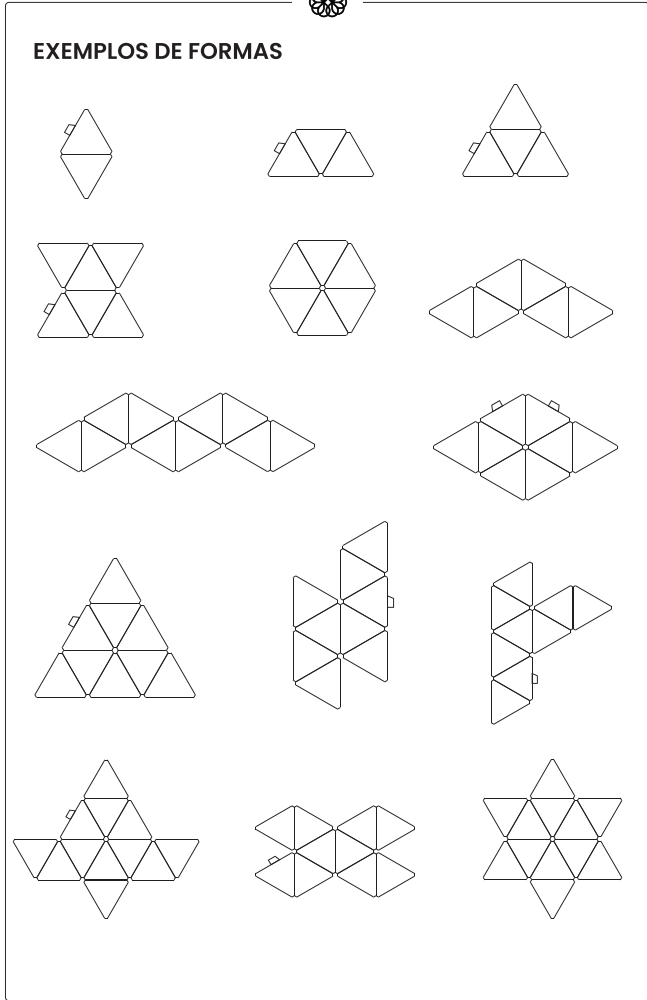


DIAGRAMA DE FUNÇÃO DO PRODUTO

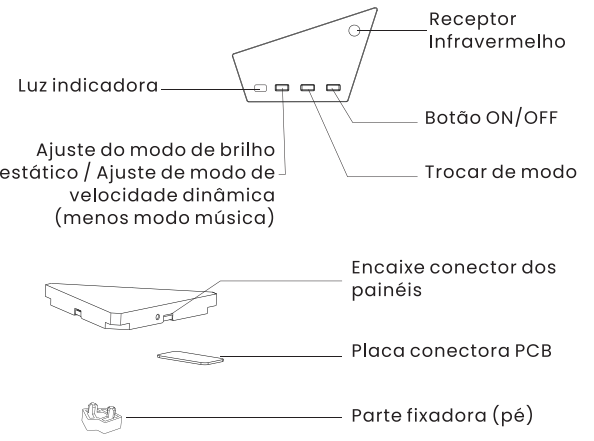

Instruções


1- Não cubra o controlador com objetos metálicos, isso pode bloquear o sinal Wi-Fi.

2- Confira sempre se o controlador e a fonte de energia estão conectados corretamente.

3- A voltagem da fonte de energia durante seu funcionamento deve ser DC24V.

4- Confira sempre se a conexão esta correta, somente depois utilize a fonte de energia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

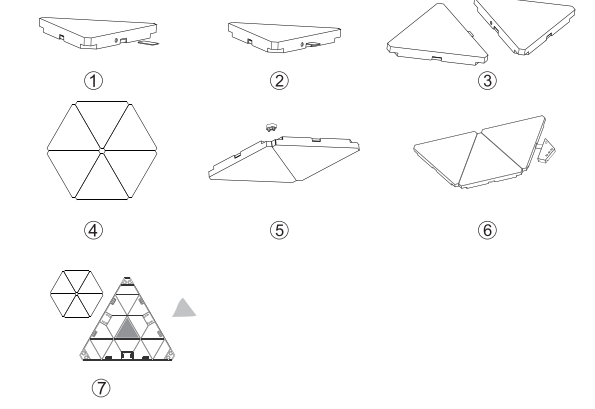

PREPARO

Prepare os acessórios: peças fixas, conecte o PCB e cole a cola 3M nos 3 cantos da parte inferior dos painéis.

1- Pegue a placa conectora PCB e alinhe com qualquer um dos buracos conectores dos painéis (referência imagens 1 e 2).

2- Use a abertura PCB de outro painel para alinhar com a placa conectora (passo anterior), conecte os painéis no formato de sua preferência (imagens 3 e 4).

3- Instale os acessórios fixados na extremidade dos painéis conectados, a parte convexa deve estar virada para o buraco côncavo arredondado do painel (imagem 5).

4- Insira a parte convexa, conectando a placa ao controlador, teste se cada um dos painéis conectados estão funcionando normalmente (após o teste, o controlador pode ser removido (imagem 6)).

5- Remova o papel atrás da cola 3M e cole em todos os painéis e na controladora, imagem 7.

MANUAL CONTROLE REMOTO



Ajuste de brilho

Botão ON/OFF

Modo de cor estática

Modo música

Modo de tempo

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Controle remoto infravermelho com 24 teclas, capaz de realizar remotamente as funções de escurecimento, ajuste de cor, modo e música. 5 modos de controle musical remoto direto como um microfone externo.


INTRODUÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CONTROLE

Antes de começar a usá-lo, remova a película de plástico, o controle não pode ser utilizado enquanto a luz estiver piscando rapidamente.

Recursos	Operações	Botões	Fenômenos
ON/OFF	Toque curto	[Red Dot]	Liga/Desliga
Ajuste	Toque curto	[Green Dot]	Aumento ou diminui o brilho
	Toque longo	[Green Dot]	Aumenta/diminui o brilho rapidamente
Cor estática	Toque curto	[Colorful Dot]	
Luz branca	Toque longo	[White Dot]	Rosa/branco natural/azul e branco
Temporizador	Toque curto	[Timer Icon]	Desliga a luz regularmente, recebe o sinal, a luz pisca uma vez, pressione e segure o botão do timer por mais de 5 segundos, a luz piscará duas vezes (liberação cronometrada)
Música	Toque curto	[Music Icon]	Modo música 1,2,3,4,5

LOG IN / CRIAÇÃO DE CONTA

Abra o APP Zinnia, cria uma nova conta ou entre em uma conta já existente.

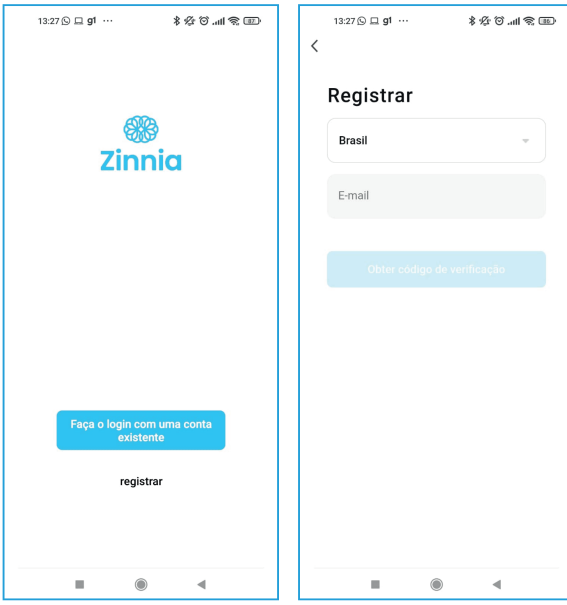

Instale o APP através da App Store ou do Google Play.



ZINNIA HOME


Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150

CONEXÃO DO APP


1- Preparo: Ligue a luz de LED e entre na página "Home" do APP, tenha certeza de que esta com uma boa conexão Wi-Fi e que a mesma esteja estável.

2- Ao ligar o dispositivo o LED começará a piscar. Na página "Home" clique em "adicionar dispositivo", depois selecione a aba "iluminação" e encontre o correspondente.

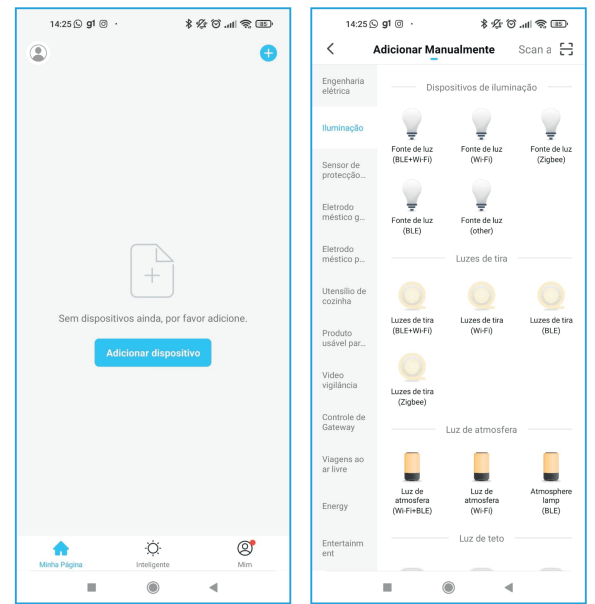

CONEXÃO DO APP

3- Se o LED não estiver piscando ao ligar na fonte de energia, pressione o botão [On/Off] por aproximadamente 5 segundos. Enquanto o LED estiver piscando, siga os passos anteriores e conecte o LED ao APP

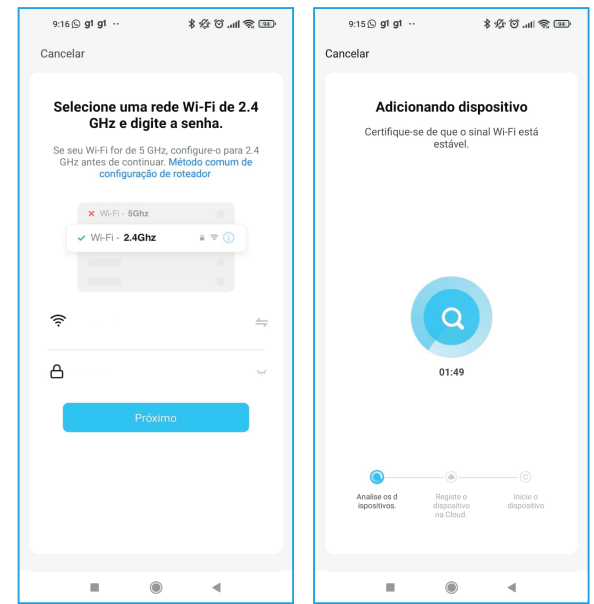

FUNÇÕES


1- No modo RGB, você pode ajustar qualquer cor dentro do modo "RGB mixing" e ajustar o brilho e saturação das cores.



FUNÇÕES

2- No modo "Cenário", você pode escolher mais de um estilo de cenário por vez, é possível também customizar um modo que melhor se adeque a suas necessidades.

No modo "música", o dispositivo mudará o esquema de cores conforme o ritmo da música.

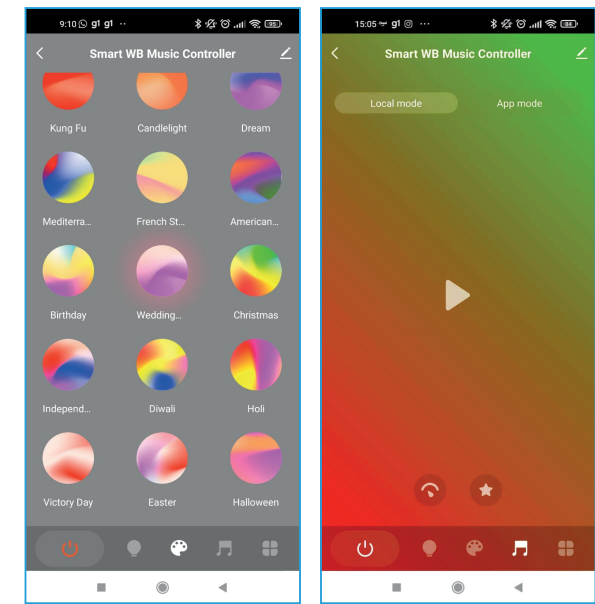

OBSERVAÇÃO:

A interface do APP se refere a versão baixada no momento da concepção do manual, use como referência a versão mais recente do APP.



Zinnia



Manual
TRIANGULUM