




MANUAL
NAROK X
GAMING CASE

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**


COMPONENTES DO HARDWARE

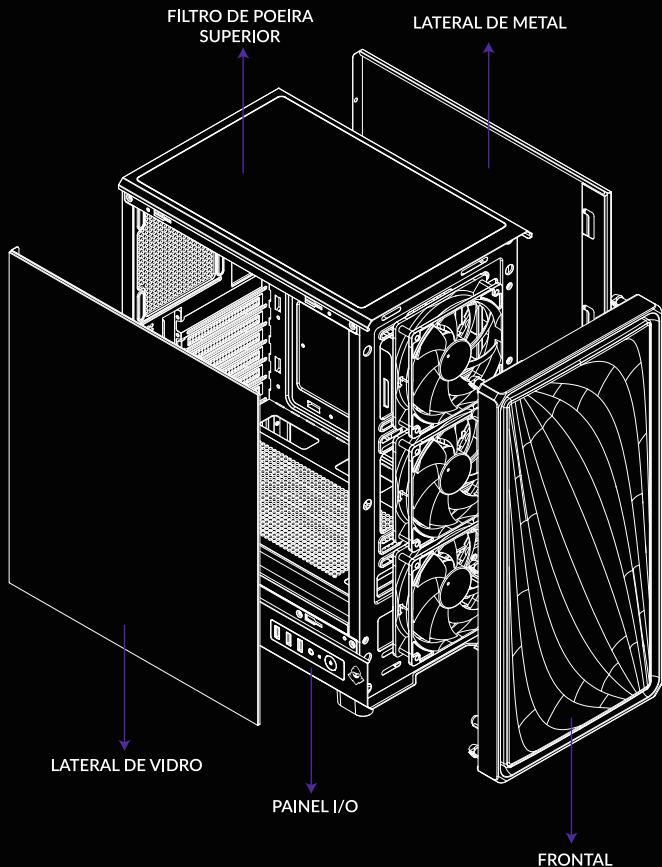

ACESSÓRIOS


Item	Nome/Quantidade	Função
	Braçadeira x5	Gerenciamento dos Cabos
 	Parafuso #6-32 6.5mm x3	Espaçadores para fixação da Placa-Mãe
 	Parafuso M3 5mm x19	Fixação da Placa-Mãe ou SSD
 	Parafuso #6-32 6mm x6	Fixação da Fonte ou Placa de Vídeo
 	Parafuso #6-32 5mm x8	Fixação do HDD
 	Parafuso M3 28mm x8	Fixação das Ventoinhas

ABERTURA DO GABINETE

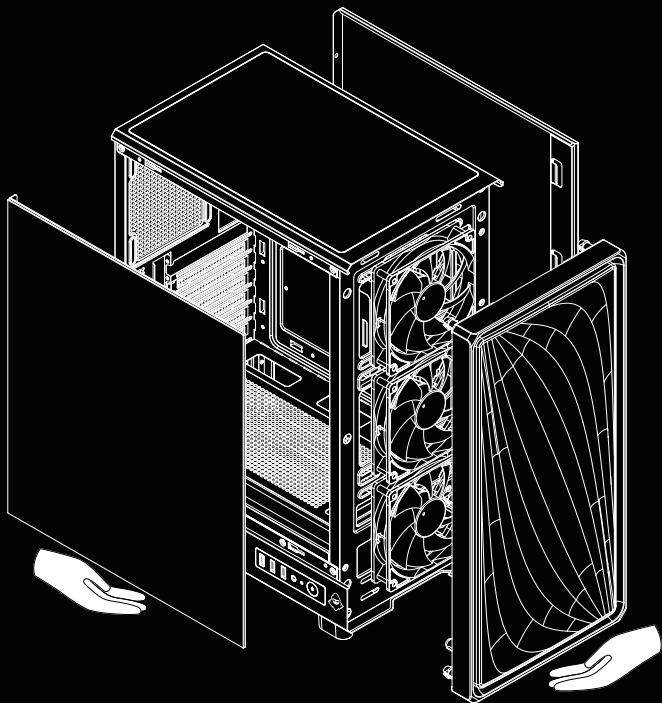


Desparafuse e reserve os parafusos localizados na parte traseira do gabinete, remova primeiro as laterais para então remover a frontal.

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE

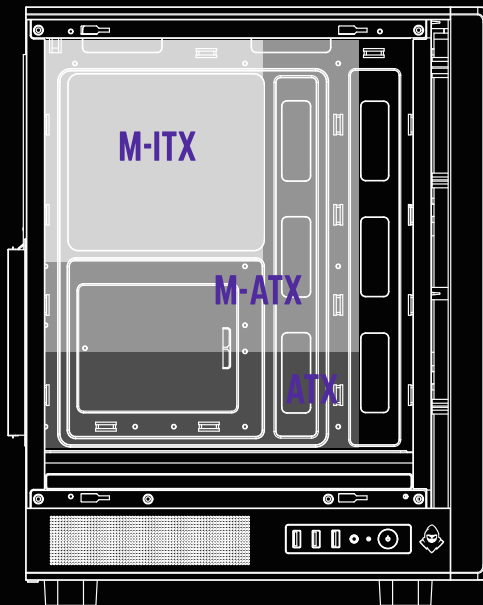


Posicione a Placa-Mãe alinhando suas furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DE SSD 2.5"

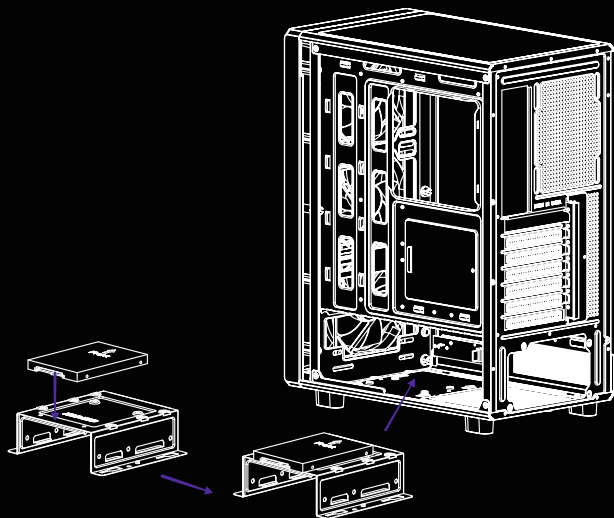

Posicione o SSD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DE HDD 3.5"

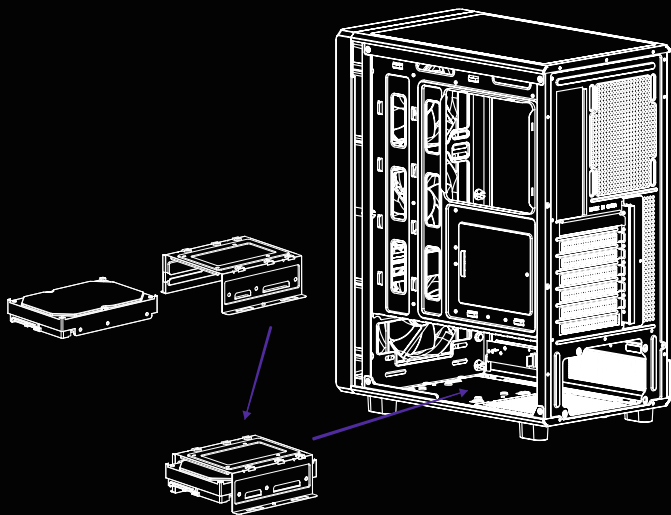

Posicione o HDD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.


INSTALAÇÃO DAS VENTONHAS E WATER COOLER

Superior: 2x120mm/2x140mm
ou
Water Cooler: até 240mm

Traseiro: 1x120mm
ou
Water Cooler: 120mm


Frontal: 3x120mm

Inferior: 2x120mm

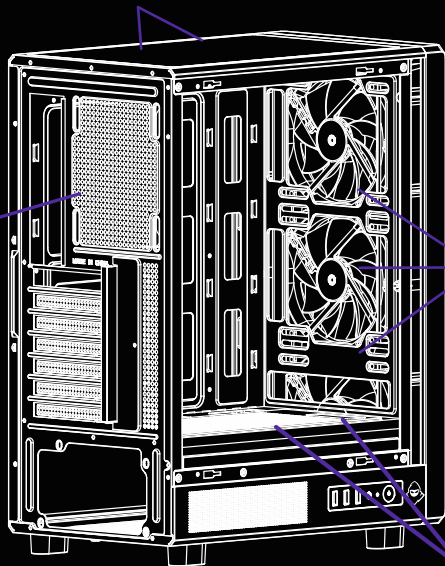


Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furações com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

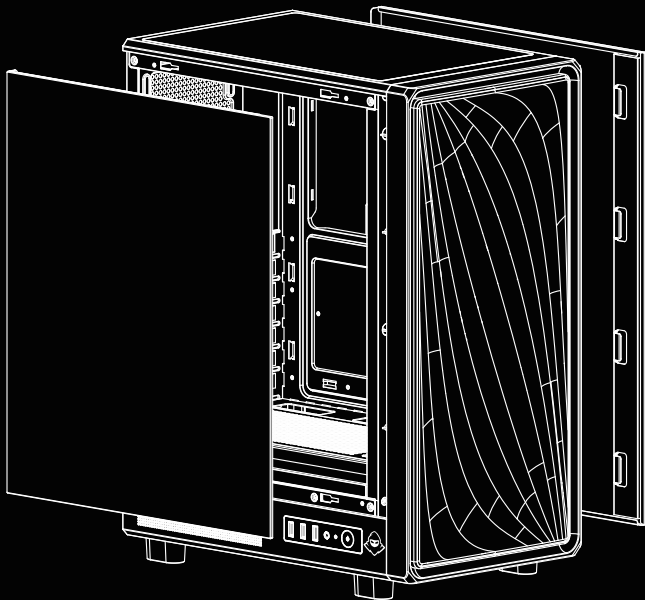


Remova a lateral de metal para ter acesso ao local de instalação, posicione a Fonte de Alimentação alinhando suas furações com o local de instalação.

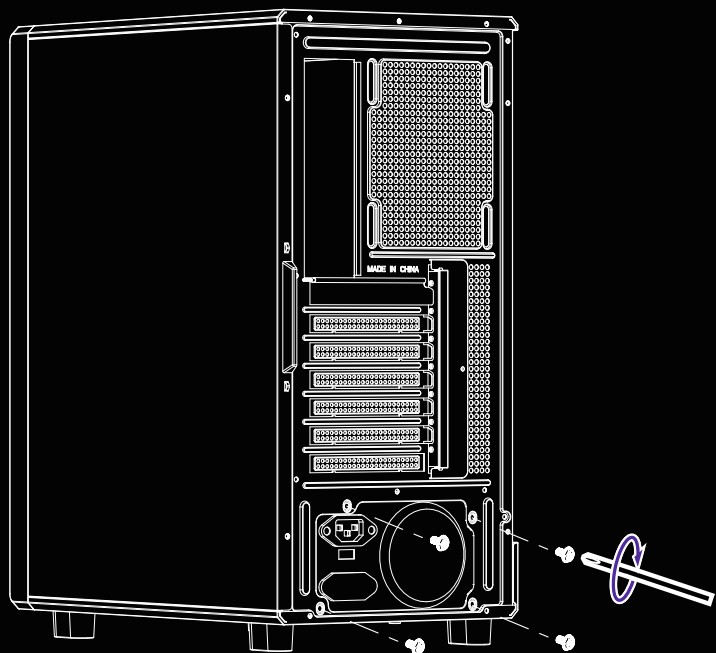


Fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO



Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da Placa de Vídeo irá utilizar, conecte a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

PAINEL I/O

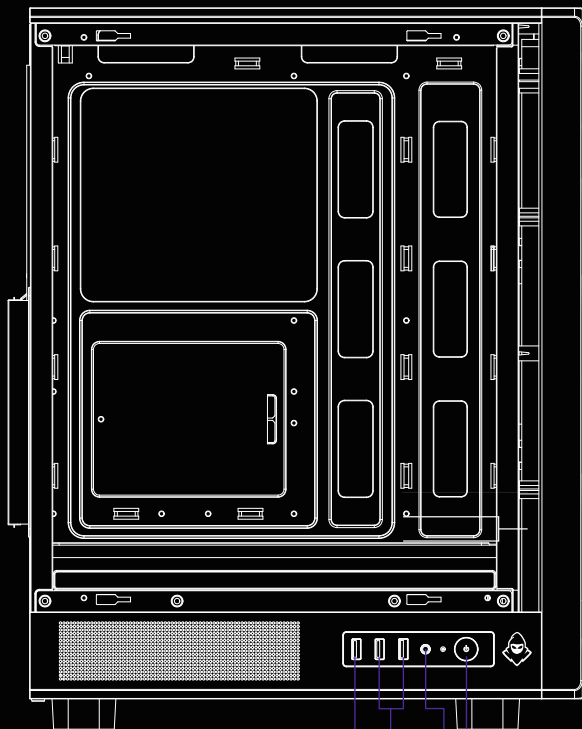

USB 3.0 USB 2.0 HD Áudio Power

CONECTORES

Conector de Áudio HD do Gabinete



Conector de Áudio HD da Placa-Mãe

PORT1L		AUD GND
PORT1R		PRESENSE#
PORT2R		SENSE1 RETURN
SENSE SEND		NO PIN
PORT2L		SENSE RETURN


Conector USB 2.0 do Gabinete




Conector USB 2.0 da Placa-Mãe

VCC		VCC
D-		D-
D+		D+
GND		GND
		NC


Conector USB 3.0 do Gabinete




Conector USB 3.0 da Placa-Mãe



Conector Power/Reset/LED do Gabinete



Conector Power/Reset/LED da Placa-Mãe



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

